



Katalog výrobků Pro průmyslové aplikace

Česky | 2025

Prémiová brusná řešení od roku 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

Obsah

Řezné kotouče	27
Řezné kotouče pro úhlové brusky	27
Řezné kotouče pro stacionární brusky	52
Brusné kotouče	58
Brusné kotouče pro úhlové brusky	58
Rondeller	72
Brusné kotouče pro přímé brusky	74
Hrncové brusné kotouče	77
Tvrdokovové technické frézy	81
Tvrdokovové technické frézy	81
Montovaná tělíska	89
Montovaná tělíska pro přímé brusky	89
Kartáče	97
Hrncové kartáče	97
Kuželové kartáče	104
Kulaté kartáče	107
Štětcové kartáče	116
Ručně vedené kartáče	120
Radiální štětínové kartáče - Bristle brushes	129
Brusivo na podkladu	135
Lamelové kotouče	135
Vulkanfibrové výseky	151
Výseky - Quick change	158
Výseky se suchým zipem - TFC	166
Brusné pásy	171
Spirálové pásy	178
Lamelové kotouče na stopce	182
Lamelové kotouče do stojanových brusek	189
Brusné role	191
Brusné archy	196

Netkané textilie	199
Příprava povrchu materiálu - SCM	199
Hrubé čištění	208
Kompaktní kotouče	213
Role a archy netkané textilie	218
Kotouče z netkané textilie	220
Montované kotouče z netkané textilie	221
Válce pro satinační brusky	223
Válce pro satinační brusky	223
Leštění	228
Leštění	228

Skupina Tyrolit

je jedním z předních světových výrobců brusných a orovnávacích nástrojů a rovněž dodavatelem systémů pro stavební průmysl. Již více než 100 let hrají naše inovativní nástroje a řešení zásadní roli v technologickém pokroku v různých průmyslových odvětvích.

Tyrolit, který má kořeny v srdci rakouských Alp, spojuje silné stránky rodinných hodnot s globální vizí a více než stoletou individuální firemní a technologickou zkušeností.

Snažíme se zapůsobit na interní i externí cílové skupiny a udržovat férová a dlouhodobá partnerství. Abychom dosáhli našich cílů, neustále optimalizujeme kvalitu našich produktů a služeb a přizpůsobujeme naše obchodní procesy měnícím se požadavkům trhu.

Naše globální řízení dodavatelského řetězce zajišťuje včasné dodání produktů zákazníkům po celém světě. Investice do výzkumu a vývoje, školení našich zaměstnanců a do technologických vylepšení jsou základními prvky naší firemní kultury.



Sídlo společnosti Tyrolit v rakouském Schwazu

Fakta a čísla

80.000+

Produktů

30+

Výrobních závodů

4.500+

Zaměstnanců

140+

Zemí, které pokrýváme

500+

Mezinárodních patentů

Obchodní obory

KOVOPRŮMYSL



Automobilový průmysl

Naše špičková řešení pro broušení se používají při výrobě automobilových dílů s maximální přesností.



Ocelářství a slévárenství

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti obrábění vysoce legované oceli jsme získali vedoucí postavení na trhu v oblasti ocelářského průmyslu.



Přesná průmyslová odvětví

Široká oblast přesných průmyslových odvětví zahrnuje nástroje a systémová řešení pro různé vysoce specializované aplikace.



Průmyslový obchod

Po celém světě je k dispozici náš ucelený sortiment pro rozbrušování, broušení a povrchovou úpravu, který je určený profesionálním koncovým uživatelům.

STAVEBNICTVÍ



Stavební průmysl

Sortiment vysoce účinných diamantových nástrojů je přizpůsoben specifickým potřebám zákazníků ze stavebního průmyslu.



Prodej a půjčování

Naše široká nabídka profesionálních systémových řešení pro aplikace související se stavbou je k dispozici po celém světě.



Stavební profesionálové

Na uživatele udělá dojem naše rozsáhlé know-how při vytváření dokonale optimalizovaných strojů a nástrojů i rychlá oprava.



Projektové služby

Náš tým projektových služeb vyvíjí individuální systémová řešení pro specifické stavební aplikace konkrétního zákazníka.

Kvalitativní řady pro všechny potřeby

Naše portfolio nabízí pět kvalitativních řad, které přesně vyhoví všem požadavkům zákazníka. Cílem je poskytovat kvalitu Tyrolit ve všech cenových relacích a třídách produktů, perfektně vybavit kutily, zákazníky citlivé na cenu i společnosti s nejvyššími nároky.



CERABOND X

Mimořádná kvalita. Vyvinuto pro nejtvrďší materiály a nejnáročnější aplikace.

PREMIUM

Prémiová kvalita a výkon při zpracování různých materiálů.

STANDARD

Dokonalá rovnováha mezi kvalitou a cenou – spolehlivé nástroje pro každodenní použití.

BASIC

Funkční nástroje za atraktivní cenu – ekonomická volba pro průmysl.

ONE

Atraktivní startovací nabídka pro kutily i profesionální uživatele.

Řezné kotouče pojené umělou pryskyřicí

Produktové štítky řezných kotoučů



Barevné kódy

Štítek



Ocel



2in1



Nerezová ocel INOX



Neželezné kovy



Litina



Kámen

Barevný kód



Modrá



Modrá



Červená



Oranžová



Fialová



Zelená

Materiál

Ocel

2in1 = Pro broušení
běžné a ušlechtilé oceli

Ušlechtilá ocel

Hliník, měď, zinek,
mosaz, bronz, kámen

Lité materiály

Kámen

Brusné kotouče pojené umělou pryskyřicí

Produktové štítky brusné kotouče



Barevné kódy

Štítek



Ocel



2in1/3in1



Nerezová ocel INOX



Neželezné kovy



Litina



Kámen

Barevný kód



Modrá



Modrá



Červená



Oranžová



Fialová



Zelená

Materiál

Ocel

2in1 = Pro broušení běžné a ušlechtilé oceli,
3in1 = Pro broušení litiny, běžné a ušlechtilé oceli.

Ušlechtilá ocel

Hliník, měď, zinek,
mosaz, bronz, kámen

Lité materiály

Kámen

Specifikace rozbrušovacích kotoučů

A 24 Q-B F X

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tvary



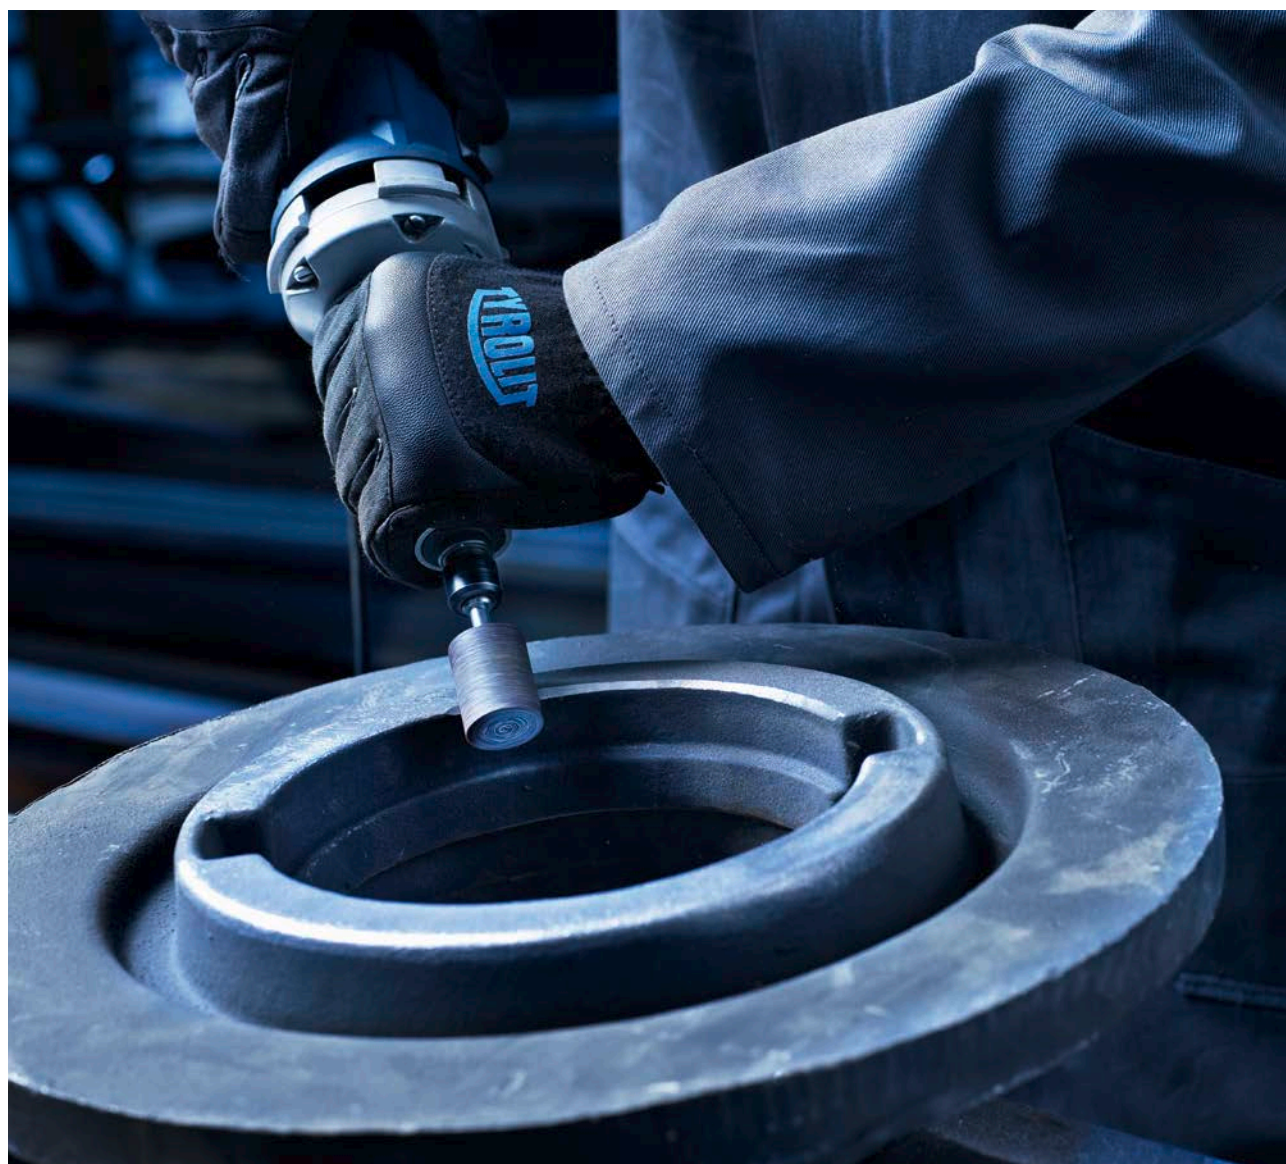
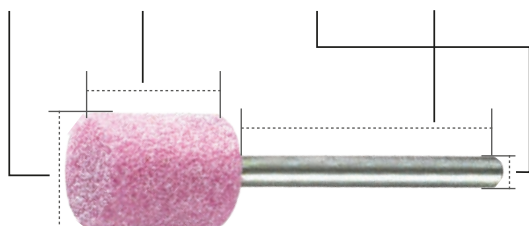
27 Hrubovací kotouče

29 RON
RONDELLER®11BT Hrnkový
brusný kotouč11ZB Hrnkový
brusný kotouč11ZT Hrnkový
brusný kotouč6ZB Hrnkový
brusný kotouč













Montovaná tělíska

Rozměry montovaného tělíska

16 x 20 – 6 x 40

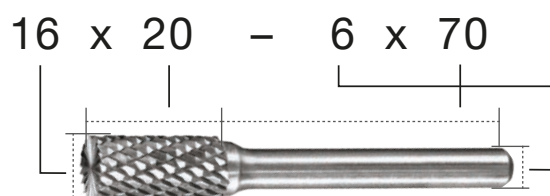


Tvary

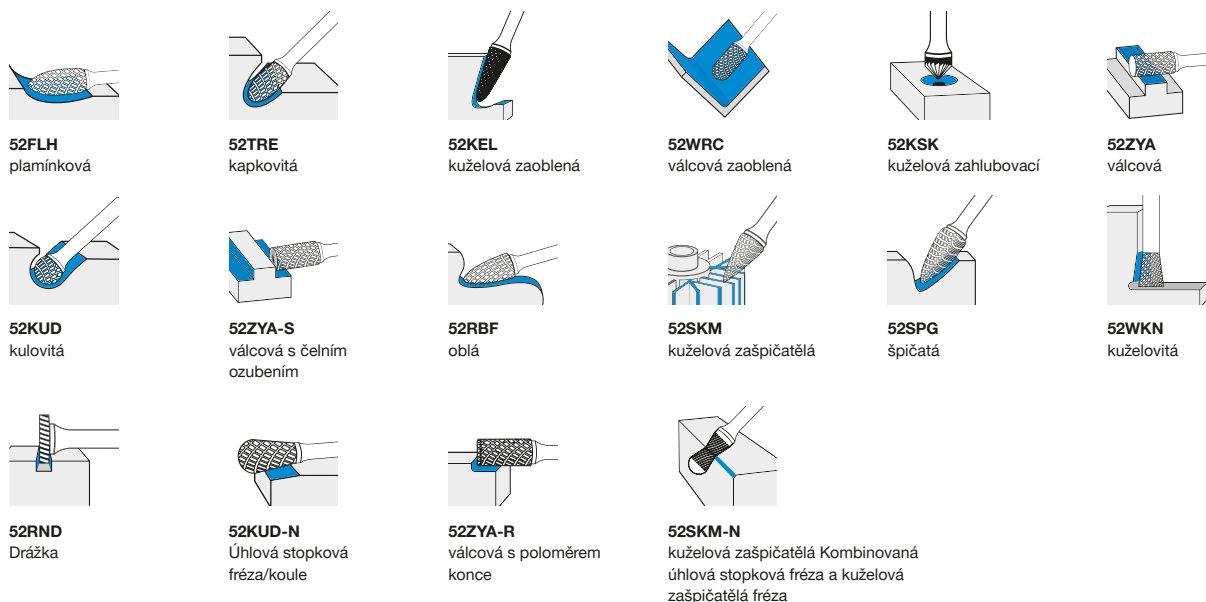
**52ZY/52W** Montované tělísko**52TO** Montované tělísko**52KE** Montované tělísko**52KU** Montované tělísko**52SP** Montované tělísko**52WR** Montované tělísko**52MS** Montované tělísko**52W** Montované tělísko**52A-1** Montované tělísko**52A-2** Montované tělísko**52A-3** Montované tělísko**52A-4** Montované tělísko**52A-5** Montované tělísko**52A-8** Montované tělísko**52A-9** Montované tělísko**52A-11** Montované tělísko**52A-12** Montované tělísko**52A-13** Montované tělísko**52A-14** Montované tělísko**52A-15** Montované tělísko**52A-19** Montované tělísko**52A-24** Montované tělísko**52A-25** Montované tělísko**52A-26** Montované tělísko**52A-32** Montované tělísko**52A-36** Montované tělísko**52A-37** Montované tělísko**52B-44** Montované tělísko**52B-52** Montované tělísko**52B-53** Montované tělísko**52B-54** Montované tělísko**52B-121** Montované tělísko**52B-122** Montované tělísko**52B-123** Montované tělísko**52B-135** Montované tělísko

Tvrdokovové technické frézy

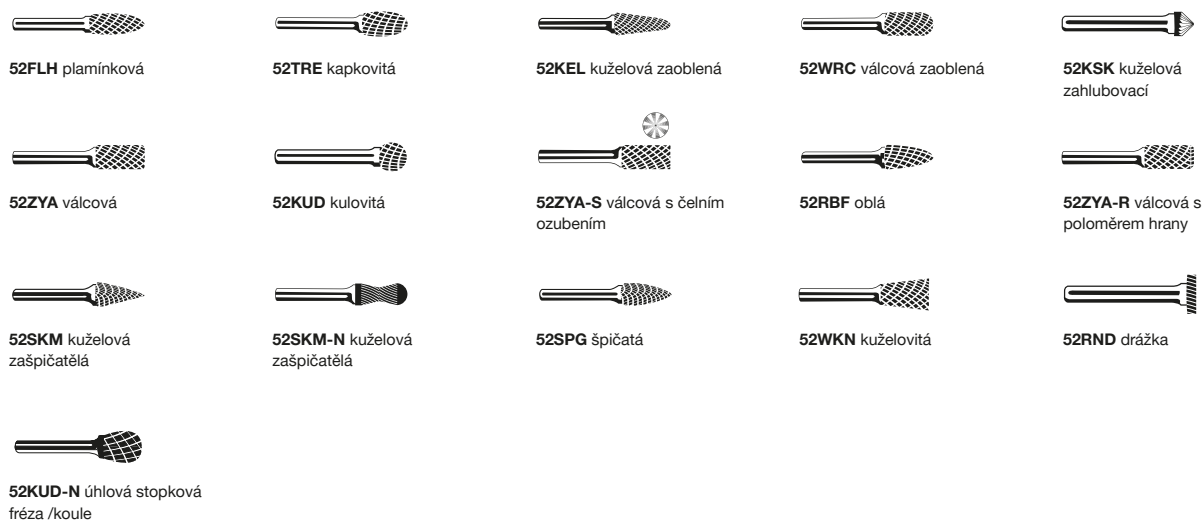
Rozměry tvrdokovových technický fréz



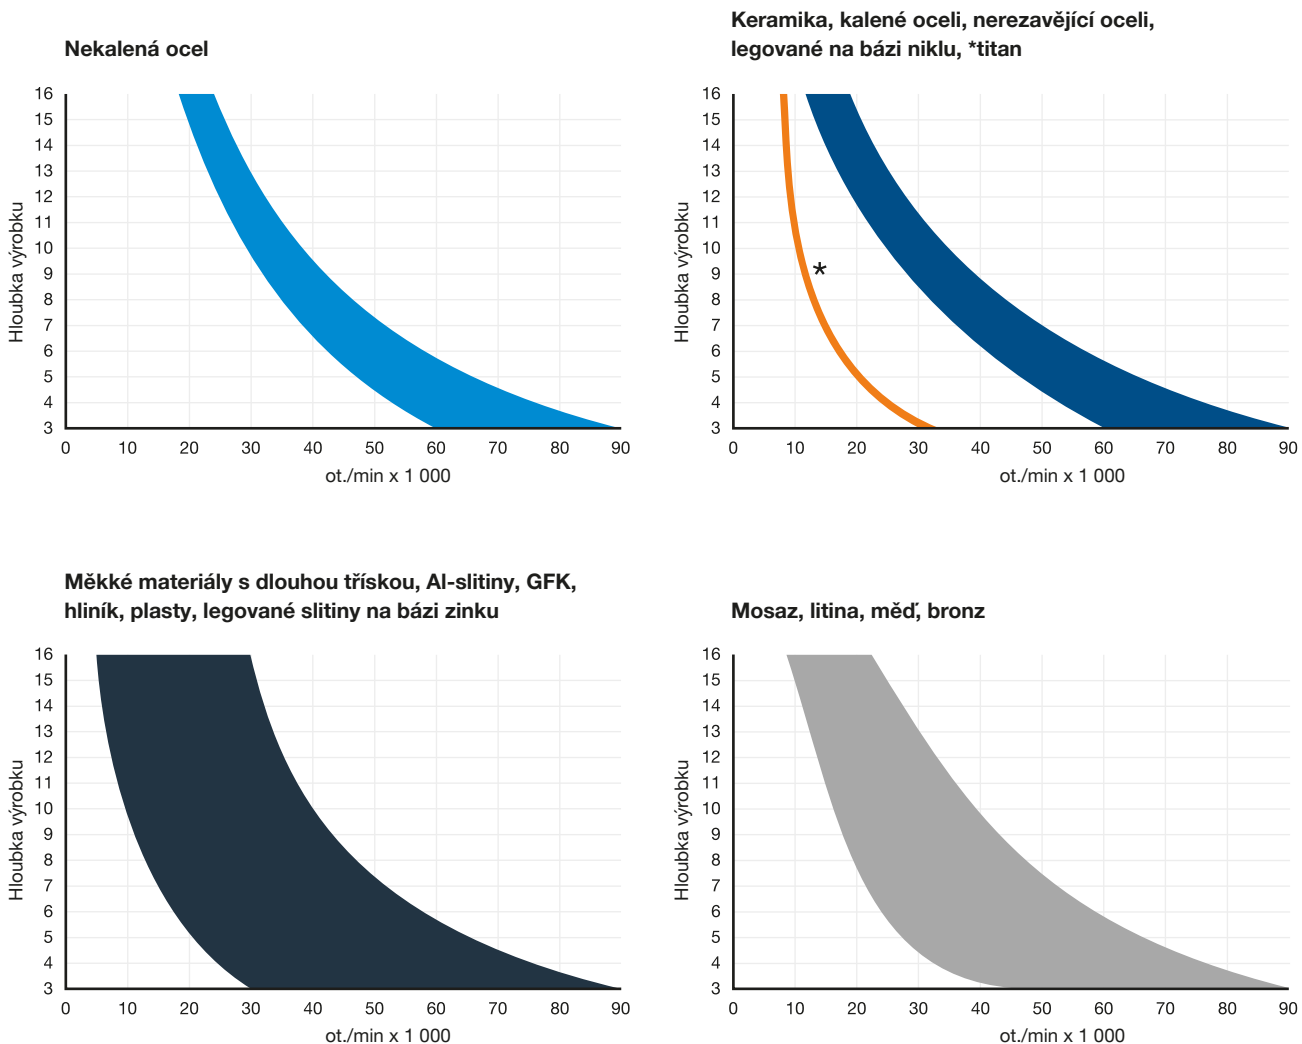
Možnosti použití



Tvary



Doporučené otáčky

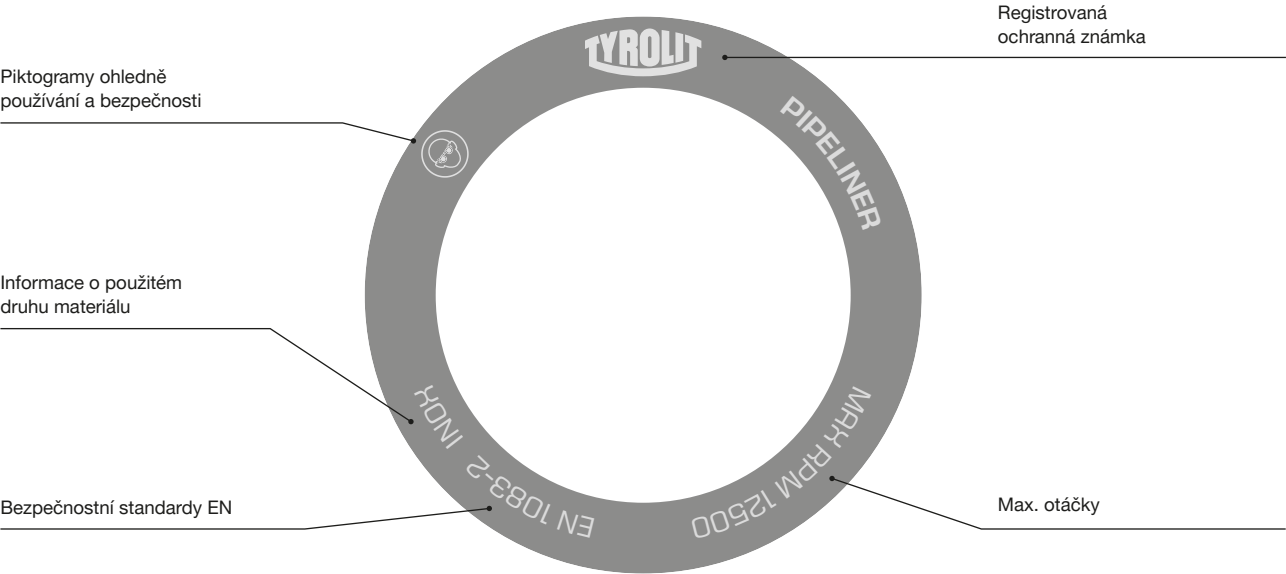


Segmentace:


- ALU:** Pro obrábění hliníku (standardní s 8 břity)
- ALU6:** Pro obrábění hliníku (speciální hrubá se 6 břity)
- MXC:** Na ocelolitinu, svarové švy, kalené a tvrzené oceli (lamač třísek)
- MX:** Na vysoce legované oceli, korozivzdornou, kyselinovzdornou a žáruvzdornou litinu, plasty (diamant)
- MAX:** Na vysoce legované oceli, korozivzdornou, kyselinovzdornou a žáruvzdornou litinu, plasty (jemný diamant)
- MY:** Na ocelolitinu, svarové švy, kalené a nekalené oceli s vysokou pevností (standardní)
- SC:** Na ocelolitinu, svarové švy, kalené a nekalené oceli s vysokou pevností (standardní)
- IC:** Na ušlechtilou ocel

Kartáčovací nástroje

Produktové štítky kartáčů



Druhy drátů

Zkratka	Popis	Použití	Zkratka	Popis	Použití
 DW	Vlnitý drát	Vhodný na měkké materiály, jako jsou neželezné kovy, jemné povrchy a lehká znečištění	 DK	Drát se zrnem	Vhodný k odjehlení ozubených kol, dílů pro ventily, řezných hran u hliníkových profilů a trubek
 DZ	Copánkový drát	Vhodný pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barvy či laku	 DG	Rovný drát	K čištění obrobků pomocí ručně ovládaných nástrojů


Specifikace

6T	DZ	SH	0,5	
			0,5	Tloušťka
		SH		Specifikace (osazení)
	DZ			Druh drátu
6T				Tvar


**S** Ocelový drát**E** Drát z nerezavějící oceli**M** Mosazný drát**PP** plastové štětiny**SH** Drát z kalené oceli**EA** Drát z nerezavějící oceli,
kyselinovzdorný**PA** Plastový drát se zrnem**SZ** Drát z kalené oceli, hou-
ževnatý**C** Drát se zrnem z karbidu
křemíku**SM** Ocelový drát pomosazený**A** Drát s korundovým zrnem

Přítlak

Kartáče vyžadují jen nepatrný přítlak, protože práci vykonávají pouze špičky jejich drátů. Vysoký přítlak nezlepšuje výsledný účinek kartáče. Vysoký přítlak snižuje životnost a je zapotřebí větší síla.



Příliš velký přítlak



Správný přítlak

Maximální otáčky

Maximální ot./min udávají rychlost, při které lze kartáče bezpečně používat. Tyto otáčky nepřekračujte!

Ve většině případů je výhodnější, používáte-li nižší rychlost, abyste dosáhli lepších výsledků.

Pozor: Před každým použitím je nutné porovnat rychlost nástroje a rychlost stroje!

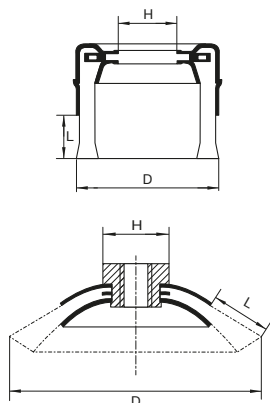
Ø	60	65	75	80	90	100	115	125	150	178	200
Kulatý kartáč, copánkový						11 000	11 000	9 000	9 000	8 500	6 500
Hrnkový kartáč, vlnitý	11 000		11 000	9 000				6 500	6 500		
Hrnkový kartáč, copánkový, tvar 11		11 000	11 000	11 000	11 000	6-8 500		6 500			
Hrnkový kartáč, copánkový, tvar 6				6-8 500		6-8 500		6 500			
Kuželový kartáč, vlnitý						11 000					
Kuželový kartáč, copánkový						11 000	11 000				

Optimální obvodová rychlost


Použití	Obvodová rychlost v m/s							
	5	15	20	25	30	35	40	45
Odjehlení								
Opracovávání svarů								
Odstraňování okují								
Leštění								
Opracovávání plastů								
Čištění								
Odstraňování rzi								

Úhlová bruska

Rozměry
Hrncové a kuželové kartáče




Rozměry
Kulaté kartáče




Přímá bruska


Rozměry
Hrncové stopkové kartáče



Rozměry
Kulaté stopkové kartáče




Rozměry
Štětcové kartáče

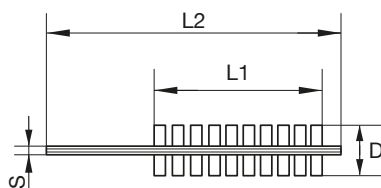


Ruční kartáče

Rozměry
Ruční kartáče

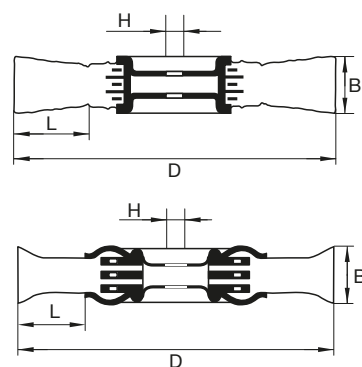


Rozměry
Trubkové kartáče



Stojanová bruska

Rozměry
Kartáče Stojanová bruska



Tvary




11TDW/6TDW Hrnkový kartáč
K odstraňování rzi, barvy či nečistot a pro jemné opracovávání




11TDZ Hrnkový kartáč
Ideální pro přípravu povrchů před lakováním, k odstraňování strusky, rzi, okují a zbytků betonu



6TDZ Hrnkový kartáč
Pro těžké práce a k odstraňování rzi, barvy, nečistot nebo okují



28KDW Kuželový kartáč
Pro práci v obtížně přístupných místech, k odstraňování rzi, barvy, nečistot a pro jemné opracovávání



28KDZ Kuželový kartáč
Pro práci v obtížně přístupných místech, k odstraňování strusky, rzi, okují




1RDZ Kulatý kartáč
K opracovávání svarů a odstraňování okují či laků



52TDW Hrnkové kartáče
Hodí se k čistícím pracím, jako je odstraňování barvy a rzi, nebo k odjehlení.




52RDW Kulaté kartáče
K odstraňování rzi, čištění, hlazení, leštění, matování a zdrsňování.



52RDZ Kulaté kartáče
Jsou určeny k opracovávání svarů a k odstraňování okují a laku.



52RDK Kulaté kartáče
K matování a hlazení s opláštěným zrnem.



52PDZ Štětcové kartáče
Hodí se ke zdrsňování, odjehlení, odstraňování okují, matování i čištění.



1RDW Kulaté kartáče
K odstraňování rzi, čištění, hlazení, leštění, matování a zdrsňování.



1RDK Kulaté kartáče
K matování a hlazení, s opláštěným zrnem



1RDZ Kulaté kartáče
K opracovávání svarů a k odstraňování okují a zbytků laku



90HDG Ruční kartáč
Univerzálně použitelný ruční kartáč



90SDW Ruční kartáč
K jemnému opracování profilovaných povrchů.



90ZKDW Ruční kartáč
Speciálně určený k čištění zapalovacích svíček



90HKDG Ruční kartáč
Osazen ve tvaru V, aby bylo možné čistit obtížně přístupné a koutové svary



90HFDW Ruční kartáč
Jemný kartáč k čištění jemných povrchů



90FDG Ruční kartáč
Kartáč pilníkového tvaru k čištění kovových a dřevěných pilin



90HBSDG Ruční kartáče
Kartáče k čištění brzdových třmenů




90HBDG Ruční smetáček
K snadnému čištění všech povrchů



18ROGDG Kartáč na čištění trubek
Kartáč na čištění trubek s nástavcem pro vrtačku



18ROODW/18ROODG Trubkový kartáč na čištění trubek
Pro ruční čištění trubek a vrtaných otvorů



18RODK
Trubkový kartáč na čištění trubek
Kartáč se zrnem na čištění vrtaných otvorů

SUNBURST Štětinový kartáč

V roce 2021 společnost TYROLIT navázala spolupráci s americkou společností Dedeco a od té doby se stala výhradním průmyslovým partnerem pro prodej štětinových kartáčů SUNBURST v Evropě.

Barevné rozlišení



ULTRA HRUBÝ
Zrnitost 36 – (A/O)



HRUBÝ
Zrnitost 80 – (A/O)



STANDARDNÍ
Zrnitost 220 – (A/O)



EXTRA-JEMNÝ
6 mikron – (A/O)



EXTRA HRUBÝ
Zrnitost 50 – (A/O)



STŘEDNÍ
Zrnitost 120 – (A/O)



JEMNÝ
Zrnitost 400 – (A/O)



ULTRA-JEMNÝ
1 mikron – (A/O)

ODSTRAŇOVÁNÍ	36	UNIVERSAL
	50	
HLAZENÍ	80	
	120	
DOKONČOVÁNÍ	220	
	400	
LEŠTĚNÍ	6μ	
	1μ	

VÝSVĚTLIVKY:
6 μ – Zrno 800; 1 μ – Zrno 2000

Vysvětlení směru štětín



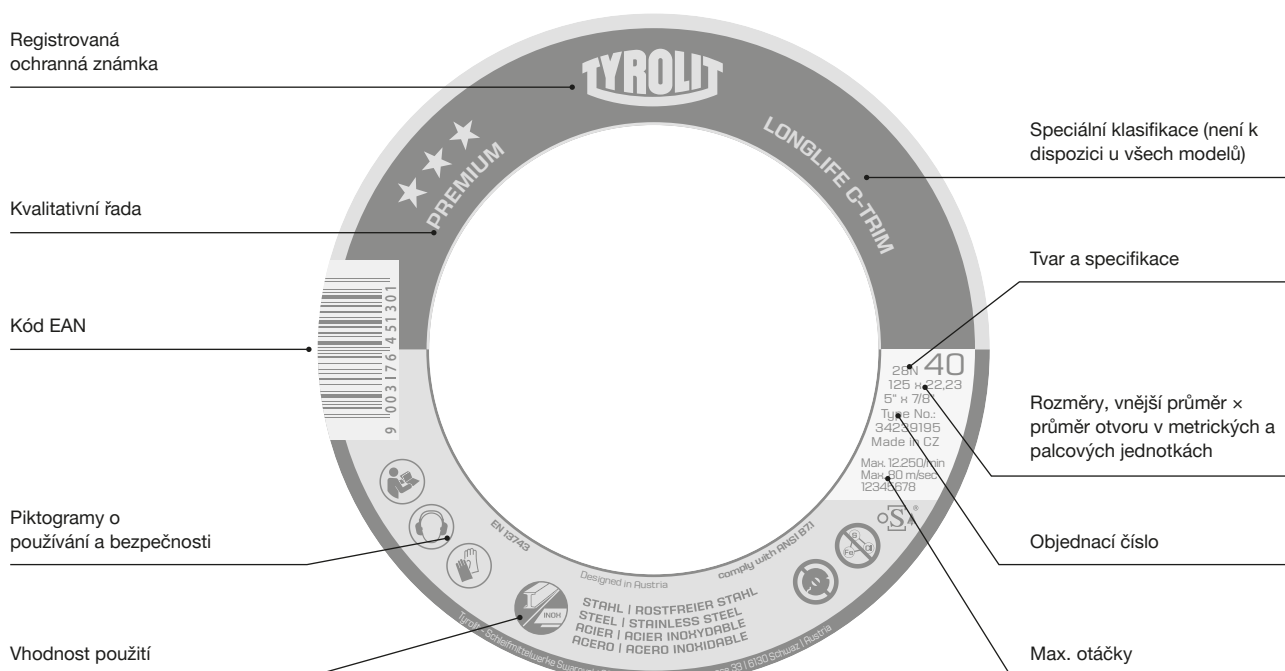
Pracovní rychlost

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené a maximální pracovní rychlosti pro všechny typy a rozměry štětinových kartáčů SUNBURST.

Tvar	Typ	Rozměr	Max. RPM	Dop. RPM
52RA	Shaft mounted	Ø 51	10'000	8'000
		Ø 76	10'000	8'000
DISC RA	Disc	Ø 16-25	35'000	3 - 18'000
		Ø 51	30'000	15'000
		Ø 76	20'000	12'000
		Ø 102	12'000	8'000
		Ø 152	6'000	4'000
		Ø194-203	6'000	3'000
		Ø254-305	1'500	1'000
		Ø25	30'000	10 - 15'000
QDISC RA	QDISC	Ø51	25'000	10 - 15'000
		Ø76	20'000	8 - 12'000
		Ø115	12'000	6 - 8'000

Lamelové kotouče

Produktové štítky lamelových kotoučů



Barevné kódy

Štítek



Ocel



2in1



Nerezová ocel INOX



Neželezné kovy



Kámen

Barevný kód



Modrá



Modrá



Červená



Oranžová



Zelená

Materiál

Ocel

2in1 = Pro broušení běžné a ušlechtilé oceli

Ušlechtilá ocel

Hliník, měď, zinek, mosaz, bronz, kámen

Kámen

Tvary



27A Lamelový kotouč
Lomené provedení, sklolaminátové nosné těleso Tento tvar vyžaduje optimální brusný úhel 15°–20°



28A Lamelový kotouč
Rovné provedení, sklolaminátové nosné těleso Tento tvar zajišťuje optimální využití brusného plátna při brusném úhlu 0–15°



28NF Lamelový kotouč
Nosné těleso z přírodních vláken pro snadné přizpůsobení kotouče Pro 100 % využití brusných lamel je optimální brusný úhel 0–15°



28S Lamelový kotouč
SOFTJOB
Uspořádání lamel se liší od stávajících běžných kotoučů, čímž se při použití ještě zvyšuje flexibilita kotouče



28N Lamelový kotouč
Rovné provedení, plastové nosné těleso Tento tvar zajišťuje optimální využití brusného plátna při brusném úhlu 0–15° Navíc je možné nosné těleso přizpůsobit, aby se dokonale využilo brusné plátno

Flexibilní brusiva

Specifikace

ZA-P43N

	N	Podložka z přírodních vláken
	V	Podložka z vulkanizovaných vláken
	A/B/C/D/E/F	Hmotnost papíru
	C J	Tkanina – flexibilní
	C JJ	Tkanina – velmi flexibilní
	C JX	Tkanina – středně flexibilní
	PC-X	Směsná tkanina – tuhá
	PC-Y	Směsná tkanina – velmi tuhá
	PE-Y	Polyesterová tkanina – velmi tuhá
	FI	Film
	01	Konstrukční ocel, uhlíková ocel, hliník, neželezné kovy a jiné
	02	Konstrukční ocel, uhlíková ocel, hliník, neželezné kovy a jiné; s aktivními přísadami
	03	Nerezová ocel, běžná ocel a měkké kovy; s aktivními přísadami; za sucha i za mokra
	06	Konstrukční ocel, uhlíková ocel, hliník, neželezné kovy, dřevo a jiné; s aktivními přísadami
	07	Všechny kovy; za sucha i za mokra
	21	Barvy, laky, sendvičové materiály, gelové povlaky; univerzální použití; mírný se stearátovou vrstvou
	22	Barvy, laky, sendvičové materiály, gelové povlaky; univerzální použití; agresivní se stearátovou vrstvou
	31	Univerzální použití
	41	Konstrukční ocel, uhlíková ocel, hliník a jiné; nízký až střední tlak, aktivní přísady
	43	Ocel, uhlíková ocel, hliník a jiné; střední až vysoký tlak; aktivní přísady
	45	Běžná ocel, uhlíková ocel, nerezová ocel a jiné; nízký tlak; aktivní přísady
	48	Nerezová ocel, vysoce legovaná ocel, kalená ocel; střední až vysoký tlak; aktivní přísady a lak Topsis
	65	Kámen, keramické dlaždice, sendvičové materiály, gelové povlaky, epoxidová pryskyřice, sklo a jiné
	68	Kamenivo; za sucha i za mokra
	93	Nerezová ocel, vysoce legovaná ocel, kalená ocel; střední až vysoký tlak; aktivní přísady a lak Topsis
	101	Obzvláště na tvrdé materiály, gelové povlaky, kompozit, laky, kovy a jiné mat
	P	PREMIUM***
	S	STANDARD**
	B	BASIC*
ZA		Zirkon
A		Normální korund
CA		Keramika
C		Karbid křemíku
D		Diamant

Aktivní přísady: pro snížení teploty při broušení
Lak Topsis: pro snížení teploty při broušení na ušlechtilé a vysoce legované oceli
Stearátová vrstva: snižuje zanášení

Tvary

Brusivo na podložce



DISC-N Výseky z přírodních vláken



DISC-V Výseky z vulkanizovaných vláken



DISC-P



DISC-FI




PADFIBER Opěrné talíře



PAD TFC Lamelové kotouče na stopce



SPIRAL PC Spirálové pásy



SBH Příslušenství



BELT-PC



BELT-PE



52LA C / 52LA PC Spindle-mounted fleece flap wheels



1LA C Lamelové kotouče



1LA VLS-C Kombinované lamelové kotouče



PADQDISC Unašeč



ROLL-VL




SHEET-VL

Brusiva z netkané textilie



28VL Hrubé čistící kotouče



1VL GR
Hrubé čistící kotouče



DISC VL Výsek



1VL UW Lisované kompaktní kotouče



1VL CW Navinuté kompaktní kotouče



28PWA LEŠTĚNÍ



QDISC-VL
QDISC-C
QDISC-PE



52LA VL-C Stopkové kotouče z netkané textilie



52LA VL
Lamelový kotouč na stopce




BELT-VL



1LA VL Válce



1LA VL-C Fleece flap wheel
1LA VL-W
1LA VL-G



1LA VLS Válce



SHEET-VL



ROLL-VL



PADQDISC

RA TABULKA (na narezové oceli AISI 304)

Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem hrubost brusiva ovlivňuje povrch obrobku. Čím nižší je hodnota RA, tím jemnější je výsledný povrch.

Hrubé čištění

Hrubé čistící kotouče	Ra (μm)
Strip-It Hrubý	2,30
Strip-It Ex. Hrubý (červený)	2,10
Strip-It Ex. Hrubý jemný	2,30



Lehké odjehlení – Dokončování – Sjednocení vzhledu

Příprava povrchu	Ra (μm)
HD HRUBÝ	1,60
HD STŘEDNÍ	1,10
A HRUBÝ	1,00
A STŘEDNÍ	0,60
A JEMNÝ	0,50
A VELMI JEMNÝ	0,40
C EXTRA JEMNÝ	0,30



Lehké odjehlení – Dokončování – Leštění

UW - Lisované	Ra (μm)
8 A HRUBÝ	0,70
8 A STŘEDNÍ	0,40
6 C JEMNÝ	0,30
2 A STŘEDNÍ	0,25
3 C JEMNÝ	0,20
2 C JEMNÝ	0,15



Odjehlení – Dokončování – Leštění

CW - Navinuté	Ra (μm)
CW MMF	
2 C HRUBÝ (saténový povrch/sjednocení vzhledu)	0,24
2 C STŘEDNÍ (saténový povrch/sjednocení vzhledu)	0,20
5 A STŘEDNÍ (Dokončování/sjednocení vzhledu)	0,20
CW DB (Lehké odjehlení/Dokončování)	
8 A MEDIUM	0,22
9 C JEMNÝ H (TVRDÝ)	0,20
9 C JEMNÝ	0,19
8 C JEMNÝ H (TVRDÝ)	0,18
8 C JEMNÝ	0,17
7 C JEMNÝ	0,15



Montáž výseků SCM

Výseky SCM jsou koncipovány pro použití na úhlové brusce a dodávají se v běžných průměrech 115–178 mm a v rozsahu od extra hrubé až po mimořádně jemnou zrnitost.

Obzvláště promyšlené: Díky vyjímatelnému středovému otvoru lze navíc každý z těchto výseků používat na všech třech opěrných talířích, které v našem sortimentu nabízíme.



Barevné rozlišení

	EXTRA HRUBÝ	HRUBÝ	EXTRA STŘEDNÍ	STŘEDNÍ	VELMI JEMNÝ
Přední strana					
Zadní strana					

Převodní tabulka zrnitostí

Tato grafika ukazuje, jak produkty TYROLIT korespondují se zrnitostí FEPA.

50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600
SCM												
HD HRUBÝ												
	HD STŘEDNÍ											
		A HRUBÝ	A STŘEDNÍ		A JEMNÝ	A VELMI JEMNÝ			C ULTRA JEMNÝ			
Netkaná textilie												
		A HRUBÝ	A STŘEDNÍ			A JEMNÝ		A VELMI JEMNÝ				
			A STŘEDNÍ			C JEMNÝ		C VELMI JEMNÝ			C SUPER JEMNÝ	C ULTRA JEMNÝ

A = Normální korund

C = Karbid křemíku

HD = Náročné operace

Symbols



Úhlové brusky



Přímá bruska



Benzínová rozbrušovačka



Rozbrušovací kotouče



Stojanová bruska



Broušení s ručním vedením



Excentrické brusky



Stacionární pásová bruska



Přenosná pásová bruska



Miniaturní pásová bruska



Satinační bruska



Ocel



Nerezová ocel



Hliník



Zdivo



Plast / PVC



Lité materiály



Kolejnice



Rychlořezná ocel



Karbid wolframu



Ocelolotina



Dřevo



Gelový povlak



Titan/titanové slitiny



Kompozitní materiály



Barva / lak



Žula



Nikl



Chrom



Kobalt

Řezné kotouče - Řezné kotouče pro úhlové brusky



CERABOND X Řezné kotouče na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K řezání různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání velmi tvrdých, náročných obrobků a plných materiálů

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,6 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 mm pro dlouhou životnost a maximální brusný výkon

Výhody

- + Nejkratší doby řezání díky struktuře použitého keramického zrna
- + Velmi dlouhá životnost na tvrdých a náročných materiálech
- + Extrémně ostrý řezný kotouč umožňuje uživateli pracovat velmi pohodlně a s minimální námahou

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34690818	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 KS
		34735725	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 KS
		34735724	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 KS
		34690817	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 KS
		34735723	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 KS
		34726824	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 KS
		34597630	125 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 KS
		34646366	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 KS
		34646367	178 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 KS
		34638765	230 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 KS
	42	34735722	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 KS
		34646368	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 KS



Řezné kotouče LONGLIFE PREMIUM na ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro maximální životnost a maximální brusný výkon

Výhody

- + Maximální životnost díky technologii LONGLIFE
- + Nejkratší pracovní doba díky vynikající řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)
- + Bez nutnosti následných úprav typu očištění či odjehlení

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 KS
		34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 KS
		637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS
		34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 KS
		34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 KS
		637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS
		34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 KS
		637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS
		34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 KS
		785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS
		637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS
		34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 KS
		34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 KS
		637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS
	42	637071	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS
		637072	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS
		637073	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS
		637074	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 KS

Řezné kotouče STANDARD na ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální brusný výkon

Výhody

- + Pohodlné řezání a vynikající trvanlivost
- + Krátká pracovní doba díky velmi dobré řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)
- + Bez nutnosti následných úprav typu očištění a odjehlení

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 KS
		34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 KS
		34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
	42 367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
	367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
	367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
	367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
	367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
	367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS



Řezné kotouče 2in1 PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,5 mm pro maximální trvanlivost a stabilitu

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům také na nerezové oceli.
- + Nejkratší pracovní doba díky vynikající řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)
- + Vysoký komfort díky řezné specifikaci

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41 34332791	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 KS
	34472855	115 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS
	34332793	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS
	872338	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	34332792	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 KS
	34472851	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS
	34332794	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS
	872339	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	34332795	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS
	34332796	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS
	872340	150 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	34332797	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS
	872341	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	872342	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	34332798	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS
	34332799	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFP	25 KS
	872343	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	872344	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	42 872346	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	872347	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	872348	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	872350	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	34632002	230 x 1,9 x 22,23	A46Q-BFP	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	121878	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	872351	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
	872352	230 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS

Řezné kotouče 2in1 PREMIUM (Plechovka) na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům také na nerezové oceli.
- + Nejkratší pracovní doba díky vynikající řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)
- + Vysoký komfort díky řezné specifikaci

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	34424279	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 KS
		34424280	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 KS
		34545192	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	50 KS

Řezné kotouče 2in1 PREMIUM (Kyblík) na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům také na nerezové oceli.
- + Nejkratší pracovní doba díky vynikající řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)
- + Vysoký komfort díky řezné specifikaci

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 KS
		34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 KS



Řezné kotouče CURVE CUT 2in1 PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Řezání poloměrů, kruhů a křivek na tenkostěnných obrobcích (max. tloušťka 5,00 mm)
- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách
- + Vhodné pro ocel a nerez

Doporučujeme

- + Tloušťka stěny nesmí být překročena 5,00 mm
- + V závislosti na poloměru řezu je třeba upravit úhel a hloubku průniku
- + Řezání rovných čar není možné
- + Obrobek musí být předem nařezán a poté odříznut ve druhém kroku

Výhody

- + Nový tvar umožňuje maximálně bezpečné zakřivené řezání při minimalizaci bočního zatížení
- + Snadno řezný produkt pro nekomplikované zpracování oceli a nerezové oceli
- + Chemická čistota zabraňuje korozi, důlkové korozi a snížení únavové pevnosti

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	28	34720736	115 x 1,9 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 KS
		34720737	125 x 2,1 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 KS



Řezné kotouče DEEP CUT PROTECTION PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Kovové pouzdro s DEEP CUT PROTECTION zabraňuje vylomení otvoru.
- + Umožňuje maximální záběr do obrobku a styk s ostrými hranami obrobku bez poškození kotouče.
- + DEEP CUT PROTECTION jde v bezpečnosti uživatele ještě o krok dál.
- + Vysoký komfort díky řezné specifikaci

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	42	34472852	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS
		34472854	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS



Řezné kotouče ACCU PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Tyto výrobky jsou optimalizovány pro akumulátorové úhlové brusky a hodí se zejména k řezání tenkostěnných plechů, profilů a trubek z oceli a nerezové oceli.

Výhody

- + Práce s osvědčenou kvalitou značky Tyrolit i bez zdrojů elektrického proudu v případě menších prací a na obtížně přístupných místech
- + Nástroj lze použít k mnoha různým účelům na běžnou a nerezovou ocel.
- + Účinné použití také u malých průřezů, tyčí nebo ocelových tyčových výztuží

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	34022958	115 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 KS
			34022959	125 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA



PREMIUM CUT AND GRIND

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli a nerezové oceli

Výhody

- + CUT AND GRIND umožňuje provádět s jediným nástrojem různé úkony, například broušení, odjehlení, tvarování, rozbrušování a zapichování.
- + Slabá tloušťka 2,0 mm s DEEP CUT PROTECTION přináší uživateli dodatečnou bezpečnost a zabraňuje vylomení otvoru při styku s ostrými hranami obrobku.
- + Optimální rozbrušování

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	34042756	115 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 KS
		34042757	125 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 KS
		743946	150 x 3 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS
		743947	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 KS



Řezné kotouče X-LOCK PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K řezání různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Společnost Tyrolit integruje nový upínací systém X-LOCK od společnosti BOSCH, který je vhodný pro široký sortiment řezných, brusných a lamelových kotoučů.
- + Tento výrobek nabízí snadnou manipulaci a maximální bezpečnost.
- + Žádné samostatné součásti

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	34411628	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 KS
		34411630	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 KS
		34411632	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 KS



Řezné kotouče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Doporučujeme

- + 0,75 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro maximální trvanlivost a stabilitu

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli.
- + Nejkratší pracovní doba díky vynikající řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)
- + Speciálně pro druhy oceli odolné proti rzi a kyselinám

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34332800	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 KS
		34332802	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 KS
		34332804	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 KS
		41489	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
		34332801	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 KS
		34332803	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 KS
		34332805	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 KS
		41492	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
		41493	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
		41494	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
		34332807	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 KS
		41495	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
		34332808	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 KS
		41499	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
		35946	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
		34332809	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFP	25 KS
		34332810	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFP	25 KS
		35950	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41501	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
	282149	115 x 0,75 x 22,23	A60R-BFXA	25 KS
	282150	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFX A	25 KS
	35944	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
	41505	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
	41506	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
	41507	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
	41508	150 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
	291588	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFX A	25 KS
	41509	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS
	41511	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 KS



Řezné kotouče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli.
- + Nejkratší pracovní doba díky vynikající řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)
- + Speciálně pro druhy oceli odolné proti rzi a kyselinám

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34424278	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	10 KS

★★
STANDARD

Řezné kotouče 2in1 STANDARD

na běžnou a nerezovou ocel





Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Výrobek s velmi dobrou trvanlivostí a stabilitou
- + Rychlá a pohodlná práce
- + Šetrnost k životnímu prostředí

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34332859	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 KS
		34332861	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 KS
		34332860	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 KS
		34332862	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 KS
		34332863	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 KS
		34332893	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 KS
		34332865	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 KS
		34332866	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFS	25 KS

★★
STANDARD

Řezné kotouče 2in1 STANDARD (Plechovka)

na běžnou a nerezovou ocel





Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Výrobek s velmi dobrou trvanlivostí a stabilitou
- + Rychlá a pohodlná práce
- + Šetrnost k životnímu prostředí

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34425011	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	10 KS
		34545194	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	50 KS

★★ **Řezné kotouče 2in1 STANDARD (Kyblík)** na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Výrobek s velmi dobrou trvanlivostí a stabilitou
- + Rychlá a pohodlná práce
- + Šetrnost k životnímu prostředí

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 KS

★★ **Řezné kotouče STANDARD** na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti, a vede tak k velmi dobrým výsledkům na nerezové oceli.
- + Pohodlné řezání a vynikající trvanlivost
- + Krátká pracovní doba díky velmi dobré řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální brusný výkon

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	41	34332830	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 KS
		34332833	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		34332832	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 KS
		34332834	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		408496	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		34332835	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		367776	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		367575	150 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		34332891	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		367777	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		367577	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		34332838	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFS	25 KS
		34332839	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFS	25 KS
		367582	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
	42	367783	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		367788	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		367791	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS
		367802	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 KS

★
BASIC

Řezné kotouče 2in1 BASIC

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K rozbrušování plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální řezný výkon

Výhody

- + Chemická čistota umožňuje pracovat na běžné i nerezové oceli.
- + Pohodlné řezání bez otřepů a s dobrou trvanlivostí
- + Krátká pracovní doba díky dobré řezivosti

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	41	222996	100 x 2,5 x 16	A 30 Q- BF	25 KS
		34332870	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 KS
		34332872	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 KS
		222997	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		34589758	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 KS
		34332873	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 KS
		222998	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		34354703	150 x 1,2 x 22,23	A 60 Q- BF	25 KS
		34332874	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 KS
		34476855	150 x 2,0 x 22,23	A30Q-BF	25 KS
		222999	150 x 2,5 x 22,23	A30Q-BF	25 KS
		34332875	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 KS
		250165	178 x 2,5 x 22,23	A 30 - BF	25 KS
		223000	178 x 3,0 x 22,23	A30Q-BF	25 KS
		34332876	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 KS
		34332877	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFB	25 KS
		250169	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		223002	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
 	42	223021	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		223022	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		291948	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		223023	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		331607	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		222044	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS

★ BASIC

Řezné kotouče 2in1 BASIC (Plechovka)

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K rozbrušování plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Chemická čistota umožňuje pracovat na běžné i nerezové oceli.
- + Pohodlné řezání bez otřepů a s dobrou trvanlivostí
- + Krátká pracovní doba díky dobré řezivosti

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34427331	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	10 KS

★ BASIC

Řezné kotouče 2in1 BASIC (Kyblík)

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K rozbrušování plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Chemická čistota umožňuje pracovat na běžné i nerezové oceli.
- + Pohodlné řezání bez otřepů a s dobrou trvanlivostí
- + Krátká pracovní doba díky dobré řezivosti

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	41	34589205	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 KS
		34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 KS

★ BASIC

BASIC CUT AND GRIND

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli a nerezové oceli

Výhody

- + CUT AND GRIND umožňuje provádět s jediným nástrojem různé úkony, například broušení, odjehlení, tvarování, rozbrušování a zapichování.
- + Výrobek nabízí dobrý výkon při zachování nejvyšších bezpečnostních standardů.
- + Zkrácení pracovní doby

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	27	743942	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		757089	125 x 2,8 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS
		743944	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 KS



Řezné kotouče BASIC CUT-ALL

univerzálně použitelné








Určeno pro

- + Pro řezání různých materiálů

Výhody

- + Univerzální použití na mnoho materiálů
- + Hladké řezání
- + Nízká tvorba otřepů

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34663835	115 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 KS
		34663836	115 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 KS
		34663838	125 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 KS
		34663840	125 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 KS
		34705483	150 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 KS
		34663882	178 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 KS
		34663883	230 x 1,9 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 KS



Řezné kotouče BASIC CUT-ALL (Plechovka)

univerzálně použitelné








Určeno pro

- + Pro řezání různých materiálů
- + 10ks v plechovce

Výhody

- + Univerzální použití na mnoho materiálů
- + Hladké řezání
- + Nízká tvorba otřepů

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34713739	115 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 KS
		34713740	125 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 KS
		34713761	125 x 1,6 x 22,23	AC46Q-BFB/TIN10	10 KS

★ BASIC Řezné kotouče BASIC

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K řezání různých druhů nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k dobrým výsledkům na nerezové oceli.
- + Pohodlné rozbrušování bez otřepů a s dobrou trvanlivostí
- + Tloušťka pouhý 1,0 mm umožňuje rychlou a přesnou práci.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	34354597	100 x 1,0 x 16	A 60 R- BFB	25 KS
		34332868	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 KS
		34589757	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 KS

★ BASIC Řezné kotouče BASIC

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K řezání různých druhů nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k dobrým výsledkům na nerezové oceli.
- + Pohodlné rozbrušování bez otřepů a s dobrou trvanlivostí
- + Tloušťka pouhý 1,0 mm umožňuje rychlou a přesnou práci.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	34424352	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	10 KS

ONE Řezné kotouče 2in1

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro opracování různých jakostí běžné a nerezové oceli
- + Pro řezání ocelových plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro rychlé řezání a nízkou tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro vysokou životnost a stabilitu

Výhody

- + Známa kvalita Tyrolit za základní cenu
- + Bezkonkurenční poměr ceny a výkonu
- + Perfektní pro kutily, ale vhodné i pro profesionály

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	41	34689661	105 x 1,0 x 16	A 60 Q- BFO	25 KS
		34689593	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 KS
		34689594	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 KS
		34689616	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689599	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 KS
		34689595	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 KS
		34689619	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689611	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 KS
		34689625	150 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689612	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 KS
		34689628	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689613	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 KS
		34689641	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689643	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689644	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
	42	34689615	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689617	115 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689620	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689621	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689630	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS
		34689645	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 KS

Řezné kotouče PREMIUM
 na nezelezné kovy



Určeno pro

- + K opracování různých druhů nezelezných kovů, například hliníku, hliníkového bronzu a dalších hliníkových slitin, mědi, bronzu, mosazi, alpaký a titanu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro maximální trvanlivost a stabilitu

Výhody

- + Nové specifikace zabraňují obvyklému zanášení a otupování kotouče.
- + Specifikace a způsob výroby umožňují dosažení nejkratší doby rozbrousování.
- + Vyšší výkon

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	34332821	115 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 KS
		34332823	115 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 KS
		39624	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		34332822	125 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 KS
		34332824	125 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 KS
		39321	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		525355	178 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		32141	178 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		34332825	230 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFP	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	32142	230 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
	42 82646	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
	366888	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
	5485	178 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
	30741	230 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS



Řezné kotouče CERABOND X

na litinu



Určeno pro

- + Pro obrábění různých litinových materiálů, jako je litina s lupinkovým grafitem a litina s kuličkovým grafitem
- + K rozbrušování velmi tvrdých a náročných obrobků a velkých průřezů

Doporučujeme

- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Výhody

- + Vynikající životnost a stabilita
- + Nejkratší doby rozbrušování a komfortní práce s nižšími nároky na vynakládanou sílu
- + Čisté a lesklé řezné plochy snižují potřebu dodatečných úprav a zkracují pracovní dobu
- + Maximální brusný výkon po celou dobu životnosti

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	42 34605362	178 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 KS
	34605364	178 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 KS
	34605365	230 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 KS
	34605366	230 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 KS



Řezné kotouče PREMIUM

na litinu



Určeno pro

- + K opracování litých materiálů

Doporučujeme

- + HARD (R): delší životnost
- + MEDIUM (P): univerzálně použitelný – kombinace řezivosti a životnosti
- + SOFT (N): vysoký výkon úběru materiálu, vysoká řezivost a agresivita
- + Typové číslo 5496: obzvláště vhodné pro pískované lité materiály

Výhody

- + Maximální brusný výkon a zároveň nejlepší trvanlivost díky novátorským výrobním technologiím
- + Nový pojivový systém spolu s kvalitním zirkonovým korundem umožňuje maximální výkon úběru materiálu.
- + Maximální komfort při opracování nejtvrdějších obrobků
- + Nejlepší životnost pro ekonomickou práci

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	42 34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 KS
	34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 KS
	34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 KS
	34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 KS
	904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 KS
	5496	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BFP	25 KS
	34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 KS



Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 KS
	34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 KS
	34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 KS
	855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 KS
	929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 KS



Řezné kotouče FOCUR SA PREMIUM

Diamantový rozbrušovací kotouč na broušení šedé litiny a litiny s kuličkovým grafitem



Určeno pro

- + K řezání lité oceli

Výhody

- + Splňuje normu DIN 13236
- + Nejvyšší agresivita s neuvěřitelnou životností díky inovativní technologii výroby a použití diamantových zrn
- + Až 25krát vyšší životnost ve srovnání s běžnými pryskyřiči pojenými nástroji

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	UC3	102813	230 x 3 x 22,23	FOCUR-SA	1 KS



Řezné kotouče PREMIUM

na neželezné kovy a kamenivo



Určeno pro

- + Pro opracovávání dlaždic, keramiky, klinkerů a neželezných kovů
- + Drobné práce na přírodním kameni a betonu

Výhody

- + Dokonalá úprava povrchu a žádné odštipování hran
- + Snížené množství odpadního řeziva a brusného prachu díky malé tloušťce kotouče
- + Nižší zátěž

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	34332827	115 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 KS
		34332828	125 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 KS



Řezné kotouče STANDARD

na kamenivo



Určeno pro

- + K opracovávání různých materiálů z kameniva

Výhody

- + Čisté řezné hrany a velice dobrá kvalita řezu
- + Rychlá a pohodlná práce bez velkého silového namáhání
- + Díky karbidu křemíku velmi dobrá trvanlivost a stabilita při řezání kameniva a betonu

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	41	367566	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
		367572	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
		367580	178 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
		367585	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
	42	367782	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
		367787	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
		367804	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS



Řezné kotouče BASIC

na kamenivo



Určeno pro

- + K opracovávání různých materiálů z kameniva

Výhody

- + Práce s vynaložením menší síly díky dobré řezivosti
- + Rychlá a pohodlná práce
- + Dobrá trvanlivost a stabilita

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		41	223012	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
			223015	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
			222042	178 x 3,0 x 22,23	C 30 - BF	25 KS
			223019	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
		42	223025	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS
			223031	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 KS



Upínací příruba – příslušenství pro řezné kotouče



Určeno pro

- + Využitá ke zlepšení stability tenkých řezných kotoučů o průměru 178 mm a 230 mm.

Doporučujeme

- + Pro řezné kotouče do 2,0 mm v přímém provedení a s průměrem 178 mm nebo 230 mm

Výhody

- + Mnohonásobně zvyšuje příčnou stabilitu.
- + Ze zušlechtěné nástrojové oceli pro úhlové brusky s hnacím vřetenem M14
- + Umožňuje ještě přesnější vedení řezu a zlepšuje chování při naříznutí.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.	
	100 SFL	614644	76	1 KS



Řezné kotouče PREMIUM na ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli
- + K řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Obzvláště tenké a jemnozrné kotouče umožňují krátké doby rozbrušování a neunavující práci.
- + Ideální k obrábění obtížně přístupných
- + Přesvědčí dlouhou životností i snadnou a přesnou manipulací.
- + Zrnitost 100 umožňuje řezání bez otřepů.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	699330	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 KS
		34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 KS
		704198	63 x 2 x 10	A 100 - BFM	100 KS
		325212	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 KS
		34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 KS



Řezné kotouče PREMIUM na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů nerezové oceli
- + K řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli.
- + Obzvláště tenké a jemnozrné kotouče umožňují krátké doby řezání a neunavující práci.
- + Ideální k opracování obtížně přístupných míst
- + Přesvědčí dlouhou životností, snadnou a přesnou manipulací.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	323976	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	100 KS
		34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 KS
		323978	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 KS
		34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 KS
		323970	50 x 2 x 6	A46R-BFXA	100 KS
		299269	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 KS
		34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 KS
		324404	63 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 KS
		324402	63 x 2 x 6	A 46 R- BFX A	100 KS
		324303	63 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 KS
		325228	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	100 KS
		299270	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 KS
		34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 KS
		325222	75 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 KS
		325224	75 x 2 x 8	A46R-BFXA	100 KS
		325219	75 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 KS



Upínací trn

pro řezné kotouče s malým průměrem



Určeno pro

- + Vyvinuto pro přímou brusku k upínání rozbrušovacích kotoučů o malých průměrech
- + TN 803404 o rozměrech S6/H10/M10, Specifikace SS171 TN 846442 o rozměrech S6/H6/M6, Specifikace SS174
- + 846442 S6/H6/M6 SS174

Výhody

- + Snadná manipulace a maximální možná bezpečnost pro uživatele
- + Ze zušlechtěné nástrojové oceli pro přímé brusky a ohebné hřídele

Doporučujeme

- + Při použití dbejte na maximální přípustné otáčky.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	100 SS	803404	6	1 KS
		846442	6	1 KS



Řezné kotouče PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli
- + K řezání obrobků o velkém průměru
- + Vyvinuty pro použití u ručních rozbrušovaček s elektrickým či benzinovým motorem.

Výhody

- + Optimalizovány na maximální řezivost a trvanlivost.
- + Hodí se výhradně k volnému ručnímu a ručně ovládanému použití.
- + Zkrácení pracovní doby

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41H	255451	300 x 3,5 x 20	A30O-BFPSTEEL	10 KS
		75020	300 x 3,5 x 20	A30P-BFPSTEEL	10 KS
		141512	300 x 3,5 x 22,23	A30Q-BFPSTEEL	10 KS
		363478	300 x 3,5 x 25,4	A30P-BFPSTEEL	10 KS



Řezné kotouče STANDARD

na ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli
- + K řezání obrobků s velkým průřezem
- + Vyvinuty pro použití u ručních rozbrušovaček s elektrickým či benzinovým motorem.

Výhody

- + Hodí se výhradně k volnému ručnímu a ručně ovládanému použití.
- + Velmi dobrá trvanlivost a stabilita
- + Vhodné také pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41H	384753	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSSTEEL	10 KS
		384754	300 x 3,5 x 22,2	A30S-BFSSTEEL	10 KS
		384755	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFSSTEEL	10 KS
		384756	350 x 4 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 KS
		384758	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSSTEEL /100	10 KS
		386002	400 x 4,5 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 KS

Řezné kotouče BASIC na ocel



Určeno pro

- + K opracování oceli
- + K řezání profilů, plného materiálu a velkých průřezů
- + Vyvinuty pro použití u ručních rozbrušovaček s elektrickým či benzínovým motorem.

Výhody

- + Tento výrobek nabízí kratší doby řezání při vynaložení menší síly.
- + Dobrá trvanlivost a stabilita
- + Vhodné také pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		41H	223035	300 x 3,5 x 20	A30S-BFBSTEEL	10 KS
			223037	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFBSTEEL	10 KS
			223039	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFBSTEEL	10 KS
			223040	300 x 3,5 x 32	A30S-BFBSTEEL	10 KS
			223042	350 x 4 x 20	A30S-BFBSTEEL /100	10 KS
			223043	350 x 4 x 22,23	A30S-BFBSTEEL /100	10 KS
			222045	350 x 4 x 25,4	A30S-BFBSTEEL /100	10 KS

Řezné kotouče CERABOND X na kolejnice



Určeno pro

- + K rozbrušování kolejnic
- + Vyvinuté k použití u ručních rozbrušovaček s elektrickým či benzínovým motorem

Doporučujeme

- + Používejte pouze na dobře udržovaných a výkonných zařízeních (> 5 kW)
- + Kotouče na rozbrušování kolejnic lze používat pouze s vhodným upínacím zařízením připevněným ke kolejnici pro vedené volné ruční rozbrušování.

Výhody

- + Nejkratší doby rozbrušování a komfortní práce s nižšími nároky na vynakládanou sílu
- + Velmi dlouhá životnost a stabilita
- + Čisté a lesklé řezné plochy snižují potřebu dodatečných úprav a zkracují pracovní dobu
- + Nejlepší výsledky i za vlhka, chladu a při teplotních výkyvech

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	34617164	300 x 3,5 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 KS
		34617167	300 x 3,5 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 KS
		34617165	350 x 3,8 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 KS
		34617168	350 x 3,8 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 KS
		34617166	400 x 4,3 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 KS
		34617169	400 x 4,3 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 KS



Řezné kotouče PREMIUM

pro kolejnice



Určeno pro

- + K řezání kolejnic
- + Vyvinuty pro použití u ručních rozbrušovaček s elektrickým či benzínovým motorem.

Výhody

- + Tento výrobek nabízí nejkratší doby řezání při vynaložení menší síly: také při vlhkosti, chladu a kolísavé teplotě.
- + Nejčistší a lesklé řezné plochy snižují potřebu dodatečných úprav a zkracují pracovní dobu.
- + Maximální trvanlivost a stabilita
- + Vhodné také pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41H	676423	300 x 3,5 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 KS
		671093	350 x 3,8 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 KS
		671108	350 x 3,8 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 KS
		671090	400 x 4,3 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 KS
		676428	400 x 4,3 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 KS



Řezné kotouče PREMIUM

na kolejnice k vedenému volnému ručnímu rozbrušování



Určeno pro

- + K vedenému volnému ručnímu rozbrušování kolejnic

Doporučujeme

- + Kotouče na řezání kolejnic lze používat pouze s vhodným upínacím zařízením připevněným ke kolejnici pro vedené volné ruční rozbrušování.

Výhody

- + Maximální brusný výkon a trvanlivost
- + Přidané zrno zirkonového korundu citelně zvyšuje řezivost kotouče a umožňuje uživateli dosahovat ještě vyššího výkonu.
- + Nižší zatížení

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	34202534	350 x 3,8 x 20	ZZA24R-BFP RAIL	10 KS
		34202550	350 x 3,8 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 KS
		34202561	400 x 4,3 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 KS



Kotouče PREMIUM s univerzálním otvorem k rozbrušování kolejnic

na kolejnice



Určeno pro

- + K rozbrušování kolejnic
- + Vyvinuty k použití u ručních rozbrušovaček s elektrickým či benzínovým motorem

Výhody

- + Integrovaný redukční kroužek umožňuje používání na strojích s 20 mm nebo 25,4 mm.
- + Tvrdá specifikace pro delší trvanlivost a lepší řezný výkon
- + Nejčistší a lesklé řezné plochy snižují potřebu dodatečných úprav a zkracují dobu práce.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		41H	34517333	300 x 3,5 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 KS
			34517332	350 x 3,8 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 KS
			34517334	400 x 4,3 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 KS



Řezné kotouče STANDARD

na kolejnice



Určeno pro

- + K řezání kolejnic
- + Vyvinuty pro použití u ručních rozbrušovaček s elektrickým či benzínovým motorem.

Výhody

- + Tento výrobek nabízí kratší doby rozbrušování při vynaložení menší síly: také při vlhkosti, chladu a kolísavé teplotě.
- + Čisté a lesklé řezné plochy snižují potřebu dodatečných úprav a zkracují pracovní dobu.
- + Velmi dobrá trvanlivost a stabilita
- + Vhodné také pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	41H	75937	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSRAIL	10 KS
		75938	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFSRAIL	10 KS
		75934	350 x 4 x 20	A30S-BFSRAIL /100	10 KS
		75935	350 x 4 x 22,23	A30S-BFSRAIL /100	10 KS
		75936	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 KS
		355251	400 x 4,3 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 KS

★★ STANDARD

Řezné kotouče STANDARD

na kamenivo



Určeno pro

- + Pro opracování kameniva
- + K řezání plného materiálu a velkých průřezů
- + Vynuty pro použití u ručních rozbrušovaček s elektrickým či benzinovým motorem.

Výhody

- + Vysoká řezivost umožňuje pracovat s vynaložením menší síly a dosahovat přitom těch nejlepších výsledků.
- + Hodí se výhradně k volnému ručnímu a ručně ovládanému použití.
- + Velmi dobrá trvanlivost a stabilita
- + Vhodné také pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41H	384759	300 x 3,5 x 20	C30S-BFSSTONE	10 KS
		384764	350 x 4 x 25,4	C30S-BFSSTONE /100	10 KS

★ BASIC

Řezné kotouče BASIC

na kamenivo



Určeno pro

- + Pro opracování kameniva
- + K řezání plného materiálu a velkých průřezů
- + Vynuty pro použití u ručních rozbrušovaček s elektrickým či benzinovým motorem.

Výhody

- + Práce s vynaložením menší síly díky dobré řezivosti
- + Hodí se výhradně k volnému ručnímu a ručně ovládanému použití.
- + Dobrá trvanlivost a stabilita

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41H	223129	300 x 3,5 x 20	C30S-BFBSTONE	10 KS
		223132	300 x 3,5 x 25,4	C30S-BFBSTONE	10 KS
		223134	350 x 4 x 20	C30S-BFBSTONE /100	10 KS
		223136	350 x 4 x 25,4	C30S-BFBSTONE /100	10 KS

Řezné kotouče - Řezné kotouče pro stacionární brusky



Řezné kotouče PREMIUM na ocel



Určeno pro

- + K opracování nejrozličnějších druhů oceli
- + K rozbrušování obrobků s velkými průřezy, plného materiálu a profilů
- + Ideální pro použití na stacionárních rozbrušovačkách v příčném a kapovacím řezání

Doporučujeme

- + Dodržujte maximální přípustnou obvodovou rychlost (80 m/s, popř. 100 m/s).

Výhody

- + Obzvláště drsné boční plochy díky speciálnímu lisovacímu procesu, díky čemuž dochází k nízkému bočnímu tření a nedochází k náběhovému zbarvení obrobku.
- + Výrobek nabízí maximální trvanlivost a řezivost.
- + Zkrácení pracovní doby

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	779426	300 x 2,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 KS
	643371	300 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 KS
	140022	300 x 3,5 x 30	A30Q-BFP STEEL	10 KS
	151301	300 x 3,5 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 KS
	779428	350 x 2,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 KS
	615549	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP STEEL	10 KS
	309469	350 x 3,5 x 25,4	A24P-BFP STEEL	10 KS
	408229	350 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 KS
	633286	350 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 KS
	780938	400 x 3,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 KS
	639076	400 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 KS
	196324	400 x 4 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 KS
	396678	400 x 4 x 40	A30N-BFP STEEL	10 KS
	136777	400 x 4 x 40	A30Q-BFP STEEL	10 KS
	630537	400 x 4 x 51	A30P-BFP STEEL	10 KS
	722981	500 x 5 x 25,4	A24Q-BFP STEEL	10 KS
	647259	500 x 5 x 40	ZA24O-BFP STEEL	10 KS
	514338	500 x 5,5 x 40	A24O-BFP STEEL	10 KS
	647260	600 x 6 x 60	A24O-BFP STEEL	10 KS



Řezné kotouče STANDARD

na ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli
- + K řezání obrobků s velkými průřezy, plného materiálu a profilů
- + Ideální pro použití při kapovacím řezání na stacionárních rozbrušovačkách

Doporučujeme

- + Dodržujte maximální přípustnou obvodovou rychlost (80 m/s, popř. 100 m/s).

Výhody

- + Obzvláště drsné boční plochy díky speciálnímu lisovacímu procesu, díky čemuž dochází k nízkému bočnímu tření a nedochází k náběhovému zbarvení obrobku.
- + Výrobek nabízí velmi dobrou řezivost a trvanlivost.
- + Zkrácení pracovní doby

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	390531	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 KS
		390532	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 KS



Řezné kotouče BASIC

na ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů oceli
- + K řezání obrobků s velkými průřezy, plného materiálu a profilů

Výhody

- + Obzvláště drsné boční plochy díky speciálnímu lisovacímu procesu, díky čemuž dochází k nízkému bočnímu tření a nedochází k náběhovému zbarvení obrobku.
- + Výrobek nabízí dobrou řezivost a trvanlivost.
- + Zkrácení pracovní doby

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	41	223032	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 KS
		223033	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 KS

★★★ PREMIUM **Řezné kotouče PREMIUM** na nerezovou ocel



Určeno pro


- + K opracování nejrůznějších druhů nerezové oceli
- + K řezání obrobků s velkým průřezem, plného materiálu a profilů
- + Ideální pro použití na stacionárních rozbrušovačkách v příčném a kapovacím řezání

Doporučujeme

- + Dodržujte maximální přípustnou obvodovou rychlost (80 m/s, popř. 100 m/s).

Výhody

- + Obzvláště drsné boční plochy díky speciálnímu lisovacímu procesu, díky čemuž dochází k nízkému bočnímu tření a nedochází k náběhovému zbarvení obrobku.
- + Výrobek nabízí maximální řezivost a životnost.
- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41	559743	300 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 KS
		66490	300 x 3 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 KS
		519232	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 KS
		66491	350 x 3,5 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 KS
		551616	400 x 3 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 KS
		66493	400 x 4 x 40	A24O-BFP INOX	10 KS
		460744	500 x 5 x 40	A24P-BFP INOX	10 KS
		793077	500 x 5,5 x 25,4	A24P-BFP INOX	10 KS
	42	647377	600 x 7 x 60	A24O-BFP INOX	10 KS

★★★ PREMIUM **Laboratorní řezné kotouče PREMIUM** na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K řezání různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání laboratorních vzorků za mokra při příčném a kapovacím řezání

Doporučujeme

- + Obrobek před obráběním zafixujte a kotouč nevystavujte bočnímu zatížení.
- + Měkké pro 60,5–72,3 HRC
- + Střední pro 22,0–60,5 HRC
- + Tvrdé pro < 22,0 HRC
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Rozbrušuje vzorky v laboratoři bez změn vnitřní struktury, deformací obrobku či trhlin.
- + Maximální výkon při citelně nižším opotřebení nástroje
- + Čistá kvalita řezu

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	41N	167215	230 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 KS
		167207	250 x 1,5 x 32	A80-BH /50	10 KS
		167205	250 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 KS
		165940	250 x 1,5 x 32	A80-BS /50	10 KS
		596848	250 x 1,8 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 KS
		597041	300 x 2 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 KS
		167226	300 x 2 x 32	A80-BM /50	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	597383	350 x 2,5 x 32	89A 60 J5 B17 /50	10 KS
	167334	350 x 2,5 x 32	A80-BM /50	10 KS
	167333	350 x 2,5 x 32	A80-BS /50	10 KS
	167339	400 x 3 x 32	A80-BM /50	10 KS
	167351	432 x 3 x 32	A80-BM /50	10 KS

PREMIUM

Řezné kotouče FOCUR SA PREMIUM

Diamantový rozbrušovací kotouč na broušení šedé litiny a litiny s kuličkovým grafitem

Určeno pro

- + K řezání lité oceli

Výhody

- + Splňuje normu DIN 13236
- + Nejvyšší agresivita s neuvěřitelnou životností díky inovativní technologii výroby a použití diamantových zrn
- + Až 25krát vyšší životnost ve srovnání s běžnými pryskyřiči pojenými nástroji

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	102814	300 x 3 x 40	FOCUR-SA	1 KS
	102831	350 x 3,5 x 40	FOCUR-SA	1 KS
	102850	400 x 4 x 60	FOCUR-SA	1 KS
	102859	600 x 5 x 60	FOCUR-SA	1 KS

PREMIUM

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM

na ocel a rychlořeznou ocel

Určeno pro

- + K použití na oceli a rychlořezné oceli
- + K řezání za sucha na stacionárních strojích a automatických strojích k ostření pil

Výhody

- + Maximální výkon při citelně nižším opotřebení nástroje
- + Široký sortiment
- + Menší námaha

Doporučujeme

- + Obrobek před opracováním zafixujte a kotouč nevystavujte bočnímu zatížení.
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m/s.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	202159	100 x 1 x 20	A 80 N4 B68	10 KS
	46633	100 x 1 x 20	A 80 O4 B43	10 KS
	1197	120 x 2 x 51	A 60 O5 B43	10 KS
	282079	125 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 KS
	25590	125 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 KS
	282110	150 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 KS
	1211	150 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 KS
	591103	150 x 1 x 20	A 60 O5 B68	10 KS
	13695	150 x 1 x 20	A 80 O5 B43	10 KS
	594360	150 x 1 x 20	A 80 O5 B68	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	39110	150 x 1 x 32	A 80 O5 B43	10 KS
	282085	150 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 KS
	8833	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B43	10 KS
	591104	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B68	10 KS
	662430	150 x 1,5 x 32	A 80 N5 B68	10 KS
	58158	150 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 KS
	15685	150 x 2 x 20	A 60 O5 B43	10 KS
	594362	150 x 2 x 20	A 60 O5 B68	10 KS
	33436	150 x 2 x 30	A 60 N4 B2	10 KS
	223516	150 x 2,5 x 20	A 60 N4 B2	10 KS
	607744	175 x 3 x 51	A 60 P4 B68	10 KS
	675283	180 x 1 x 32	A 60 O5 B43	10 KS
	493199	180 x 1,6 x 32	A 60 O5 B43	10 KS
	282113	200 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 KS
	282114	200 x 1,5 x 32	A 60 N5 B68	10 KS
	6718	200 x 1,5 x 32	A 60 O5 B43	10 KS
	42809	200 x 1,6 x 25,4	A 60 P4 B43	10 KS
	230691	200 x 1,6 x 32	A 60 M4 B43	10 KS
	205822	200 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 KS
	6710	200 x 2 x 20	A 60 N4 B2	10 KS
	62874	200 x 2 x 32	A 60 N4 B43	10 KS
	863284	200 x 3 x 32	A 60 P4 B68	10 KS
	599666	230 x 1,5 x 22,2	89A 60 N4 B68	10 KS
	373520	250 x 1,5 x 25,4	A 60 O5 B71	10 KS
	834839	250 x 1,6 x 32	89A 80 L4 B43	10 KS
	549002	300 x 2 x 31,75	89A 80 L4 B43	10 KS
	60572	300 x 2 x 32	A 80 O5 B71	10 KS
	220394	400 x 2,8 x 25,4	89A 60 L4 B59	10 KS



Rozbrušování rotačních nástrojů na rychlořeznou ocel



Určeno pro

- + Vysoce výkonný řezný kotouč CBN pro použití na rychlořezné oceli
- + K řezání za mokra na stacionárních strojích

Doporučujeme

- + Maximální pracovní rychlost 50 m/s s ručním či automatickým posuvem

Výhody

- + Dokonalý řezný výkon díky novátorskému pojivovému systému a zrnům vhodné jakosti
- + Vysoká přesnost řezu
- + Dokonalá kvalita řezu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	1A1R	788700	125 x 1 x 20	51B 126 C75 B 53 ST	1 KS
		164485	125 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 KS
		494701	150 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 KS



Rozbrušování rotačních nástrojů pro karbid wolframu



Určeno pro

- + Vysoce výkonný diamantový rozbrušovací kotouč pro použití na karbidu wolframu
- + K rozbrušování za mokra na stacionárních strojích

Doporučujeme

- + Maximální pracovní rychlost 50 m/s s ručním či automatickým posuvem

Výhody

- + Dokonalý řezný výkon díky novátorskému pojivovému systému a zrnům vhodné jakosti
- + Vysoká přesnost řezu
- + Dokonalá kvalita řezu

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	1A1R	157800	75 x 0,8 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 KS
		119395	100 x 0,8 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 KS
		100660	100 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 KS
		101000	125 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 KS
		148132	150 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 KS
		278979	150 x 1 x 20	11D 151 C100 B 53 ST	1 KS
		667995	200 x 1 x 22	DE126-3-BV	1 KS
	1A1RH	603284	200 x 1,2 x 30	11D 151 C100 B 53 ST	1 KS

Brusné kotouče - Brusné kotouče pro úhlové brusky



Hrubovací kotouče CERABOND X

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Ideální k broušení tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli, jako je například broušení hran, plošné broušení či odstraňování svarů

Doporučujeme

- + Tloušťka 4 mm pro broušení po obvodové straně
- + Tloušťka 7 mm pro hrubovací broušení

Výhody

- + Nejrychlejší broušení díky struktuře použitého keramického zrna
- + Důsledný brusný výkon díky kombinaci nového pojivového systému a keramického zrna
- + Maximální životnost pro uživatele znamená méně častou výměnu kotouče.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	27	34401827	115 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS
		34401830	115 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS
		34401841	125 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS
		34387126	125 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS
		34401843	150 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS
		34401847	150 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS
		34401849	178 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS
		34401850	178 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS
		34401852	230 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS
		34387127	230 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 KS



Hrubovací kotouče CERABOND X COMFORT pro hrubé broušení

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro


- + Pro náročné aplikace na různé druhy oceli a nerezové oceli, např. broušení hran, plošné broušení nebo odstraňování svarů

Doporučujeme

- + Navrženo pro větší komfort při práci a pro použití s nízkým brusným přitlakem

Výhody

- + Rychlé broušení díky struktuře použitého keramického zrna
- + Důsledný brusný výkon díky kombinaci nového pojivového systému a keramického zrna
- + Vynikající řezivost umožňuje snížit potřebný přitlak
- + Maximální pracovní komfort po celou dobu životnosti nástroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 KS
		34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 KS



Hrubovací kotouče LONGLIFE Z-MAX PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K broušení ploch a hran, k opracovávání svarů v náročných aplikacích na různých druzích oceli

Doporučujeme

- + Tloušťka 4 mm pro broušení po obvodové straně
- + Tloušťka 7 mm pro hrubovací broušení
- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Výhody

- + Vysoce výkonný hrubovací kotouč s technologií LONGLIFE pro maximální životnost
- + Kombinace zirkonového korundu a nového pojivového systému nabízí nepřekonatelný brusný výkon.
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27	34353701	115 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS
		34353683	115 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS
		34353702	125 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS
		34353684	125 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS
		34353704	150 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS
		34353686	150 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS
		34353705	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS
		34353687	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS
		34353706	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS
		34353689	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 KS



Hrubovací kotouče STANDARD

na ocel



Určeno pro

- + Pro broušení rovinných ploch a hran na různých druzích oceli

Výhody

- + Pojivový systém uzpůsobený oceli s velmi dobrým brusným výkonem a životností
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.
- + Větší pracovní komfort

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	367377	115 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 KS
		367771	125 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 KS
		367772	150 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 KS
		367773	178 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 KS
		367775	230 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 KS



Hrubovací kotouče 2in1 PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Tloušťka 4 mm pro broušení po obvodové straně
- + Tloušťka 6 a 7 mm pro hrubovací broušení
- + Tloušťka 8 mm pro hrubovací broušení s vyšší životností

Výhody

- + Pojivo s hrubším zrnem a nová skladba vrstev umožňují rychlou a pohodlnou práci bez nutnosti vynakládání velké síly.
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.
- + Maximální brusný výkon a životnost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046119	100 x 6 x 16	A 24 Q- BFX	10 KS
		5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS



Hrubovací kotouče FASTCUT PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro


- + Pro náročné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Tloušťka 7 mm pro hrubovací broušení
- + Tloušťka 8 mm pro hrubovací broušení s vyšší životností

Výhody

- + Technologie FASTCUT pro maximální řezivost a úběr materiálu
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.
- + Univerzálně použitelné

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27	5293	115 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 KS
		5313	125 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 KS
		5330	150 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 KS
		1421	178 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 KS
		5382	178 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 KS
		5412	230 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 KS
		5428	230 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 KS



Hrubovací kotouče X-LOCK PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli s novými úhlovými brusky Bosch

Výhody

- + Nový upínací systém X-LOCK pro nejrychlejší výměnu kotouče
- + Bezpečná instalace díky slyšitelnému kliknutí při upnutí
- + Maximální brusný výkon a životnost
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	27	34428030	115 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 KS
		34428041	125 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 KS



Hrubovací kotouče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro různorodé brusné aplikace na různých druzích nerezové oceli

Doporučujeme

- + Tloušťka 4 mm pro broušení po obvodové straně
- + Tloušťka 7 mm pro hrubovací broušení

Výhody

- + Speciální pojivový systém pro nerezovou ocel s dobrým brusným výkonem a vysokou životností
- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli.
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	117064	115 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS
		117065	115 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS
		117068	125 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS
		117070	125 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS
		117071	178 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS
		117072	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS
		117073	230 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS
		117074	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS



Hrubovací kotouče VIBSTAR PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na různých druzích nerezové oceli

Výhody

- + Tlumení vibrací VIBSTAR vyvinuté a patentované společností Tyrolit snižuje zatížení vibracemi až o 50 %.
- + Technologie VIBSTAR zamezuje vzniku nemocí z povolání, jako jsou například poškození svalů či kostry, neurologická onemocnění a poruchy krevního oběhu.
- + Tlumení vibrací prodlužuje životnost stroje.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	27	474524	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS
		474526	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS



Hrubovací kotouče SILENTIO PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro broušení rovinných ploch a hran na různých druzích nerezové oceli

Výhody

- + Technologie SILENTIO snižuje hlučnost o 10 decibelů, a snižuje tím vnímání hluku o 50 %.
- + Tlumení hluku zabraňuje vzniku trvalého poškození těla a zvyšuje pracovní komfort.
- + Maximální výkon úběru materiálu a dlouhá životnost

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	27	515988	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS
		515989	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BFX	10 KS



Hrubovací kotouče STANDARD

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro různorodé brusné aplikace na různých druzích nerezové oceli

Doporučujeme

- + Tloušťka 6 & 6,5 mm pro hrubovací broušení
- + Tloušťka 8 mm pro hrubovací broušení s vyšší životností

Výhody

- + Pojivový systém speciálně uzpůsobený nerezové oceli s velmi dobrým brusným výkonem a životností
- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k velmi dobrým výsledkům na nerezové oceli.
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	367545	115 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 KS
		367548	125 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 KS
		367550	150 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 KS
		367551	178 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 KS
		367554	230 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 KS
		367556	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 KS



Hrubovací kotouče 2in1 BASIC

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro broušení ploch a hran na různých druzích oceli a nerezové oceli, obzvláště při stavbě potrubí a broušení po obvodové straně

Doporučujeme

- + Tloušťka 4 & 4,3 mm pro broušení po obvodové straně
- + Tloušťka 6 mm pro hrubovací broušení
- + Tloušťka 8 mm pro hrubovací broušení s vyšší životností

Výhody

- + Rychlá a pohodlná práce bez nutnosti vynakládání velké síly
- + Univerzálně použitelné
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27	222854	100 x 6 x 16	A 30 Q- BF	10 KS
		34257184	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222858	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		34257187	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222860	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		34176633	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222861	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		34257201	178 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222863	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222868	178 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		34257206	230 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222865	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222870	230 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS

Hrubovací kotouče FASTCUT BASIC na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

+ Pro broušení rovinných ploch a hran na různých druzích oceli a nerezové oceli

Výhody

- + Technologie FASTCUT pro velký úběr materiálu v krátkém čase
- + Univerzálně použitelné
- + Dobrá životnost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27	34468716	115 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 KS
		34468717	125 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 KS
		34468718	150 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 KS
		34468719	178 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 KS
		34468771	230 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 KS

★ BASIC

Hrubovací kotouče Pipeliner BASIC

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro použití na různých druzích oceli a nerezové oceli
- + Vyvinuty pro opracovávání svarů při stavbě potrubí

Výhody

- + Hrubovací kotouče jsou tvořeny jen jednou vrstvou hrubých zrn, a poskytují tak rovnoměrný obrus obrobku.
- + Dobrý úběr materiálu a životnost
- + Speciální nástroj

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	27	734693	178 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 KS
		34307835	230 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 KS

★ BASIC

Brusné kotouče TOUCH BASIC

na nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro broušení, odjehlovací a tvarovací práce i k rozbrušování nerezové oceli a neželezných kovů

Výhody

- + Vícevrstvá struktura umožňuje studené broušení s dobrým odvodem třísek, a zabraňuje tak zbarvení materiálu.
- + Nízké vibrace díky nízké hmotnosti a speciální struktuře zaručují tichý chod a redukují hluk.
- + Univerzálně použitelný

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	27T	236318	115 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 KS
		236319	125 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 KS

ONE

ONE Hrubovací kotouče 2in1

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro povrchové broušení a broušení hran na různých jakostech oceli a nerezové oceli

Výhody

- + Rychlá a pohodlná práce bez velkého úsilí
- + Známá kvalita Tyrolit za základní cenu
- + Perfektní pro kutily, ale vhodné i pro profesionály

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	27	34689646	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 KS
		34689647	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 KS
		34689648	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 KS
		34689649	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 KS
		34689650	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 KS



Hrubovací kotouče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na neželezných kovech, jako jsou hliník, hliníkový bronz a další hliníkové slitiny, měď, bronz, mosaz, alpaka a titan

Doporučujeme

- + Dlouho trvanlivá tvrdost N pro broušení hran
- + Měkčí, řezatelná tvrdost L pro broušení rovinných ploch
- + Tloušťka 4 mm pro broušení po obvodové straně
- + Tloušťka 7 mm pro hrubovací broušení

Výhody

- + Bez zanášení kotouče díky speciálně vyvinutému pojivu – brusný výkon tak zůstává zachován a vytváří jen velice malé množství tepla.
- + Již při nízkém přtlaku dosahuje kotouč velmi vysokého brusného výkonu.
- + Nižší náklady

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	5289	115 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		576049	115 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 KS
		5295	115 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		636789	125 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		647549	125 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 KS
		5316	125 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		576050	178 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 KS
		5365	178 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		647550	230 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 KS
		5416	230 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS



Hrubovací kotouče CERABOND X

na ocelolitinu



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na ocelolitně, k broušení rovinných ploch i k odjehlovacím nebo čistícím pracím

Doporučujeme

- + Optimalizováno pro úhlové brusky s vysokofrekvenčním elektromotorem a úhlové brusky poháněné stlačeným vzduchem

Výhody

- + Rychlé broušení díky struktuře použitého keramického zrna
- + Důsledný brusný výkon díky kombinaci nového pojivového systému a keramického zrna
- + Vysoký pracovní komfort díky vynikající řezivosti po celou dobu životnosti
- + Obrysový výlom je omezený na minimum

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 KS
		34650932	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 KS



Hrubovací kotouče CERABOND X

na litinu



Určeno pro

- + Pro nejnáročnější aplikace na litině s lupínkovým grafitem (GJL) a litině s kuličkovým grafitem (GJS), a to jak při broušení rovinných ploch, tak při odstraňování otřepů a při čistících pracích.

Doporučujeme

- + Optimalizováno pro úhlové brusky s vysokofrekvenčním elektromotorem a úhlové brusky poháněné stlačeným vzduchem

Výhody

- + Nejrychlejší broušení díky struktuře použitého keramického zrna
- + Důsledný brusný výkon díky kombinaci nového pojivového systému a keramického zrna
- + Dlouhá životnost a nejlepší výsledky bez obrysového výlomu
- + Navrženo pro vysoký brusný přítlak v nejnáročnějších podmínkách

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 KS
		34650875	230 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 KS



Hrubovací kotouče ATOMIC GRIND PREMIUM

na běžnou i nerezovou ocel a litinu



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na oceli, nerezové oceli a litině
- + Chemicky čisté, a proto obzvláště vhodné pro použití v jaderných elektrárnách

Výhody

- + Tento nástroj neobsahuje železo, síru, chlor ani fluor a zanechává povrch obrobků neutrální.
- + Maximální brusný výkon umožňuje v nejkratším možném čase dosáhnout velkého úběru materiálu.
- + Nadprůměrná životnost

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	466749	125 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 KS
		466754	178 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 KS
		466762	230 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 KS



Hrubovací kotouče T-GRIND PREMIUM

na ocel a litinu



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na oceli a litině
- + K použití na pneumatických a vysokofrekvenčních bruskách

Výhody

- + Speciálně vyvinuty tak, aby splnily náročné požadavky na turbínové a lamelové pneumatické brusky
- + Maximální životnost a řezivost
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	701518	125 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 KS
		701439	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 KS
		701515	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 KS



Hrubovací kotouče PREMIUM

na litinu



Určeno pro

- + Pro nejnáročnější aplikace na litině s lupínkovým grafitem (GJL) a litině s kuličkovým grafitem (GJS), a to jak při broušení rovinných ploch, tak při odstraňování otřepů a při čistících pracích.

Výhody

- + Maximální výkon při úběru materiálu díky kvalitnímu zirkonovému korundu
- + Pojivo speciálně přizpůsobené na litinu
- + Vylamování hran je omezeno na minimum

Doporučujeme

- + Optimalizováno pro úhlové brusky s vysokofrekvenčním elektromotorem a úhlové brusky poháněné stlačeným vzduchem
- + HARD (S): specialista v oblasti odjehlování s nejdelší životností
- + MEDIUM (R): univerzální typ se zvýšeným pracovním komfortem
- + SOFT (P): jedinečný komfort a maximální agresivita / vhodný také pro odstraňování hrubého povrchu po odlití a zbytků pískových forem
- + Tloušťka 4 mm pro obvodové broušení (pouze HARD a MEDIUM) / tloušťka 7 mm pro hrubé broušení

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	27	34675377	125 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 KS
		34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP	10 KS
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 KS
		34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 KS
		34680592	178 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 KS
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 KS
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 KS
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 KS
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 KS
		34680593	230 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 KS
		34592779	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 KS
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 KS
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 KS



Hrubovací kotouče VIBSTAR SOFT PREMIUM

na litinu



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na litině a veškerých litých materiálech, k broušení rovinných ploch i k odjehlovacím nebo čistícím pracím

Výhody

- + Tlumení vibrací VIBSTAR vyvinuté a patentované společností Tyrolit umožňuje obzvláště šetrné broušení.
- + Vícevrstvá skladba a pevně připojená plastová příruba snižují zatížení vibracemi až o 50 %.
- + Technologie VIBSTAR zamezuje vzniku nemocí z povolání, jako jsou například poškození svalů či kostry, neurologická onemocnění a poruchy krevního oběhu.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 KS
		34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 KS



Hrubovací kotouče STANDARD

na litinu



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na litině s lupínkovým grafitem (GJL) a litině s kuličkovým grafitem (GJS), a to jak při broušení rovinných ploch, tak při odstraňování otřepů a při čistících pracích.

Doporučujeme

- + Optimalizováno pro úhlové brusky s vysokofrekvenčním elektromotorem a úhlové brusky poháněné stlačeným vzduchem

Výhody

- + Vysoký úběr materiálu díky velmi kvalitnímu oxidu zirkoničitému
- + Pojivo speciálně přizpůsobené litině umožňuje dobrou životnost
- + Snížení vibrací a zvýšení uživatelské přívětivosti
- + Obrysový výlom je omezený na minimum

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	34681417	178 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 KS
		34681415	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 KS
		34652030	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 KS
		34681418	230 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 KS
		34681416	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 KS
		34652161	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 KS



Hrubovací kotouče STANDARD SiC

na litinu



Určeno pro

- + Pro odstraňování hrubého povrchu po odlévání a povrchu zaneseného slévárenským pískem na litinových obrobcích

Výhody

- + Speciálně vyvinut pro broušení povrchu zaneseného slévárenským pískem
- + Stačí nízký přítlak
- + Vysoká agresivita
- + Vylamování hran je omezeno na minimum

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	34675339	178 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 KS
		34675338	230 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 KS



Hrubovací kotouče BASIC

na litinu



Určeno pro

- + Vhodné pro použití na veškeré lité materiály, obzvláště pro broušení odlitků

Výhody

- + Dobrý poměr řezivosti a životnosti
- + Již při nízkém přítlaku podává kotouč dobrý brusný výkon a dobře se s ním manipuluje.
- + Individuální použití

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	27	567352	178 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 KS
		567353	230 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 KS



Hrubovací kotouče STANDARD

na kamenivo



Určeno pro

- + Pro broušení rovinných ploch a hran na kamenivu všech tvrdostí, přírodním a umělém kameni i betonu

Výhody

- + Nejrychlejší a pohodlná práce bez velkého silového namáhání
- + Díky karbidu křemíku vhodné zejména na kamenivo a materiály tvořící krátké třísky
- + Velmi dobrá trvanlivost a brusný výkon

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27	367549	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 KS
		367552	178 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 KS
		367557	230 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 KS



Hrubovací kotouče BASIC

na kamenivo




Určeno pro

- + Pro broušení hran a rovinných ploch na kamenivu všech tvrdostí, přírodním a umělém kameni i betonu

Výhody

- + Rychlá a pohodlná práce bez velkého silového namáhání
- + Díky karbidu křemíku vhodné zejména na kamenivo a materiály tvořící krátké třísky
- + Větší pracovní komfort

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27	222873	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 KS
		222889	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 KS
		222892	150 x 6 x 22,23	C30S-BF	10 KS
		222043	178 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 KS
		222898	230 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 KS

Brusné kotouče - Rondeller

★★★ PREMIUM RONDELLER® 2in1 PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné práce na různých druzích oceli a nerezové oceli
- + Ideální pro broušení, odjehlovací a tvarovací práce na zakřivených plochách

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 60 pro jemnější výsledný vzhled povrchu

Výhody

- + Snadná montáž bez nutnosti použití speciálního příslušenství, například opěrného talíře či upínací matice
- + Vynikající odvod třísek a broušení za studena šetrné k obrobku díky jedinečné geometrii a nopkové struktuře
- + Ergonomická práce bez vibrací a optimální přizpůsobení

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	29RON	57004	115 x 22,23	A 24 Q- BF	25 KS
		908225	115 x 22,23	A 36 Q- BF	25 KS
		908226	115 x 22,23	A 60 Q- BF	25 KS
		57005	125 x 22,23	A 24 Q- BF	25 KS
		908227	125 x 22,23	A 36 Q- BF	25 KS
		908229	125 x 22,23	A 60 Q- BF	25 KS
		170599	150 x 22,23	A 36 Q- BF	25 KS
		57006	178 x 22,23	A 24 Q- BF	25 KS
		908230	178 x 22,23	A 36 Q- BF	25 KS
		908231	178 x 22,23	A 60 Q- BF	25 KS

★★★ PREMIUM RONDELLER® PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na neželezných kovech, jako je hliník, měď, mosaz a bronz
- + Ideální pro broušení, odjehlovací a tvarovací práce na zakřivených plochách

Výhody

- + Snadná montáž bez nutnosti použití speciálního příslušenství, například opěrného talíře či upínací matice
- + Vynikající odvod třísek a broušení za studena šetrné k obrobku díky jedinečné geometrii a nopkové struktuře
- + Ergonomická práce bez vibrací a optimální přizpůsobení se obrobku
- + Bez zanášení kotouče díky speciálně vyvinutému pojivu – brusný výkon tak zůstává zachován a životnost je vyšší

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	29RON	34300411	115 x 22,23	A 36 N- BF	25 KS
		34300412	125 x 22,23	A 36 N- BF	25 KS
		34300416	178 x 22,23	A 36 N- BF	25 KS



RONDELLER® PREMIUM

na kamenivo



Určeno pro

- + Pro náročné práce na různých materiálech z kameniva i PVC
- + Ideální pro brousící, odjehlovací a tvarovací práce na zakřivených plochách

Doporučujeme

- + Zrnitost 36/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 100 pro jemnou práci

Výhody

- + Snadná montáž bez nutnosti použití speciálního příslušenství, například opěrného talíře či upínací matice
- + Vynikající odvod třísek a broušení za studena šetrné k obrobku díky jedinečné geometrii a nopkové struktuře
- + Ergonomická práce bez vibrací a optimální přizpůsobení se obrobku

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	29RON	908233	115 x 22,23	C 36 S- BF	25 KS
		908220	178 x 22,23	C 36 S- BF	25 KS
		908221	178 x 22,23	C 60 S- BF	25 KS
		908223	178 x 22,23	C 100 S- BF	25 KS

Brusné kotouče - Brusné kotouče pro přímé brusky

★★★ PREMIUM Brusné kotouče 1F80 PREMIUM na ocel



Určeno pro


- + Pro náročné aplikace na obtížně přístupných místech na různých druzích oceli
- + K vytváření drážek a vrubů či k odjehlení ozubených kol, údržbě lopatek turbíny či hrubování zakřivených ploch v dutinách a k opracování svarů

Výhody

- + Pojivový systém uzpůsobený oceli s maximálním brusným výkonem a dlouhou životností
- + Vyšší hospodárnost
- + Nejvyšší kvalita

Doporučujeme

- + Použití ochranného krytu v případě průměru většího než 80 mm

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	1F80	439061	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	100 KS
		441231	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	100 KS
		34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 KS
		441207	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 KS
		441226	60 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 KS
		441219	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 KS
		34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 KS
		441233	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 KS
		441223	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 KS

★★★ PREMIUM Brusné kotouče 1F80 PREMIUM na nerezovou ocel



Určeno pro


- + Pro náročné práce na obtížně přístupných místech na různých druzích nerezové oceli
- + K vytváření drážek a vrubů či k odjehlení ozubených kol, údržbě lopatek turbíny či hrubování zakřivených ploch v dutinách

Výhody

- + Speciální pojivový systém pro nerezovou ocel s maximálním brusným výkonem a dlouhou životností
- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli.
- + Nejvyšší kvalita

Doporučujeme

- + Použití ochranného krytu v případě průměru většího než 80 mm

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	1F80	439059	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	100 KS
		34587664	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	20 KS
		441206	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	100 KS
		34587665	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	20 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	441245	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	100 KS
	441243	75 x 4 x 10	A 30 R- BFX /80	100 KS
	441224	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	100 KS
	441203	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	25 KS
	441204	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 KS
	34587682	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 KS
	441241	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 KS
	34587683	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	1 KS



Brusné kotouče 1F80 PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na obtížně přístupných místech na neželezných kovech, jako jsou hliník, hliníkový bronz a další hliníkové slitiny, měď, bronz, mosaz, alpaka a titan
- + Vhodné zejména k vytváření drážek a vrubů či k odjehlení ozubených kol, údržbě lopatek turbíny či hrubování zakřivených ploch v dutinách

Výhody

- + Bez zanášení kotouče díky speciálně vyvinutému pojivu – brusný výkon tak zůstává zachován a životnost je vyšší
- + Již při velmi nízkém přitlaku dosahuje kotouč velmi vysokého brusného výkonu.
- + Nejvyšší kvalita

Doporučujeme

- + Použití ochranného krytu v případě průměru většího než 80 mm

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	1F80	441247	50 x 10 x 10	A 36 N- BFX /80	100 KS
		441248	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	100 KS
		441250	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	25 KS
		34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 KS



Brusné kotouče 1F80 PREMIUM

na litinu



Určeno pro

- + Pro náročné práce na obtížně přístupných místech na litině
- + Vhodné zejména k vytváření drážek a vrubů či k odjehlení ozubených kol, údržbě lopatek turbíny či hrubování zakřivených ploch v dutinách a k opracování svarů

Výhody

- + Pojivový systém uzpůsobený litině s maximálním brusným výkonem a životností
- + Vyšší hospodárnost
- + Nejvyšší kvalita

Doporučujeme

- + Použití ochranného krytu v případě průměru většího než 80 mm

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	1F80	441353	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	20 KS



Příslušenství
pro hrubovací kotouče 1F80



Určeno pro

- + Pro použití na přímé brusce
- + TN 803404 o rozměrech S6/H10/M10, Specifikace SS171 TN 846442 o rozměrech S6/H6/M6, Specifikace SS174

Výhody

- + Hodí se k upínání všech hrubovacích kotoučů pro přímé brusky, které jsou k dispozici v sortimentu značky Tyrolit.

Doporučujeme

- + Dbejte na maximální přípustné otáčky.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	100 SS	803404	6	1 KS
		846442	6	1 KS

Brusné kotouče - Hrncové brusné kotouče



Hrncový brusný kotouč PREMIUM obsahující umělou pryskyřici na ocel



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na různých druzích oceli
- + K broušení hran, čištění ploch, zkosení a zabrušování svarů

Doporučujeme

- + Zrnitost 16 a 36 pro hrubé broušení
- + Používejte speciální ochranu na hrnce.
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Maximální výkon při úběru materiálu při velkoplošných brousicích pracích
- + Robustní a mimořádně trvanlivé
- + Široký sortiment

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	11BT	310183	110 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 KS
		311096	110 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 KS
		351386	130 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 KS
		310997	130 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 KS
	11ZB	321395	110 / 90 x 55 x M14	A 16 P4 B84	2 KS
		310184	110 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 KS
		377664	130 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 KS
	11ZT	241413	102 / 76 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 KS
		23525	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 KS



Hrncový brusný kotouč STANDARD obsahující umělou pryskyřici na ocel



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na různých druzích oceli
- + K broušení hran, čištění ploch, zkosení a zabrušování svarů

Doporučujeme

- + Zrnitost 16 a 36 pro hrubé broušení
- + Používejte speciální ochranu na hmce.
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Velmi dobrý výkon při úběru materiálu při velkoplošných brousicích pracích
- + Robustní a trvanlivé
- + Optimální výsledky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	11BT	895678	110 / 90 x 55 x 22,2	A 16 - B	2 KS
		895669	110 / 90 x 55 x 22,2	A 36 - B	2 KS



Hrncový brusný kotouč PREMIUM obsahující umělou pryskyřici na nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na různých druzích nerezové oceli
- + K broušení hran, čištění ploch, zkosení a zabrušování svarů

Doporučujeme

- + Zrnitost 20 pro hrubé broušení
- + Používejte speciální ochranu na hmce.
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Maximální výkon při úběru materiálu při velkoplošných brousicích pracích
- + Robustní a mimořádně trvanlivé
- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	11ZT	23509	127 / 94 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 KS
		275634	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 KS



Hrncový brusný kotouč PREMIUM obsahující umělou pryskyřici na kamenivo



Určeno pro


- + Pro náročné aplikace na kamenivu
- + K zabrušování jizev na pohledových betonových plochách, zkosení hran a k předběžnému broušení umělého kamene a terasových dlaždic, rovněž k broušení rovinných ploch u mramoru, břidlice a žuly

Doporučujeme

- + Zrnitost 16 až 24 pro hrubé broušení
- + Zrnitost 60 až 220 pro jemné broušení
- + Používejte speciální ochranu na hrnci.
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Maximální výkon při úběru materiálu při velkoplošných brousicích pracích
- + Robustní a mimořádně trvanlivé
- + Karbid křemíku pro nejlepší výsledky na kamenivu a materiálech tvořících krátké třísky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	11BT	310980	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 16 L4 B2	2 KS	
		318070	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 24 L4 B2	2 KS	
		314463	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 60 J4 B2	2 KS	
		11ZB	310992	110 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 KS
			310993	110 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 KS
			321211	110 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 KS
			320074	110 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 KS
			326214	110 / 90 x 55 x M14	1C 220 J4 B0	2 KS
			310994	130 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 KS
310995			130 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 KS	
320075			130 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 KS	
424846			130 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 KS	
	6ZB	89383	100 x 45 x M14	1C 24 L4 B2	2 KS	
		83585	100 x 45 x M14	1C 60 J4 B2	2 KS	
		56895	100 x 45 x M14	1C 120 J4 B2	2 KS	
		553403	100 x 45 x M14	1C 220 J4 B0	2 KS	



Hrncový brusný kotouč STANDARD obsahující umělou pryskyřici na kamenivo



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na kamenivu
- + K zabrušování jizev na pohledových betonových plochách, zkosení hran a k předběžnému broušení umělého kamene a terasových dlaždic, rovněž k broušení rovinných ploch u mramoru, břidlice a žuly

Doporučujeme

- + Zrnitost 16/36 pro hrubé broušení
- + Zrnitost 60 pro jemné broušení
- + Používejte speciální ochranu na hrnce.
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Velmi dobrý výkon při úběru materiálu při velkoplošných brousicích pracích
- + Robustní a trvanlivé
- + Karbid křemíku pro vynikající výsledky na kamenivu a materiálech tvořících krátké třísky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 KS	
		895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 KS	
		895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 KS	
	11ZT		895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 KS
			895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 KS

Tvrdokovové technické frézy - Tvrdokovové technické frézy



Tvrdokovová fréza PREMIUM na ocel



Určeno pro

- + Pro náročné práce na různých druzích oceli
- + Pro univerzální brusné aplikace na těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty

Výhody

- + Maximální trvanlivost díky speciálně vyvinuté geometrii kotoučů
- + Agresivní tvar frézy vytváří obzvláště dlouhé třísky a dosahuje maximálního úběru materiálu.
- + Nižší výkon tepla šetří frézu i obrobek.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.		
		52RBF	34213588	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 KS
		34213589	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 KS	
		34213590	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 KS	
		34213601	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 KS	
		52WRC	34213581	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 KS
		34213583	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 KS	
		34213584	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 KS	
		34213585	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 KS	
		52ZYA-S	34213557	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 KS
		34213558	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 KS	
		34213559	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 KS	
		34213560	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 KS	



Tvrdokovová fréza PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné práce na různých druzích nerezové oceli
- + Pro univerzální brusné aplikace na těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty

Výhody

- + Maximální trvanlivost díky speciálně vyvinuté geometrii kotoučů
- + Agresivní tvar frézy vytváří obzvláště dlouhé třísky a dosahuje maximálního úběru materiálu.
- + Nižší výkon tepla šetří frézu i obrobek.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	52RBF	34213626	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 KS
		34213627	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 KS
	52WRC	34213622	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 KS
		34213623	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 KS
	52ZYA	34213608	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 KS
		34213609	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 KS



Tvrdokovová fréza PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro náročné práce na neželezných kovech, jako jsou hliník, hliníkový bronz a další hliníkové slitiny, měď, bronz, mosaz, alpaka a titan
- + Vhodná zejména pro brusné aplikace na těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty

Výhody

- + Výkonný přesný nástroj zhotovený na moderních brusných automatech CNC
- + Nástroj dosahuje nejlepší trvanlivosti a maximálního brusného výkonu na neželezných kovech.
- + Široký sortiment

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	52KEL	766935	10 x 27 - 6 x 75	ALU6	1 KS
		768896	12 x 30 - 6 x 75	ALU6	1 KS
	52RBF	768845	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 KS
		768848	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 KS
	52WRC	768884	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 KS
		768885	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 KS

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52ZYA	806824	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 KS
		806826	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 KS
	52ZYA-S	768715	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 KS
		768717	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 KS



Sada tvrdokovových fréz PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + Běžné frézy pro náročné aplikace na neželezných kovech, jako jsou hliník, hliníkový bronz a další hliníkové slitiny, měď, bronz, mosaz, alpaka a titan
- + Vhodná zejména pro brusné aplikace na těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty

Výhody

- + Výkonný přesný nástroj zhotovený na moderních brusných automatech CNC
- + Nástroj dosahuje nejlepší trvanlivosti a maximální životnosti u téměř všech materiálů.
- + Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry fréz v jedné sadě: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Tvar	Obj. číslo	Bal. j.
 52SET	822728	1 KS



Tvrdokovová fréza PREMIUM

na litinu, běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
- + Pro univerzální brusné aplikace na těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty

Výhody

- + Maximální trvanlivost díky speciálně vyvinuté geometrii kotoučů
- + Agresivní tvar frézy vytváří obzvláště dlouhé třísky a dosahuje maximálního úběru téměř na všech materiálech.
- + Nižší vývin tepla šetří frézu i obrobek.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52FLH	765996	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		768898	12 x 32 - 6 x 77	MX	1 KS
		766046	12 x 32 - 8 x 77	MX	1 KS

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52KEL	766932	3 x 8 - 3 x 38	MX	1 KS
		801354	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 KS
		766934	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 KS
		902732	8 x 22 - 6 x 69	MX	1 KS
		766068	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		766936	10 x 27 - 6 x 75	MX	1 KS
		768894	12 x 30 - 6 x 75	MX	1 KS
		766072	12 x 30 - 8 x 75	MX	1 KS
	52KSK	769680	10 x 5 - 6 x 55	MY	1 KS
		769683	16 x 8 - 6 x 60	MY	1 KS
	52KUD	766050	3 x 2,7 - 3 x 38	MX	1 KS
		766051	6 x 5,4 - 3 x 38	MX	1 KS
		768821	6 x 5,4 - 6 x 50	MX	1 KS
		768824	8 x 7,2 - 6 x 52	MX	1 KS
		768828	10 x 9 - 6 x 53	MX	1 KS
		768832	12 x 10,8 - 6 x 70	MX	1 KS
		768835	16 x 14,4 - 6 x 60	MX	1 KS
	52RBF	766155	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 KS
		766156	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 KS
		768841	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 KS
		902700	8 x 22 - 6 x 67	MX	1 KS
		768843	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		768846	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
		768847	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 KS
		766160	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 KS
	52RND	801530	12 x 2,6 - 6 x 48	MY	1 KS
		801531	25 x 5,2 - 8 x 50	MY	1 KS
	52SKM	801365	3 x 11 - 3 x 38	MX	1 KS
		768913	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 KS
		768916	10 x 16 - 6 x 65	MX	1 KS
		766937	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		768919	12 x 22 - 6 x 70	MX	1 KS
		768918	12 x 22 - 6 x 70	MY	1 KS
	52SKM-N	20487	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 KS

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52SPG	766139	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 KS
		768941	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 KS
		768944	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		768948	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
		768949	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 KS
		766145	13 x 25 - 8 x 70	MX	1 KS
		768951	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
	52TRE	766939	3 x 6 - 3 x 38	MX	1 KS
		768924	8 x 13 - 6 x 58	MX	1 KS
		768926	10 x 16 - 6 x 60	MX	1 KS
		768929	12 x 22 - 6 x 67	MX	1 KS
		766154	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
	52WRC	766126	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 KS
		766127	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 KS
		768874	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 KS
		768878	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		768881	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		766930	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
		766133	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 KS
		766131	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 KS
		768887	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 KS
		801349	13 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		768891	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
		766134	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 KS
	52ZYA	766099	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 KS
		768747	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 KS
		768750	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		766108	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		766945	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
		768754	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
		766111	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 KS
	52ZYA-R	20587	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
	52ZYA-S	766112	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 KS
		766113	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 KS
		768710	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 KS
		768712	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		766116	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		766949	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 KS
		766121	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS
		768721	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 KS



Tvrdokovová fréza PREMIUM HPC (High Performance Coating)

pro obrábění litiny, běžné oceli a nerezové oceli




Určeno pro

- + Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
- + Pro různé postupy broušení v těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty

Výhody

- + Nejdelší trvanlivost díky zcela nově vyvinuté geometrii ostří
- + Nejmodernější technologie nanášení povlaků pro tvrdší a hladší frézovací hlavy
- + Až dvojnásobný výkon úběru materiálu ve srovnání s ostatními tvrdokovovými frézami třídy Premium

Tvar		Obj. číslo	Rozměř	Specifikace	Bal. j.
	52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 KS
		34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 KS
		34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 KS
		34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 KS
	52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 KS
		34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 KS
		34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 KS
		34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 KS
	52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 KS
		34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 KS
		34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 KS
		34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 KS



Tvrdokovová fréza PREMIUM HPC (High Performance Coating) sada

pro obrábění litiny, běžné oceli a nerezové oceli



Určeno pro

- + Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
- + Pro různé postupy broušení v těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty
- + Sada 34557648: 34551657 | 34551599 | 34551653

Výhody

- + Nejdelší trvanlivost díky zcela nově vyvinuté geometrii ostří
- + Nejmodernější technologie nanášení povlaků pro tvrdší a hladší frézovací hlavy
- + Až dvojnásobný výkon úběru materiálu ve srovnání s ostatními tvrdokovovými frézami třídy Premium
- + Sada: 3 tvrdokovová fréza 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

Obj. číslo	Bal. j.
34557648	1 KS





Sada tvrdokovových fréz PREMIUM

na litinu, běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Běžné frézy pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
- + Pro univerzální brusné aplikace na těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty

Výhody

- + Výkonné přesné nástroje zhotovené na moderních brusných automatech CNC
- + Agresivní tvar frézy vytváří obzvláště dlouhé třísky a dosahuje maximálního úběru téměř na všech materiálech.
- + Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry fréz v jedné sadě: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11,7)

Tvar	Obj. číslo	Bal. j.
52SET	822725	1 KS



Sada tvrdokovových fréz PREMIUM

na litinu, běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Běžné frézy pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
- + Pro univerzální brusné aplikace na těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty

Výhody

- + Výkonné přesné nástroje zhotovené na moderních brusných automatech CNC
- + Agresivní tvar frézy vytváří obzvláště dlouhé třísky a dosahuje maximálního úběru téměř na všech materiálech.
- + Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry fréz v jedné sadě: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (8x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-S (10x19)

Tvar	Obj. číslo	Bal. j.
52SET	845416	1 KS





Sada tvrdokovových fréz PREMIUM

na litinu, běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Běžné frézy pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
- + Pro univerzální brusné aplikace na těžko přístupných místech s ručně ovládanými, pneumatickými nebo elektrickými stroji či průmyslovými roboty

Výhody

- + Výkonné přesné nástroje zhotovené na moderních brusných automatech CNC
- + Agresivní tvar frézy vytváří obzvláště dlouhé třísky a dosahuje maximálního úběru téměř na všech materiálech.
- + Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry fréz v jedné sadě: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Tvar	Obj. číslo	Bal. j.
 52SET	822718	1 KS

Montovaná tělíska - Montovaná tělíska pro přímé brusky



Keramické stopkové kotouče PREMIUM na ocel



Určeno pro



- + Pro náročné práce typu odjehlení, zkosení či vylamování hran na různých druzích oceli








Doporučujeme


- + Zrnitost 24 až 46 pro hrubé broušení
- + Zrnitost 60 až 90 pro jemné broušení
- + Dodržujte různé stupně tvrdosti podle specifikace: •O: pro vysoký brusný výkon •P: univerzálně použitelné
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Nabízí optimální rovnováhu mezi řezným výkonem a výsledným vzhledem povrchu.
- + Vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Díky keramickému pojivu s růžovým ušlechtilým korundem ideální pro nelegovanou ocel

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		52A-1	106372	20 x 63 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
			109	20 x 63 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		52A-11	148517	22 x 50 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
			118	22 x 50 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
			20031	22 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		52A-12	121	18 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
		52A-15	97785	6 x 27 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
			89504	6 x 27 - 6 x 40	88A 90 O5 V38	25 KS
		52A-25	20047	25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		52A-3	11480	25 x 70 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
			6207	25 x 70 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
			104894	25 x 70 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52A-36	138	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
	52A-37	139	32 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
	52A-5	20023	20 x 29 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
	52A-9	127775	32 x 51 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
	52B	34691336	18 x 30 - 6 x 40	88A V38	25 KS
	52B-122	191	10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
	52B-44	169	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
	52B-52	174	10 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
		75647	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
	52B-53	39128	8 x 16 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 KS
	52KE	330772	20 x 32 - 6 x 40, R=3	88A 60 P5 V38	25 KS
		892	25 x 25 - 6 x 40, R=4	88A 60 P5 V38	25 KS
	52KU	6404	5 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 KS
		34691335	13 - 6 x 40	88A V38	25 KS
		917	20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52SP	6660	13 x 20 - 6 x 40, R=22	88A 60 P5 V38	25 KS
		6661	20 x 32 - 6 x 40, R=36	88A 60 P5 V38	25 KS
	52TO	1175	32 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
	52ZY	2010	3 x 6 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 KS
		2017	4 x 8 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 KS
		2026	5 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
		2027	5 x 10 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 KS
		2031	5 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		11362	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
		2039	6 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		2046	6 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
		2048	6 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		227450	6 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
		116725	6 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		2055	8 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
		2062	8 x 16 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		120033	10 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
		88905	10 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 KS
		2072	10 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		2081	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		14364	10 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		2090	10 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		6898	13 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		6899	13 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		112542	13 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		6920	16 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		2125	16 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		2133	16 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
		2134	16 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		6928	16 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		2148	20 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		2163	20 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
		6932	20 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
		2165	20 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		105009	20 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		12836	20 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
		2189	20 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
		122868	25 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	130009	25 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
	2201	25 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
	2202	25 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
	2209	25 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
	548169	25 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
	6961	32 x 20 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
	116973	32 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
	103394	32 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
	2248	32 x 40 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
	101508	40 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
	2256	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
	15383	40 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 KS
	150085	40 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS
	828192	40 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 KS
	6974	50 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 KS

Sada keramických stopkových kotoučů PREMIUM na ocel




Určeno pro

- + Pro náročné práce typu odjehlení, zkosení či vylamování hran na různých druzích oceli

Výhody

- + Sada obsahuje všechny brusné kotouče se stopkou, které jsou běžně používány pro obrábění oceli, a to včetně jednoho zdršňovacího kamene.
- + Nejdelší možná trvanlivost při odjehlovacích pracích, zkosení a vylamování hran.
- + Stopkové kotouče nabízejí optimální rovnováhu mezi řezným výkonem a výsledným vzhledem povrchu.

Tvar	Obj. číslo	Bal. j.
	MSET	74499
		1 KS

Stopkové brusné kotouče PREMIUM pojené umělou pryskyřicí na nerezovou ocel



Určeno pro


- + Pro práce typu odjehlení, zkosení či vylamování hran na různých druzích nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrýtost 36 pro hrubé broušení
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Stopkové brusné kotouče s obsahem umělé pryskyřice díky svému složení tlumí vibrace, a vykazují tak nižší citlivost na rázy.
- + Vzhledem k chemicky čistému pojivu se hodí především na materiály z nerezové oceli.
- + Vhodné zejména pro obtížně přístupná místa

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		34053928	10 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		682104	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		34053929	25 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		682110	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		104968	40 x 10 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		682111	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		34053942	50 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
		682112	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS



Brusné kotouče se stopkou ELASTIC PREMIUM

na neželezné kovy, PVC, běžnou i nerezovou ocel



Určeno pro


- + Pro náročné práce na neželezných kovech, PVC, oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Žilkovací kotouče se stopkou (tvar MS) k žilkování ploch
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 20 m/s.

Výhody

- + Vyladěné světle šedé pojivové systémy umožňují univerzální použití stopkových brusných kotoučů ELASTIC.
- + V sortimentu jsou také méně elastické stopkové kotouče pro práce při vyšších otáčkách nebo žilkovací kotouče se stopkou pro žilkování ploch.
- + Označení

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52MS	923	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 KS
		925	40 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 KS
		929	50 x 30 - 6 x 30	C 46 - BE15	1 KS
	52ZY	6884	10 x 20 - 6 x 40	C 240 - BE15	10 KS
		2155	20 x 20 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 KS
		2221	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	10 KS
		2224	30 x 30 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 KS



Stopkové brusné kotouče PREMIUM pojené umělou pryskyřicí



na litinu

Určeno pro

- + Pro práce typu odjehlení, zkosení či vylamování hran na litině

Doporučujeme

- + Zrnatost 20 až 46 pro hrubé broušení
- + Dodržujte různé stupně tvrdosti podle specifikace: •P: pro vysoký brusný výkon •Q: univerzálně použitelné •S: pro vysokou trvanlivost
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Stopkové brusné kotouče s obsahem umělé pryskyřice díky svému složení tlumí vibrace, a vykazují tak nižší citlivost na rázy.
- + Vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Vysoká hospodárnost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	52A-11	126460	22 x 50 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 KS
	52A-3	129260	25 x 70 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 KS
	52W-179	21094	10 x 32 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-188	21125	13 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-196	21137	16 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-197	310504	16 x 50 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-205	21160	20 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-220	21192	25 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	52W-221	21202	25 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-228	169543	32 x 20 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 KS
	52W-230	123644	32 x 32 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 KS
	52W-236	21239	40 x 13 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52ZY	108261	10 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2111	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		108262	15 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		104604	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		105367	20 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2211	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2249	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2258	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		123696	40 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2284	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS



Keramické stopkové kotouče PREMIUM

na rychlořeznou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné práce typu odjehlení, zkosení či vylamování hran na vysoce legované oceli a rychlořezné oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 46 pro hrubé broušení
- + Zrnitost 60 až 120 pro jemné broušení
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 35 m/s.

Výhody

- + Umožňuje obrábění obrobků až po ty nejmenší toleranční rozsahy.
- + Nabízí optimální rovnováhu mezi řezným výkonem a výsledným vzhledem povrchu.
- + Keramické pojivo s bílým ušlechtilým korundem speciálně určené pro vysoce legovanou a rychlořeznou ocel.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	52KE	441033	30 x 40 - 6 x 40, R=5	89A 60 M5 V38	25 KS
		52ZY	2020	4 x 8 - 3 x 30	89A 120 M5 V38
2030		5 x 10 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 KS	
13529		6 x 13 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 KS	
113299		8 x 16 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 KS	
6886		10 x 20 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 KS	

Kartáče - Hrnkové kartáče



Hrnkové kartáče Shield PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Výhody

- + Průhledný ochranný štít pro maximální bezpečnost bez omezení pohledu na obráběný obrobek
- + Díky flexibilitě plastových lamel lze i těžko přístupná místa snadno opracovat.
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Pomosazený ocelový drát SM zabraňuje korozi.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	11TDW	34023780	75 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 KS	
		11TDZ	34023778	65 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 KS
			6TDW	34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm
			34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 KS
		6TDZ	34023823	80 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 KS
			34023824	100 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 KS



Hrnkové kartáče PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění oceli
- + Hrnkové kartáče speciálně určené k opracovávání velkých ploch

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + K dispozici je drát z kalené oceli SH pro větší trvanlivost.
- + Nejvyšší kvalita

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	11TDW	896157	60 x 16 x M14	S 0,3 mm	1 KS
		896158	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 KS
		896160	75 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 KS
		896161	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 KS
		896164	100 x 30 x M14	S 0,3 mm	1 KS
		896165	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 KS
		896250	125 x 35 x M14	S 0,3 mm	1 KS
	11TDZ	829292	80 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		829293	100 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
	6TDZ	890862	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		890860	65 x 20 x M14	SH 0,35 mm	1 KS
		890864	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		890863	80 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 KS
		896289	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		890866	100 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 KS
		896290	120 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		896291	120 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 KS



Hrncové kartáče BASIC

na ocel



Určeno pro

- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků
- + Hrncové kartáče k opracování velkých ploch

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW k odstraňování rzi a barvy, ale i k dokončovacímu obrábění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s dobrou trvanlivostí
- + Drát z kalené oceli SH pro větší trvanlivost
- + Pomosazený ocelový drát SM zabraňuje korozi.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	11TDW	34275595	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 KS
		34275869	60 x 16 x M14	SM 0,3 mm	1 KS
		34275596	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 KS
		34275870	75 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 KS
		34275599	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 KS
		34275961	100 x 30 x M14	SM 0,3 mm	1 KS
			6TDZ	34275965	65 x 20 x M14
34275966	80 x 25 x M14			SH 0,5 mm	1 KS
34275967	100 x 25 x M14			SH 0,5 mm	1 KS



Hrncové kartáče Shield PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění nerezové oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Výhody

- + Průhledný ochranný štít pro maximální bezpečnost bez omezení pohledu na obráběný obrobek
- + Díky flexibilitě plastových lamel lze i těžko přístupná místa snadno opracovat.
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	11TDW	34023812	75 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 KS
	11TDZ	34023813	65 x 20 x M14-2	E 0,5 mm	1 KS



Hrncové kartáče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění nerezové oceli
- + Hrncové kartáče speciálně určené k opracovávání velkých ploch

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Výhody

- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Nejvyšší kvalita

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		11TDW	896167	60 x 16 x M14	E 0,3 mm	1 KS
			896170	75 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 KS
			896174	100 x 30 x M14	E 0,3 mm	1 KS
		6TDZ	890852	65 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 KS
			890851	65 x 20 x M14	E 0,35 mm	1 KS
			890854	80 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 KS



Hrncové kartáče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění neželezných kovů
- + Hrncové kartáče speciálně určené k opracovávání velkých ploch

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění

Výhody

- + Mosazný drát dosahuje nejlepších výsledků u obrobků z neželezných kovů.
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Výkonné nástroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		11TDW	34042515	80 x 25 x M14	M 0,3 mm	1 KS



Hrncové stopkové kartáče PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW pro čisticí práce, jako je odstraňování barev, rzi, okují a usazených nánosů, nebo k odjehlení

Výhody

- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Výkonné nástroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	52TDW	890753	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 KS
		890756	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 KS
		903359	50 x 10 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 KS
		890763	60 x 15 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 KS
		890774	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 KS



Hrncové stopkové kartáče PREMIUM

pro univerzální použití



Určeno pro

- + Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz či dřevo

Doporučujeme

- + Drát se zrnem DK k odjehlení ozubených kol, částí ventilů, řezných hran profilů a trubek

Výhody

- + Obzvláště vhodné k použití na obtížně přístupných místech
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Hrncové stopkové kartáče s obsahem karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a díky tomu umožňují dosahovat velmi vysokých výkonů při úběru materiálu.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52TDK	34043178	60 x 15 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 KS
		34043546	70 x 15 x 25 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 KS



Hrncové stopkové kartáče BASIC na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacím obrábění oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW pro čistící práce, jako je odstraňování barev, rzi, okují a usazených nánosů, nebo k odjehlení

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s dobrou trvanlivostí
- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Pomosazený ocelový drát SM zabraňuje korozi.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52TDW	34276010	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 KS
		34276013	70 x 15 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 KS

★
BASIC**Hrncové stopkové kartáče BASIC**

pro univerzální použití

**Určeno pro**

- + Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz či dřevo

Doporučujeme

- + Drát se znem DK k odjehlení ozubených kol, částí ventilů, řezných hran profilů a trubek

Výhody

- + Obzvláště vhodné k použití na obtížně přístupných místech
- + Univerzálně použitelný
- + Hrncové stopkové kartáče s obsahem karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a díky tomu umožňují dosahovat velmi vysokých výkonů při úběru materiálu.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		52TDK	34541653	75 x 10 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 KS

★★★
PREMIUM**Hrncové stopkové kartáče PREMIUM**

na nerezovou ocel

**Určeno pro**

- + K odstraňování rzi, čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacím obrábění nerezové oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW pro čisticí práce, jako je odstraňování barev, rzi, okují a usazených nánosů, nebo k odjehlení

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	52TDW	890757	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 KS
		890758	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		34038259	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 KS
		903877	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		890761	60 x 15 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		890771	70 x 15 x 25 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS



Hrncové stopkové kartáče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění neželezných kovů

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW pro čisticí práce, jako je odstraňování barev, rzi, okují a usazených nánosů, nebo k odjehlení

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Mosazný drát dosahuje nejlepších výsledků u obrobků z neželezných kovů.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52TDW	34043172	40 x 10 x 15 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 KS
		23470	50 x 10 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 KS
		23469	60 x 15 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 KS

Kartáče - Kuželové kartáče

Kuželové kartáče Shield PREMIUM na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacím obrábění oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Výhody

- + Díky tvaru a flexibilitě plastových lamel vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Průhledný ochranný štít pro maximální bezpečnost bez omezení pohledu na obráběný obrobek
- + Pomosazený ocelový drát SM zabraňuje korozi.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	28KDW	34023819	100 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 KS
	28KDZ	34023817	100 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 KS



Kuželové kartáče PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacím obrábění oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Výhody

- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Drát z kalené oceli SH pro větší trvanlivost

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	28KDW	829306	100 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 KS
	28KDZR	894595	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		894598	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		34042520	115 x 27,5 x M14	SH 0,35 mm	1 KS



Kuželové kartáče BASIC

na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacím obrábění oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Výhody

- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s dobrou trvanlivostí
- + Drát z kalené oceli SH pro větší trvanlivost
- + Pomosazený ocelový drát SM zabraňuje korozi.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	28KDW	34276006	100 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 KS
		34276007	115 x 27,5 x M14	SM 0,3 mm	1 KS
	28KDZR	34276004	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		34276005	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 KS



Kuželové kartáče Shield PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění nerezové oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění

Výhody

- + Díky svému tvaru a flexibilitě plastových lamel vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Průhledný ochranný štít pro maximální bezpečnost bez omezení pohledu na obráběný povrch
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	28KDW	34023822	100 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 KS



Kuželové kartáče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění nerezové oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Výhody

- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	28KDW	896260	100 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 KS
	28KDZR	894602	100 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 KS
		938646	115 x 27,5 x M14	E 0,5 mm	1 KS
		938642	115 x 27,5 x M14	E 0,35 mm	1 KS

Kartáče - Kulaté kartáče



Kulaté kartáče PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění oceli
- + Především k opracovávání svarů

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Drát z kalené oceli SH pro větší trvanlivost
- + Výkonné nástroje

Doporučujeme

- + Copánkový drát DZ pro těžké práce, silná znečištění a odstraňování barev a laků

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	1RDZ	894085	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS
		310303	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,35 mm	1 KS
		938680	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		960324	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,35 mm	1 KS
		947205	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS
		903406	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,35 mm	1 KS
		603818	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 KS
		34042522	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 KS
		829026	178 x 13 x 38 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS



Kulaté kartáče na potrubí PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
- + K rychlému čištění ocelového potrubí

Výhody

- + Ideální k čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí
- + Velmi spolehlivý a odolný nástroj
- + Drát z kalené oceli SH pro větší trvanlivost

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	1RDZ	34313968	115 x 6 x 26 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS
		34202827	125 x 6 x 21 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS
		34371697	150 x 6 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS
		34313969	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS



Kulaté kartáče PREMIUM Pipeliner Plus

na ocel



Určeno pro

- + Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
- + K rychlému čištění ocelového potrubí

Výhody

- + Ideální k čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí
- + Velmi spolehlivý a odolný nástroj
- + Drát z kalené oceli SH pro větší trvanlivost
- + Vyšší životnost díky vyššímu počtu copánků

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	1RDZ	34447913	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS



Kulaté kartáče BASIC

na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění oceli
- + Především k opracovávání svarů

Výhody

- + Široký sortiment
- + Nejvyšší kvalita
- + Univerzálně použitelný nástroj s dobrou trvanlivostí
- + Drát z kalené oceli SH pro větší trvanlivost

Doporučujeme

- + Copánkový drát DZ k přípravě povrchu a k odstranění rzi, okují a betonových zbytků

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	1RDZ	34275969	100 x 11 x 22 x 16	SH 0,5 mm	1 KS
		34276001	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS
		34276002	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS
		34276003	178 x 15 x 44 x 22,2	SH 0,5 mm	1 KS



Kulaté kartáče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění nerezové oceli
- + Především k opracovávání svarů

Doporučujeme

- + Copánkový drát DZ pro těžké práce a silná znečištění, příp. k odstraňování barev a laků

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.
- + Výkonné nástroje

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	1RDZ	890608	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,5 mm	1 KS
		310305	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,35 mm	1 KS
		890626	115 x 11 x 23 x M14	E 0,5 mm	1 KS
		16422	115 x 11 x 23 x M14	E 0,35 mm	1 KS
		34042526	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 KS
		890635	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,35 mm	1 KS
		34042527	125 x 12 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 KS
		34042528	125 x 12 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 KS
		16425	178 x 15 x 44 x M14	E 0,35 mm	1 KS



Kulaté kartáče na potrubí PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
- + K rychlému čištění potrubí z nerezové oceli

Výhody

- + Ideální k čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí
- + Velmi spolehlivý a odolný nástroj
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	1RDZ	34370855	115 x 6 x 26 x 22,2	E 0,5 mm	1 KS
		34202829	125 x 6 x 21 x 22,2	E 0,5 mm	1 KS
		34371698	150 x 6 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 KS
		34370856	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 KS



Kulaté kartáče PREMIUM Pipeliner Plus

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
- + K rychlému čištění ocelového potrubí

Výhody

- + Ideální k čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí
- + Velmi spolehlivý a odolný nástroj
- + Vyšší životnost díky vyššímu počtu copánků

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	1RDZ	34546056	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 KS



Kulaté stopkové kartáče PREMIUM

na ocel



Určeno pro


- + K odstraňování rzi, čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění

Výhody

- + Vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Drát z kalené oceli SH pro větší trvanlivost

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW k odstraňování rzi, čištění, hlazení, leštění, matování a hrubování
- + Copánkový drát DZ k opracovávání svarů a k odstraňování okují a laku

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	52RDW	890840	20 x 4 x 3 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 KS
		890841	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 KS
		890843	40 x 9 x 9 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 KS
		890844	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 KS
		890845	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 KS
		890846	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 KS
		890847	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 KS
		890848	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 KS
		890849	80 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 KS
	52RDZ	890810	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	25 KS



BASIC

Kulaté stopkové štětcové kartáče BASIC

Na ocel




Určeno pro

+ K odstraňování rzi, čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění

Výhody

- + Dobrý poměr cena/výkon
- + Nižší pracovní zátěž
- + Výkonné nástroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	52RDW	34541544	50 x 8 x 10,5 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 KS
		34276008	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 KS
		34276011	70 x 15 x 19 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 KS
		34541609	100 x 12 x 23 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 KS
	52RDZ	34276016	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 KS



PREMIUM

Kulaté stopkové kartáče PREMIUM

na nerezovou ocel




Určeno pro

+ K odstraňování rzi, čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění nerezové oceli

Výhody

- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Kyselinovzdorný nerezový ocelový drát EA

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW k odstraňování rzi, čištění, hlazení, leštění, matování a hrubování
- + Copánkový drát DZ k opracovávání svarů a k odstraňování okují a laku

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	52RDW	890813	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 KS
		890814	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 KS
		890815	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		890819	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		890820	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 KS
		890821	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		917186	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 KS
		890822	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 KS
		890823	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		890828	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		895521	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 KS
		890831	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		917189	70 x 15 x 19 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 KS
		890832	80 x 10 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS
		890835	80 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	52RDZ	890811	70 x 6 x 15 - 6 x 30	E 0,35 mm INOX	25 KS

★ BASIC

Kulaté stopkové kartáče BASIC

na nerezovou ocel



Určeno pro


- + K odstraňování rzi, čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacím obrábění nerezové oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW k odstraňování rzi, čištění, hlazení, leštění, matování a hrubování

Výhody

- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s dobrou trvanlivostí
- + Výkonné nástroje

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
		52RDW 34276014	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 KS

★★★ PREMIUM

Kulaté stopkové kartáče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro


- + K odstraňování rzi, čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacím obrábění neželezných kovů

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW k odstraňování rzi, čištění, hlazení, leštění, matování a hrubování

Výhody

- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Mosazný drát dosahuje nejlepších výsledků u obrobků z neželezných kovů.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	52RDW	23472	40 x 9 x 9 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 KS
		23473	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 KS
		23474	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 KS
		903339	70 x 15 x 19 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 KS



Kulaté stopkové kartáče PREMIUM

pro univerzální použití



Určeno pro


- + K použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď či mosaz

Doporučujeme

- + Drát se zrnem DK k odjehlení ozubených kol, částí ventilů, řezných hran profilů a trubek

Výhody

- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Kulaté stopkové kartáče s obsahem karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a díky tomu umožňují dosahovat nejlepších výkonů při úběru materiálu.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	52RDK	34043572	50 x 20 x 12,5 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 KS
		908264	70 x 20 x 19 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 KS



Kulaté stopkové kartáče BASIC

pro univerzální použití



Určeno pro


- + K použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď či mosaz

Doporučujeme

- + Drát se zrnem DK k odjehlení ozubených kol, částí ventilů, řezných hran profilů a trubek

Výhody

- + Díky svému tvaru vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný
- + Kulaté stopkové kartáče s obsahem karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a díky tomu umožňují dosahovat nejlepších výkonů při úběru materiálu.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	52RDK	34541610	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C80 1 mm	1 KS
		34541627	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 KS
		34541629	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C80 1 mm	1 KS
		34541630	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 KS



Kulaté kartáče PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k odjehlení, dále k přípravě povrchu a dokončovacím obrábění oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na lehká znečištění a k dokončovacím obrábění

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Nástroj s mnohostranným využitím
- + Nejvyšší kvalita

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
  1RDW	896111	125 x 24 x 36 x 20	S 0,3 mm	1 KS
	896238	125 x 24 x 36 x 20	S 0,5 mm	1 KS
	896115	150 x 18 x 27 x 32	S 0,3 mm	1 KS
	896239	150 x 18 x 27 x 32	S 0,5 mm	1 KS
	896241	180 x 22 x 42 x 32	S 0,3 mm	1 KS
	896243	180 x 22 x 42 x 32	S 0,5 mm	1 KS
	894770	200 x 26 x 40 x 32	S 0,3 mm	1 KS
	896244	200 x 26 x 40 x 32	S 0,5 mm	1 KS
	896246	250 x 38 x 50 x 32	S 0,3 mm	1 KS
	896247	250 x 38 x 50 x 32	S 0,5 mm	1 KS
	920436	250 x 42 x 50 x 100	S 0,3 mm	1 KS

Kulaté kartáče PREMIUM pro univerzální použití



Určeno pro


- + Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz či dřevo

Doporučujeme

- + Kulaté kartáče s obsahem karbidu křemíku pro odjehlovací práce na různých obrobcích z téměř všech materiálů, jako je ocel, hliník, nerezová ocel, měď, mosaz
- + Kulaté kartáče z oxidu hlinitého pro lehké odjehlovací práce a strukturování dřeva

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Kulaté kartáče s obsahem karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a díky tomu umožňují dosahovat nejlepších výkonů při úběru materiálu.
- + Nejvyšší kvalita

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
  1RDK	34043577	125 x 13 x 22 x 20	C 320 0,55 mm	1 KS
	34043578	150 x 13 x 34 x 32	C 320 0,55 mm	1 KS
	916720	150 x 15 x 29 x 40	C 320 0,55 mm	1 KS
	227435	200 x 13 x 43 x 50,8	C 320 0,55 mm	1 KS



Kulaté kartáče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k odjehlení, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění nerezové oceli

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW pro odstraňování barvy a rzi, dále pro dokončovací obrábění, leštění a matování

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.
- + Nejvyšší kvalita

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	1RDW	896113	125 x 24 x 36 x 20	E 0,3 mm	1 KS
		896116	150 x 18 x 27 x 32	E 0,3 mm	1 KS
		128345	180 x 22 x 42 x 32	E 0,3 mm	1 KS
		896119	200 x 26 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 KS
		896122	200 x 36 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 KS
		896124	200 x 45 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 KS



Příslušenství ke kartáčům pro stojanové brusky

Redukční kroužky



Určeno pro

- + Zmenšení průměru otvoru

Výhody

- + Minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	100 RR 00012	79292	20 x 10 x 6	1 KS
	100 RR 00013	76648	20 x 6 x 12	1 KS
	100 RR 00016	76618	20 x 13 x 6	1 KS
	100 RR 00019	76628	20 x 6 x 16	1 KS
	100 RR 00066	822766	32 x 20 x 6	1 KS
	100 RR 00069	822767	32 x 25 x 6	1 KS
	100 RR 00070	76253	32 x 25,4 x 6	1 KS
	100 RR 00072	822769	32 x 6 x 30	1 KS
	100 RR 00074	261732	32 x 6 x 12	1 KS
	100 RR 00091	911408	51 x 9 x 32	1 KS
	100 RR 00092	638253	51 x 9 x 35	1 KS
	100 RR 00094	109381	51 x 9 x 40	1 KS

Kartáče - Štětcové kartáče



Štětcové kartáče PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění oceli
- + Zejména k čištění vnitřku trubek

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce a silná znečištění, příp. k odstraňování barev a laků

Výhody

- + Díky svému tvaru obzvláště vhodné pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Druh drátu DZ se roztahuje v závislosti na otáčkách, a může tak opracovávat otvory různých průměrů.
- + Tvrdý drát z kalené oceli SZ pro větší trvanlivost a robustnost

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	52PDW	903431	12 x 20 - 6 x 60	S 0,2 mm	25 KS
		890719	12 x 20 - 6 x 60	S 0,3 mm	25 KS
		903432	12 x 20 - 6 x 60	S 0,5 mm	25 KS
		34043179	17 x 22 - 6 x 65	S 0,2 mm	25 KS
		890721	17 x 22 - 6 x 65	S 0,3 mm	25 KS
		52679	17 x 22 - 6 x 65	S 0,5 mm	25 KS
		903429	24 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 KS
		903430	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 KS
		890722	24 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 KS
		58293	30 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 KS
		19012	30 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 KS
		890723	30 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 KS
	52PDZ	903357	19 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 KS
		34043542	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 KS
		34043543	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 KS
		936422	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	25 KS
		939968	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 KS
		34043545	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 KS

★ BASIC

Štětcové kartáče BASIC

na ocel



Určeno pro


- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění oceli
- + Zejména k čištění vnitřku trubek

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW k odstraňování otřepů, rzi, gumy a dalších nečistot na obtížně přístupných místech
- + Copánkový drát DZ k přípravě povrchu a k odstranění rzi, okují a betonových zbytků

Výhody

- + Díky svému tvaru obzvláště vhodné pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s dobrou trvanlivostí
- + Druh drátu DZ se roztahuje v závislosti na otáčkách, a může tak opracovávat otvory různých průměrů.
- + Tvrdý drát z kalené oceli SZ pro větší trvanlivost a robustnost
- + Pomosazený ocelový drát SM zabraňuje korozi.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	52PDW	34276009	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 KS
		34276012	24 x 25 - 6 x 68	SM 0,3 mm	1 KS
	52PDZ	34276015	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 KS

★★★ PREMIUM

Štětcové kartáče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro


- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímú obrábění nerezové oceli
- + Zejména k čištění vnitřku trubek

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění
- + Copánkový drát DZ pro těžké práce a silná znečištění, příp. k odstraňování barev a laků

Výhody

- + Díky svému tvaru obzvláště vhodné pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Druh drátu DZ se roztahuje v závislosti na otáčkách, a může tak opracovávat otvory různých průměrů.
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		52PDW	897357	12 x 20 - 6 x 60	E 0,3 mm INOX	25 KS
			890707	17 x 22 - 6 x 65	E 0,3 mm INOX	25 KS
			890709	24 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 KS
			903340	30 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 KS
		52PDZ	890652	19 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 KS
			890654	19 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	25 KS
			890653	22 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 KS



Štětcové kartáče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k čištění svarů, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění neželezných kovů
- + Zejména k čištění vnitřku trubek

Doporučujeme

- + Vlnitý drát DW na měkké materiály, citlivé povrchy a lehká znečištění

Výhody

- + Díky svému tvaru obzvláště vhodné pro obtížně přístupná místa
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Kartáč se roztahuje v závislosti na otáčkách, a může tak opracovávat otvory různých průměrů.
- + Mosazný drát dosahuje nejlepších výsledků u obrobků z neželezných kovů.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52PDW	903343	12 x 20 - 6 x 60	M 0,3 mm	25 KS
		903350	17 x 22 - 6 x 65	M 0,3 mm	25 KS
		890717	24 x 25 - 6 x 68	M 0,3 mm	25 KS



Štětcové kartáče PREMIUM

pro univerzální použití



Určeno pro

- + Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz, dřevo
- + Zejména k čištění vnitřku trubek

Doporučujeme

- + Drát se zrnem DK k odjehlení ozubených kol, částí ventilů, řezných hran profilů a trubek

Výhody

- + Obzvláště vhodné k použití na obtížně přístupných místech
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Štětcové kartáče s obsahem karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a díky tomu umožňují vysoké výkony při úběru materiálu.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	52PDK	34043547	17 x 22 - 6 x 65	C180 0,9 mm	25 KS
		34043549	24 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 KS
		34043552	30 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 KS



Štětcové kartáče BASIC

pro univerzální použití



Určeno pro

- + Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz, dřevo
- + Zejména k čištění vnitřku trubek

Doporučujeme

- + Drát se zrnem DK k odjehlení ozubených kol, částí ventilů, řezných hran profilů a trubek

Výhody

- + Obzvláště vhodné k použití na obtížně přístupných místech
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Štětcové kartáče s obsahem karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a díky tomu umožňují vysoké výkony při úběru materiálu.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	52PDK 34541541	22 x 28 - 6 x 68	C80 1 mm	1 KS

Kartáče - Ručně vedené kartáče

★★★ PREMIUM Univerzální ruční kartáče PREMIUM na ocel



Určeno pro

- + K obrábění oceli
- + Ideální k odjehlení, čištění svarů a povrchů

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj
- + S kvalitní rukojetí z bukového dřeva
- + Nejvyšší kvalita

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90HDG	895498	290 x 22 x 25	S 0,35 mm	12 KS
		895576	290 x 28 x 25	S 0,35 mm	12 KS
		895577	290 x 32 x 25	S 0,35 mm	12 KS
		895578	290 x 38 x 25	S 0,35 mm	12 KS
		199657	290 x 42 x 25	S 0,35 mm	12 KS

★★★ PREMIUM Ručně ovládané kartáče se škrabákem PREMIUM na ocel



Určeno pro

- + K obrábění oceli
- + Ideální k odjehlení, čištění svarů a povrchů

Výhody

- + Integrovaný škrabák: Použití na staveništích, zejména k odstraňování cementových postřiků
- + Ideální pro kartáčování a seškrabování silných nečistot
- + S kvalitní rukojetí z bukového dřeva

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	90HSDG	34203491	290 x 32 x 140	S 0,35 mm	12 KS



Kartáče na koutové svary PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K obrábění oceli
- + Zejména k čištění koutových svarů

Výhody

- + Díky osazení ve tvaru V zbaví velmi obtížně přístupná místa strusky a okují.
- + Robustní konstrukce pro těžkou práci
- + S kvalitní rukojetí z bukového dřeva

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90HKDG	290 x 35 x 135	S 0,35 mm	12 KS



Pilníkové kartáče PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K čištění pilníků na dřevo a kov

Výhody

- + Osazení drátu je pevně přilepeno k robustnímu dřevěnému tělu a snese i vysoké nároky.
- + Šetrné a důkladné čištění pilníků
- + S kvalitní rukojetí z bukového dřeva

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90FDG	210 x 25 x 100	S 0,3 mm	12 KS



Víceúčelové kartáče PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + Pro jemnou práci na oceli
- + Ideální pro obrábění kontaktních bodů zapalovacích svíček

Výhody

- + S ergonomickou plastovou rukojetí pro příjemnou manipulaci
- + Tenký drát pro jemné kartáčování
- + S kvalitní rukojetí z bukového dřeva

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90SDW	260 x 10 x 28	S 0,35 mm	24 KS



Kartáče k čištění zapalovacích svíček PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + Pro jemnou práci na oceli
- + Ideální pro broušení kontaktních bodů zapalovacích svíček

Výhody

- + Vybaveno rukojetí z kvalitního bukového dřeva
- + Tenký drát pro jemné kartáčování

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90ZK	145 x 18 x 35	S 0,15 mm	12 KS



Kartáče na třmeny kotoučových brzd PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K obrábění oceli
- + Speciálně pro odstranění přilepeného otěru z brzd

Výhody

- + Šikový kartáč díky ergonomické rukojeti
- + Navzdory svému úzkému osazení je extrémně silný při čištění.
- + Nejvyšší kvalita

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90HBSDG	225 x 12 x 90	S 0,35 mm	10 KS



Válcové kartáče na čištění trubek PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K obrábění oceli
- + Pro těžko přístupná místa
- + Zejména k čištění vnitřku vrtaných otvorů a trubek

Výhody

- + Díky své flexibilitě se dokonale přizpůsobí povrchu obrobku.
- + Snadná manipulace díky pozinkovanému otočnému drátu a jednoduchému spirálovitému osazení
- + Speciální použití

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	18ROODW	34203520	8 - 300	S 0,1 mm	10 KS
		34203522	10 - 300	S 0,15 mm	10 KS
		34203524	15 - 300	S 0,15 mm	10 KS
		34203527	20 - 300	S 0,15 mm	10 KS



Kartáče na čištění trubek s vnějším závitem PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + K obrábění oceli
- + Obzvláště vhodné k čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel a válců, k odjehlení příčných otvorů a k regulaci rychlosti proudění v potrubních systémech

Výhody

- + Díky vnějšímu závitu lze tyto kartáče prodloužit pomocí adaptéru nebo je použít na strojích.
- + Všestranné
- + Nejvyšší kvalita

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	18ROGDG	34203600	20 x W1/2 - 150	S 0,2 mm	10 KS
		34203601	25 x W1/2 - 150	S 0,25 mm	10 KS
		34203602	30 x W1/2 - 160	S 0,3 mm	10 KS
		34203603	40 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	10 KS
		34203604	44 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	5 KS
		34203605	50 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	5 KS



Univerzální ruční kartáče PREMIUM

na nerezovou ocel




Určeno pro

- + K obrábění nerezové oceli
- + Ideální k odjehlení, čištění svarů a povrchů

Výhody

- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + S kvalitní rukojetí z bukového dřeva
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90HDG	895579	290 x 22 x 25	E 0,35 mm	12 KS
		895580	290 x 28 x 25	E 0,35 mm	12 KS
		896207	290 x 32 x 25	E 0,35 mm	12 KS
		896209	290 x 38 x 25	E 0,35 mm	12 KS



Kartáče na koutové svary PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K obrábění nerezové oceli
- + Zejména k čištění koutových svarů

Výhody

- + Díky osazení ve tvaru V zbaví velmi obtížně přístupná místa strusky a okují.
- + Robustní konstrukce pro těžkou práci
- + S kvalitní rukojetí z bukového dřeva
- + Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90HKDG	290 x 35 x 135	E 0,35 mm	12 KS
				



Víceúčelové kartáče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k odjehlení, dále k přípravě povrchu a dokončovacímu obrábění nerezové oceli

Výhody

- + S ergonomickou plastovou rukojetí pro příjemnou manipulaci
- + Univerzálně použitelný nástroj s maximální trvanlivostí
- + Nejvyšší kvalita

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90SDW	260 x 10 x 28	E 0,3 mm	12 KS
				



Kartáče na třmeny kotoučových brzd PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K obrábění nerezové oceli
- + Speciálně pro odstranění přilepeného otěru z brzd

Výhody

- + Šikovní kartáč díky ergonomické rukojeti
- + Navzdory svému úzkému osazení je extrémně silný při čištění.
- + Nejvyšší kvalita

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90HBSDG	225 x 12 x 90	E 0,35 mm	10 KS
				



Jemné kartáče PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K obrábění nerezové oceli
- + Pro velmi jemnou práci; oblíbené u hodinářů a zlatníků

Výhody

- + Typické především vysokým osazením drátu
- + Ideální pro nanášení rozpouštědel a čisticích prostředků
- + Speciální použití

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	90HFDW	34203500	225 x 20 x 110	E 0,15 mm	12 KS



Univerzální ruční kartáče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + K obrábění neželezných kovů
- + Ideální k odjehlení, čištění svarů a povrchů

Výhody

- + S kvalitní rukojetí z bukového dřeva
- + Mosazný drát dosahuje nejlepších výsledků u obrobků z neželezných kovů.
- + Nejvyšší kvalita

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90HDW	895581	290 x 28 x 25	M 0,35 mm	12 KS
		896219	290 x 32 x 25	M 0,35 mm	12 KS
		896220	290 x 38 x 25	M 0,35 mm	12 KS



Víceúčelové kartáče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy a laku, k odjehlení, dále k přípravě povrchu a dokončovacím obráběním neželezných kovů

Výhody

- + S ergonomickou plastovou rukojetí pro příjemnou manipulaci
- + Mosazný drát dosahuje nejlepších výsledků u obrobků z neželezných kovů.
- + Nejvyšší kvalita

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	90SDW	199678	260 x 10 x 28	M 0,3 mm	24 KS



Kartáče k čištění zapalovacích svíček PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro jemnou práci na neželezných kovech
- + Ideální pro obrábění kontaktních bodů zapalovacích svíček

Výhody

- + Mosazný drát dosahuje nejlepších výsledků u obrobků z neželezných kovů.
- + S kvalitní rukojetí z bukového dřeva
- + Tenký drát pro jemné kartáčování

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90ZK	145 x 18 x 35	M 0,15 mm	12 KS



Kartáče na třmeny kotoučových brzd PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + K obrábění neželezných kovů
- + Speciálně pro odstranění přilepeného otěru z brzd

Výhody

- + Šikovní kartáč díky ergonomické rukojeti
- + Navzdory svému úzkému osazení je extrémně silný při čištění a vydrží velké zatížení.
- + Nejvyšší kvalita

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90HBSDG	225 x 12 x 90	M 0,25 mm	10 KS



Jemné kartáče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + K obrábění neželezných kovů
- + Pro velmi jemnou práci; oblíbené u hodinářů a zlatníků

Výhody

- + Typické především vysokým osazením drátu
- + Ideální pro nanášení rozpouštědel a čistících prostředků
- + Speciální použití

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	90HFDW	225 x 20 x 110	M 0,15 mm	12 KS



Válcové kartáče na čištění trubek PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + K obrábění neželezných kovů
- + Pro těžko přístupná místa
- + Zejména k čištění vnitřku vrtaných otvorů a trubek

Výhody

- + Díky své flexibilitě se dokonale přizpůsobí povrchu obrobku.
- + Snadná manipulace díky pozinkovanému otočnému drátu a jednoduchému spirálovitému osazení
- + Speciální použití

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	18ROODW	34203529	4 - 300	M 0,06 mm	10 KS
		34203530	6 - 300	M 0,1 mm	10 KS
		34203541	8 - 300	M 0,12 mm	10 KS
		34203542	10 - 300	M 0,15 mm	10 KS
		34203543	15 - 300	M 0,15 mm	10 KS
		34203544	20 - 300	M 0,15 mm	10 KS



Ruční smetáček PREMIUM

pro univerzální použití



Určeno pro

- + Pro univerzální použití v dílnách
- + K odstraňování hrubých a snadno přilnavých nečistot

Výhody

- + Osazení z hladkého plastového vlákna lze snadno čistit, aby se neznečistily ostatní povrchy.
- + Nasákavost štětín je velmi nízká, a proto je také ideální pro vlhká prostředí.
- + Snadné čištění

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	90HBDG	34203514	320 x 35 x 175	PP 0,4 mm	12 KS



Válcové kartáče na čištění trubek PREMIUM

pro univerzální použití



Určeno pro

- + Pro univerzální použití
- + Pro těžko přístupná místa
- + Zejména k čištění vnitřku vrtaných otvorů a trubek

Výhody

- + Díky své flexibilitě se dokonale přizpůsobí povrchu obrobku.
- + Snadná manipulace díky pozinkovanému otočnému drátu a jednoduchému spirálovitému osazení
- + Univerzální použití

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	18ROODG	34203557	6 - 300	PA 0,2 mm	10 KS
		34203571	8 - 300	PA 0,2 mm	10 KS
		34203572	10 - 300	PA 0,25 mm	10 KS



Kartáče na čištění trubek PREMIUM

pro univerzální použití



Určeno pro

- + Pro univerzální použití
- + Zejména k odjehlení vrtaných otvorů, trubek či kruhových vpichů
- + Vhodné jak pro ruční použití, tak i na vrtačkách při zohlednění maximálních povolených otáček

Výhody

- + Snadná manipulace díky pozinkovanému otočnému drátu a jednoduchému spirálovitému osazení
- + Vhodné k leštění nebo čištění složitých obrobků, např. trysek
- + Brusné štětiny působí také po stranách – tím lze dosáhnout zaoblení hran na přechodech vrtaných otvorů.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	18RODK	34203595	10	C120 0,6 mm	10 KS
		34203596	16	C120 0,6 mm	10 KS
		34203597	20	C120 0,6 mm	10 KS
		34203598	25	C120 0,6 mm	10 KS

Kartáče - Radiální štětinové kartáče - Bristle brushes



**PREMIUM Štětinové
kartáče SUNBURST
Quick-Change**
pro univerzální použití



Určeno pro


- + Nejen pro dodatečné opracování a leštění, ale i pro odstraňování laku, nátěrových hmot a rzi
- + Ideální pro těžko přístupná místa
- + Pro práci s úhlovými minibruskami

Výhody

- + Dokonale se přizpůsobí struktuře obrobku
- + Odebírá tenké vrstvy z většiny povrchů bez poškození podkladové vrstvy.
- + Minimální prašnost a vyvíjené teplo

Doporučujeme

- + Typy „Ultra HRUBÝ“ a „Extra HRUBÝ“ pro odstraňování rzi a nátěrových hmot
- + Typ „STŘEDNÍ“ pro šetrné čištění a konečný výbrus

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	QDISC RA	34570182	51 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 KS
		34570183	51 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 KS
		34570184	51 x 19 x R	COARSE	80	10 KS
		34570185	51 x 19 x R	MEDIUM	120	10 KS
		34570186	76 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 KS
		34570187	76 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 KS
		34570188	76 x 19 x R	COARSE	80	10 KS
		34570189	76 x 19 x R	MEDIUM	120	10 KS



PREMIUM Štětínové kartáče SUNBURST Quick-Change (pro úhlovou brusku) pro univerzální použití



Určeno pro

- + Pro dodatečné opracování a leštění, pro odstraňování laku, nátěrových hmot a rzi
- + Pro práci s úhlovými bruskami

Doporučujeme

- + Typy „Ultra HRUBÝ” a „Extra HRUBÝ” pro odstraňování rzi a nátěrových hmot
- + Typ „STŘEDNÍ” pro šetrné čištění a konečný výbrus

Výhody

- + Dokonale se přizpůsobí struktuře obrobku
- + Odebírání tenkých vrstev z většiny povrchů bez poškození podkladové vrstvy
- + Minimální prašnost a vyvíjené teplo

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	28RA	34570190	115 x 38 - M14	ULTRA-COARSE	36	5 KS
		34570191	115 x 38 - M14	EXTRA-COARSE	50	5 KS
		34570192	115 x 38 - M14	COARSE	80	5 KS
		34570193	115 x 38 - M14	MEDIUM	120	5 KS



PREMIUM kartáče SUNBURST se štětínami (montáž na hřídel) pro univerzální použití



Určeno pro

- + Pro lehké odjehlování, čištění, dodatečné opracování a leštění
- + Pro práci s přímými bruskami

Doporučujeme

- + Pracovní rychlost pro dokonalý výbrus – přibl. 6.000 - 10.000 ot./min
- + Maximální životnost kartáče při používání pouze konců štětín za mírného přtlaku

Výhody

- + Tenké pružné štětiny umožňují provádět výbrus rychle a s konstantní kvalitou
- + Maximální životnost
- + Odebírání tenkých vrstev z povrchů při minimálním množství prachu a tepla

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.	
		52RA	34570059	51 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 KS
			34570060	51 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 KS
			34570081	51 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 KS
			34570084	76 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 KS
			34570085	76 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 KS
			34570086	76 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 KS



**PREMIUM Kotouče
SUNBURST**
**se štětiniami (pro
montáž na hřídel)**
pro univerzální použití

**Určeno pro**


- + Pro lehké odjehlování, čištění, dodatečné opracování a leštění
- + Pro práci s přímými bruskami

Doporučujeme

- + Pracovní rychlost pro dokonalý výbrus – přibl. 1 500 až 18 000 ot./min
- + Maximální životnost kartáče při používání pouze konců štětín za mírného přtlaku

Výhody

- + Tenké pružné štětiny umožňují provádět výbrus rychle a s konstantní kvalitou
- + Maximální životnost
- + Odebírání tenkých vrstev z povrchů při minimálním množství prachu a tepla

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.	
		DISC RA TA	34570109	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	10 KS
			34570110	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	10 KS
			34570111	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	10 KS
		DISC RA TC	34570101	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-COARSE	36	12 KS
			34570102	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 KS
			34570103	51 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 KS
			34570104	51 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 KS
			34570105	51 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 KS
			34570106	51 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 KS
			34570107	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 KS
			34570108	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 KS
			34570113	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 KS
			34570114	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 KS
			34570115	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 KS
			34570116	76 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 KS
			34570117	76 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 KS
			34570118	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 KS
			34570119	76 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 KS



PREMIUM Kartáče SUNBURST

se štětiniami

(s přírubami/adaptérem)

pro univerzální použití



Určeno pro


- + Pro lehké odjehlování, čištění, dodatečné opracování a leštění
- + Pro práci se stojanovými bruskami

Doporučujeme

- + Pracovní rychlost pro dokonalý výbrus – přibl. 800 až 4 000 ot./min
- + Maximální životnost kartáče při používání pouze konců štětín za mírného přtlaku

Výhody

- + Tenké pružné štětiny umožňují provádět výbrus rychle a s konstantní kvalitou
- + Odebírání tenkých vrstev z povrchů při minimálním množství prachu a tepla

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.	
		DISC RA TA	34570121	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 KS
			34570122	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 KS
			34570123	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 KS
		DISC RA TC	34570124	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 KS
			34570125	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 KS
			34570126	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 KS
			34570127	152 x 12,7 x 25,4 x A1	MEDIUM	120	1 KS
			34570128	152 x 12,7 x 25,4 x A1	STANDARD	220	1 KS
			34570129	152 x 12,7 x 25,4 x A1	FINE	400	1 KS
			34570130	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-FINE	800	1 KS
			34570131	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-FINE	2000	1 KS
			34570132	194 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 KS
			34570133	194 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 KS
			34570134	194 x 25,4 x 31,75 x A3	STANDARD	220	1 KS
			34570135	194 x 25,4 x 31,75 x A3	FINE	400	1 KS
		DISC RA TS	34570136	203 x 25,4 x 31,75 x A3	ULTRA-COARSE	36	1 KS
			34570137	203 x 25,4 x 31,75 x A3	EXTRA-COARSE	50	1 KS
			34570138	203 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 KS
			34570139	203 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 KS

**PREMIUM Hřídel**

pro kotouče SUNBURST se štětini

**Určeno pro**

- + Hřídel speciálně navržena pro kotouče s radiálními štětini a průměrem 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	PADRA	34627063	1,6	1 KS
		34627179	3,18	1 KS
		34570120	9,53	1 KS

**PREMIUM Příruby**

pro náhradní kotouče SUNBURST se štětini

**Určeno pro**

- + Příruby speciálně navržené pro náhradní kotouče s radiálními štětini

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	PADRA	34570174	152 x 25,4	1 KS
		34570175	203 x 31,75	1 KS


**PREMIUM Kartáče
SUNBURST
se štětini (náhradní
kotouče)**

pro univerzální použití

**Určeno pro**


- + Pro lehké odjehlování, čištění, dodatečné opracování a leštění
- + Pro práci se stojanovými bruskami

Doporučujeme

- + Pracovní rychlost pro dokonalý výbrus – přibl. 800 až 4 000 ot./min
- + Maximální životnost kartáče při používání pouze konců štětín za mírného přtlaku

Výhody

- + Tenké pružné štětiny umožňují provádět výbrus rychle a s konstantní kvalitou
- + Odebírání tenkých vrstev z povrchů při minimálním množství prachu a tepla

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	DISC RA TA	34570148	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 KS
		34570149	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 KS
		34570150	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 KS

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	DISC RA TC	34570151	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 KS
		34570152	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 KS
		34570153	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 KS
		34570154	152 x 1,6 x 50,8	MEDIUM	120	40 KS
		34570155	152 x 1,6 x 50,8	STANDARD	220	40 KS
		34570156	152 x 1,6 x 50,8	FINE	400	40 KS
	DISC RA TS	34570157	194 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 KS
		34570158	194 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 KS
		34570159	194 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 KS
		34570160	203 x 1,8 x 88,9	ULTRA-COARSE	36	70 KS
		34570161	203 x 1,8 x 88,9	EXTRA-COARSE	50	70 KS
		34570162	203 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 KS
		34570163	203 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 KS
		34570164	203 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 KS
		34570165	203 x 1,8 x 88,9	FINE	400	70 KS

Brusivo na podkladu - Lamelové kotouče



Lamelové kotouče CERABOND X

pro běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace broušení oceli a nerezové oceli různých tříd
- + Nejvhodnější pro rovinné broušení, broušení hran i odstraňování svarů

Doporučujeme

- + Zmitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zmitost 80 pro jemnou práci
- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Výhody

- + Nejvyšší úběr materiálu
- + Mimořádná životnost
- + 100% využití kotouče
- + Tvar 28N: Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.		
		27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 KS
		34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 KS	
		34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 KS	
		34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS	
		34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS	
		34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 KS	
		34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS	
		34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS	
		34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 KS	
		34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS	
		34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS	
		34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 KS	
		34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS	
		34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS	
		34577079	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 KS	
	28A	34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS	
		34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS	
		34576554	115 x 22,23	CA80+Q-B	5 KS	
		34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS	
		34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS	
		34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 KS	
		34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS	
		34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS	
		34577082	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 KS	

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS
	34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS
	34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 KS
	34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS
	34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS
	34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 KS
	34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS
	34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS
	34577432	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 KS
	34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 KS
	34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 KS



Lamelové kotouče 2in1 PREMIUM

na ocel a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné brusné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli
- + Pro opracovávání svarů a broušení hran a rovinných ploch

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci
- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Výhody

- + Maximální výkon při úběru materiálu
- + Velmi dlouhá životnost
- + Chemická čistota zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů a poklesu únavové pevnosti, a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 27A	729764	100 x 16	ZA 40 Q- B	10 KS
	668642	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 KS
	668644	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 KS
	668649	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 KS
	643803	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 KS
	668663	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 KS
	668664	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 KS
	668665	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 KS
	643805	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 KS
	519212	150 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 KS
	519213	150 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 KS
	668670	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 KS
	668672	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 KS
	668673	178 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 KS
	643807	178 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 KS
 28A	668686	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 KS
	668687	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 KS
	668691	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	846344	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 KS
	668692	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 KS
	668693	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 KS
	668694	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 KS
	645145	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 KS
	668696	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 KS
	668697	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 KS



Lamelové kotouče LONGLIFE PREMIUM

na ocel



Určeno pro


- + Pro náročné brusné aplikace na různých druzích oceli
- + Pro broušení rovinných ploch a opracovávání svarů

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci
- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Výhody

- + Technologie LONGLIFE pro maximální životnost
- + 100% využití kotouče díky snadnému nastavení
- + Maximální výkon při úběru materiálu díky špičkové zirkonové tkanině
- + Dokonalé přizpůsobení povrchu obrodku zaručuje čistotu přechodů broušených ploch.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	28NF	34063393	115 x 22,23	ZA 40 S- B	10 KS
		34063394	115 x 22,23	ZA 60 S- B	10 KS
		34063396	115 x 22,23	ZA 80 S- B	10 KS
		34063388	125 x 22,23	ZA 40 S- B	10 KS
		34063389	125 x 22,23	ZA 60 S- B	10 KS
		34063390	125 x 22,23	ZA 80 S- B	10 KS
		34063391	125 x 22,23	ZA 120 S- B	10 KS
		34063398	150 x 22,23	ZA 40 S- B	10 KS
		34063399	150 x 22,23	ZA 60 S- B	10 KS
		34063402	178 x 22,23	ZA 40 S- B	10 KS
		34063403	178 x 22,23	ZA 60 S- B	10 KS



Lamelové kotouče PREMIUM

na ocel



Určeno pro


- + Pro náročné brusné aplikace na různých druzích oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci
- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Výhody

- + Nejlepší výsledky z hlediska vzhledu ocelového povrchu při broušení rovinných ploch a hran a také při odjehlovací práci
- + Velmi dobrá životnost
- + Nosný disk se stabilní výztuží ze skelných vláken

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		27A	668630	115 x 22,2	A 40 S- B	10 KS
		668631	115 x 22,2	A 60 S- B	10 KS	
		668632	115 x 22,2	A 80 S- B	10 KS	
		668633	115 x 22,2	A 120 S- B	10 KS	
		668634	125 x 22,2	A 40 S- B	10 KS	
		668635	125 x 22,2	A 60 S- B	10 KS	
		668637	125 x 22,2	A 80 S- B	10 KS	
		896379	125 x 22,2	A 120 S- B	10 KS	
		668638	178 x 22,2	A 40 S- B	10 KS	
		668640	178 x 22,2	A 60 S- B	10 KS	
		668641	178 x 22,2	A 80 S- B	10 KS	
	28A	668679	115 x 22,2	A 40 S- B	10 KS	
		795077	115 x 22,2	A 60 S- B	10 KS	
		699984	115 x 22,2	A 80 S- B	10 KS	
		668681	125 x 22,2	A 40 S- B	10 KS	
		728528	125 x 22,2	A 60 S- B	10 KS	
		817672	125 x 22,2	A 80 S- B	10 KS	



Lamelové kotouče LONGLIFE C-TRIM PREM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro


- + K broušení hran a opracovávání svarů na různých druzích oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci
- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Výhody

- + Technologie LONGLIFE pro maximální životnost
- + Díky možnosti nastavení lze kotouč využít na 100 % a pokaždé brousit na novém plátně.
- + Stlačené lamely na okraji kotouče slouží k udržení vysoké stability při broušení hran.
- + Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	28N	34239191	115 x 22,23	ZA 40 T- B	10 KS
		34239192	115 x 22,23	ZA 60 T- B	10 KS
		34239193	115 x 22,23	ZA 80 T- B	10 KS
		34239194	115 x 22,23	ZA 120 T- B	10 KS
		34239195	125 x 22,23	ZA 40 T- B	10 KS
		34239196	125 x 22,23	ZA 60 T- B	10 KS
		34239197	125 x 22,23	ZA 80 T- B	10 KS
		34239198	125 x 22,23	ZA 120 T- B	10 KS
		34382292	150 x 22,23	ZA 40 T- B	10 KS
		34382293	150 x 22,23	ZA 60 T- B	10 KS
		34382294	150 x 22,23	ZA 80 T- B	10 KS
		34382295	150 x 22,23	ZA 120 T- B	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	34239199	178 x 22,23	ZA 40 T- B	10 KS
	34239200	178 x 22,23	ZA 60 T- B	10 KS
	34239221	178 x 22,23	ZA 80 T- B	10 KS
	34239222	178 x 22,23	ZA 120 T- B	10 KS



Lamelové kotouče LONGLIFE PREMIUM

na ocel a nerezovou ocel



Určeno pro


- + Pro náročné brusné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli
- + Pro bezproblémové opracovávání svarů a broušení rovinných ploch

Doporučujeme

- + Zmitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zmitost 80/120 pro jemnou práci
- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Výhody

- + Technologie LONGLIFE pro maximální životnost
- + Nadprůměrný úběr materiálu
- + Díky většímu počtu hustě poskládaných lamel odolává tento kotouč i nejvyšším zatížením.
- + Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	28N	680369	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		680373	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
		680376	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS
		680377	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 KS
		680379	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		680380	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
		680383	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS
		680386	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 KS
		680387	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		680388	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS



Lamelové kotouče FASTCUT PREMIUM

na ocel a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné brusné aplikace na různých druzích oceli, nerezové oceli a částečně i na hliníku

Doporučujeme

- + Zmitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zmitost 80 pro jemnou práci
- + Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Výhody

- + Maximální úběr materiálu díky technologii FASTCUT
- + Výrobek si zachovává vysoký brusný výkon po celou dobu své životnosti.
- + Studené broušení díky povlaku „Top-Size“ zabráňuje zbarvení obrobku, a předchází tak potřebě pracných následných úprav.
- + Tvar 28N: Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	 27A	160229	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 KS
		160230	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 KS
		160235	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 KS
		160240	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 KS
		160242	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 KS
		160244	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 KS
		160245	178 x 22,2	ZA 40 P- B	10 KS
		160246	178 x 22,2	ZA 60 P- B	10 KS
 28A	160249	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 KS	
	160251	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 KS	
	160252	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 KS	
	160254	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 KS	
	160255	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 KS	
	160256	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 KS	
 28N	458034	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 KS	
	458033	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 KS	
	458031	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 KS	



Lamelové kotouče OVERLAP PREMIUM

na ocel a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné brusné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli
- + K obrábění obtížně přístupných míst

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu

Výhody

- + Díky 10mm přesahujícím lamelám ideální k dodatečnému opracovávání koutových svarů, drážek a žlábků
- + Velice dobrý výkon úběru materiálu a životnost
- + Pohodlné používání

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		27A	34206408	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		34206409	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS	
		540688	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 KS	
		540689	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 KS	



Lamelové kotouče COMBI PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro


- + K úběru materiálu a dodatečnému opracování povrchů na různých druzích oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 120 pro jemnou práci
- + Úhlové brusky s regulací otáček pro nejlepší výsledky

Výhody

- + Díky kombinaci brusného plátna a plsti lze současně provádět úběr materiálu a dodatečné opracování povrchů, čímž lze dosáhnout optimálního výsledku.
- + Dlouhá životnost
- + Speciálně vyvinuté tak, aby bylo možné dosahovat dobrých výsledků s úhlovými bruskami bez regulace otáček, tzn. při vysokých brusných rychlostech (max. 80 m/s)

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27A	742167	115 x 22,23	120-M	5 KS
		742168	125 x 22,23	120-M	5 KS



Lamelové kotouče X-LOCK PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli s novými úhlovými bruskami Bosch

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80 pro jemnou práci

Výhody

- + Nový upínací systém X-LOCK pro nejrychlejší výměnu kotouče a snadnou manipulaci
- + Bezpečná instalace díky slyšitelnému kliknutí při upnutí
- + Maximální brusný výkon a životnost
- + Tvar 28N: Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	27A	34428482	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		34428483	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
		34428484	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS
		34428311	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		34428312	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
		34428313	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS
	28N		34428486	115 x 22,23	ZA 40 Q- B
34428487			115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
34428488			115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS
34428490			125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
34428511			125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
34428512			125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS



Lamelové kotouče TWINFLAP PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné broušení různých kvalit běžné a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Velikost zrna 40/60 pro velké úběry materiálu
- + Vynikající výsledky s vysoce výkonnými úhlovými bruskami

Výhody

- + Dvojité uspořádání lamel pro maximální životnost
- + Kombinace zirkonového a keramického plátna pro vyšší agresivitu
- + Tvar 28N: Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		27A	34429823	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
			34429825	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
			34429827	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
			34429828	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
		28A	34429829	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
			34429830	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
			34429841	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
			34429842	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
		28N	34474190	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
			34474211	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
			34474212	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
			34474213	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS



Lamelové kotouče 2in1 STANDARD

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K použití na různých druzích běžné a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Výhody

- + Velmi dobrá rovnováha mezi životností a úběrem materiálu díky novému brusnému plátnu
- + Univerzální použití na běžné i nerezové oceli
- + Snadná manipulace a vysoká rychlost broušení pro efektivní pracovní procesy
- + Tvar 28N: Zaměření na udržitelné zdroje – ušeteč tohoto lamelového kotouče se skládá z 35 % z regenerovaných materiálů

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27A	34704771	115 x 22,2	ZA40-425	10 KS
		34704772	115 x 22,2	ZA60-425	10 KS
		34704773	115 x 22,2	ZA80-425	10 KS
		34704774	115 x 22,2	ZA120-425	10 KS
		34704775	125 x 22,2	ZA40-425	10 KS
		34704776	125 x 22,2	ZA60-425	10 KS
		34704777	125 x 22,2	ZA80-425	10 KS
		34704778	125 x 22,2	ZA120-425	10 KS
		34704780	150 x 22,2	ZA40-425	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	34704781	150 x 22,2	ZA60-425	10 KS	
	34704782	150 x 22,2	ZA80-425	10 KS	
	34704785	150 x 22,2	ZA120-425	10 KS	
	34704786	178 x 22,2	ZA40-425	10 KS	
	34704787	178 x 22,2	ZA60-425	10 KS	
	34704788	178 x 22,2	ZA80-425	10 KS	
	34704789	178 x 22,2	ZA120-425	10 KS	
	28A	34704795	115 x 22,2	ZA40-425	10 KS
	34704796	115 x 22,2	ZA60-425	10 KS	
	34704797	115 x 22,2	ZA80-425	10 KS	
	34704798	115 x 22,2	ZA120-425	10 KS	
	34704800	125 x 22,2	ZA40-425	10 KS	
	34704801	125 x 22,2	ZA60-425	10 KS	
	34704802	125 x 22,2	ZA80-425	10 KS	
	34704803	125 x 22,2	ZA120-425	10 KS	
	34704804	178 x 22,2	ZA40-425	10 KS	
	34704805	178 x 22,2	ZA60-425	10 KS	
	34704806	178 x 22,2	ZA80-425	10 KS	
	34704807	178 x 22,23	ZA120-425	10 KS	
	28N	34704808	115 x 22,2	ZA40-425	10 KS
		34704810	115 x 22,2	ZA60-425	10 KS
34704811	115 x 22,2	ZA80-425	10 KS		
34704812	115 x 22,2	ZA120-425	10 KS		
34704813	125 x 22,2	ZA40-425	10 KS		
34704815	125 x 22,2	ZA60-425	10 KS		
34704816	125 x 22,2	ZA80-425	10 KS		
34704817	125 x 22,2	ZA120-425	10 KS		
34704818	178 x 22,2	ZA40-425	10 KS		
34704819	178 x 22,2	ZA60-425	10 KS		
34704820	178 x 22,2	ZA80-425	10 KS		
34704821	178 x 22,2	ZA120-425	10 KS		



Lamelové kotouče SOFTJOB STANDARD

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K vylepšování povrchu, přípravě na svařování a čištění svarů na různých druzích oceli a nerezové oceli
- + K obrábění obrysů, povrchů s vytvořeným profilem, zábradlí a trubek, dále k očišťování od rzi a zbytků barev

Výhody

- + Maximální flexibilita díky specifické konstrukci
- + Perfektní pro těžko přístupná místa díky rozloženému uspořádání plátů
- + Šetří pracovní čas

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	28S	246987	115 x 22,23	ZA 40 - B	10 KS
		246988	115 x 22,23	ZA 60 - B	10 KS
		246990	115 x 22,23	ZA 80 - B	10 KS
		246994	115 x 22,23	ZA 120 - B	10 KS
		246995	125 x 22,23	ZA 40 - B	10 KS
		246996	125 x 22,23	ZA 60 - B	10 KS
		246998	125 x 22,23	ZA 80 - B	10 KS
		247001	125 x 22,23	ZA 120 - B	10 KS



Lamelové kotouče TWINFLAP STANDARD

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné broušení různých kvalit běžné a nerezové oceli

Výhody

- + Dvojitě uspořádání lamel pro maximální životnost
- + Kombinace zirkonových plátů pro vyšší agresivitu
- + Tvar 28N: Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Doporučujeme

- + Velikost zrna 40/60 pro velké úběry materiálu
- + Velikost zrna 80 pro jemnou práci
- + Vynikající výsledky s vysoce výkonnými úhlovými bruskami

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		27A	34441260	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS
			34441311	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS
			34441312	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS
			34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS
			34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS
			34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS
		28A	34441314	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS
						

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	28N	34474187	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS
		34474188	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS
		34474189	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS
		34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS
		34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS
		34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS



Lamelové kotouče 2v1 BASIC

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Vhodné k použití na různých druzích běžné a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Výhody

- + Zvýšená životnost díky novému designu s o 30 % více lamel
- + Dobrá rychlost úběru materiálu
- + Účinnost a odolnost za atraktivní cenu

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	27A	34656854	115 x 22,23	ZA40-325	10 KS
		34656855	115 x 22,23	ZA60-325	10 KS
		34656856	115 x 22,23	ZA80-325	10 KS
		34656857	115 x 22,23	ZA120-325	10 KS
		34659314	125 x 22,23	ZA40-325	10 KS
		34659315	125 x 22,23	ZA60-325	10 KS
		34659316	125 x 22,23	ZA80-325	10 KS
		34659317	125 x 22,23	ZA120-325	10 KS
		34659318	150 x 22,23	ZA40-325	10 KS
		34659319	150 x 22,23	ZA60-325	10 KS
		34659320	150 x 22,23	ZA80-325	10 KS
		34659341	150 x 22,23	ZA120-325	10 KS
		34659342	178 x 22,23	ZA40-325	10 KS
		34659343	178 x 22,23	ZA60-325	10 KS
		34659344	178 x 22,23	ZA80-325	10 KS
	34659345	178 x 22,23	ZA120-325	10 KS	
	28A	34659346	115 x 22,23	ZA40-325	10 KS
		34659347	115 x 22,23	ZA60-325	10 KS
		34659349	115 x 22,23	ZA80-325	10 KS
		34659350	115 x 22,23	ZA120-325	10 KS
		34659371	125 x 22,23	ZA40-325	10 KS
		34659372	125 x 22,23	ZA60-325	10 KS
		34659373	125 x 22,23	ZA80-325	10 KS
		34659374	125 x 22,23	ZA120-325	10 KS
		34704962	150 x 22,23	ZA40-325	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 28N	34704963	150 x 22,23	ZA60-325	10 KS
	34704964	150 x 22,23	ZA80-325	10 KS
	34704965	150 x 22,23	ZA120-325	10 KS
	34659375	178 x 22,23	ZA40-325	10 KS
	34659376	178 x 22,23	ZA60-325	10 KS
	34659377	178 x 22,23	ZA80-325	10 KS
	34659378	178 x 22,23	ZA120-325	10 KS
	34704496	115 x 22,23	ZA40-325	10 KS
	34704497	115 x 22,23	ZA60-325	10 KS
	34704498	115 x 22,23	ZA80-325	10 KS
	34704499	115 x 22,23	ZA120-325	10 KS
	34704500	125 x 22,23	ZA40-325	10 KS
	34704521	125 x 22,23	ZA60-325	10 KS
	34704522	125 x 22,23	ZA80-325	10 KS
	34704523	125 x 22,23	ZA120-325	10 KS
	34704752	178 x 22,23	ZA40-325	10 KS
	34704753	178 x 22,23	ZA60-325	10 KS
	34704754	178 x 22,23	ZA80-325	10 KS
	34704755	178 x 22,23	ZA120-325	10 KS

Lamelové kotouče BASIC na ocel



Určeno pro

- + Vhodné k použití na různých druzích oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Výhody

- + Dobré výsledky z hlediska vzhledu ocelového povrchu při broušení rovinných ploch a hran a také při odjehlovací práci
- + Jemná povrchová struktura díky použití brusného zrna z oxidu hlinitého
- + Vynikající výsledky

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 27A	34207216	115 x 22,23	A 40 S- B	10 KS
	34207217	115 x 22,23	A 60 S- B	10 KS
	34207231	115 x 22,23	A 80 S- B	10 KS
	34207233	115 x 22,23	A 120 S- B	10 KS
	34207235	125 x 22,23	A 40 S- B	10 KS
	34207236	125 x 22,23	A 60 S- B	10 KS
	34207237	125 x 22,23	A 80 S- B	10 KS
	34207238	125 x 22,23	A 120 S- B	10 KS
 28A	34206858	125 x 22,23	A 40 S- B	10 KS
	34206860	125 x 22,23	A 60 S- B	10 KS
	34206891	125 x 22,23	A 80 S- B	10 KS
	34206892	125 x 22,23	A 120 S- B	10 KS



ONE Lamelové kotouče 2in1

na ocel a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro rychlé a přesné obrábění různých jakostí oceli a nerezů

Doporučujeme

- + Velikost zrna 40/60 pro vysoký úběr
- + Velikost zrna 80/120 pro jemnou práci

Výhody

- + Známa kvalita Tyrolit za základní cenu
- + Vyvážené rozložení lamel pro dlouhou životnost
- + Perfektní pro kutily, ale také vhodné pro profesionály

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	27A	34689694	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		34689695	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
		34689696	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS
		34689697	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 KS
		34689698	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		34689699	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
		34689700	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS
		34689701	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 KS
 	28A	34689809	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		34689810	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
		34689821	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS
		34689822	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 KS
		34689823	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 KS
		34689824	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 KS
		34689825	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 KS
		34689826	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 KS



Lamelové kotouče CERAMIC PREMIUM

na nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné brusné aplikace na různých druzích nerezové oceli

Výhody

- + Maximální úběr materiálu obrobku díky keramickému zrna
- + Studené broušení díky povlaku „Top-Size“ zabráňuje zbarvení obrobku, a předchází tak potřebě pracných následných úprav.
- + Rovnoměrná jakost povrchu díky samočinnému ostření brusného zrna po celou dobu životnosti kotouče
- + Tvar 28N: Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
		27A	645130	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 KS
			645132	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 KS
			645135	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 KS
			645137	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 KS
		28A	719797	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 KS
			719798	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 KS
			719799	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 KS
			719800	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 KS
		28N	719846	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 KS
			719847	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 KS



PREMIUM*** Lamelové kotouče FASTCUT SE

na ocel a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné broušení běžné a nerezové oceli různých tříd
- + Pro broušení svarových švů a stejně tak pro broušení hran a povrchů

Doporučujeme

- + Zrnatosti 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnatosti 80/120 pro dokonalou finální práci
- + Nejlepší výsledky docílíte při použití výkonných úhlových brusek

Výhody

- + Maximální úběr díky FASTCUT technologii
- + Velmi dobrá životnost
- + Chemická čistota kotouče nedovoluje korozi broušených materiálů, důlkovou korozi a přináší nejlepší výsledky na nerezové oceli
- + Dokonalé přizpůsobení povrchu obrobku zaručuje čistotu přechodů broušených ploch.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27A	34327543	115 x 22,23	ZA 40 O- B	10 KS
		34327544	115 x 22,23	ZA 60 O- B	10 KS
		34327550	125 x 22,23	ZA 40 O- B	10 KS
		34327561	125 x 22,23	ZA 60 O- B	10 KS
		34327562	125 x 22,23	ZA 80 O- B	10 KS
		34327563	125 x 22,23	ZA 120 O- B	10 KS
		34327565	150 x 22,23	ZA 40 O- B	10 KS
		34327566	150 x 22,23	ZA 60 O- B	10 KS
		34327567	150 x 22,23	ZA 80 O- B	10 KS
		34327568	150 x 22,23	ZA 120 O- B	10 KS



Lamelové kotouče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro náročné brusné aplikace na neželezných kovech, především obtížně brousitelných materiálech, jako jsou hliník, hliníkový bronz a další hliníkové slitiny, měď, bronz, mosaz a alpaka

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Výhody

- + Specifikace zabraňuje obvyklému zanášení a otupování lamelového kotouče.
- + Samočistění a doostřování kotouče během otěru materiálu obrobkou díky dodanému keramickému zrna
- + Konstantní výkon

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27A	707005	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 KS
		707007	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 KS
		707008	115 x 22,23	CA 80 N- B	10 KS
		707010	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 KS
		707011	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 KS
		707012	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 KS
		707013	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 KS
		707014	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 KS
		707015	178 x 22,23	CA 40 N- B	10 KS
		707016	178 x 22,23	CA 60 N- B	10 KS



TWINFLAP D/C lamelové kotouče PREMIUM

na porcelánové kameniny a dlaždice



Určeno pro


- + Pro opracování porcelánové kameniny, dlaždic, keramiky, žuly, mramoru, přírodního kamene, umělého kamene, betonu a skla
- + Ideální pro broušení, srážení hran, vyrovnávání, zkosení a vyhlazování hran a povrchů
- + Vhodné pro všechny běžné úhlové brusky

Doporučujeme

- + DGT-DC 60 pro maximální úběr materiálu
- + DGT-DC 120 pro jemnou práci
- + DGT-DC 200 pro dokončovací práce

Výhody

- + Vysoká řezná schopnost pro rychlý a efektivní úběr materiálu
- + Univerzálně použitelný díky použití diamantového zrna a karbidu křemíku
- + Uživatelsky přívětivý a intuitivní ovládání
- + Lehký, kompaktní design pro procesy s nízkými vibracemi a hlukem

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	28N	34673968	115 x 22,23	DGT-DC60	1 KS
		34673969	115 x 22,23	DGT-DC120	1 KS
		34673970	115 x 22,23	DGT-DC200	1 KS
		34671508	125 x 22,23	DGT-DC60	1 KS
		34673966	125 x 22,23	DGT-DC120	1 KS
		34673967	125 x 22,23	DGT-DC200	1 KS



Lamelové kotouče STANDARD

na kamenivo



Určeno pro

- + Pro opracování tvrdého a měkkého kameniva a skla

Doporučujeme

- + Zrnitost 60 pro vysoký úběr broušením
- + Zrnitost 80-400 pro jemné opracování a dokončování

Výhody

- + Velmi vysoký komfort při obrábění kameniva
- + Karbid křemíku pro dobrou trvanlivost a vysokou agresivitu na kamenivu a skle.
- + Trimovatelná trubka umožňuje 100% použití brusného plátna

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	28N	750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10 KS
	750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10 KS	
	750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10 KS	
	750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10 KS	
	750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10 KS	
	750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10 KS	
	750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10 KS	
	750537	178 x 22,23	C 120 U- B	10 KS	
	750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10 KS	
	750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10 KS	

Brusivo na podkladu - Vulkanfíbrové výseky



Výseky CERABOND X s přírodními vlákny

pro běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé brousící práce i odstraňování rzi a odjehlování tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Výhody

- + Nejrychlejší úběr díky jedinečné struktuře zrn
- + Trvalá agresivita a vysoká míra stálosti
- + Maximální životnost zajišťovaná chladicí vrstvou
- + Vyvážený poměr ceny a výkonu
- + Nosné těleso, které lze orovnat, je šetrné k životnímu prostředí

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 KS
		34617421	125 x 22	36	12250	10 KS
		34617422	180 x 22	36	8600	10 KS



Výseky CERABOND X z vulkanizovaných vláken

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé brousící práce i odstraňování rzi a odjehlování tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Výhody

- + Nejrychlejší úběr díky jedinečné struktuře zrn
- + Trvalý brusný výkon
- + Maximální životnost díky chladicí vrstvě

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemné dokončení opracování

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	DISC-V	34486168	115 x 22 / 4	24	13300	25 KS
		34486170	115 x 22 / 4	36	13300	25 KS
		34486193	115 x 22 / 4	40	13300	25 KS
		34486194	115 x 22 / 4	60	13300	25 KS
		34486195	115 x 22 / 4	80	13300	25 KS
		34486196	115 x 22 / 4	120	13300	25 KS
		34486197	125 x 22 / 4	24	12300	25 KS
		34486199	125 x 22 / 4	36	12300	25 KS
		34486201	125 x 22 / 4	40	12300	25 KS
		34486202	125 x 22 / 4	60	12300	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	34486204	125 x 22 / 4	80	12300	25 KS
	34486205	125 x 22 / 4	120	12300	25 KS
	34537494	150 x 22 / 4	36	10200	25 KS
	34486206	180 x 22 / 4	24	8600	25 KS
	34486207	180 x 22 / 4	36	8600	25 KS
	34486209	180 x 22 / 4	40	8600	25 KS
	34486211	180 x 22 / 4	60	8600	25 KS
	34486214	180 x 22 / 4	80	8600	25 KS
	34486217	180 x 22 / 4	120	8600	25 KS



Výseky CERABOND X z vulkanizovaných vláken

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé brousící práce i odstraňování rzi a odjehlování tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Výhody

- + Nejrychlejší úběr díky jedinečné struktuře zrn
- + Trvalý brusný výkon
- + Maximální životnost díky chladicí vrstvě

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemné dokončení opracování

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
  DISC-V	34480494	115 x 22 / 4	24	13300	50 KS
	34480447	115 x 22 / 4	36	13300	50 KS
	34480448	115 x 22 / 4	40	13300	50 KS
	34480449	115 x 22 / 4	60	13300	50 KS
	34480450	115 x 22 / 4	80	13300	50 KS
	34480471	115 x 22 / 4	120	13300	50 KS
	34480472	125 x 22 / 4	24	12300	50 KS
	34480473	125 x 22 / 4	36	12300	50 KS
	34480474	125 x 22 / 4	40	12300	50 KS
	34480475	125 x 22 / 4	60	12300	50 KS
	34480476	125 x 22 / 4	80	12300	50 KS
	34480477	125 x 22 / 4	120	12300	50 KS
	34480478	180 x 22 / 4	24	8600	50 KS
	34480479	180 x 22 / 4	36	8600	50 KS
	34480480	180 x 22 / 4	40	8600	50 KS
	34480491	180 x 22 / 4	60	8600	50 KS
	34480492	180 x 22 / 4	80	8600	50 KS
	34480493	180 x 22 / 4	120	8600	50 KS



Výseky z přírodních vláken ZA-P48 N PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé brousicí práce i odstraňování rzi a odjehlování normálních i tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 36 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 60 pro všeobecné brousicí práce

Výhody

- + Zirkonový korund a přídavná chladicí vrstva zajišťují velice dobrý úběr materiálu.
- + Nastavitelné nosné těleso z jutových vláken šetrné k životnímu prostředí garantuje maximální životnost.
- + Nosné těleso napomáhá odvodu tepla a zajišťuje studené broušení.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
 	DISC-N	706128	115 x 22	36	13300	10 KS
		205056	115 x 22	60	13300	10 KS
		706129	125 x 22	36	12250	10 KS
		205058	125 x 22	60	12250	10 KS
		706130	180 x 22	36	8600	10 KS



Výseky z vulkanizovaných vláken ZA-P48 V PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé i jemné brousicí práce i odstraňování rzi a odjehlování normálních i tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Zirkonový korund a přídavná chladicí vrstva zajišťují velice dobrý úběr materiálu.
- + Přídavná chladicí vrstva pro dlouhou životnost
- + Velmi dobrá úprava povrchu díky optimalizované tloušťce podložky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
 	DISC-V	34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 KS
		34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 KS
		34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 KS
		34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 KS
		34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 KS
		34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 KS
		34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 KS
		34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 KS
		34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 KS
		34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 KS
		34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 KS
		34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 KS
		34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 KS
		34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 KS
		34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 KS



Výseky z vulkanizovaných vláken ZA-P48 V PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé i jemné brousicí práce i odstraňování rzi a odjehlování normálních i tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Zirkonový korund a přídavná chladicí vrstva zajišťují velice dobrý úběr materiálu.
- + Přídavná chladicí vrstva pro dlouhou životnost
- + Velmi dobrá úprava povrchu díky optimalizované tloušťce podložky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
 	DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 KS
		34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 KS
		34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 KS
		34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 KS
		34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 KS
		34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 KS
		34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 KS
		34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 KS
		34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 KS
		34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 KS
		34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 KS
		34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 KS
		34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 KS
		34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 KS
		34163913	180 x 22 / 4	40	8600	50 KS
		34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 KS
		34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 KS
		34163917	180 x 22 / 4	120	8600	50 KS



Výseky z vulkanizovaných vláken ZA-P50 V PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé i jemné brousicí práce, dále k odstraňování rzi a odjehlování povrchů z oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/100/120 pro jemné dokončovací práce

Výhody

- + Zirkonový korund zajišťuje vysoký brusný výkon při práci na oceli a velice dobrý úběr materiálu.
- + Pohodlná práce díky nízkému vzniku vibrací
- + Silná podložka

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
 	DISC-V	34657081	115 x 22 / 4	24	13300	25 KS
		34657082	115 x 22 / 4	36	13300	25 KS
		34657083	115 x 22 / 4	40	13300	25 KS
		34657085	115 x 22 / 4	60	13300	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	34657086	115 x 22 / 4	80	13300	25 KS
	34657089	115 x 22 / 4	120	13300	25 KS
	34663940	125 x 22 / 4	24	12300	25 KS
	34657090	125 x 22 / 4	36	12300	25 KS
	34657092	125 x 22 / 4	40	12300	25 KS
	34657093	125 x 22 / 4	60	12300	25 KS
	34657094	125 x 22 / 4	80	12300	25 KS
	34657095	125 x 22 / 4	120	12300	25 KS
	34663952	180 x 22 / 4	24	8600	25 KS
	34657096	180 x 22 / 4	36	8600	25 KS
	34657097	180 x 22 / 4	40	8600	25 KS
	34657099	180 x 22 / 4	60	8600	25 KS
	34657100	180 x 22 / 4	80	8600	25 KS
	34657102	180 x 22 / 4	120	8600	25 KS



Výseky z vulkanizovaných vláken A-B15 V BASIC

na ocel, hliník a dřevo



Určeno pro

- + Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo

Výhody

- + Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysoký brusný výkon; na ocel, neželezné kovy a dřevo

Doporučujeme

- + Zrnitost 16/24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/100/120 pro jemné dokončení opracování

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	DISC-V	34657123	100 x 16	36	26500	25 KS
		34657124	100 x 16	40	26500	25 KS
		34657125	100 x 16	60	26500	25 KS
		34657126	100 x 16	80	26500	25 KS
		34657128	100 x 16	120	26500	25 KS
		34657129	115 x 22	16	13300	25 KS
		34657130	115 x 22	24	13300	25 KS
		34657141	115 x 22	36	13300	25 KS
		34657142	115 x 22	40	13300	25 KS
		34663936	115 x 22	50	13300	25 KS
		34657143	115 x 22	60	13300	25 KS
		34657144	115 x 22	80	13300	25 KS
		34657145	115 x 22	100	13300	25 KS
		34657146	115 x 22	120	13300	25 KS
		34657147	125 x 22	16	12300	25 KS
		34657148	125 x 22	24	12300	25 KS
		34657149	125 x 22	36	12300	25 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	34657150	125 x 22	40	12300	25 KS
	34663937	125 x 22	50	12300	25 KS
	34657151	125 x 22	60	12300	25 KS
	34657152	125 x 22	80	12300	25 KS
	34657153	125 x 22	100	12300	25 KS
	34657154	125 x 22	120	12300	25 KS
	34657155	180 x 22	16	8600	25 KS
	34657156	180 x 22	24	8600	25 KS
	34657157	180 x 22	36	8600	25 KS
	34657158	180 x 22	40	8600	25 KS
	34663939	180 x 22	50	8600	25 KS
	34657159	180 x 22	60	8600	25 KS
	34657160	180 x 22	80	8600	25 KS
	34657161	180 x 22	100	8600	25 KS
	34657162	180 x 22	120	8600	25 KS



Příslušenství

pro výseky s přírodními vlákny



Určeno pro

+ Perfektně se hodí k zajištění ideální vzdálenosti mezi kotoučem a úhlovou bruskou.

Výhody

- + Umožňuje opracování rovných ploch s malým brusným úhlem.
- + Lze kombinovat se všemi průměry výseků.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	100 SFL	21381	42 x 22,23
			1 KS



Příslušenství PREMIUM

pro vulkanfibrové výseky



Určeno pro

- + Opěrné talíře nabízejí nejlepší oporu při práci s vulkanfibrovými výseky.

Výhody

- + Různé tvrdosti pro požadovaný výkon úběru materiálu
- + Neustálá cirkulace vzduchu díky speciální konstrukci zabraňuje vytváření tepla na obrobku a nástroji.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	PADFIBER 709992	115 x 22	M14	TVRDÝ	13300	5 KS
	709989	115 x 22	M14	VELMI TVRDÝ	13300	5 KS
	34626329	125 x 22	M14	STŘEDNÍ	12300	1 KS
	709993	125 x 22	M14	TVRDÝ	12300	5 KS
	709991	125 x 22	M14	VELMI TVRDÝ	12300	5 KS
	709994	180 x 22	M14	TVRDÝ	8600	5 KS



Příslušenství BASIC

pro vulkanfibrové výseky



Určeno pro

- + Opěrné talíře nabízejí nejlepší oporu při práci s vulkanfibrovými výseky.

Výhody

- + Dobrá opora pro dokonalou úpravu povrchu

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	PADFIBER 709995	115 x 22	M14	TVRDÝ	13300	1 KS
	709999	115 x 22	5/8	TVRDÝ	13300	1 KS
	709997	125 x 22	M14	TVRDÝ	12300	1 KS
	710002	125 x 22	5/8	TVRDÝ	12300	1 KS
	709998	180 x 22	M14	TVRDÝ	8600	1 KS
	710005	180 x 22	5/8	TVRDÝ	8600	5 KS

Brusivo na podkladu - Výseky - Quick change



Výseky PREMIUM ZA-P43 PE Y Quick Change

pro ocel



Určeno pro


- + výroba forem a modelů, montáž a opravy vozidel, letecký a kosmický průmysl, výroba malých nádrží a zařízení

Doporučujeme

- + Typ upnutí R s vnějším závitem na brusném výseku: Větší přilnavá plocha umožňuje dosahování vyšší odolnosti proti mechanickému namáhání ve srovnání s typem upnutí S.
- + Zmitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zmitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Zvýšený úběr materiálu
- + Vysoká houževnatost zirkonu přispívá k zlepšené odolnosti
- + Optimální použitelnost pro malé plochy
- + Dlouhá trvanlivost

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	QDISC-PE	34593675	51 x R	36	25000	100 KS
		34593676	51 x R	40	25000	100 KS
		34593678	51 x R	60	25000	100 KS
		34593679	51 x R	80	25000	100 KS
		34593680	51 x R	120	25000	100 KS
		34593681	76 x R	36	20000	50 KS
		34593684	76 x R	60	20000	50 KS
		34593685	76 x R	80	20000	50 KS
		34593686	76 x R	120	20000	50 KS



Výseky Quick-Change Discs ZA-P43 PC X PREMIUM

na ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé brousící práce, k odstraňování rzi a odjehlení obtížně přístupných povrchů z oceli

Doporučujeme

- + Zmitost 36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zmitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Zirkonový korund zaručuje maximální životnost a brusný výkon na oceli.
- + Systém Tyrolit Quick-Change pro nejrychlejší výměnu výseku
- + Široký sortiment

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
 	QDISC-C	116061	50 x R	36	25000	100 KS
		116065	50 x R	40	25000	50 KS
		116097	50 x R	60	25000	50 KS
		116111	50 x R	80	25000	50 KS
		116115	50 x R	120	25000	50 KS



Výseky Quick-Change Discs CA-P93 PE Y PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé brusné aplikace, odstraňování rzi a odjehlování tvrdých, obtížně přístupných povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Maximální brusný výkon zaručuje maximální úběr materiálu.
- + Velmi odolný nástroj díky trojvrstvé konstrukci výrobku v kombinaci s keramickým korundem a chladicí vrstvou
- + Robustní konstrukce zajišťuje nízké vylamování zrn a velmi vysokou stálost hran.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
 	QDISC-PE	112917	50 x R	36	25000	50 KS
		112918	50 x R	40	25000	50 KS
		112923	50 x R	60	25000	50 KS
		112924	50 x R	80	25000	50 KS
		112928	50 x R	120	25000	50 KS
		112950	50 x S	36	25000	50 KS
		112988	50 x S	60	25000	50 KS
		113007	50 x S	80	25000	50 KS
		113023	50 x S	120	25000	50 KS
		112934	75 x R	36	20000	25 KS
		112935	75 x R	40	20000	25 KS
		112937	75 x R	60	20000	25 KS
		112947	75 x R	80	20000	25 KS
		112948	75 x R	120	20000	25 KS
		113026	75 x S	36	20000	25 KS
		113031	75 x S	60	20000	25 KS
		113057	75 x S	80	20000	25 KS
		113059	75 x S	120	20000	25 KS



Výseky PREMIUM CA-P92 PE X Y Quick Change

pro nerezovou ocel, vysoce legované oceli, hliník



Určeno pro

- + Pro pracovní úkoly se silným úběrem materiálu a vysokou rychlostí obrábění (odstranění malých otřepů, bodových svarů nebo výstupků po bodovém svařování)

Doporučujeme

- + Typ upnutí R s vnějším závitem na brusném výseku: Větší přilnavá plocha umožňuje dosahování vyšší odolnosti proti mechanickému namáhání ve srovnání s typem upnutí S.
- + Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Vynikající trvanlivost, řezivost a stálost hrany
- + Přídavná povrchová vrstva má chladicí účinek a zabraňuje změnám zbarvení nerezové oceli
- + Optimální použitelnost pro malé plochy
- + Maximální úběr materiálu během nejkratší doby

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
  	QDISC-PE	34593711	25 x R	36	30000	100 KS
		34593713	25 x R	50	30000	100 KS
		34593714	25 x R	60	30000	100 KS
		34593715	25 x R	80	30000	100 KS
		34594041	25 x S	36	30000	100 KS
		34593720	38 x R	60	25000	100 KS
		34593721	38 x R	80	25000	100 KS
		34593722	38 x R	120	25000	100 KS
		34594052	38 x S	120	25000	100 KS
		34593723	51 x R	36	25000	100 KS
		34593724	51 x R	40	25000	100 KS
		34593726	51 x R	60	25000	100 KS
		34593727	51 x R	80	25000	100 KS
		34593728	51 x R	120	25000	100 KS
		34594057	51 x S	60	25000	100 KS
		34594058	51 x S	80	25000	100 KS
		34594059	51 x S	120	25000	100 KS
		34593729	76 x R	36	20000	50 KS
		34593731	76 x R	50	20000	50 KS
		34593732	76 x R	60	20000	50 KS
		34593733	76 x R	80	20000	50 KS



Výseky Quick-Change Discs ZA-P48 PE Y PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro


- + Pro hrubé brusné aplikace, odstraňování rzi a odjehlení normálních a tvrdých, obtížně přístupných povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Vysoký brusný výkon zaručuje maximální úběr materiálu.
- + Velmi odolný nástroj díky trojvrstvé konstrukci výrobku v kombinaci se zirkonovým korundem a chladičí vrstvou
- + Robustní konstrukce zajišťuje nízké vylamování zrn a vysokou stálost hran.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
 	QDISC-PE	112398	50 x R	24	25000	50 KS
		112401	50 x R	36	25000	50 KS
		112406	50 x R	40	25000	50 KS
		112411	50 x R	60	25000	50 KS
		112413	50 x R	80	25000	50 KS
		112418	50 x R	120	25000	50 KS
		112469	50 x S	36	25000	50 KS
		112471	50 x S	40	25000	50 KS
		112486	50 x S	60	25000	50 KS
		112493	50 x S	80	25000	50 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	112494	50 x S	120	25000	50 KS
	112432	75 x R	24	20000	25 KS
	112438	75 x R	36	20000	25 KS
	112447	75 x R	60	20000	25 KS
	112449	75 x R	80	20000	25 KS
	112452	75 x R	120	20000	25 KS
	112527	75 x S	60	20000	25 KS



Výseky PREMIUM A-P01 PE X Y Quick Change

na ocel, neželezné kovy, plasty a dřevo



Určeno pro


- + Výroba forem a modelů, montáž a opravy vozidel, letecký a kosmický průmysl, výroba malých nádrží a zařízení

Doporučujeme

- + Typ upnutí R s vnějším závitem na brusném výseku: Větší přilnavá plocha umožňuje dosahování vyšší odolnosti proti mechanickému namáhání ve srovnání s typem upnutí S. Systém je kompatibilní s opěrnými talíři určenými pro podobné konkurenční výrobky.
- + Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Vynikající poměr ceny a výkonu
- + Univerzálně použitelné
- + Optimální použitelnost pro malé plochy
- + Dlouhá trvanlivost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	34593649	38 x R	80	25000	100 KS
	34593651	51 x R	36	25000	100 KS
	34593652	51 x R	40	25000	100 KS
	34593654	51 x R	60	25000	100 KS
	34593655	51 x R	80	25000	100 KS
	34593656	51 x R	120	25000	100 KS
	34593657	76 x R	36	20000	50 KS
	34593658	76 x R	40	20000	50 KS
	34593660	76 x R	60	20000	50 KS
	34593661	76 x R	80	20000	50 KS
	34593662	76 x R	120	20000	50 KS



Výseky Quick-Change Discs A-P01 PC X / PE Y PREMIUM

na ocel, neželezné kovy, plasty a dřevo



Určeno pro

- + Pro obecné brusné aplikace na nejrůznějších materiálech, jako jsou ocel, neželezné kovy, plast a dřevo

Doporučujeme

- + Zrnitost 36/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Maximální produktivita díky snadné manipulaci
- + Silná, dvouvrstvá polyesterová podložka pro dobrou životnost
- + Na vyžádání také v sortimentu jemných zrn (>120)

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
		QDISC-C	111584	50 x R	80	25000	50 KS
			111585	50 x R	120	25000	50 KS
			112283	50 x S	80	25000	50 KS
			112298	50 x S	120	25000	50 KS
			112205	75 x R	80	20000	25 KS
	QDISC-PE	111567	50 x R	36	25000	50 KS	
		111577	50 x R	60	25000	50 KS	
		112254	50 x S	36	25000	50 KS	
		112273	50 x S	50	25000	50 KS	
		111631	75 x R	36	20000	25 KS	
		112204	75 x R	60	20000	25 KS	



Výseky PREMIUM ZA-P48 PE X Y Quick Change

pro nerezovou ocel a hliník



Určeno pro

- + Pro pracovní úkoly se silným úběrem materiálu a vysokou rychlostí obrábění (odstranění malých otřepů, bodových svarů nebo výstupků po bodovém svařování)

Doporučujeme

- + Typ upnutí R s vnějším závitem na brusném výseku: Větší přilnavá plocha umožňuje dosahování vyšší odolnosti proti mechanickému namáhání ve srovnání s typem upnutí S.
- + Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Přidavná povrchová vrstva má chladicí účinek a zabraňuje změnám zbarvení nerezové oceli
- + Zvýšený úběr materiálu
- + Vysoká houževnatost zirkonu přispívá k zlepšené odolnosti
- + Optimální použitelnost pro malé plochy
- + Dlouhá trvanlivost a vysoká stálost hrany díky robustní konstrukční skladbě

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
  	QDISC-PE	34593690	25 x R	60	30000	100 KS
		34593696	38 x R	60	25000	100 KS
		34593698	38 x R	120	25000	100 KS
		34593699	51 x R	36	25000	100 KS
		34593700	51 x R	40	25000	100 KS
		34593701	51 x R	50	25000	100 KS
		34593702	51 x R	60	25000	100 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	34593703	51 x R	80	25000	100 KS
	34593704	51 x R	120	25000	100 KS
	34593705	76 x R	36	20000	50 KS
	34593706	76 x R	40	20000	50 KS
	34593707	76 x R	50	20000	50 KS
	34593708	76 x R	60	20000	50 KS
	34593709	76 x R	80	20000	50 KS
	34593710	76 x R	120	20000	50 KS



Kotouče Quick-Change Minidiscs STANDARD

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro obrábění a zjemňování těžko přístupných míst na oceli a nerezové oceli pomocí miniaturní úhlové brusky

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Rychloupínací systém pro rychlou a pohodlnou výměnu nástroje
- + Typ upnutí R
- + Individuální použití

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	28N	679662	50 x R	40	30000	10 KS
		666221	50 x R	60	30000	10 KS
		679663	50 x R	80	30000	10 KS
		679664	50 x R	120	30000	10 KS
		666276	75 x R	40	20000	10 KS
		666279	75 x R	60	20000	10 KS
		666280	75 x R	80	20000	10 KS
		666421	75 x R	120	20000	10 KS



Kotouče SOFTJOB MINIDISCS STANDARD

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro


- + K obrábění obrysů a povrchů s vytvořeným profilem, k čištění svarů a odstraňování rzi a zbytků barev pomocí miniaturní úhlové brusky

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Lehké obrábění obtížně přístupných míst
- + Vysoká flexibilita díky široké oblasti použití
- + Šetří pracovní čas

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
 	28S	246982	50 x R	40	30000	10 KS
		246984	50 x R	60	30000	10 KS
		246985	50 x R	80	30000	10 KS
		246986	50 x R	120	30000	10 KS
		289327	75 x R	40	20000	10 KS
		289329	75 x R	60	20000	10 KS
		289330	75 x R	80	20000	10 KS



Příslušenství

Redukce pro unašeč Pad Q-Disc na úhlovou brusku



Určeno pro

- + Příslušenství pro upevnění adaptérů Q-DISC na úhlové brusky

Tvar		Obj. číslo	Specifikace	Upnutí	Max. RPM	Bal. j.	
		PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 KS



Příslušenství PREMIUM

Pro DISKY Quick-Change



Určeno pro

- + Příslušenství pro Quick-Change Discs pro montáž na mini brusky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 KS
		34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 KS
		34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	131779	50	R-6 x 40	STŘEDNÍ	25000	1 KS
	131784	50	S-6 x 40	STŘEDNÍ	25000	1 KS
	34472191	50	R-6 x 40	TVRDÝ	25000	1 KS
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 KS
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 KS
	131783	75	R-6 x 40	STŘEDNÍ	20000	1 KS
	131786	75	S-6 x 40	STŘEDNÍ	20000	1 KS



Sada výseků Quick-Change Discs PREMIUM

univerzálně použitelná



Určeno pro

- + Sada obsahuje výseky SCM, hrubé čisticí výseky a výseky vyztužené vlákny se specifikací ZA-P48, ZA-P93 a A-P01 a odpovídající upnutí.

Výhody

- + Sada vysoce kvalitních výrobků pro všeobecné brousící práce až po jemný výbrus povrchů

Tvar	Obj. číslo	Bal. j.
 	PADQDISC 34064598	1 KS

Brusivo na podkladu - Výseky se suchým zipem - TFC

★★★
PREMIUM

ZA-P45 V | ZA-P45 P F
TFC PREMIUM
univerzálně použitelné



Určeno pro


- + Pro hrubé, resp. dokončovací obrábění oceli, neželezných kovů, kompozitních materiálů a gelových povlaků

Doporučujeme

- + Zrnitost 40 pro obrábění malých svarů a bodových svarů
- + Zrnitost 60 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Kombinace zirkonového korundu a jedinečné, silné papírové podložky pro maximální brusný výkon a nejdelší životnost
- + Aktivní chladiivo v pojivu pro studený a čistý výbrus
- + Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu výseku díky suchému zipu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	DISC-P	706136	115	60	12300	50 KS
		706137	115	80	12300	50 KS
		706138	115	120	12300	50 KS
		706141	125	60	10500	50 KS
		706142	125	80	10500	50 KS
		706143	125	120	10500	50 KS
		706144	150	60	8800	50 KS
		706145	150	80	8800	50 KS
		706146	150	120	8800	50 KS
	DISC-V	706135	115	40	13300	50 KS
		706139	125	40	12300	50 KS



C-P65 P E TFC PREMIUM

na tvrdé kamenivo, ocel, kompozitní materiály, plasty
a měkké kamenivo



Určeno pro


- + Pro hrubé, resp. dokončovací obrábění obrobků z tvrdého kameniva, oceli, kompozitních materiálů, plastů a měkkého kameniva

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro univerzální brousící práce
- + Zrnitost 150 až 800 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Díky stabilní papírové podložce „E“ ideální pro hrubé i dokončovací obrábění
- + Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu výseku díky suchému zipu
- + Zkrácení pracovní doby

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	DISC-P	6957	125	40	10500	50 KS
		6958	125	60	10500	50 KS
		6960	125	80	10500	50 KS
		6964	125	120	10500	50 KS
		6968	125	180	10500	50 KS
		6969	125	220	10500	50 KS
		6979	125	320	10500	50 KS
		6991	125	400	10500	50 KS
		6993	125	600	10500	50 KS
		7008	180	40	7300	50 KS
		7030	180	60	7300	50 KS
		7055	180	80	7300	50 KS
		7058	180	120	7300	50 KS
		7070	180	180	7300	50 KS
		7072	180	220	7300	50 KS
		7086	180	320	7300	50 KS
		7087	180	400	7300	50 KS
		7093	180	600	7300	50 KS



A-P22 FI TFC PREMIUM

na plasty, kompozitní materiály, gelové povlaky, dřevo
a hliník



Určeno pro


- + Pro hrubé, resp. dokončovací opracování obrobků z plastu, kompozitního materiálu, gelového povlaku, dřeva a hliníku

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitosti 80 až 120 pro univerzální brousící práce
- + Zrnitost 150 až 400 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Speciální fóliová podložka pro lepší stálost hran a maximální výkon při úběru materiálu
- + Bez zanášení výseku a vzniku usazenin
- + Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu výseku díky suchému zipu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
	DISC-FI	706147	125 / 8	40	10500	50 KS
		706148	125 / 8	60	10500	50 KS
		706149	125 / 8	80	10500	50 KS
		706150	125 / 8	100	10500	50 KS
		706151	125 / 8	120	10500	50 KS
		706152	125 / 8	150	10500	50 KS
		706154	125 / 8	180	10500	50 KS
		706155	125 / 8	240	10500	50 KS
		706157	125 / 8	320	10500	50 KS
		706158	125 / 8	400	10500	50 KS
		34063266	150 / 15	40	8800	50 KS
		34063267	150 / 15	60	8800	50 KS
		34063292	150 / 15	80	8800	50 KS
		34063294	150 / 15	100	8800	50 KS
		34063296	150 / 15	120	8800	50 KS
		34063298	150 / 15	150	8800	50 KS
		34063299	150 / 15	180	8800	50 KS
		34063300	150 / 15	240	8800	50 KS
		34063301	150 / 15	320	8800	50 KS
		34063303	150 / 15	400	8800	50 KS
		34036456	150 / 17	40	8800	50 KS
		34036457	150 / 17	60	8800	50 KS
		34036458	150 / 17	80	8800	50 KS
		34036459	150 / 17	100	8800	50 KS
		34036460	150 / 17	120	8800	50 KS
		34036501	150 / 17	150	8800	50 KS
		34036502	150 / 17	180	8800	50 KS
		34036503	150 / 17	240	8800	50 KS
		34036504	150 / 17	320	8800	50 KS
		34036505	150 / 17	400	8800	50 KS



A-P22 PD/PE/PC TFC PREMIUM

na plasty, kompozitní materiály, gelové povlaky,
dřevo, barvu a laky



Určeno pro

- + Pro hrubé, resp. dokončovací opracování obrobků z plastu, kompozitního materiálu, gelového povlaku a dřeva

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitost 80 až 120 pro střední výbrus
- + Zrnitost 150 až 400 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Bez zanášení výseku a vzniku usazenin, což umožňuje maximální životnost
- + Velmi vysoký úběr materiálu díky zdokonalené podložce
- + Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu výseku díky suchému zipu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
 	DISC-P	34230261	125 / 8	40	10500	50 KS
		34230417	125 / 8	60	10500	50 KS
		34230419	125 / 8	80	10500	50 KS
		34230420	125 / 8	100	10500	100 KS
		34230422	125 / 8	120	10500	100 KS
		34230446	125 / 8	150	10500	100 KS
		34230447	125 / 8	180	10500	100 KS
		34230449	125 / 8	220	10500	100 KS
		34230450	125 / 8	240	10500	100 KS
		34230452	125 / 8	320	10500	100 KS
		34230453	125 / 8	400	10500	100 KS
		34230486	150	40	8800	50 KS
		34230487	150	60	8800	50 KS
		34230488	150	80	8800	100 KS
		34230490	150	120	8800	100 KS
		34230531	150	150	8800	100 KS
		34230532	150	180	8800	100 KS
		34230533	150	240	8800	100 KS
		34230534	150 / 15	40	8800	50 KS
		34230535	150 / 15	60	8800	50 KS
		34230591	150 / 15	80	8800	100 KS
		34230592	150 / 15	100	8800	100 KS
		34230593	150 / 15	120	8800	100 KS
		34230595	150 / 15	150	8800	100 KS
		34230597	150 / 15	180	8800	100 KS
		34230598	150 / 15	220	8800	100 KS
		34230599	150 / 15	240	8800	100 KS
		34230600	150 / 15	320	8800	100 KS
		34230601	150 / 15	400	8800	100 KS
		34230605	150 / 17	40	8800	50 KS
		34230606	150 / 17	60	8800	50 KS
		34230607	150 / 17	80	8800	100 KS
		34230608	150 / 17	100	8800	100 KS
		34230609	150 / 17	120	8800	100 KS
		34230610	150 / 17	150	8800	100 KS
		34230612	150 / 17	180	8800	100 KS
		34230613	150 / 17	220	8800	100 KS
		34230614	150 / 17	240	8800	100 KS
		34230615	150 / 17	320	8800	100 KS
		34230616	150 / 17	400	8800	100 KS



PREMIUM TRINE TFC

pro chrom, nerezovou ocel, slitiny nerezové oceli,
kobalt, nikl a titan



Určeno pro

- + Pro odstraňování otřepů, úkosování a dokončování, stejně jako jemné broušení, předbroušení a přechodové broušení, obrysové a profilové broušení
- + Vhodné pro suché i mokré aplikace

Výhody

- + Nejrychlejší výměna nástrojů díky konstrukci Tyrolit Fast Change
- + Jednotná a dokonalá povrchová úprava po celou dobu životnosti
- + Jemnější povrch než konvenční brusiva s povlakem
- + Samoostřicí vlastnosti pro trvale nejvyšší výkon

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
	DISC-PC	34620358	115	6	12300	25 KS
		34620357	115	16	12300	25 KS
		34620356	115	30	12300	25 KS
		34620355	115	45	12300	25 KS
		34620354	115	65	12300	25 KS
		34620353	115	80	12300	25 KS
		34687594	115	100	12300	25 KS
		34620387	125	6	10500	25 KS
		34620386	125	16	10500	25 KS
		34620385	125	30	10500	25 KS
		34620384	125	45	10500	25 KS
		34620383	125	65	10500	25 KS
		34620382	125	80	10500	25 KS
		34694880	125	100	10500	25 KS



Opěrné talíře PREMIUM

pro výseky Tyrolit Fast Change (TFC)



Určeno pro

- + Pro snadné a rychlé upevnění výseků na excentrickou brusku
- + Vhodné pro všechny výseky TFC

Výhody

- + Ideální opora pro dokončovací obrábění i přípravu povrchu
- + Konstrukce opěrného talíře umožňující skvělé odsávání prachu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	PAD	710006	115	M14	Tyrolit Fast Change TVRDÝ	13300	5 KS
		710007	125	M14	Tyrolit Fast Change TVRDÝ	12300	5 KS
		34177464	150	21 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 21 OTVORY TVRDÝ	10500	1 KS
		710008	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 OTVORY MED-HARD	10500	1 KS
		710009	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 OTVORY STŘEDNÍ	10500	1 KS

Brusivo na podkladu - Brusné pásy



Pásy CERABOND X

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování normální a tvrdé oceli i nerezové oceli pomocí pásových brusek

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitost 60/80/120 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Největší možný úběr materiálu díky použití keramického zrna
- + Samoostřící zrna pro trvale dobrý výsledný vzhled povrchu při současně nízkém pracovním zatížení uživatele
- + Chladicí vrstva pro velmi studené broušení

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 KS
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 KS
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 KS
		34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 KS
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 KS
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 KS
		34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 KS
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 KS
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 KS
		34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 KS
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 KS
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 KS



Pásy ZA-P48 PE Y PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na normální a tvrdé oceli i nerezové oceli, obzvláště pro použití za sucha

Doporučujeme

- + Zrnitost 36/60 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Vynikající výkon při úběru materiálu a ideální pro obrábění s vysokým přitlakem díky použití tvrdého zirkonu
- + Nízký vývin tepla při broušení díky vrstvě aktivního chladicího prostředku
- + Odolná polyesterová tkanina pro robustní konstrukci pásů

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
 	BELT-PE	706473	75 x 2000	ZA-P48	36	10 KS
		706474	75 x 2000	ZA-P48	60	10 KS
		706475	75 x 2000	ZA-P48	80	10 KS
		706477	75 x 2000	ZA-P48	120	10 KS



Pásky ZA-P41 PC X PREMIUM

na ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech
- + Zejména též k použití za mokra spolu s olejem, emulzí či vodou

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Vynikající výkon při úběru materiálu a ideální pro obrábění s vysokým přitlakem díky použití tvrdého zirkonu
- + Nízký vývin tepla při broušení díky aktivnímu chladivu v pojivu
- + Odolná směsná tkanina pro robustní konstrukci pásů
- + Na vyžádání dostupné v zrnitostech 24, 36 a 100

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	BELT-PC	706422	50 x 1000	ZA-P41	80	10 KS
		706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 KS
		706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 KS
		706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 KS
		706466	75 x 2000	ZA-P41	120	10 KS
		706494	100 x 915	ZA-P41	60	10 KS
		706497	100 x 915	ZA-P41	80	10 KS
		706499	100 x 915	ZA-P41	120	10 KS
		706500	100 x 1000	ZA-P41	40	10 KS
		706501	100 x 1000	ZA-P41	60	10 KS
		706502	100 x 1000	ZA-P41	80	10 KS
		706503	100 x 1000	ZA-P41	120	10 KS
		706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 KS
		706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 KS
		706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 KS



Pásky ZA-P43 PE Y PREMIUM

na ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech
- + Zejména též k použití za mokra spolu s olejem, emulzí či vodou

Doporučujeme

- + Zrnitost 36/40/60 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Vynikající výkon při úběru materiálu a ideální pro obrábění s nízkým a středním přitlakem
- + Nízký vývin tepla při broušení díky aktivnímu chladivu v pojivu
- + Tuhá polyesterová tkanina pro maximální výkon při úběru materiálu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	BELT-PE	706467	75 x 2000	ZA-P43	36	10 KS
		706469	75 x 2000	ZA-P43	40	10 KS
		706470	75 x 2000	ZA-P43	60	10 KS
		706471	75 x 2000	ZA-P43	80	10 KS
		706472	75 x 2000	ZA-P43	120	10 KS

BASIC Pásky A-B06 PC X

univerzální použití

Určeno pro


- + Pro obrábění různých materiálů, zejména dřeva, pomocí přenosné ruční brusky s brusným papírem

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro maximální výkon při úběru materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokonalou úpravu povrchu

Výhody

- + Univerzálně použitelné
- + Dobrá životnost
- + Vysoký výkon úběru materiálu
- + Zrno z oxidu hlinitého

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	BELT-PC	706368	75 x 457	A-B06	40	10 KS
		706369	75 x 457	A-B06	60	10 KS
		706370	75 x 457	A-B06	80	10 KS
		706371	75 x 457	A-B06	100	10 KS
		706372	75 x 457	A-B06	120	10 KS
		706383	75 x 533	A-B06	40	10 KS
		706384	75 x 533	A-B06	60	10 KS
		706385	75 x 533	A-B06	80	10 KS
		706386	75 x 533	A-B06	100	10 KS
		706387	75 x 533	A-B06	120	10 KS
		706404	100 x 610	A-B06	40	10 KS
		706405	100 x 610	A-B06	60	10 KS
		706406	100 x 610	A-B06	80	10 KS
		706407	100 x 610	A-B06	100	10 KS
		706408	100 x 610	A-B06	120	10 KS
		741455	100 x 690	A-B06	40	10 KS
		741460	100 x 690	A-B06	60	10 KS
		741464	100 x 690	A-B06	80	10 KS
		741471	100 x 690	A-B06	100	10 KS
		741474	100 x 690	A-B06	120	10 KS

Miniaturní pásy Premium CA-P92 PE Y

na ocel, nerezovou ocel a titan

**Určeno pro**

- + Pro obrábění tvrdé oceli, nerezové oceli a titanu pomocí mini pásových brusek

Doporučujeme

- + Zrnitost 40 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 60/80 pro perfektní povrchovou úpravu

Výhody

- + Nejvyšší možný úběr materiálu díky použití keramického zrna
- + Samoostřící zrno pro trvale dobrý výsledek povrchu v kombinaci se sníženou pracovní zátěží operátora
- + Vrstva chladiwa pro výjimečně chladné broušení

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	BELT-PE	34648416	10 x 330	CA-P92	40	20 KS
		34648417	10 x 330	CA-P92	60	20 KS
		34648418	10 x 330	CA-P92	80	20 KS
		34648419	13 x 457	CA-P92	40	20 KS
		34648420	13 x 457	CA-P92	60	20 KS
		34648421	13 x 457	CA-P92	80	20 KS
		34648423	13 x 610	CA-P92	40	20 KS
		34648424	13 x 610	CA-P92	60	20 KS
		34648425	13 x 610	CA-P92	80	20 KS
		34648426	20 x 520	CA-P92	40	20 KS
		34648427	20 x 520	CA-P92	60	20 KS
		34648428	20 x 520	CA-P92	80	20 KS

Miniaturní pásy PREMIUM ZA-P47 PE Y
 na ocel, nerezovou ocel, titan a litinu

**Určeno pro**

+ Pro univerzální použití na ocel, nerez, titan a litinu s mini pásovými bruskami

Výhody

+ Zirkonový korund a přídavná vrstva chladicí kapaliny pro maximální životnost a broušení za studena

Doporučujeme

+ Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu

+ Nejvyšší úběr materiálu

+ Zrnitost 80/120 pro perfektní povrchovou úpravu

+ Výjimečná agresivita a stabilita hran

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	BELT-PE	34648382	9 x 533	ZA-P47	40	20 KS
		34648383	9 x 533	ZA-P47	60	20 KS
		34648384	9 x 533	ZA-P47	80	20 KS
		34648385	9 x 533	ZA-P47	120	20 KS
		34648386	10 x 330	ZA-P47	40	20 KS
		34648387	10 x 330	ZA-P47	60	20 KS
		34648388	10 x 330	ZA-P47	80	20 KS
		34648390	10 x 330	ZA-P47	120	20 KS
		34648402	12 x 520	ZA-P47	40	20 KS
		34648403	12 x 520	ZA-P47	60	20 KS
		34648404	12 x 520	ZA-P47	80	20 KS
		34648405	12 x 520	ZA-P47	120	20 KS
		34648406	13 x 610	ZA-P47	40	20 KS
		34648407	13 x 610	ZA-P47	60	20 KS
		34648408	13 x 610	ZA-P47	80	20 KS
		34648409	13 x 610	ZA-P47	120	20 KS
		34648410	20 x 520	ZA-P47	40	20 KS
		34648411	20 x 520	ZA-P47	60	20 KS
		34648412	20 x 520	ZA-P47	80	20 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	34648414	20 x 520	ZA-P47	120	20 KS



PREMIUM Miniaturní pásy ZA-P42 PE Y

na ocel, neželezné kovy a slitiny



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na ocel, neželezné kovy a slitiny
- + Zvláště vhodné pro mokré použití

Doporučujeme

- + Velikost zrna 40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Velikost zrna 80/120 pro perfektní povrchovou úpravu

Výhody

- + Vynikající rychlost úběru materiálu s lehkým a středním tlakem
- + Minimální vývin tepla při broušení díky aktivní chladicí vrstvě v pojivu
- + Nejdelší životnost díky tuhé polyesterové tkanině

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
 	BELT-PE	34648785	9 x 533	ZA-P42	40	20 KS
		34648786	9 x 533	ZA-P42	60	20 KS
		34648788	9 x 533	ZA-P42	80	20 KS
		34648790	9 x 533	ZA-P42	120	20 KS
		34648791	10 x 330	ZA-P42	40	20 KS
		34648792	10 x 330	ZA-P42	60	20 KS
		34648793	10 x 330	ZA-P42	80	20 KS
		34648794	10 x 330	ZA-P42	120	20 KS
		34648796	12 x 520	ZA-P42	40	20 KS
		34648797	12 x 520	ZA-P42	60	20 KS
		34648800	12 x 520	ZA-P42	80	20 KS
		34648801	12 x 520	ZA-P42	120	20 KS
		34648802	13 x 610	ZA-P42	40	20 KS
		34648803	13 x 610	ZA-P42	60	20 KS
		34648804	13 x 610	ZA-P42	80	20 KS
		34648805	13 x 610	ZA-P42	120	20 KS
		34648806	20 x 520	ZA-P42	40	20 KS
		34648807	20 x 520	ZA-P42	60	20 KS
		34648808	20 x 520	ZA-P42	80	20 KS
		34648809	20 x 520	ZA-P42	120	20 KS



BASIC Miniaturní pásy A-B03 PC X

pro univerzální použití



Určeno pro

- + Pro obrábění různých materiálů, zejména oceli, nerezové oceli a neželezných kovů, pomocí přenosných pásových brusek

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro perfektní povrchovou úpravu

Výhody

- + Univerzálně použitelné
- + Dobrá životnost
- + Vysoký úběr materiálu s nízkým vývinem tepla
- + Vhodné pro mokré i suché broušení

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
 	BELT-PC	34648279	6 x 610	A-B03	40	20 KS
		34648280	6 x 610	A-B03	60	20 KS
		34648665	6 x 610	A-B03	80	20 KS
		34648666	6 x 610	A-B03	120	20 KS
		34648281	9 x 533	A-B03	40	20 KS
		34648282	9 x 533	A-B03	60	20 KS
		34648667	9 x 533	A-B03	80	20 KS
		34648668	9 x 533	A-B03	120	20 KS
		34648283	10 x 330	A-B03	40	20 KS
		34648284	10 x 330	A-B03	60	20 KS
		34648669	10 x 330	A-B03	80	20 KS
		34648670	10 x 330	A-B03	120	20 KS
		34648285	12 x 520	A-B03	40	20 KS
		34648286	12 x 520	A-B03	60	20 KS
		34648671	12 x 520	A-B03	80	20 KS
		34648673	12 x 520	A-B03	120	20 KS
		34648287	13 x 305	A-B03	40	20 KS
		34648288	13 x 305	A-B03	60	20 KS
		34648675	13 x 305	A-B03	80	20 KS
		34648676	13 x 305	A-B03	120	20 KS
		34648289	13 x 457	A-B03	40	20 KS
		34648290	13 x 457	A-B03	60	20 KS
		34648678	13 x 457	A-B03	80	20 KS
		34648679	13 x 457	A-B03	120	20 KS
		34648311	13 x 610	A-B03	40	20 KS
		34648312	13 x 610	A-B03	60	20 KS
		34648681	13 x 610	A-B03	80	20 KS
		34648683	13 x 610	A-B03	120	20 KS
		34648313	20 x 520	A-B03	40	20 KS
		34648314	20 x 520	A-B03	60	20 KS
		34648684	20 x 520	A-B03	80	20 KS
		34648685	20 x 520	A-B03	120	20 KS



Pásky PREMIUM TRINE

pro chrom, nerezovou ocel, slitiny
nerezové oceli, kobalt, nikl a titan



Určeno pro

- + Pro odstraňování otřepů, úkosování a dokončování, stejně jako jemné broušení, předbroušení a přechodové broušení, obrysové a profilové broušení
- + Vhodné pro suché i mokré aplikace

Výhody

- + Jednotná a dokonalá povrchová úprava po celou dobu životnosti
- + Jemnější povrch než konvenční brusiva s povlakem
- + Samoostřicí vlastnosti pro trvale nejvyšší výkon

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	BELT-PC	34667920	13 x 457	A-P81 JTS A6	50 KS
		34729078	13 x 457	A-P81 JTS A16	50 KS
		34729077	13 x 457	A-P81 JTS A30	50 KS
		34729756	13 x 457	A-P81 JTS A45	50 KS
		34729076	13 x 457	A-P81 JTS A65	50 KS
		34729757	13 x 457	A-P81 JTS A80	50 KS
		34729758	13 x 457	A-P81 JTS A100	50 KS
		34638018	50 x 2000	A-P81 JTS A6	30 KS
		34638017	50 x 2000	A-P81 JTS A16	30 KS
		34638016	50 x 2000	A-P81 JTS A30	30 KS
		34621821	50 x 2000	A-P81 JTS A45	30 KS
		34638015	50 x 2000	A-P81 JTS A65	30 KS
		34638014	50 x 2000	A-P81 JTS A80	30 KS
		34729759	50 x 2000	A-P81 JTS A100	30 KS
		34729690	90 x 395	A-P81 JTS A6	10 KS
		34729751	90 x 395	A-P81 JTS A16	10 KS
		34700006	90 x 395	A-P81 JTS A30	10 KS
		34700008	90 x 395	A-P81 JTS A45	10 KS
		34729752	90 x 395	A-P81 JTS A65	10 KS
		34700080	90 x 395	A-P81 JTS A80	10 KS
		34700146	90 x 395	A-P81 JTS A100	10 KS
		34729753	100 x 289	A-P81 JTS A6	10 KS
		34692800	100 x 289	A-P81 JTS A16	10 KS
		34715415	100 x 289	A-P81 JTS A30	10 KS
		34692799	100 x 289	A-P81 JTS A45	10 KS
		34729754	100 x 289	A-P81 JTS A65	10 KS
		34691708	100 x 289	A-P81 JTS A80	10 KS
		34729755	100 x 289	A-P81 JTS A100	10 KS

Brusivo na podkladu - Spirálové pásy



PREMIUM ZA-P41 PC X spirálové pásy

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro jemné opracování lisovaných dílů, vnitřních ploch válců, trubek a dílů s otvory
- + Pro odjehlování až po tvarování obrobků v závislosti na zrnitosti

Doporučujeme

- + Velikost zrna 36/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Velikost zrna 80/120 pro perfektní povrchovou úpravu

Výhody

- + Vysoká houževnatost pro zvýšenou odolnost
- + Snadná montáž na osu nebo roztažitelný trn
- + Univerzální použití na těžko přístupných površích díky kombinaci zirkonia a chladičí vrstvy

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
  SPIRAL-PC	34593842	10 x 20	ZA-P41	50	100 KS
	34593843	10 x 20	ZA-P41	60	100 KS
	34593844	10 x 20	ZA-P41	80	100 KS
	34593845	10 x 20	ZA-P41	120	100 KS
	34593846	13 x 25	ZA-P41	36	100 KS
	34593847	13 x 25	ZA-P41	50	100 KS
	34593848	13 x 25	ZA-P41	60	100 KS
	34593849	13 x 25	ZA-P41	80	100 KS
	34593850	13 x 25	ZA-P41	120	100 KS
	34593853	15 x 30	ZA-P41	36	100 KS
	34593854	15 x 30	ZA-P41	50	100 KS
	34593855	15 x 30	ZA-P41	60	100 KS
	34593856	15 x 30	ZA-P41	80	100 KS
	34593857	15 x 30	ZA-P41	120	100 KS
	34593858	19 x 25	ZA-P41	36	100 KS
	34593859	19 x 25	ZA-P41	50	100 KS
	34593860	19 x 25	ZA-P41	60	100 KS
	34593861	19 x 25	ZA-P41	80	100 KS
	34593862	19 x 25	ZA-P41	120	100 KS
	34593863	22 x 20	ZA-P41	36	100 KS
	34593864	22 x 20	ZA-P41	50	100 KS
	34593865	22 x 20	ZA-P41	60	100 KS
	34593866	22 x 20	ZA-P41	80	100 KS
	34593867	22 x 20	ZA-P41	120	100 KS
	34593868	25 x 25	ZA-P41	36	100 KS
	34593869	25 x 25	ZA-P41	50	100 KS
	34593870	25 x 25	ZA-P41	60	100 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	34593871	25 x 25	ZA-P41	80	100 KS
	34593872	25 x 25	ZA-P41	120	100 KS
	34593875	30 x 20	ZA-P41	60	100 KS
	34593876	30 x 20	ZA-P41	80	100 KS
	34593878	30 x 30	ZA-P41	36	100 KS
	34593879	30 x 30	ZA-P41	50	100 KS
	34593880	30 x 30	ZA-P41	60	100 KS
	34593881	30 x 30	ZA-P41	80	100 KS
	34593882	30 x 30	ZA-P41	120	100 KS
	34593883	38 x 25	ZA-P41	36	100 KS
	34593884	38 x 25	ZA-P41	50	100 KS
	34593885	38 x 25	ZA-P41	60	100 KS
	34593886	38 x 25	ZA-P41	80	100 KS
	34593887	38 x 25	ZA-P41	120	100 KS
	34593888	45 x 30	ZA-P41	36	100 KS
	34593889	45 x 30	ZA-P41	50	100 KS
	34593890	45 x 30	ZA-P41	60	100 KS
	34593891	45 x 30	ZA-P41	80	100 KS
	34593892	45 x 30	ZA-P41	120	100 KS
	34593893	51 x 25	ZA-P41	36	100 KS
	34593894	51 x 25	ZA-P41	50	100 KS
	34593895	51 x 25	ZA-P41	60	100 KS
	34593896	51 x 25	ZA-P41	80	100 KS
	34593897	51 x 25	ZA-P41	120	100 KS
	34593898	60 x 30	ZA-P41	36	50 KS
	34593899	60 x 30	ZA-P41	50	50 KS
	34593900	60 x 30	ZA-P41	60	50 KS
	34593901	60 x 30	ZA-P41	80	50 KS
	34593902	60 x 30	ZA-P41	120	50 KS



PREMIUM A-P01 PC X spirálové pásy

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro jemné opracování lisovaných dílů, vnitřních ploch válců, trubek a dílů s otvory
- + Pro odjehlování až po tvarování obrobků v závislosti na zrnitosti

Doporučujeme

- + Velikost zrna 36/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Velikost zrna 80/120 pro perfektní povrchovou úpravu

Výhody

- + Kombinace oxidu hlinitého a chladicí vrstvy pro použití na široké škále materiálů
- + Snadná montáž na osu nebo roztažitelný trn
- + Vhodné pro opracování těžko přístupných povrchů

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Zrnitost	Bal. j.
	SPIRAL-PC	34593735	10 x 10	A-P01	80	100 KS
		34593739	10 x 20	A-P01	50	100 KS
		34593741	10 x 20	A-P01	80	100 KS
		34593746	13 x 25	A-P01	50	100 KS
		34593747	13 x 25	A-P01	60	100 KS
		34593748	13 x 25	A-P01	80	100 KS
		34593750	13 x 25	A-P01	150	100 KS
		34593756	15 x 30	A-P01	36	100 KS
		34593757	15 x 30	A-P01	50	100 KS
		34593758	15 x 30	A-P01	60	100 KS
		34593759	15 x 30	A-P01	80	100 KS
		34593760	15 x 30	A-P01	120	100 KS
		34593761	15 x 30	A-P01	150	100 KS
		34593765	19 x 25	A-P01	60	100 KS
		34593770	22 x 20	A-P01	36	100 KS
		34593771	22 x 20	A-P01	50	100 KS
		34593772	22 x 20	A-P01	60	100 KS
		34593773	22 x 20	A-P01	80	100 KS
		34593775	22 x 20	A-P01	150	100 KS
		34593779	25 x 25	A-P01	60	100 KS
		34593780	25 x 25	A-P01	80	100 KS
		34593782	25 x 25	A-P01	150	100 KS
		34593786	30 x 20	A-P01	60	100 KS
		34593791	30 x 30	A-P01	36	100 KS
		34593792	30 x 30	A-P01	50	100 KS
		34593793	30 x 30	A-P01	60	100 KS
		34593794	30 x 30	A-P01	80	100 KS
		34593796	30 x 30	A-P01	150	100 KS
		34593805	45 x 30	A-P01	36	100 KS
		34593806	45 x 30	A-P01	50	100 KS
		34593807	45 x 30	A-P01	60	100 KS
		34593808	45 x 30	A-P01	80	100 KS
		34593810	45 x 30	A-P01	150	100 KS
		34593821	60 x 30	A-P01	60	50 KS
		34607656	100 x 100	A-P01	40	10 KS
		34617542	100 x 100	A-P01	60	10 KS
		34617544	100 x 100	A-P01	80	10 KS
		34617474	100 x 100	A-P01	120	10 KS



Příslušenství PREMIUM

pro spirálové pásy



Určeno pro

- + Rozšiřitelný pryžový nosič k upevnění spirálových pásů Tyrolit na přímé brusky

Výhody

- + Vytočené lamely pro bezpečnou a snadnou montáž spirálových pásů

Doporučujeme

- + Nepřekračujte maximální otáčky.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	PADSBH	34647553	10 x 20	5 KS
		34647554	13 x 25	5 KS
		34647555	15 x 30	5 KS
		34647557	19 x 25	5 KS
		34647558	22 x 20	5 KS
		34647559	25 x 25	5 KS
		34647571	30 x 30	5 KS
		34647572	38 x 25	5 KS
		34647573	45 x 30	5 KS
		34647574	51 x 25	5 KS
		34647575	60 x 30	5 KS
		34647576	75 x 30	5 KS

Brusivo na podkladu - Lamelové kotouče na stopce



Lamelové kotouče na stopce A-P01 C X PREMIUM

univerzálně použitelné



Určeno pro


- + Dokončovací obrábění, lehké odjehlování, čištění nebo příprava před dodatečnou úpravou (chromováním, niklováním nebo lakováním) malých dílů nebo obtížně přístupných míst, jakými jsou vnitřní plochy trubek a válců, obrobky s nepravidelným profilem
- + Výroba a údržba strojů pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, výroba zdravotnické techniky, odjehlování a čištění výlisků v automobilovém průmyslu, montáž ocelových lešení, výroba zařizovacích předmětů z oceli a nerezové oceli, včetně ušlechtilé oceli, použití v nástrojárnách, výroba nářadí

Výhody

- + Výběr různých rozměrů brusiva a velikostí stopky
- + Vynikající brusný výkon a konstantní výsledky
- + Vysoká ohebnost a přizpůsobivost
- + Mírný vývoj tepla díky větrání
- + Mimořádně snadná manipulace

Doporučujeme

- + Zrnitost 60 umožňující dosahování vysoké míry úběru materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro univerzální obrábění
- + Zrnitosti 150 až 320 pro jemné obrábění
- + Nepřekračujte maximální otáčky.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	52LA C	34581829	10 x 10	3 x 40	60	38200	27500	10 KS
	909383	10 x 10	3 x 40	80	38200	27500	10 KS	
	909385	10 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 KS	
	661085	10 x 10	3 x 40	150	38200	27500	10 KS	
	34581959	10 x 10	3 x 40	240	38200	27500	10 KS	
	34581981	15 x 15	3 x 35	60	38200	27500	10 KS	
	34581982	15 x 15	3 x 35	80	38200	27500	10 KS	
	34581983	15 x 15	3 x 35	120	38200	27500	10 KS	
	34581986	15 x 15	3 x 35	240	38200	27500	10 KS	
	34557096	20 x 5	3 x 40	120	38200	27500	10 KS	
	34427140	20 x 10	6 x 40	40	38200	27500	10 KS	
	49856	20 x 10	6 x 40	60	38200	27500	10 KS	
	816831	20 x 10	6 x 40	80	38200	27500	10 KS	
	816833	20 x 10	6 x 40	120	38200	27500	10 KS	
	34557152	20 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 KS	
	619800	20 x 10	6 x 40	150	38200	27500	10 KS	
	816843	20 x 10	6 x 40	180	38200	27500	10 KS	
	34557166	20 x 15	6 x 40	40	38200	27500	10 KS	
	886804	20 x 15	6 x 40	60	38200	27500	10 KS	

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	34557167	20 x 15	6 x 40	80	38200	27500	10 KS
	34557168	20 x 15	6 x 40	120	38200	27500	10 KS
	34557170	20 x 15	6 x 40	180	38200	27500	10 KS
	432915	20 x 20	6 x 40	40	38200	27500	10 KS
	34557174	20 x 20	6 x 40	60	38200	27500	10 KS
	34557175	20 x 20	6 x 40	80	38200	27500	10 KS
	34557176	20 x 20	6 x 40	120	38200	27500	10 KS
	34557178	20 x 20	6 x 40	180	38200	27500	10 KS
	34557188	25 x 10	6 x 40	60	30500	27500	10 KS
	34557189	25 x 10	6 x 40	80	30500	27500	10 KS
	34557200	25 x 15	6 x 40	40	30500	27500	10 KS
	886805	25 x 15	6 x 40	60	30500	27500	10 KS
	816846	25 x 15	6 x 40	80	30500	27500	10 KS
	816847	25 x 15	6 x 40	120	30500	27500	10 KS
	34557201	25 x 15	6 x 40	150	30500	27500	10 KS
	34557211	25 x 20	6 x 40	40	30500	27500	10 KS
	34557212	25 x 20	6 x 40	60	30500	27500	10 KS
	34557213	25 x 20	6 x 40	80	30500	27500	10 KS
	34557214	25 x 20	6 x 40	120	30500	27500	10 KS
	34557221	25 x 25	6 x 40	40	30500	27500	10 KS
	494889	25 x 25	6 x 40	60	30500	27500	10 KS
	34557222	25 x 25	6 x 40	80	30500	27500	10 KS
	34557223	25 x 25	6 x 40	120	30500	27500	10 KS
	909388	30 x 5	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	909390	30 x 5	6 x 40	80	25400	22900	10 KS
	909393	30 x 5	6 x 40	120	25400	22900	10 KS
	34557238	30 x 5	3 x 40	120	25400	22900	10 KS
	959241	30 x 10	6 x 40	40	25400	22900	10 KS
	816855	30 x 10	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	909396	30 x 10	3 x 40	60	25400	22900	10 KS
	816871	30 x 10	6 x 40	80	25400	22900	10 KS
	909397	30 x 10	3 x 40	80	25400	22900	10 KS
	816872	30 x 10	6 x 40	120	25400	22900	10 KS
	909398	30 x 10	3 x 40	120	25400	22900	10 KS
	816854	30 x 10	3 x 40	150	25400	22900	10 KS
	816873	30 x 10	6 x 40	150	25400	22900	10 KS
	909405	30 x 10	6 x 40	180	25400	22900	10 KS
	816874	30 x 10	6 x 40	240	25400	22900	10 KS
	816875	30 x 10	6 x 40	320	25400	22900	10 KS
	939107	30 x 15	6 x 40	40	25400	22900	10 KS
	816880	30 x 15	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	816893	30 x 15	6 x 40	80	25400	22900	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	816905	30 x 15	6 x 40	120	25400	22900	10 KS
	816906	30 x 15	6 x 40	150	25400	22900	10 KS
	667198	30 x 15	6 x 40	180	25400	22900	10 KS
	909404	30 x 15	6 x 40	240	25400	22900	10 KS
	432975	30 x 15	6 x 40	320	25400	22900	10 KS
	34557267	30 x 20	6 x 40	40	25400	22900	10 KS
	34557268	30 x 20	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	34557269	30 x 20	6 x 40	80	25400	22900	10 KS
	34557270	30 x 20	6 x 40	120	25400	22900	10 KS
	34557271	30 x 20	6 x 40	150	25400	22900	10 KS
	34557272	30 x 20	6 x 40	180	25400	22900	10 KS
	34557273	30 x 20	6 x 40	240	25400	22900	10 KS
	34557277	30 x 25	6 x 40	40	25400	22900	10 KS
	34557278	30 x 25	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	34557279	30 x 25	6 x 40	80	25400	22900	10 KS
	82070	40 x 10	6 x 40	40	19100	17100	10 KS
	648425	40 x 10	6 x 40	60	19100	17100	10 KS
	82078	40 x 10	6 x 40	80	19100	17100	10 KS
	82079	40 x 10	6 x 40	120	19100	17100	10 KS
	34316177	40 x 10	6 x 40	180	19100	17100	10 KS
	910558	40 x 15	6 x 40	40	19100	17100	10 KS
	816907	40 x 15	6 x 40	60	19100	17100	10 KS
	816908	40 x 15	6 x 40	80	19100	17100	10 KS
	816909	40 x 15	6 x 40	120	19100	17100	10 KS
	816911	40 x 15	6 x 40	150	19100	17100	10 KS
	678198	40 x 15	6 x 40	180	19100	17100	10 KS
	816912	40 x 15	6 x 40	240	19100	17100	10 KS
	816913	40 x 15	6 x 40	320	19100	17100	10 KS
	816914	40 x 20	6 x 40	40	19100	17100	10 KS
	816915	40 x 20	6 x 40	60	19100	17100	10 KS
	816916	40 x 20	6 x 40	80	19100	17100	10 KS
	816918	40 x 20	6 x 40	120	19100	17100	10 KS
	816919	40 x 20	6 x 40	150	19100	17100	10 KS
	897078	40 x 20	6 x 40	180	19100	17100	10 KS
	816920	40 x 20	6 x 40	240	19100	17100	10 KS
	816921	40 x 20	6 x 40	320	19100	17100	10 KS
	34582006	40 x 30	6 x 40	40	19100	17100	10 KS
	34582007	40 x 30	6 x 40	60	19100	17100	10 KS
	34582008	40 x 30	6 x 40	80	19100	17100	10 KS
	34582009	40 x 30	6 x 40	120	19100	17100	10 KS
	34582021	40 x 30	6 x 40	180	19100	17100	10 KS
	34582022	40 x 30	6 x 40	240	19100	17100	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	82113	50 x 10	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	82117	50 x 10	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	909362	50 x 10	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	82125	50 x 10	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	34053444	50 x 10	6 x 40	240	15200	13700	10 KS
	82127	50 x 15	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	816922	50 x 15	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	816923	50 x 15	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	816924	50 x 15	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	816926	50 x 15	6 x 40	240	15200	13700	10 KS
	816928	50 x 20	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	816931	50 x 20	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	816933	50 x 20	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	816934	50 x 20	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	848563	50 x 20	6 x 40	180	15200	13700	10 KS
	816938	50 x 20	6 x 40	240	15200	13700	10 KS
	816939	50 x 20	6 x 40	320	15200	13700	10 KS
	34557340	50 x 25	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	34557341	50 x 25	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	34557342	50 x 25	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	34557343	50 x 25	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	910574	50 x 30	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	816940	50 x 30	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	816941	50 x 30	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	816942	50 x 30	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	816943	50 x 30	6 x 40	150	15200	13700	10 KS
	433020	50 x 30	6 x 40	240	15200	13700	10 KS
	910572	50 x 30	6 x 40	320	15200	13700	10 KS
	34557355	50 x 40	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	34557356	50 x 40	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	34557357	50 x 40	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	34557358	50 x 40	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	910587	60 x 15	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816949	60 x 15	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816950	60 x 15	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816951	60 x 15	6 x 40	120	12700	11500	10 KS
	816952	60 x 15	6 x 40	150	12700	11500	10 KS
	910579	60 x 15	6 x 40	240	12700	11500	10 KS
	910707	60 x 20	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816953	60 x 20	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816954	60 x 20	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816955	60 x 20	6 x 40	120	12700	11500	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	433039	60 x 20	6 x 40	180	12700	11500	10 KS
	816957	60 x 20	6 x 40	240	12700	11500	10 KS
	816958	60 x 20	6 x 40	320	12700	11500	10 KS
	817011	60 x 30	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816959	60 x 30	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816960	60 x 30	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816961	60 x 30	6 x 40	120	12700	11500	10 KS
	816962	60 x 30	6 x 40	150	12700	11500	10 KS
	909368	60 x 30	6 x 40	180	12700	11500	10 KS
	816963	60 x 30	6 x 40	240	12700	11500	10 KS
	816964	60 x 30	6 x 40	320	12700	11500	10 KS
	817012	60 x 40	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816965	60 x 40	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816966	60 x 40	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816967	60 x 40	6 x 40	120	12700	11500	10 KS
	34557378	60 x 40	6 x 40	180	12700	11500	10 KS
	816969	60 x 40	6 x 40	240	12700	11500	10 KS
	816971	60 x 50	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816972	60 x 50	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816973	60 x 50	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816974	60 x 50	6 x 40	120	12700	11500	10 KS
	34557409	80 x 15	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	910718	80 x 15	6 x 40	60	8900	8500	10 KS
	82256	80 x 15	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	82257	80 x 15	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	34557414	80 x 20	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	816976	80 x 20	6 x 40	60	8900	8500	10 KS
	816977	80 x 20	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	816978	80 x 20	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	910722	80 x 30	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	816981	80 x 30	6 x 40	60	8900	8500	10 KS
	816982	80 x 30	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	816983	80 x 30	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	816984	80 x 30	6 x 40	150	8900	8500	10 KS
	433068	80 x 30	6 x 40	180	8900	8500	10 KS
	915573	80 x 30	6 x 40	240	8900	8500	10 KS
	910720	80 x 30	6 x 40	320	8900	8500	10 KS
	546574	80 x 40	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	816985	80 x 40	6 x 40	60	8900	8500	10 KS
	816986	80 x 40	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	816987	80 x 40	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	816989	80 x 40	6 x 40	240	8900	8500	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	87910	80 x 50	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	816990	80 x 50	6 x 40	60	8900	8500	10 KS
	816991	80 x 50	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	816992	80 x 50	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	816993	80 x 50	6 x 40	150	8900	8500	10 KS
	34557429	80 x 50	6 x 40	180	8900	8500	10 KS
	817001	80 x 50	6 x 40	240	8900	8500	10 KS
	817003	80 x 50	6 x 40	320	8900	8500	10 KS



Lamelové kotouče na stopce A-B02 PC X BASIC

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro


- + Pro různé aplikace na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech
- + K matování, předleštění, odstraňování rzi nebo čištění povrchů
- + Možnost použití jak na elektrických, tak i na pneumatických strojích

Výhody

- + Flexibilní lamely pro přesnou práci
- + Perfektní k opracování obtížně přístupných míst
- + Dobrá životnost

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro středně jemné obrábění
- + Zrnitost 180 pro jemnou práci

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	52LA PC	34054619	30 x 10	60	26000	18000	10 KS
	34054737	30 x 10	80	26000	18000	10 KS	
	34054660	30 x 10	120	26000	18000	10 KS	
	34054738	30 x 10	180	26000	18000	10 KS	
	34054753	40 x 15	80	20000	13000	10 KS	
	34054759	40 x 20	40	20000	13000	10 KS	
	34054760	40 x 20	60	20000	13000	10 KS	
	34054783	40 x 20	80	20000	13000	10 KS	
	34054784	40 x 20	120	20000	13000	10 KS	
	34054785	40 x 20	180	20000	13000	10 KS	
	34054801	50 x 20	40	16000	11000	10 KS	
	34054805	50 x 20	60	16000	11000	10 KS	
	34054809	50 x 20	80	16000	11000	10 KS	
	34054812	50 x 20	120	16000	11000	10 KS	
	34054813	50 x 20	180	16000	11000	10 KS	
	34054814	50 x 30	40	16000	11000	10 KS	
	34054817	50 x 30	60	16000	11000	10 KS	
	34054820	50 x 30	80	16000	11000	10 KS	
	34054831	50 x 30	120	16000	11000	10 KS	
	34054836	60 x 20	60	13500	9000	10 KS	
	34054837	60 x 20	80	13500	9000	10 KS	

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	34054852	60 x 30	40	13500	9000	10 KS
	34054854	60 x 30	60	13500	9000	10 KS
	34054855	60 x 30	80	13500	9000	10 KS
	34054856	60 x 30	120	13500	9000	10 KS
	34054857	60 x 30	180	13500	9000	10 KS

Brusivo na podkladu - Lamelové kotouče do stojanových brusek



Válce pro stojanové brusky A-P01 C X PREMIUM

na ocel, neželezné kovy a dřevo



Určeno pro

- + Pro obecné brusné aplikace, jako je čištění, dodatečné opracování a leštění na oceli, neželezných kovech a dřevě
- + K leštění nerovných a zakřivených ploch

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Výhody

- + Konstantní vzor opotřebení válcového kotouče po celou dobu životnosti zajišťuje stále kvalitní výsledný vzhled povrchu.
- + Univerzálně použitelné
- + Široký sortiment

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
  1LA C	34053198	115 x 20	40	5 KS
	34057513	115 x 20	60	5 KS
	34057514	115 x 20	80	5 KS
	34057515	115 x 20	120	5 KS
	34057521	125 x 20	60	5 KS



Lamelové kotouče PREMIUM

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Dokončovací obrábění velkých rovinných i konkávně nebo konvexně profilovaných ploch, broušení vnitřních a vnějších ploch nádrží, nádob, trubek
- + Dokončovací obrábění dílů s nepravidelnými profily, jakými jsou rukojeti, armatury nebo výtisky, odstraňování a čištění svarů

Doporučujeme

- + Při použití lamelových kotoučů je nutné dodržovat směr otáčení, který je předem určený stranou lamel s brusivem na povrchu. Kromě toho je nutné pracovat s nízkým přitlakem.
- + Posuv opracovávaného obrobku musí být orientován v opačném směru vůči směru otáčení kotouče. Při nesprávném způsobu používání se snižuje účinnost a vzniká nebezpečí prasknutí kotouče.

Výhody

- + Vysoká trvanlivost a konstantní výsledky
- + Méně výměn kotoučů
- + Vynikající brusný výkon
- + Ohebnost a přizpůsobivost
- + Účinné větrání při obrábění snižující tepelné zatížení

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
  1LA C	34598800	100 x 30 x 26	80	6800	3700	10 KS
	34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 KS
	34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 KS
	34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	34598856	165 x 25 x 25,4	320	5200	3300	5 KS
	34598948	165 x 30 x 54	40	5200	3300	5 KS
	34598949	165 x 30 x 54	60	5200	3300	5 KS
	34598950	165 x 30 x 54	80	5200	3300	5 KS
	34598952	165 x 30 x 54	120	5200	3300	5 KS
	34598954	165 x 30 x 54	180	5200	3300	5 KS
	34598867	165 x 50 x 25,4	40	5200	3300	5 KS
	34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 KS
	34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 KS
	34598962	165 x 50 x 54	120	5200	3300	5 KS
	34598963	165 x 50 x 54	150	5200	3300	5 KS
	34598964	165 x 50 x 54	180	5200	3300	5 KS
	34599019	200 x 50 x 54	60	3000	2000	5 KS
	34599020	200 x 50 x 54	80	3000	2000	5 KS
	34599021	200 x 50 x 54	100	3000	2000	5 KS
	34599048	250 x 50 x 100	40	3400	2100	5 KS
	34599050	250 x 50 x 100	80	3400	2100	5 KS
	34599051	250 x 50 x 100	100	3400	2100	5 KS
	34599052	250 x 50 x 100	120	3400	2100	5 KS
	34599054	250 x 50 x 100	180	3400	2100	5 KS
	34599055	250 x 50 x 100	220	3400	2100	5 KS
	34599057	250 x 50 x 100	320	3400	2100	5 KS
	34599068	300 x 50 x 100	40	2850	1700	5 KS
	34599081	300 x 50 x 100	100	2850	1700	5 KS
	34599084	300 x 50 x 100	180	2850	1700	5 KS

Brusivo na podkladu - Brusné role



PREMIUM Role papíru A-P14 P C

na ocel, neželezné kovy, dřevo, barvy a laky




Určeno pro

- + K přípravě povrchu ručně nebo ve spojení s oscilační bruskou
- + K přizpůsobování, hlazení, lehkému odjehlení, jemnému výbrusu nátěrů a všeobecné přípravě povrchu

Výhody

- + Podložka zušlechtěná latexem pro optimální výsledky při použití za mokra i za sucha
- + Uzavřený krycí lak pro vynikající úpravu povrchu
- + Univerzálně použitelné

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
 ROLL-P	34658192	100 x 50	60	1 KS
	34658193	100 x 50	80	1 KS
	34658194	100 x 50	100	1 KS
	34658195	100 x 50	120	1 KS
	34658196	100 x 50	150	1 KS
	34658197	100 x 50	180	1 KS
	34658199	100 x 50	240	1 KS
	34658203	115 x 50	60	1 KS
	34658204	115 x 50	80	1 KS
	34658205	115 x 50	100	1 KS
	34658206	115 x 50	120	1 KS
	34658207	115 x 50	150	1 KS
	34658208	115 x 50	180	1 KS
	34658210	115 x 50	240	1 KS



BASIC Role plátu A-B01 C

JJ

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K přípravě povrchu ručně nebo ve spojení s oscilační bruskou
- + K přizpůsobování, hlazení, lehkému odjehlení, jemnému výbrusu nátěrů a všeobecné přípravě povrchu

Výhody

- + Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozdělení zrn na plně flexibilní podložce z tkaniny
- + Univerzálně použitelné
- + Široký sortiment

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
	ROLL-C	20781	40 x 50	60	1 KS
		20793	40 x 50	80	1 KS
		20794	40 x 50	100	1 KS
		20796	40 x 50	120	1 KS
		20797	40 x 50	150	1 KS
		20798	40 x 50	180	1 KS
		20799	40 x 50	220	1 KS
		20801	40 x 50	240	1 KS
		20803	40 x 50	320	1 KS
		20805	40 x 50	400	1 KS
		20806	50 x 50	60	1 KS
		20807	50 x 50	80	1 KS
		20811	50 x 50	100	1 KS
		20813	50 x 50	120	1 KS
		20816	50 x 50	150	1 KS
		20817	50 x 50	180	1 KS
		20819	50 x 50	220	1 KS
		20821	50 x 50	240	1 KS
		20822	50 x 50	320	1 KS
		20824	50 x 50	400	1 KS
		34061912	100 x 50	60	1 KS
		34061913	100 x 50	80	1 KS
		34061919	100 x 50	100	1 KS
		34061934	100 x 50	120	1 KS
		34061938	100 x 50	150	1 KS
		34061939	100 x 50	180	1 KS
		34061951	100 x 50	240	1 KS
		34061953	100 x 50	320	1 KS
		34061954	100 x 50	400	1 KS
		34061960	115 x 50	60	1 KS
		34062015	115 x 50	80	1 KS
		34062021	115 x 50	100	1 KS
		34062022	115 x 50	120	1 KS
		34062023	115 x 50	150	1 KS
		34062024	115 x 50	180	1 KS
		34062025	115 x 50	240	1 KS
		34062026	115 x 50	320	1 KS
		34062027	115 x 50	400	1 KS

BASIC Role plátna A-B01 C J

univerzálně použitelné

Určeno pro

- + Pro broušení za sucha a čištění široké škály materiálů a geometrií obrobků

Výhody

- + Univerzálně použitelné
- + Vynikající výsledky díky dokonalému rozložení zrna
- + Maximální flexibilita a přizpůsobivost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
 ROLL-C	34673672	38 x 25	40	1 KS
	34673678	38 x 25	60	1 KS
	34673673	38 x 25	80	1 KS
	34673674	38 x 25	120	1 KS
	34673679	38 x 25	150	1 KS
	34673675	38 x 25	180	1 KS
	34673677	38 x 25	240	1 KS
	34673680	38 x 25	320	1 KS
	34673676	38 x 25	400	1 KS
	34673691	50 x 25	80	1 KS
	34673692	50 x 25	100	1 KS
	34673693	50 x 25	120	1 KS
	34673694	50 x 25	180	1 KS
	34673695	50 x 25	240	1 KS
	34673696	50 x 25	320	1 KS

Role papíru A-P21 D PREMIUM


na plast, dřevo, barvy a laky

Určeno pro

- + K přípravě povrchu ručně nebo ve spojení s oscilační bruskou
- + K přizpůsobování, hlazení, lehkému odjehlení, jemnému výbrusu náterů a všeobecné přípravě povrchu

Výhody

- + Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozdělení zrn na lehké papírové podložce
- + Pórovitý krycí lak chrání před usazováním a umožňuje dosahovat vynikající úpravy povrchu.
- + Univerzálně použitelné

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
 ROLL-P	34231862	100 x 5	40	1 KS
	34231863	100 x 5	60	1 KS
	34231864	100 x 5	80	1 KS
	34231866	100 x 5	120	1 KS
	34231868	100 x 5	180	1 KS
	34231869	100 x 5	240	1 KS
	34231870	115 x 5	40	1 KS
	34231871	115 x 5	60	1 KS
	34231872	115 x 5	80	1 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
	34231873	115 x 5	100	1 KS
	34231874	115 x 5	120	1 KS
	34231875	115 x 5	150	1 KS
	34231876	115 x 5	180	1 KS
	34231877	115 x 5	240	1 KS
	34230636	115 x 50	40	1 KS
	34230637	115 x 50	60	1 KS
	34230638	115 x 50	80	1 KS
	34230639	115 x 50	100	1 KS
	34230640	115 x 50	120	1 KS
	34230641	115 x 50	150	1 KS
	34230642	115 x 50	180	1 KS
	34230643	115 x 50	240	1 KS



BASIC Role plátna A-B01 C JX

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K přípravě povrchu ručně nebo ve spojení s oscilační bruskou
- + K přizpůsobování, hlazení, lehkému odjehlení, jemnému výbrusu nátěrů a všeobecné přípravě povrchu

Výhody

- + Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozdělení zm na polohebné podložce z bavlny
- + Univerzálně použitelné
- + Široký sortiment

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
 ROLL-C	705824	25 x 50	40	1 KS
	705825	25 x 50	60	1 KS
	705826	25 x 50	80	1 KS
	705828	25 x 50	100	1 KS
	705830	25 x 50	120	1 KS
	705831	25 x 50	150	1 KS
	705832	25 x 50	180	1 KS
	705833	25 x 50	220	1 KS
	705834	25 x 50	240	1 KS
	705836	25 x 50	320	1 KS
	705837	25 x 50	400	1 KS
	705839	40 x 25	40	1 KS
	705840	40 x 25	60	1 KS
	705841	40 x 25	80	1 KS
	705842	40 x 25	100	1 KS
	705843	40 x 25	120	1 KS
	705844	40 x 25	150	1 KS
	705845	40 x 25	180	1 KS
	705846	40 x 25	220	1 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
	705850	40 x 25	240	1 KS
	705851	40 x 25	320	1 KS
	705852	40 x 25	400	1 KS
	705853	40 x 25	600	1 KS
	705854	40 x 50	40	1 KS
	705855	40 x 50	60	1 KS
	705856	40 x 50	80	1 KS
	705857	40 x 50	100	1 KS
	705858	40 x 50	120	1 KS
	705859	40 x 50	150	1 KS
	705860	40 x 50	180	1 KS
	705861	40 x 50	220	1 KS
	705862	40 x 50	240	1 KS
	705863	40 x 50	320	1 KS
	705864	40 x 50	400	1 KS
	705873	50 x 25	40	1 KS
	705874	50 x 25	60	1 KS
	705875	50 x 25	80	1 KS
	705876	50 x 25	100	1 KS
	705877	50 x 25	120	1 KS
	705878	50 x 25	150	1 KS
	705879	50 x 25	180	1 KS
	705880	50 x 25	220	1 KS
	705881	50 x 25	240	1 KS
	705882	50 x 25	320	1 KS
	705883	50 x 25	400	1 KS
	705884	50 x 25	600	1 KS
	705885	50 x 50	40	1 KS
	705886	50 x 50	60	1 KS
	705887	50 x 50	80	1 KS
	705888	50 x 50	100	1 KS
	705889	50 x 50	120	1 KS
	705891	50 x 50	150	1 KS
	705892	50 x 50	180	1 KS
	705894	50 x 50	220	1 KS
	705895	50 x 50	240	1 KS
	705896	50 x 50	320	1 KS
	705898	50 x 50	400	1 KS

Brusivo na podkladu - Brusné archy

Papírové archy A-P14 P C PREMIUM na ocel, neželezné kovy, dřevo, barvy a laky




Určeno pro

- + K přípravě povrchu ručně nebo ve spojení s oscilační bruskou
- + K přizpůsobování, hlazení, lehkému odjehlení, jemnému výbrusu nátěrů a všeobecným přípravám povrchu

Výhody

- + S podložkou zušlechtěnou latexem pro optimální výsledky při použití za mokra i za sucha
- + Uzavřený krycí lak pro vynikající úpravu povrchu
- + Univerzálně použitelné

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
  SHEET-P	34658213	230 x 280	60	50 KS
	34658214	230 x 280	80	50 KS
	34658215	230 x 280	100	50 KS
	34658216	230 x 280	120	50 KS
	34658217	230 x 280	150	50 KS
	34658218	230 x 280	180	50 KS
	34658219	230 x 280	220	50 KS
	34658220	230 x 280	240	50 KS
	34658241	230 x 280	320	50 KS
	34658242	230 x 280	400	50 KS
	34658243	230 x 280	600	50 KS
	34658244	230 x 280	800	50 KS

PREMIUM Papírové archy C-P68 P C | C-P68 P A na ocel, neželezné kovy, dřevo, barvy a laky




Určeno pro

- + K přípravě povrchu ručně nebo ve spojení s oscilační bruskou
- + K přizpůsobování, hlazení, lehkému odjehlení, jemnému výbrusu nátěrů a všeobecné přípravě povrchu

Výhody

- + Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozdělení zrn na lehké papírové podložce
- + Pórovitý krycí lak chrání před usazováním a umožňuje dosahovat vynikající úpravy povrchu.
- + Univerzálně použitelné

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
  SHEET-P	724257	230 x 280	80	50 KS
	724264	230 x 280	100	50 KS
	724267	230 x 280	120	50 KS
	724268	230 x 280	150	50 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
	724271	230 x 280	180	50 KS
	724272	230 x 280	220	50 KS
	724273	230 x 280	240	50 KS
	724275	230 x 280	320	50 KS
	724276	230 x 280	400	50 KS
	724281	230 x 280	600	50 KS
	724283	230 x 280	800	50 KS
	724284	230 x 280	1000	50 KS
	724285	230 x 280	1200	50 KS



PREMIUM Papírové archy A-P21 P D

na plast, dřevo, barvy a laky



Určeno pro

- + K přípravě povrchu ručně nebo ve spojení s oscilační bruskou
- + K přizpůsobování, hlazení, lehkému odjehlení, jemnému výbrusu nátěrů a všeobecné přípravě povrchu

Výhody

- + Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozdělení zrn na lehké papírové podložce
- + Pórovitý krycí lak chrání před usazováním a umožňuje dosahovat vynikající úpravy povrchu.
- + Univerzálně použitelné

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.	
		SHEET-P	34230644	230 x 280	40	25 KS
			34230677	230 x 280	60	25 KS
			34230678	230 x 280	80	25 KS
			34230679	230 x 280	100	50 KS
			34230680	230 x 280	120	50 KS
			34230701	230 x 280	150	50 KS
			34230702	230 x 280	180	50 KS
			34230703	230 x 280	240	50 KS



BASIC Archy brusné tkaniny A-B01 C JJ

na plast, dřevo, barvy a laky




Určeno pro

- + K přípravě povrchu ručně nebo ve spojení s oscilační bruskou
- + K přizpůsobování, hlazení, lehkému odjehlení, jemnému výbrusu nátěrů a všeobecné přípravě povrchu

Výhody

- + Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozdělení zrn na polohebné podložce z bavlny
- + Univerzálně použitelné
- + Široký sortiment

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
	20832	230 x 280	60	50 KS
	20833	230 x 280	80	50 KS
	20834	230 x 280	100	50 KS
	20835	230 x 280	120	50 KS
	20836	230 x 280	150	50 KS
	20842	230 x 280	180	50 KS
	20844	230 x 280	220	50 KS
	20851	230 x 280	240	50 KS
	20860	230 x 280	320	50 KS
	20868	230 x 280	400	50 KS



BASIC Archy brusné tkaniny A-B01 C JX

na plast, dřevo, barvy a laky




Určeno pro

- + K přípravě povrchu ručně nebo ve spojení s oscilační bruskou
- + K přizpůsobování, hlazení, lehkému odjehlení, jemnému výbrusu nátěrů a všeobecné přípravě povrchu

Výhody

- + Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozdělení zrn na polohebné podložce z bavlny
- + Univerzálně použitelné
- + Široký sortiment

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Bal. j.
	705989	230 x 280	40	50 KS
	705990	230 x 280	60	50 KS
	705991	230 x 280	80	50 KS
	705992	230 x 280	100	50 KS
	705993	230 x 280	120	50 KS
	705994	230 x 280	150	50 KS
	705995	230 x 280	180	50 KS
	705996	230 x 280	220	50 KS
	705997	230 x 280	240	50 KS
	705998	230 x 280	320	50 KS
	705999	230 x 280	400	50 KS
	706000	230 x 280	600	50 KS

Netkané textilie - Příprava povrchu materiálu - SCM



Výseky PREMIUM SCM HD

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávání svarů a odjehlení hran
- + Obrábění součástí strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba i údržba), nerezový nábytek, loděnice, lešení z nerezové oceli
- + TN 34529674 a 34529678 bez vyjímání středového otvoru

Výhody

- + Vysoký brusný výkon při velmi malé drsnosti povrchu
- + Nejlepší trvanlivost a vysoký výkon úběru materiálu
- + Dokonale vhodné pro použití s vysokým zatížením

Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	DISC-VL	34529674	115	SCM A EX. STŘEDNÍ HD	13300	8000	10 KS
		34529676	115 x 22	SCM A EX. HRUBÝ HD	13300	8000	10 KS
		34529677	115 x 22	SCM A EX. STŘEDNÍ HD	13300	8000	10 KS
		34529678	125	SCM A EX. HRUBÝ HD	12150	7300	10 KS
		34529681	125 x 22	SCM A EX. HRUBÝ HD	12150	7300	10 KS
		34529682	125 x 22	SCM A EX. STŘEDNÍ HD	12150	7300	10 KS
		34529689	178 x 22	SCM A EX. HRUBÝ HD	8600	5200	10 KS
		34529690	178 x 22	SCM A EX. STŘEDNÍ HD	8600	5200	10 KS



Laminované výseky

PREMIUM SCM

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávaní svarů a odjehlení hran
- + Obrábění součástí strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba i údržba), nerezový nábytek, loděnice, lešení z nerezové oceli

Doporučujeme

- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Vysoký brusný výkon
- + Stejněměrné výsledky při opracování povrchu
- + Vynikající hodnoty trvanlivosti
- + Vysoký stupeň tuhosti

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	DISC-VL-V	34529710	115 x 22	SCM A HRUBÝ	13300	8000	10 KS
		34529718	125 x 22	SCM A EX. HRUBÝ HD	12150	7300	10 KS
		34529712	125 x 22	SCM A HRUBÝ	12150	7300	10 KS
		34529719	125 x 22	SCM A EX. STŘEDNÍ HD	12150	7300	10 KS
		34529714	178 x 22	SCM A HRUBÝ	8600	5200	10 KS



PREMIUM výseky SCM bez středového otvoru

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávaní svarů a odjehlení hran
- + Součásti strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba i údržba), nerezový nábytek, automobilový průmysl, výroba železničních vozidel, loděnice, letectví, vrtulová a proudová pohonná ústrojí, lešení z nerezové oceli

Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček
- + Zrnitost „COARSE“ (hrubá) k čištění a k odstraňování rzi a nátěrů
- + Zrnitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění a odjehlování
- + Zrnitost „VERY FINE“ / „ULTRA FINE“ (velmi jemná) pro dokončovací broušení

Výhody

- + Stejněměrné výsledky při opracování povrchu
- + Vynikající hodnoty trvanlivosti
- + Rychlý a agresivní brusný účinek
- + Rychlá výměna výseků

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	DISC-VL	34529620	115	SCM A HRUBÝ	13300	8000	10 KS
		34529621	115	SCM A STŘEDNÍ	13300	8000	10 KS
		34529622	115	SCM A VELMI JEMNÝ	13300	8000	10 KS
		34529623	115	SCM S ULTRA JEMNÝ	13300	8000	10 KS
		34529631	125	SCM A HRUBÝ	12150	7300	10 KS
		34529632	125	SCM A STŘEDNÍ	12150	7300	10 KS
		34529633	125	SCM A VELMI JEMNÝ	12150	7300	10 KS
		34529634	125	SCM S ULTRA JEMNÝ	12150	7300	10 KS
		34529639	150	SCM A HRUBÝ	9600	5800	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	34529640	150	SCM A STŘEDNÍ	9600	5800	10 KS
	34529641	150	SCM A VELMI JEMNÝ	9600	5800	10 KS
	34529642	150	SCM C ULTRA JEMNÝ	9600	5800	10 KS
	34529646	178	SCM A HRUBÝ	8600	5200	10 KS



PREMIUM výseky SCM se středovým otvorem

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávání svarů a odjehlení hran
- + Součásti strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba i údržba), nerezový nábytek, automobilový průmysl, výroba železničních vozidel, loděnice, letectví, vrtulová a proudová pohonná ústrojí, lešení z nerezové oceli

Výhody

- + Stejněměrné výsledky při opracování povrchu
- + Vynikající hodnoty trvanlivosti
- + Rychlý a agresivní brusný účinek
- + Rychlá výměna výseků

Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček
- + Zrnitost „COARSE“ (hrubý) k čištění a k odstraňování rzi a nátěrů
- + Zrnitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění a odjehlování
- + Zrnitost „VERY FINE“ / „ULTRA FINE“ (velmi jemná) pro dokončovací broušení
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	DISC-VL 34529616	100 x 16	SCM A HRUBÝ	15150	9000	10 KS
	34529618	100 x 16	SCM A VELMI JEMNÝ	15150	9000	10 KS
	34529627	115 x 22	SCM A HRUBÝ	13300	8000	10 KS
	34529628	115 x 22	SCM A STŘEDNÍ	13300	8000	10 KS
	34529629	115 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ	13300	8000	10 KS
	34529630	115 x 22	SCM S ULTRA JEMNÝ	13300	8000	10 KS
	34529635	125 x 22	SCM A HRUBÝ	12150	7300	10 KS
	34529636	125 x 22	SCM A STŘEDNÍ	12150	7300	10 KS
	34529637	125 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ	12150	7300	10 KS
	34529643	150 x 22	SCM A HRUBÝ	9600	5800	10 KS
	34529650	178 x 22	SCM A HRUBÝ	8600	5200	10 KS



PREMIUM výseky SCM s odnímatelným středovým otvorem

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávání svarů a odjehlení hran
- + Součásti strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba i údržba), nerezový nábytek, automobilový průmysl, výroba železničních vozidel, loděnice, letectví, vrtulová a proudová pohonná ústrojí, lešení z nerezové oceli

Výhody

- + Stejněměrné výsledky při opracování povrchu
- + Vynikající hodnoty trvanlivosti
- + Rychlý a agresivní brusný účinek
- + Rychlá výměna výseků

Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček
- + Zrnitost „COARSE“ (hrubá) k čištění a k odstraňování rzi a nátěrů
- + Zrnitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění a odjehlování
- + Zrnitost „VERY FINE“ (velmi jemná) pro dokončovací broušení
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	DISC-VL	34047715	115 x 22	SCM A HRUBÝ	13300	8000	10 KS
		34047720	115 x 22	SCM A STŘEDNÍ	13300	8000	10 KS
		34047722	115 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ	13300	8000	10 KS
		34047727	125 x 22	SCM A HRUBÝ	12150	7300	10 KS
		34047732	125 x 22	SCM A STŘEDNÍ	12150	7300	10 KS
		34047733	125 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ	12150	7300	10 KS



PREMIUM výseky SCM XC s odnímatelným středovým otvorem

Univerzálně použitelné



Určeno pro


- + K odstraňování rzi, barvy, laku a k opravě lehce poškozených povrchů
- + K úpravě povrchu, matování a hlazení s nízkou drsností
- + Velmi vhodné pro hliník a k lehké úpravě povrchu nerezové oceli

Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček
- + Provedení „COARSE“ (hrubé) pro čištění, k odstraňování rzi a nátěrů a pro poslední pracovní krok
- + Provedení „MEDIUM“ (střední) pro jemné čištění, k odstraňování otřepů a finální dokončovací práce
- + Provedení „VERY FINE“ (velmi jemné) k dodatečnému opracování a matování
- + Other common dimensions are available on request

Výhody

- + Otevřená struktura zamezuje přimazávání a snižuje vývin tepla
- + Extrémně dlouhá životnost
- + Velmi slabé vibrace díky integrovanému centrovacímu otvoru
- + Bez korozivních prvků

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	DISC-VL	34529696	115 x 22	SCM A HRUBÝ XC	13300	8000	10 KS
		34529699	115 x 22	SCM A STŘEDNÍ XC	13300	8000	10 KS
		34529701	115 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ XC	13300	8000	10 KS
		34529704	125 x 22	SCM A HRUBÝ XC	12150	7300	10 KS
		34529706	125 x 22	SCM A STŘEDNÍ XC	12150	7300	10 KS
		34529707	125 x 22	SCM A VELMI JEMNÝ XC	12150	7300	10 KS



Sada SCM PREMIUM

univerzálně použitelná



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávání svarů a odjehlení hran nástroje

Doporučujeme

- + Zrnitost „HRUBÝ“ k čištění, odstranění rzi a nátěrů a pro koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „STŘEDNÍ“ pro lehké čištění, odjehlení a koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „VELMI JEMNÝ“ jako poslední krok

Výhody

- + SCM set obsahuje tři SCM výseky a tři SCM XC výseky v provedení HRUBÝ, MEDIUM a VELMI JEMNÝ a také podložný talíř.
- + Nejlepší trvanlivost a dobrý úběr materiálu
- + Univerzální oblasti použití
- + Odnímatelný středový otvor umožňuje montáž na všechny opěrné talíře dostupné v sortimentu.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	MSET	34186370	115 x 105 x 22,23	1 KS
		34197811	125 x 105 x 22,23	1 KS



Výseky SCM Quick-Change Discs PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel, neželezné kovy, plasty
a dřevo



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, hlazení povrchů, čištění a zarovnávání svarů na nejrůznějších materiálech
- + Ideální pro těžko přístupná místa

Doporučujeme

- + Zrnitost EXTRA HRUBÝ / EXTRA STŘEDNÍ k čištění, odstranění rzi, odjehlení a pro lehký úběr materiálu
- + Zrnitost „COARSE“ (hrubý) k čištění, odstranění rzi a nátěrů a také pro koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění, odjehlení a koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „VERY FINE“ (velmi jemná) jako poslední krok
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Nejkratší obráběcí čas díky snadné manipulaci a montáži
- + Univerzální použitelnost umožňuje ušetřit 1 až 3 pracovní úkony.
- + Nejlepší trvanlivost a velice dobrý úběr materiálu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	QDISC-VL	34422740	25 x R	SCM A HRUBÝ	25000	15000	100 KS
		34422743	25 x R	SCM A STŘEDNÍ	25000	15000	100 KS
		34422746	25 x R	SCM A VELMI JEMNÝ	25000	15000	100 KS
		34580506	38 x R	SCM A HRUBÝ	24000	14500	100 KS
		34580509	38 x R	SCM A STŘEDNÍ	24000	14500	100 KS
		34580581	38 x R	SCM A VELMI JEMNÝ	24000	14500	100 KS
		112543	50 x R	SCM A HRUBÝ	24000	14500	50 KS
		112546	50 x R	SCM A STŘEDNÍ	24000	14500	50 KS
		112550	50 x R	SCM A VELMI JEMNÝ	24000	14500	50 KS
		112589	50 x S	SCM A HRUBÝ	24000	14500	50 KS
		112590	50 x S	SCM A STŘEDNÍ	24000	14500	50 KS
		112591	50 x S	SCM A VELMI JEMNÝ	24000	14500	50 KS
		34072700	75 x R	SCM A EX. HRUBÝ	20000	13000	25 KS
		112551	75 x R	SCM A HRUBÝ	20000	13000	25 KS
		34072701	75 x R	SCM A EX. STŘEDNÍ	20000	13000	25 KS
		112581	75 x R	SCM A STŘEDNÍ	20000	13000	25 KS
		112588	75 x R	SCM A VELMI JEMNÝ	20000	13000	25 KS



Opěrné talíře PREMIUM

pro výseky SCM



Určeno pro

- + Pro použití výseků SCM na úhlových bruskách
- + Opěrné talíře dispozici s upínacím středovým otvorem anebo bez něho

Výhody

- + Opěrné talíře s upínacím středovým otvorem pro samostředící fixaci výseku na opěrném talíři

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	PAD	34050358	115	M14	SCM STŘEDNÍ	13000	1 KS
		34050524	115 x 22	M14	SCM STŘEDNÍ	13000	1 KS
		34691328	115 x 22	M14C	SCM STŘEDNÍ	13000	1 KS
		34050359	125	M14	SCM STŘEDNÍ	12000	1 KS
		34050525	125 x 22	M14	SCM STŘEDNÍ	12000	1 KS
		34566897	150	M14	SCM STŘEDNÍ	10000	1 KS
		34050509	178	M14	SCM STŘEDNÍ	8500	1 KS



Příslušenství

Redukce pro unašeč Pad Q-Disc na úhlovou brusku



Určeno pro

- + Příslušenství pro upevnění unašečů Q-DISC na úhlové brusky

Tvar		Obj. číslo	Specifikace	Upnutí	Max. RPM	Bal. j.	
		PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 KS



Příslušenství PREMIUM

Pro DISKY Quick-Change



Určeno pro

- + Příslušenství pro Quick-Change Discs pro montáž na mini brusky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 KS
		34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 KS
		34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		131779	50	R-6 x 40	STŘEDNÍ	25000	1 KS
		131784	50	S-6 x 40	STŘEDNÍ	25000	1 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	34472191	50	R-6 x 40	TVRDÝ	25000	1 KS
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 KS
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 KS
	131783	75	R-6 x 40	STŘEDNÍ	20000	1 KS
	131786	75	S-6 x 40	STŘEDNÍ	20000	1 KS



PREMIUM LOW STRETCH

SCM pásy

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, hlazení povrchů, čištění a zarovnávání svarů pomocí stacionární pásové brusky

Doporučujeme

- + Zrnitost „MEDIUM“ k čištění, odstranění rzi a nátěrů a pro koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „VERY FINE“ pro lehké čištění, odjehlení a koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „ULTRA FINE“ jako poslední krok
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Vynuté speciálně k zamezení rozpínání během práce
- + Konstrukce zaručuje mimořádnou pevnost a vysoký brusný výkon
- + Chlazený pracovní proces bez deformace obrobku

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	BELT-VL	34049732	75 x 2000	SCM A STŘEDNÍ	5 KS
		34049734	75 x 2000	SCM A VELMI JEMNÝ	5 KS
		34561752	75 x 2000	SCM S ULTRA JEMNÝ	5 KS



PREMIUM SCM FLEX pásy

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, hlazení povrchů, čištění a zarovnávání svarů pomocí přenosných pásových brusek

Doporučujeme

- + Zrnitost „COARSE“ (hrubý) k čištění, odstranění rzi a nátěrů a pro koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění, odjehlení a koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „VERY FINE“ (velmi jemná) jako poslední krok
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Vynikající hospodárnost díky maximálnímu výkonu při úběru materiálu a krátké obráběcí době obrobku
- + Robustní konstrukce pásů zaručuje maximální trvanlivost.
- + Kompletní sortiment

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	BELT-VL	34206164	6 x 457	SCM A HRUBÝ FLEX	20 KS
		34206165	6 x 457	SCM A STŘEDNÍ FLEX	20 KS
		34357416	9 x 533	SCM A STŘEDNÍ FLEX	20 KS
		34204864	9 x 533	SCM A VELMI JEMNÝ FLEX	20 KS
		34206170	12 x 520	SCM A HRUBÝ FLEX	20 KS
		34206171	12 x 520	SCM A STŘEDNÍ FLEX	20 KS
		34206173	13 x 457	SCM A HRUBÝ FLEX	20 KS
		34206174	13 x 457	SCM A STŘEDNÍ FLEX	20 KS
		34206175	13 x 457	SCM A VELMI JEMNÝ FLEX	20 KS
		34206177	13 x 533	SCM A STŘEDNÍ FLEX	20 KS
		34206178	13 x 533	SCM A VELMI JEMNÝ FLEX	20 KS
		34206180	13 x 610	SCM A STŘEDNÍ FLEX	20 KS
		34206193	19 x 457	SCM A STŘEDNÍ FLEX	20 KS
		34206195	19 x 520	SCM A HRUBÝ FLEX	20 KS
		34206196	19 x 520	SCM A STŘEDNÍ FLEX	20 KS
		34206197	19 x 520	SCM A VELMI JEMNÝ FLEX	20 KS
		34206201	30 x 533	SCM A HRUBÝ FLEX	20 KS
		34206202	30 x 533	SCM A STŘEDNÍ FLEX	20 KS
		34206203	30 x 533	SCM A VELMI JEMNÝ FLEX	20 KS
		34529568	40 x 618	SCM A HRUBÝ FLEX	20 KS


Netkané textilie - Hrubé čištění

★★★
PREMIUM

**Hrubé čisticí kotouče PREMIUM Strip-It na
poddajném sklolaminátovém nosném tělese**
univerzálně použitelné



- Určeno pro**
 - + K odstraňování rzi, barvy a laku, respektive k přípravě povrchů na svařování, pájení nebo eloxování
- Doporučujeme**
 - + Provedení S HRUBÝ pro jemnou práci na plochách
 - + Použití přímé brusky s regulací otáček
- Výhody**
 - + Poddajná nylonová vlákna, která jsou obohacená agresivním brusným zrnem, umožňují univerzální použití
 - + Konstrukce zabraňuje zanášení a usazování kotouče.
 - + Nízký vývin tepla

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	28VL	34581900	115 x 22,2	GR S HRUBÝ	11000	8600	10 KS
		34581951	178 x 22,2	GR S HRUBÝ	7000	6600	10 KS



PREMIUM Hrubé čistící kotouče Strip-It na podložce

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barev a laků, respektive k přípravě povrchů na svařování, pájení nebo eloxování

Doporučujeme

- + Provedení S GROB (černé) pro jemnou práci na plochách
- + Provedení A EX. GROB (červené) pro vyšší brusný výkon a použití u hranách
- + Provedení S EX. COARSE (hnědý) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Flexibilní nylonová vlákna obohacená agresivním brusným zrnem pro univerzální použití a dosahování nejlepších výsledků
- + Konstrukce zabraňuje zanášení a usazování kotouče.
- + Nízký vývin tepla díky otevřené struktuře

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	28VL	34547535	115 x 22,2	GR A EX. HRUBÝ R	11000	8600	10 KS
		34707791	115 x 22,2	GR S EX. HRUBÝ SOFT	11000	8600	10 KS
		898014	115 x 22,2	GR S HRUBÝ	11000	8600	10 KS
		34547536	125 x 22,2	GR A EX. HRUBÝ R	9800	7800	10 KS
		34707792	125 x 22,2	GR S EX. HRUBÝ SOFT	9800	7800	10 KS
		898017	125 x 22,2	GR S HRUBÝ	9800	7800	10 KS
		34591280	178 x 22,2	GR A EX. HRUBÝ R	7000	6600	10 KS
		34707793	178 x 22,2	GR S EX. HRUBÝ SOFT	7000	6600	10 KS
		898018	178 x 22,2	GR S HRUBÝ	7000	6600	10 KS



Hrubé čisticí výseky PREMIUM Strip-It Quick-Change

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro odstraňování rzi, nátěrové hmoty, laku a ochranu spodku pomocí miniaturní úhlové brusky

Doporučujeme

- + Provedení S COARSE (černé) pro jemnou práci na plochách
- + Provedení A EX. COARSE (červené) pro vyšší brusný výkon a použití na hranách
- + Provedení S EX. COARSE (hnědý) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Tiché a neúnavné broušení s nízkým vývinem tepla
- + Struktura obohacená nylonovými vlákny zaručuje agresivní broušení.
- + Žádné umazání a zanášení výseku
- + Bez složek zvyšujících nebezpečí koroze

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	QDISC-VL	34543214	50 x R	GR A EX. HRUBÝ R	10500	6300	10 KS
		112602	50 x R	GR S HRUBÝ	10500	6300	10 KS
		34683608	51 x R	GR S EX. HRUBÝ SOFT	10500	6300	10 KS
		34547534	75 x R	GR A EX. HRUBÝ R	7000	4200	10 KS
		112603	75 x R	GR S HRUBÝ	7000	4200	10 KS
		34683609	76 x R	GR S EX. HRUBÝ SOFT	7000	4200	10 KS



Příslušenství

Redukce pro unašeč Pad Q-Disc na úhlovou brusku



Určeno pro

- + Příslušenství pro upevnění unašečů Q-DISC na úhlové brusky

Tvar		Obj. číslo	Specifikace	Upnutí	Max. RPM	Bal. j.	
		PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 KS



Příslušenství PREMIUM

Pro DISKY Quick-Change



Určeno pro

- + Příslušenství pro Quick-Change Discs pro montáž na mini brusky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 KS
		34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 KS
		34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		131779	50	R-6 x 40	STŘEDNÍ	25000	1 KS
		131784	50	S-6 x 40	STŘEDNÍ	25000	1 KS
		34472191	50	R-6 x 40	TVRDÝ	25000	1 KS
		34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 KS
		34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 KS
		131783	75	R-6 x 40	STŘEDNÍ	20000	1 KS
		131786	75	S-6 x 40	STŘEDNÍ	20000	1 KS



PREMIUM Hrubé čisticí kotouče Strip-It

univerzálně použitelné



Určeno pro


- + K odstraňování rzi, barvy a laku, respektive k přípravě povrchů na svařování, pájení nebo eloxování

Doporučujeme

- + Provedení S COARSE (černé) pro jemnou práci na plochách
- + Provedení A EX. COARSE (červené) pro vyšší brusný výkon a použití na hranách
- + Provedení S EX. COARSE (hnědý) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
- + Možné upnutí dvou kotoučů 1GR při použití delšího upínacího trnu – lze tak získat vyšší stykovou plochu.
- + Použití přímé brusky s regulací otáček

Výhody

- + Flexibilní nylonová vlákna obohacená agresivním brusným zrnem poskytující univerzální možnosti použití
- + Konstrukce zabraňuje zanášení a usazování kotouče.
- + Nízký vývin tepla
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	1VL GR	34547675	100 x 13 x 12,7	GR A EX. HRUBÝ R	8000	6000	10 KS
		898044	100 x 13 x 12,7	GR S HRUBÝ	8000	6000	10 KS
		34683595	100 x 13 x 13	GR S EX. HRUBÝ SOFT	8000	6000	10 KS
		34529895	125 x 13 x 12,7	GR S HRUBÝ	6400	4900	10 KS
		34547676	150 x 13 x 12,7	GR A EX. HRUBÝ R	5300	4100	10 KS
		898051	150 x 13 x 12,7	GR S HRUBÝ	5300	4100	10 KS
		34683599	150 x 13 x 13	GR S EX. HRUBÝ SOFT	5300	4100	10 KS
		943168	200 x 13 x 12,7	GR S HRUBÝ	4000	3050	10 KS
		34683602	200 x 13 x 13	GR S EX. HRUBÝ SOFT	4000	3050	10 KS



PREMIUM Hrubé čisticí kotouče Strip-It se stopkou

univerzálně použitelné



Určeno pro


- + K odstraňování rzi, barvy a laku, respektive k přípravě povrchů na svařování, pájení nebo eloxování

Doporučujeme

- + Provedení S COARSE (černé) pro jemnou práci na plochách
- + Provedení A EX. COARSE (červené) pro vyšší brusný výkon a použití na hranách
- + Provedení S EX. COARSE (hnědý) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
- + Použití přímé brusky s regulací otáček
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Poddajná nylonová vlákna, která jsou obohacena agresivním brusným zrnem, umožňují univerzální použití
- + Konstrukce zabraňuje zanášení a usazování kotouče.
- + Nízký výkon tepla

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	52VL 34547537	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. HRUBÝ	10500	8000	10 KS
	34683673	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. HRUBÝ SOFT	10500	8000	10 KS
	34529894	76 x 13 - 6 x 40	GR S HRUBÝ	10500	8000	10 KS
	34541708	100 x 13 - 6 x 40	GR A EX. HRUBÝ	8000	6000	10 KS
	34683605	100 x 13 - 6 x 40	GR S EX. HRUBÝ SOFT	8000	6000	10 KS
	34529891	100 x 13 - 6 x 40	GR S HRUBÝ	8000	6000	10 KS
	34683674	150 x 13 - 8 x 40	GR S EX. HRUBÝ SOFT	5350	4100	10 KS
	34529893	150 x 13 - 8 x 40	GR S HRUBÝ	5350	4100	10 KS



Adaptér pro přímé brusky

pro hrubé čisticí kotouče



Určeno pro

- + Umožňuje snadné a bezpečné upnutí kompaktních a hrubých čisticích kotoučů na přímou brusku.

Doporučujeme

- + 905335 S6/H8/L67 SS596
- + 905336 S6/H13/L52 SS597
- + 905337 S8/H13/L67 SS598

Výhody

- + Snadná manipulace
- + Maximální bezpečnost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	100 SS 905335	6	1 KS
	905336	6	1 KS
	905337	8	1 KS

Netkané textilie - Kompaktní kotouče



Lisované kompaktní výseky Quick-Change Discs PREMIUM

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Pro odjehlení, čištění, prolinání, dodatečné opracování a opracování svarů na všech materiálech

Doporučujeme

- + 2/3 S JEMNÝ k odjehlení a leštění
- + 2 A MEDIUM (střední) k odjehlení, leštění a na přechody
- + 6 S FEIN (jemné) / 6 A MEDIUM (střední) k odjehlení, zaoblení ostrých hran a na přechody
- + 8 A GROB (hrubé) k odjehlení, zaoblení ostrých hran a na přechody s vyšším brusným výkonem
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Kompaktní odjehlovací nástroje se dokonale hodí k obrábění těžce přístupných míst a hran.
- + Studené broušení a nízké přimazávání výseku zaručují maximální životnost.
- + Měkký povrch výseků zajišťuje stabilní geometrii povrchu obrobku.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A HRUBÝ	22000	13000	10 KS
	34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A STŘEDNÍ	22000	13000	10 KS
	34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A STŘEDNÍ	22000	13000	10 KS
	34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S JEMNÝ	22000	13000	10 KS
	34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S JEMNÝ	22000	13000	10 KS
	34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S JEMNÝ	22000	13000	10 KS
	34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A STŘEDNÍ	15000	9000	10 KS
	34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A STŘEDNÍ	15000	9000	10 KS
	34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S JEMNÝ	15000	9000	10 KS
	34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S JEMNÝ	15000	9000	10 KS
	34563552	76 x 6,4 x R	UW 3 S JEMNÝ	15000	9000	10 KS



Příslušenství

Redukce pro unašeč Pad Q-Disc na úhlovou brsku



Určeno pro

+ Příslušenství pro upevnění unašečů Q-DISC na úhlové brusky

Tvar		Obj. číslo	Specifikace	Upnutí	Max. RPM	Bal. j.	
		PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 KS



Příslušenství PREMIUM

Pro DISKY Quick-Change



Určeno pro

+ Příslušenství pro Quick-Change Discs pro montáž na mini brusky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 KS
		34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 KS
		34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 KS
		131779	50	R-6 x 40	STŘEDNÍ	25000	1 KS
		131784	50	S-6 x 40	STŘEDNÍ	25000	1 KS
		34472191	50	R-6 x 40	TVRDÝ	25000	1 KS
		34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 KS
		34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 KS
		131783	75	R-6 x 40	STŘEDNÍ	20000	1 KS
		131786	75	S-6 x 40	STŘEDNÍ	20000	1 KS



PREMIUM Lisované kompaktní kotouče

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, odjehlení, odstraňování škrábanců, prolinání, hlazení, dodatečnému opracování a opracování svarů

Doporučujeme

- + 2/3 S FINE (jemné) k odjehlení a leštění
- + 2 A MEDIUM (střední) k odjehlení, leštění a na přechody
- + 6 S FINE (jemné) / 6 A MEDIUM (střední) k odjehlení, zaoblení ostrých hran a na přechody
- + 8 A COARSE (hrubé) k odjehlení, zaoblení ostrých hran a na přechody s vyšším brusným výkonem

Výhody

- + Maximální životnost díky nízkému přimazávání kotouče a studenému broušení
- + Univerzálně použitelný nástroj

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	1VL UW	34201998	25 x 25 x 4,8	UW 8 A HRUBÝ	35100	21000	20 KS
		34201993	25 x 25 x 4,8	UW 2 A STŘEDNÍ	30000	18000	20 KS
		34201994	25 x 25 x 4,8	UW 2 S JEMNÝ	30000	18000	20 KS
		34201995	25 x 25 x 4,8	UW 3 S JEMNÝ	30000	18000	20 KS
		34189994	51 x 6 x 6,4	UW 2 S JEMNÝ	16000	9600	20 KS
		34529823	76 x 3 x 9,6	UW 2 S JEMNÝ	15100	9000	10 KS
		34529824	76 x 3 x 9,6	UW 3 S JEMNÝ	15100	9000	10 KS
		34189553	76 x 6 x 6,4	UW 2 S JEMNÝ	15100	9000	5 KS
		34189557	76 x 6 x 6,4	UW 3 S JEMNÝ	15100	9000	5 KS
		34529828	76 x 6 x 9,6	UW 2 S JEMNÝ	15100	9000	5 KS
		34529829	76 x 6 x 9,6	UW 3 S JEMNÝ	15100	9000	5 KS
		34529834	76 x 13 x 6,4	UW 2 S JEMNÝ	15100	9000	4 KS
		34190122	125 x 3 x 22,2	UW 6 A STŘEDNÍ	10000	6000	10 KS
		34190124	125 x 6 x 22,2	UW 6 A STŘEDNÍ	10000	6000	10 KS
		34190123	125 x 6 x 22,2	UW 3 S JEMNÝ	10000	6000	10 KS
		34190121	127 x 3 x 22,2	UW 3 S JEMNÝ	10000	6000	10 KS
		34190206	152 x 3 x 25,4	UW 2 S JEMNÝ	5000	3000	10 KS
		34190207	152 x 3 x 25,4	UW 3 S JEMNÝ	5000	3000	10 KS
		34190233	152 x 6 x 12,7	UW 2 A STŘEDNÍ	5000	3000	5 KS
		34190235	152 x 6 x 12,7	UW 2 S JEMNÝ	5000	3000	5 KS
		34190275	152 x 6 x 25,4	UW 2 S JEMNÝ	5000	3000	5 KS
		34190276	152 x 6 x 25,4	UW 3 S JEMNÝ	5000	3000	5 KS
		34190291	152 x 13 x 12,7	UW 2 S JEMNÝ	5000	3000	4 KS
		34595598	152 x 13 x 25,4	UW 2 S JEMNÝ	5000	3000	4 KS
		34190298	152 x 25 x 12,7	UW 2 S JEMNÝ	5000	3000	2 KS



Příslušenství

Pro kotouče z netkané textilie



Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	PADUW-SET	34581954	25 x 4,8	1 KS
		34214172	25 x 25 x 4,8	1 KS



Sada příslušenství

Pro kotouče z netkané textilie



Určeno pro

- + 846442 S6/H6/M6 SS174
- + 905336 S6/H13/L52 SS597

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	100 SS	846442	6	1 KS
		905336	6	1 KS
	PADUW-SET	34581830	76 x 9,6	1 KS



PREMIUM Vinuté kompaktní kotouče

univerzálně použitelné



Určeno pro


- + K odjehlení laserovaných a děrovaných obrobků
- + Nepřekračujte maximální otáčky

Doporučujeme

- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Beze změny geometrie povrchu a zkosení hran
- + Vynikající životnost
- + Velice jemná dokončovací úprava

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	1VL CW	34529722	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FINE-H	6000	3600	4 KS
		34200287	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 A STŘEDNÍ	6000	3600	4 KS
		34200379	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S JEMNÝ	6000	3600	4 KS
		34200380	152 x 13 x 25,4	CW DBW 9 S JEMNÝ	6000	3600	4 KS
		34200611	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM-H	6000	3600	2 KS
		34529726	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FINE-H	6000	3600	2 KS
		34200559	152 x 25 x 25,4	CW DBW 7 S JEMNÝ	6000	3600	2 KS
		34200612	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 S JEMNÝ	6000	3600	2 KS
		34200614	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S JEMNÝ	6000	3600	2 KS
		34529736	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	4 KS
		34200620	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S JEMNÝ	4500	2700	4 KS
		34529750	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	2 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	34529753	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	2 KS
	34200622	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 A STŘEDNÍ	4500	2700	2 KS
	34200621	203 x 25 x 76,2	CW DBW 7 S JEMNÝ	4500	2700	2 KS
	34200623	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S JEMNÝ	4500	2700	2 KS
	34200624	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S JEMNÝ	4500	2700	2 KS
	34529759	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	1 KS
	34529761	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	1 KS
	34200627	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 A STŘEDNÍ	4500	2700	1 KS
	34200626	203 x 50 x 76,2	CW DBW 7 S JEMNÝ	4500	2700	1 KS
	34200630	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S JEMNÝ	4500	2700	1 KS



PREMIUM MMF Navinuté kompaktní kotouče

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K dodatečnému opracování různých materiálů
- + Nepřekračujte maximální otáčky

Doporučujeme

- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Beze změny geometrie povrchu a zkosení hran
- + Vynikající životnost
- + Velice jemná dokončovací úprava

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. i.
 	1VL CW	34200689	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S HRUBÝ	6000	3600	1 KS
		34200712	152 x 50 x 25,4	CW MMF 5 A STŘEDNÍ	6000	3600	1 KS
		34695083	152 x 51 x 25,4	CW MMF 2 S JEMNÝ	6000	3600	1 KS



Hliníkové příruby PREMIUM

pro vinuté kompaktní kotouče



Určeno pro

- + Hliníkové příruby pro upevnění vinutých kompaktních kotoučů

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.	
	PADCW-SET	34214174	76,2	1 KS

Netkané textilie - Role a archy netkané textilie

PREMIUM Pístěné archy univerzálně použitelné



Určeno pro


- + K čištění a obrábění povrchů pomocí oscilační brusky nebo ručně

Doporučujeme

- + A COARSE / A MEDIUM (hrubý/střední) k čištění svarů, odstraňování rzi a nátěrů i k lehkému odjehlení
- + A FINE (jemné) k opracování laku, barvy, k čištění stavebních součástí strojů i k dodatečnému opracování
- + A VERY FINE (velmi jemné) / A ULTRA FINE (ultra jemné) k dodatečnému opracování všech obrobků
- + A GP – GREEN (zelené) k rychlému všestrannému čištění a dodatečnému opracování

Výhody

- + Maximální životnost díky 100% impregnaci: Zrno se nachází také uvnitř brusné netkané textilie.
- + Různé specifikace umožňují úkony od čištění svarů až po leštění povrchů.
- + Velmi flexibilní konstrukce: Píst se perfektně přizpůsobí každému povrchu.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
 	SHEET-VL	34598405	120 x 280	A GP-ZELENÝ	20 KS
		34598360	120 x 280	A STŘEDNÍ	20 KS
		34598401	120 x 280	A JEMNÝ	20 KS
		34598402	120 x 280	A VELMI JEMNÝ	20 KS
		34598403	120 x 280	S VELMI JEMNÝ	20 KS
		120781	152 x 229	A GP-ZELENÝ	10 KS
		120787	152 x 229	A POLISH	20 KS
		120769	152 x 229	A HRUBÝ	10 KS
		120770	152 x 229	A STŘEDNÍ	10 KS
		120777	152 x 229	C STŘEDNÍ	10 KS
		120772	152 x 229	A JEMNÝ	10 KS
		120774	152 x 229	A VELMI JEMNÝ	10 KS
		34598359	152 x 229	S VELMI JEMNÝ	20 KS
		120779	152 x 229	C ULTRA JEMNÝ	10 KS



PREMIUM Role plsti (brusné netkané textilie)

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K čištění a opracování povrchů pomocí oscilační brusky nebo ručně

Doporučujeme

- + A COARSE / A MEDIUM (hrubý / střední) k čištění svarů, odstraňování rzi a nátěrů i k lehkému odjehlení
- + A FINE (jemné) k opracování laku, barvy, k čištění stavebních součástí strojů i k dodatečnému opracování
- + A VERY FINE (velmi jemné) / A ULTRA FINE (ultra jemné) k dodatečnému opracování všech obrobků
- + A GP – GREEN (zelené) k rychlému všestrannému čištění a dodatečnému opracování

Výhody

- + Maximální životnost díky 100% impregnaci: Zrno se nachází také uvnitř brusné netkané textilie.
- + Různé specifikace umožňují úkony od čištění svarů až po leštění povrchů.
- + Velmi flexibilní konstrukce: Plst se perfektně přizpůsobí každému povrchu.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
  ROLL-VL	120682	100 x 10	A GP-ZELENÝ	1 KS
	120653	100 x 10	A HRUBÝ	1 KS
	120667	100 x 10	A STŘEDNÍ	1 KS
	120671	100 x 10	A JEMNÝ	1 KS
	120674	100 x 10	A VELMI JEMNÝ	1 KS
	34598336	100 x 10	S VELMI JEMNÝ	1 KS
	120676	100 x 10	C ULTRA JEMNÝ	1 KS
	120716	115 x 10	A GP-ZELENÝ	1 KS
	120688	115 x 10	A HRUBÝ	1 KS
	120689	115 x 10	A STŘEDNÍ	1 KS
	120693	115 x 10	A JEMNÝ	1 KS
	120694	115 x 10	A VELMI JEMNÝ	1 KS
	34598337	115 x 10	S VELMI JEMNÝ	1 KS
	120700	115 x 10	C ULTRA JEMNÝ	1 KS
	34598356	120 x 10	A GP-ZELENÝ	1 KS
	34598338	120 x 10	A STŘEDNÍ	1 KS
	34598339	120 x 10	A JEMNÝ	1 KS
	34598340	120 x 10	A VELMI JEMNÝ	1 KS
	34598353	120 x 10	S VELMI JEMNÝ	1 KS
	34516831	150 x 10	A GP-ZELENÝ	1 KS
	34516749	150 x 10	A JEMNÝ	1 KS
	34516750	150 x 10	A VELMI JEMNÝ	1 KS

Netkané textilie - Kotouče z netkané textilie

★★★
PREMIUM

Výseky PREMIUM z netkané textilie
s přizpůsobenými rozměry
univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K čištění a hlazení a rovněž k přípravě povrchů před dalším opracováním (např. lakováním nebo chromováním)

Doporučujeme

- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Vysoká míra přizpůsobitelnosti, která není na úkor odolnosti
- + Studené obrábění povrchů díky struktuře s otevřenými póry
- + Stálé vlastnosti dokončeného povrchu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	DISC-VL	34598714	200 x 20	A HRUBÝ	2850	20 KS
		34598717	200 x 20	A JEMNÝ	2850	20 KS
		34598715	200 x 20	A STŘEDNÍ	2850	20 KS

★★★
PREMIUM

PREMIUM Brusné kotouče z netkané textilie
univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K matování a hlazení kovů, čištění zoxidovaných povrchů, matování nerezové oceli zaškrabáváním nebo hrubování plastů
- + Zejména pro nerezovou ocel, neželezné kovy, hliník, titan a plasty

Doporučujeme

- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Studené broušení s nepatrným tepelným zatěžováním
- + Žádné geometrické změny povrchu
- + Vysoká míra přizpůsobitelnosti, která není na úkor odolnosti
- + Jednoduchá manipulace
- + Stálé vlastnosti konečného opracovaného povrchu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	1LA VL	34598754	165 x 30 x 55	8 A JEMNÝ	3200	1900	5 KS
		34598755	165 x 50 x 55	8 A JEMNÝ	3200	1900	5 KS
		34599233	200 x 30 x 76,2	8 A STŘEDNÍ	2800	1700	5 KS
		34598756	200 x 30 x 76,2	8 A JEMNÝ	2800	1700	5 KS
		34598757	200 x 50 x 76,2	8 A STŘEDNÍ	2800	1700	5 KS
		34598758	200 x 50 x 76,2	8 A JEMNÝ	2800	1700	5 KS
		34598759	200 x 50 x 76,2	A VELMI JEMNÝ	2800	1700	5 KS

Netkané textilie - Montované kotouče z netkané textilie



PREMIUM Stopkové kotouče z netkané textilie

na běžnou i ušlechtilou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro dokončovací práce na oceli, nerezové oceli a barevných kovech


Doporučujeme

- + Kotouče kombinované s brusným plátnem (VL-C) jsou vhodné pro zvýšený úběr materiálu
- + Plstěné kotouče (LA-VL) jsou vhodné pro finální jemnou práci
- + Použití na nastavitelných přímých bruskách
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Různé velikosti zrna umožňují dosáhnout různé drsnosti povrchu
- + Ideální pro broušení těžko dostupných míst
- + Nejdelší životnost
- + Broušení materiálu bez změny integrity povrchu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	52LA VL	908708	40 x 20	A STŘEDNÍ	17100	10200	10 KS
		908712	40 x 20	A JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		388126	40 x 20	A VELMI JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		34557432	40 x 20	S ULTRA JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		34557436	40 x 30	A STŘEDNÍ	17100	10200	10 KS
		34557434	40 x 30	A JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		34537979	40 x 30	A VELMI JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		34557438	50 x 20	A JEMNÝ	13700	8200	10 KS
		34557439	50 x 20	A VELMI JEMNÝ	13700	8200	10 KS
		136087	50 x 30	A STŘEDNÍ	13700	8200	10 KS
		34557443	50 x 30	A JEMNÝ	13700	8200	10 KS
		136090	50 x 30	A VELMI JEMNÝ	13700	8200	10 KS
		570485	60 x 30	A HRUBÝ	11500	6900	10 KS
		908784	60 x 30	A STŘEDNÍ	11500	6900	10 KS
		908794	60 x 30	A JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		908795	60 x 30	A VELMI JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34557450	60 x 30	S ULTRA JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34557454	60 x 40	A STŘEDNÍ	11500	6900	10 KS
		34557452	60 x 40	A JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		136094	60 x 40	A VELMI JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34557453	60 x 40	S ULTRA JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34054620	60 x 50	A HRUBÝ	11500	6900	10 KS
		908710	60 x 50	A STŘEDNÍ	11500	6900	10 KS
		908715	60 x 50	A JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34054651	60 x 50	A VELMI JEMNÝ	11500	6900	10 KS

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	34557459	80 x 30	A HRUBÝ	8600	5200	10 KS	
	34557463	80 x 30	A STŘEDNÍ	8600	5200	10 KS	
	34557460	80 x 30	A JEMNÝ	8600	5200	10 KS	
	34557461	80 x 30	A VELMI JEMNÝ	8600	5200	10 KS	
	34557468	80 x 40	A STŘEDNÍ	8600	5200	10 KS	
	908862	80 x 50	A HRUBÝ	8600	5200	10 KS	
	908711	80 x 50	A STŘEDNÍ	8600	5200	10 KS	
	908717	80 x 50	A JEMNÝ	8600	5200	10 KS	
	908796	80 x 50	A VELMI JEMNÝ	8600	5200	10 KS	
	34557469	80 x 50	S ULTRA JEMNÝ	8600	5200	10 KS	
	136100	100 x 50	A HRUBÝ	6900	4200	5 KS	
	136106	100 x 50	A JEMNÝ	6900	4200	5 KS	
	34591380	100 x 50	A VELMI JEMNÝ	6900	4200	5 KS	
	52LA VL-C	34557480	40 x 20	A STŘEDNÍ C X 60	17100	10200	10 KS
		34557479	40 x 20	A STŘEDNÍ C X 80	17100	10200	10 KS
		34557481	40 x 20	A JEMNÝ C X 100	17100	10200	10 KS
		908779	40 x 20	A JEMNÝ C X 150	17100	10200	10 KS
		34557484	40 x 30	A STŘEDNÍ C X 60	17100	10200	10 KS
		34557486	40 x 30	A JEMNÝ C X 150	17100	10200	10 KS
		34557493	50 x 30	A STŘEDNÍ C X 60	13700	8200	10 KS
		34557494	50 x 30	A JEMNÝ C X 100	13700	8200	10 KS
		457370	50 x 30	A JEMNÝ C X 150	13700	8200	10 KS
		34557500	60 x 30	A STŘEDNÍ C X 60	11500	6900	10 KS
		34557501	60 x 30	A JEMNÝ C X 100	11500	6900	10 KS
		34557502	60 x 30	A JEMNÝ C X 150	11500	6900	10 KS
		34054655	60 x 50	A STŘEDNÍ C X 80	11500	6900	10 KS
		34557509	60 x 50	A JEMNÝ C X 100	11500	6900	10 KS
		34054658	60 x 50	A JEMNÝ C X 150	11500	6900	10 KS
		34557522	80 x 50	A STŘEDNÍ C X 60	8600	5200	10 KS
		910864	80 x 50	A STŘEDNÍ C X 80	8600	5200	10 KS
		34557523	80 x 50	A JEMNÝ C X 100	8600	5200	10 KS
		910853	80 x 50	A JEMNÝ C X 150	8600	5200	10 KS
		34557524	80 x 50	S JEMNÝ C X 240	8600	5200	10 KS
		34557530	100 x 50	A STŘEDNÍ C X 60	6900	4200	5 KS
		34557531	100 x 50	A JEMNÝ C X 100	6900	4200	5 KS
		908826	100 x 50	A JEMNÝ C X 150	6900	4200	5 KS

Válce pro satinační brusky - Válce pro satinační brusky



Válce PREMIUM z korundové tkaniny

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro


- + K čištění, dodatečnému opracování, leštění nebo pro všeobecné technologie broušení na nerovných nebo zakřivených plochách
- + K odstraňování stop svařování, škrábanců a zbytků oxidace i k předběžné úpravě povrchu

Výhody

- + Konstantní vzor opotřebení pro stále kvalitní výsledný vzhled povrchu
- + Vynikající životnost
- + Vysoká řezivost

Doporučujeme

- + Zmitost 40-80 pro maximální výkon úběru materiálu
- + Zmitosti od 100 pro dokonalou konečnou kvalitu povrchu

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	1LA C	34241571	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	8 KS
		34241572	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	8 KS
		34241573	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	8 KS
		62144	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	4 KS
		62153	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	4 KS
		62154	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	4 KS
		34598764	100 x 100 x 19,1	C X A-P A100	6800	3700	4 KS
		62155	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A120	6800	3700	4 KS
		62178	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A180	6800	3700	4 KS



Válce PREMIUM z kombinace tkaniny a netkané textilie

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy




Určeno pro

- + Snadné odjehlování a čištění, dokončovací hlazení malých i velkých ploch, odstraňování oxidových vrstev, odstraňování vad pocházejících z předchozích fází obrábění

Výhody

- + Vysoká řezivost
- + Vynikající stupeň kvality při jemném obrábění
- + Nejvyšší obslužný komfort při nízké hlučnosti

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
		1LA VL-C	34598771	100 x 50 x 19,1	A STŘEDNÍ C X 60	6800	2400	8 KS
			34241568	100 x 50 x 19,1	C STŘEDNÍ C X 80	6800	2400	8 KS
			34598772	100 x 50 x 19,1	A JEMNÝ C X 100	6800	2400	8 KS
			34241569	100 x 50 x 19,1	C JEMNÝ C X 150	6800	2400	8 KS
			34599248	100 x 100 x 19,1	A STŘEDNÍ C X 60	6800	2400	4 KS
			34610851	100 x 100 x 19,1	A STŘEDNÍ C X 80	6800	2400	4 KS
			34599249	100 x 100 x 19,1	A JEMNÝ C X 100	6800	2400	4 KS
			34048166	100 x 100 x 19,1	C JEMNÝ C X 150	6800	2400	4 KS
			34048167	100 x 100 x 19,1	C JEMNÝ C X 240	6800	2400	4 KS



PREMIUM Válce z brusné netkané textilie

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Snadné odjehlování a čištění, dokončovací hlazení malých i velkých ploch, odstraňování oxidových vrstev, odstraňování vad pocházejících z předchozích fází obrábění, obnovování původních vlastností povrchu po ohýbání nebo svařování

Doporučujeme

- + A COARSE (hrubé) / A MEDIUM (střední) k čištění svarů, odstraňování rzi a nátěrů i k lehkému odjehlení
- + A FINE (jemné) k opracování laku, nátěrové hmoty, k čištění stavebních součástí strojů i k dodatečnému opracování
- + A VERY FINE (velmi jemné) k dodatečnému opracování nejrůznějších obrobků
- + Jiné běžné rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Výhody

- + Mimořádně flexibilní možnosti použití
- + Výjimečný uživatelský komfort
- + Nízká hlučnost
- + Vysoká odolnost proti zanášení usazeninami

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	1LA VL 34241561	100 x 50 x 19,1	A HRUBÝ S	6800	2400	8 KS
	34241563	100 x 50 x 19,1	A STŘEDNÍ S	6800	2400	8 KS
	34241564	100 x 50 x 19,1	A JEMNÝ S	6800	2400	8 KS
	34241565	100 x 50 x 19,1	A VELMI JEMNÝ S	6800	2400	8 KS
	60159	100 x 100 x 19,1	A HRUBÝ S	6800	2400	4 KS
	60170	100 x 100 x 19,1	A STŘEDNÍ S	6800	2400	4 KS
	60184	100 x 100 x 19,1	A JEMNÝ S	6800	2400	4 KS
	60185	100 x 100 x 19,1	A VELMI JEMNÝ S	6800	2400	4 KS
	34598770	100 x 100 x 19,1	S ULTRA JEMNÝ S	6800	2400	4 KS



Vlnité válce PREMIUM

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Matování a hlazení kovových povrchů (zejména nerezové oceli), matování neželezných kovů, lehké odjehlování a čištění plechů, opravy vad z předřazených brousících operací, vyrovnávání lehkých škrábanců a mnoho dalších postupů

Výhody

- + Studené obrábění povrchu
- + Dokonale vhodné pro plynulé matování zaškrabáváním
- + Vysoká míra uživatelského komfortu
- + Nízká hlučnost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	1LA VL-W 34562429	100 x 100 x 19,1	VL-W STŘEDNÍ A0	5700	3400	4 KS
	34562373	100 x 100 x 19,1	VL-W JEMNÝ A0	5700	3400	4 KS



Spirálové válce PREMIUM

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro



- + K čištění, dodatečnému opracování, leštění nebo pro všeobecné technologie broušení na nerovných nebo zakřivených plochách

Doporučujeme

- + A HRUBÝ / A STŘEDNÍ k čištění svarů, odstraňování rzi a nátěrů i k lehkému odjehlení
- + A FEIN (jemné) k opracování laku, barvy, k čištění stavebních součástí strojů i k dodatečnému opracování
- + A SEHR FEIN (velmi jemné) / A ULTRA FEIN (ultra jemné) k dodatečnému opracování nejrůznějších obrobků
- + Zrnitost 60/80: pro hrubší úpravu povrchu
- + Zrnitost 120/180: pro jemnější úpravu povrchu

Výhody

- + Snadná manipulace: spirálové řezy pro velmi snadné použití, zejména pro nezkušené uživatele
- + Konzistentní výsledky
- + Maximální životnost

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
		1LA VLS	94134	100 x 100 x 19,1	A HRUBÝ S	6800	2400	1 KS
			94204	100 x 100 x 19,1	A STŘEDNÍ S	6800	2400	1 KS
			94210	100 x 100 x 19,1	A VELMI JEMNÝ S	6800	2400	1 KS
		1LA VLS-C	94223	100 x 100 x 19,1	A HRUBÝ C X 60	6800	2400	1 KS
			94234	100 x 100 x 19,1	C STŘEDNÍ C X 80	6800	2400	1 KS



Brusné svitky PREMIUM SCM

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro hlazení a čištění a rovněž pro jemné broušení malých i velkých ploch.
- + K odstraňování oxidových vrstev nebo vad pocházejících z předchozích fází obrábění.

Výhody

- + Velkorysá brusná plocha
- + Rychlý úběr a dlouhá trvanlivost
- + Rovnoměrný povrch

Doporučujeme

- + A GROB (hrubé) / A MEDIUM (střední) k čištění svarů, odstraňování rzi a nátěrů i k lehkému odjehlení

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	BELT-VL	34563560	100 x 322	SCM A HRUBÝ	5700	3400	5 KS
		34598776	100 x 322	SCM A STŘEDNÍ	5700	3400	5 KS



PREMIUM Hrubé čisticí válce Strip-It

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Broušení satinační bruskou na velkých plochách, rychlé odstraňování oxidů, zinku, laků nebo jiných materiálů způsobujících zanášení, jakými jsou zbytky solí, rez, mastnoty, olej, voskové ochranné prostředky

Výhody

- + Flexibilní nylonová vlákna obohacená agresivním brusným zrnem pro univerzální použití a dosahování nejlepších výsledků
- + Konstruktivní provedení zabraňující zanášení válce a vzniku usazenin
- + Nízký vývin tepla díky otevřené struktuře

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	1LA VL-G	34350747	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. HRUBÝ	6800	3700	1 KS
		34682469	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. HRUBÝ SOFT	6800	3700	1 KS
		34077301	100 x 100 x 19,1	VL-G HRUBÝ	6800	3700	1 KS



PREMIUM příslušenství

pro satinační brusky



Určeno pro

- + Gumové válce pro satinační brusky. Na válec se nasune brusný pás a válec pak při rotaci expanduje čímž je brusný pás uchycen na válci

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.	
	PADBELT	34581952	100 x 100 x 19,1	1 KS



Redukční kroužky PREMIUM

pro válce na stojanové brusky



Určeno pro

- + Redukční kroužky lze použít ke zmenšení původního průměru otvoru 54 milimetrů na 32, 25, 22, 20, 16 nebo 12 milimetrů.

Tvar	Obj. číslo	Bal. j.
 PADLA-SET	34024028	1 KS

Leštění - Leštění



Kotouče CONDITIONING PREMIUM

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + K odstranění posledních škrábanců jako krok před následným leštěním

Doporučujeme

- + 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Výhody

- + Žádné zbarvení díky nízkému tepelnému zatížení (zahřívání)
- + Díky trojrozměrné konstrukci lamel nedochází k zanášení a přimazávání kotouče.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.
	28A	742155	115 x 22,2	COARSE	12000	5 KS
		742157	115 x 22,2	MEDIUM	12000	5 KS
		742158	115 x 22,2	VERY-FINE	12000	5 KS
		742148	125 x 22,2	COARSE	11000	5 KS
		742153	125 x 22,2	MEDIUM	11000	5 KS
		742154	125 x 22,2	VERY-FINE	11000	5 KS



Kotouče PRE-POLISH PREMIUM

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro přípravu povrchu k leštění

Doporučujeme

- + 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Výhody

- + Několik vrstev brusné netkané textilie pro maximální životnost a robustnost
- + Lze navíc použít i pro menší odjehlovací práce.
- + Speciálně vyvinuté tak, aby bylo možné dosahovat nejlepších výsledků na úhlových bruskách bez regulace otáček.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	28VL	742381	115 x 22,2	UW 2 S JEMNÝ	10 KS
		742380	115 x 22,2	UW 3 S JEMNÝ	10 KS
		742379	115 x 22,2	UW 6 A STŘEDNÍ	10 KS
		34529814	115 x 22,2	UW 8 A HRUBÝ	10 KS
		34529815	125 x 22,2	UW 2 A STŘEDNÍ	10 KS
		742385	125 x 22,2	UW 2 S JEMNÝ	10 KS
		742384	125 x 22,2	UW 3 S JEMNÝ	10 KS
		742382	125 x 22,2	UW 6 A STŘEDNÍ	10 KS
		34529817	125 x 22,2	UW 8 A HRUBÝ	10 KS



Kotouče POLISH PREMIUM

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K leštění různých materiálů

Doporučujeme

- + V kombinaci s brusnou pastou značky Tyrolit pro skvělý zrcadlový lesk
- + Nepřekračujte maximální otáčky.
- + 115mm - 1 800 U/min 125mm - 1 500 U/min

Výhody

- + Optimální distribuce tepla a studené broušení díky vysoce flexibilním lamelám
- + Studené broušení zabraňuje vzniku nežádoucího zbarvení.
- + Speciálně vyvinuté tak, aby bylo možné dosahovat nejlepších výsledků na úhlových bruskách bez regulace otáček.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Bal. j.	
		28PWA	742378	115 x 22,23	SHF	9200	3 KS
			742375	125 x 22,23	SHF	7700	3 KS



Sada lešticího programu PREMIUM

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Zrcadlový lesk ve třech krocích - Lešticí pasty pro podporu lesku běžné i nerezové oceli a neželezných kovů
- + Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) | 742380 Fein-P (Pre-Polish) | 742378 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish Paste)
- + Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) | 742384 Fein-P (Pre-Polish) | 742375 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Výhody

- + Krok 1 – Kotouče CONDITIONING PREMIUM: Odstranění hrubých škrábanců – Díky trojrozměrné konstrukci lamel nedochází k zanášení a přimazávání kotoučů.
- + Krok 2 – Kotouče PRE-POLISH PREMIUM: Příprava na leštění – Kotouč se optimálně přizpůsobí povrchu, a nabízí tak skvělý základ pro leštění.
- + Krok 3 – Kotouče POLISH PREMIUM: Leštění pro dokonalý zrcadlový lesk – Různé brusné pasty umožňují opracovávání různých materiálů.

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Bal. j.
	MSET	21262	115 x 105 x 22,23	1 KS
		52433	125 x 105 x 22,23	1 KS



Lešticí pasty PREMIUM

na běžnou i nerezovou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro podporu lesku běžné i nerezové oceli a neželezných kovů

Doporučujeme

- + POLISH – pro předleštění na vysoký lesk
- + S-POLISH – leštidlo pro vysoký lesk
- + POLISH-NE – speciální leštidlo pro neželezné kovy

Výhody

- + Dokonalý zrcadlový lesk v kombinaci s kotouči POLISH
- + Univerzální použití
- + Správné možnosti použití

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	90PP	741230	30 x 20 x 90	POLISH	2 KS
		741285	30 x 20 x 90	POLISH-NE	1 KS
		741291	30 x 20 x 90	S-POLISH	2 KS
		741347	60 x 45 x 160	POLISH	1 KS
		741348	60 x 45 x 160	POLISH-NE	1 KS
		741349	60 x 45 x 160	S-POLISH	1 KS



POLISTAR PREMIUM

na kamenivo



Určeno pro

- + Keramické lešticí výseky k leštění různých povrchů z kameniva
- + Nejlepší výsledky u žuly, mramoru a terasa

Doporučujeme

- + Používejte výseky se zvětšující se zrnitostí, dokud není dosaženo požadovaného výsledného vzhledu povrchu.

Výhody

- + Suchý zip na zadní straně pro snadné a rychlé upevnění k úhlové brusce
- + Zrnitost od 50 do 3000 pro dokonalou jakost povrchu obrobku
- + Flexibilní použití

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	65A	293641	100 x 3	D50-B	5 KS
		293643	100 x 3	D150-B	5 KS
		293644	100 x 3	D300-B	5 KS
		293645	100 x 3	D500-B	5 KS
		293737	100 x 3	D1000-B	5 KS
		293738	100 x 3	D2000-B	5 KS
		293739	100 x 3	D3000-B	5 KS
	ELKUPS	293790	100 x 3 x M14		

**Sada POLISTAR PREMIUM**

na kamenivo

**Určeno pro**


- + Keramické lešticí výseky k leštění různých povrchů z kameniva

Doporučujeme

- + Používejte výseky se zvětšující se zrnitostí, dokud není dosaženo požadovaného výsledného vzhledu povrchu.

Výhody

- + Rychloupínací systém pro rychlou a pohodlnou výměnu nástroje
- + Snadná manipulace
- + Flexibilní použití

	Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	65A	293740	100 x 3	SET	1 KS

TYROLIT CEE K.S.

Továrni 363 | 29471 Benátky nad Jizerou | Czech Republic

Tel +420 326 766 111 | Fax +420 326 766 101 | Email cz.info@tyrolit.com

Naše dceřiné společnosti z celého světa lze nalézt
na našich webových stránkách www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup