



HERMES

LAGERLISTE 2025



for an
excellent finish

BESTELLEN: DER SCHNELLSTE WEG ZU IHREN HERMES- PRODUKTEN



Mit Ihrem persönlichen Account für HERMES CONNECT erhalten Sie schnell und unkompliziert alle Informationen, Verfügbarkeiten, Lieferzeiten und Preise unserer Produkte und können diese mit wenigen Klicks direkt bestellen.

The screenshot shows the HERMES CONNECT website. The main header reads "HERMES CONNECT - Ihr Service-Portal für Schleifwerkzeuge". The sidebar on the left lists:

- IHR SERVICEPORTAL FÜR HERMES SCHLEIFWERKZEUGE: Includes a note about the new shop function and a button to register and shop.
- Meine Bestellungen
- Meine Preise
- Meine Lagerartikel
- Bänderrechner

The main content area features a laptop displaying the HERMES CONNECT interface with the text "Jetzt neu: mit Shop-Funktion!" and a "Hier registrieren und shoppen!" button.



connect.hermes-schleifwerkzeuge.com

INHALT

Hermes Produkt-Portfolio

Gesamtübersicht über verfügbare Hermes Grundtypen	6
---	---

Hermes Lagerprogramm



Schleifwerkzeuge für stationäre Bandschleifmaschinen

Schleifbänder	12
• für unterschiedliche Bandschleifmaschinen	12
• für Quer- und Langband-Schleifmaschinen	18
• für Breitband-Schleifmaschinen	22



Schleifwerkzeuge für handgeführte Bandschleifmaschinen

Schleifbänder	28
• für Bandfeilen	28
• für Handbandschleifer	32
• für Parkettschleifmaschinen	36



Schleifwerkzeuge für Exzenter-Schleifmaschinen

Blattscheiben	38
• velours-klethhaftend	38
• Zubehör.....	49
• Selbstklebend	52



Schleifwerkzeuge für Winkel-, Gerad- und Einhand-Schleifmaschinen

Blattscheiben	54
• mit Fastlock-Schnellspannsystem	54
• Zubehör.....	57
• für die Parkettbearbeitung	58
Fiberscheiben	60
• Zubehör.....	62
Fächerschleifscheiben	64
Hermes Flex Trenn- und Schrupp-Schleifscheiben	66
Verpresste Kompacktscheiben webrax®-UW	70
• Zubehör.....	71
webrax®-Schleifvlies-scheiben & Multiclean-Grobreinigungsscheiben	72
• Zubehör.....	75
Schleifhülsen	76
Lamellenschleifstift mit Schaft	80



Schleifwerkzeuge für weitere handgeführte Schleifmaschinen

Streifen	82
• zum Spannen.....	82
• velours-klethhaftend	84
• Zubehör.....	87
• selbstklebend	88
Dreiecke	90
• velours-klethhaftend	90



Schleifwerkzeuge für den Handschliff

Schleifrollen	92
webrax®-Schleifrollen.....	96
webrax®-Schleifvlies Handpads.....	98
Blätter	100
Schleifschwämme	104
Hermes microlite-Abziehsteine	106



Spezial-Schleifwerkzeuge für stationäre Schleifmaschinen

Superfinishing-Schleifrollen für Aufsatz-Schleifmaschinen	108
webrax®-Lamellenbürsten für Schleifböcke	110
Gewickelte Kompaktscheiben webrax®-CW für Schleifböcke und Rundschleifmaschinen	112

Allgemeine Informationen

Mindestbestellmengen	114
Allgemeine Verkaufsbedingungen	122
Sicherheit	125
Lagerung von Schleifwerkzeugen	125

Inhalt, Teil 1, vorherige Seite

INFORMATIONEN ZUM BESTELLVORGANG

Bestellen Sie bequem und schnell über unser Online-Portal

**HERMES+
CONNECT**

Wenn Sie per Mail an connect@hermes-schleifmittel.com oder telefonisch unter +49 40 8330-0 bestellen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Bestellung mit der Hermes Ident-Nummer

Die Hermes Ident-Nummer, wie z.B. 6016840, die Sie in der folgenden Lagerliste finden, enthält zusammen mit der Angabe der Bestellmenge alle erforderlichen Informationen zu Ihrem Produkt.

Bestellung mit Ihrer eigenen Artikel-Nummer

Voraussetzung dafür ist, dass wir mit Ihnen eine eindeutige Zuordnung zu unseren Produkten abstimmen. Dafür nehmen Sie bitte Kontakt zu unseren Kollegen im Kundenservice auf.

Bestellung durch Beschreibung des Produktes

Sie haben keine Ident- oder Artikelnummer vorliegen? Dann reichen uns folgende Informationen zum Produkt: Bestellmenge, Form, Type, Körnung, Abmessung, Zusatzangaben, wie z.B. das Absaug-Lochsystem


Bedingungen


Alle Positionen in dieser Lagerliste sind sofort lieferbar.

- Es gelten unsere am Tage der Lieferung gültigen Preise.
- Unsere Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackung; hinzu kommen die Versandkosten und die zu Selbstkosten berechneten Verpackungskosten sowie die gesetzliche MwSt.
- Für Bestellungen mit einem Warennettowert über € 400,00 ohne MwSt. gelten die Preise frei Haus des Empfängers. Für Bestellungen mit einem Warennettowert unter € 400,00 ohne MwSt. erheben wir zusätzlich eine Frachtkostenpauschale von € 20,00 netto.
- Für Bestellungen im Warennettowert unter € 200,00 ohne MwSt. erheben wir zusätzlich einen Mindestmengenzuschlag von € 20,00.

24h-Lieferservice

Hermes bietet für alle Produkte in dieser Preisliste einen 24h-Liefer-Service, wenn der Auftrag bis 14.00 Uhr bei Hermes erfasst wird.

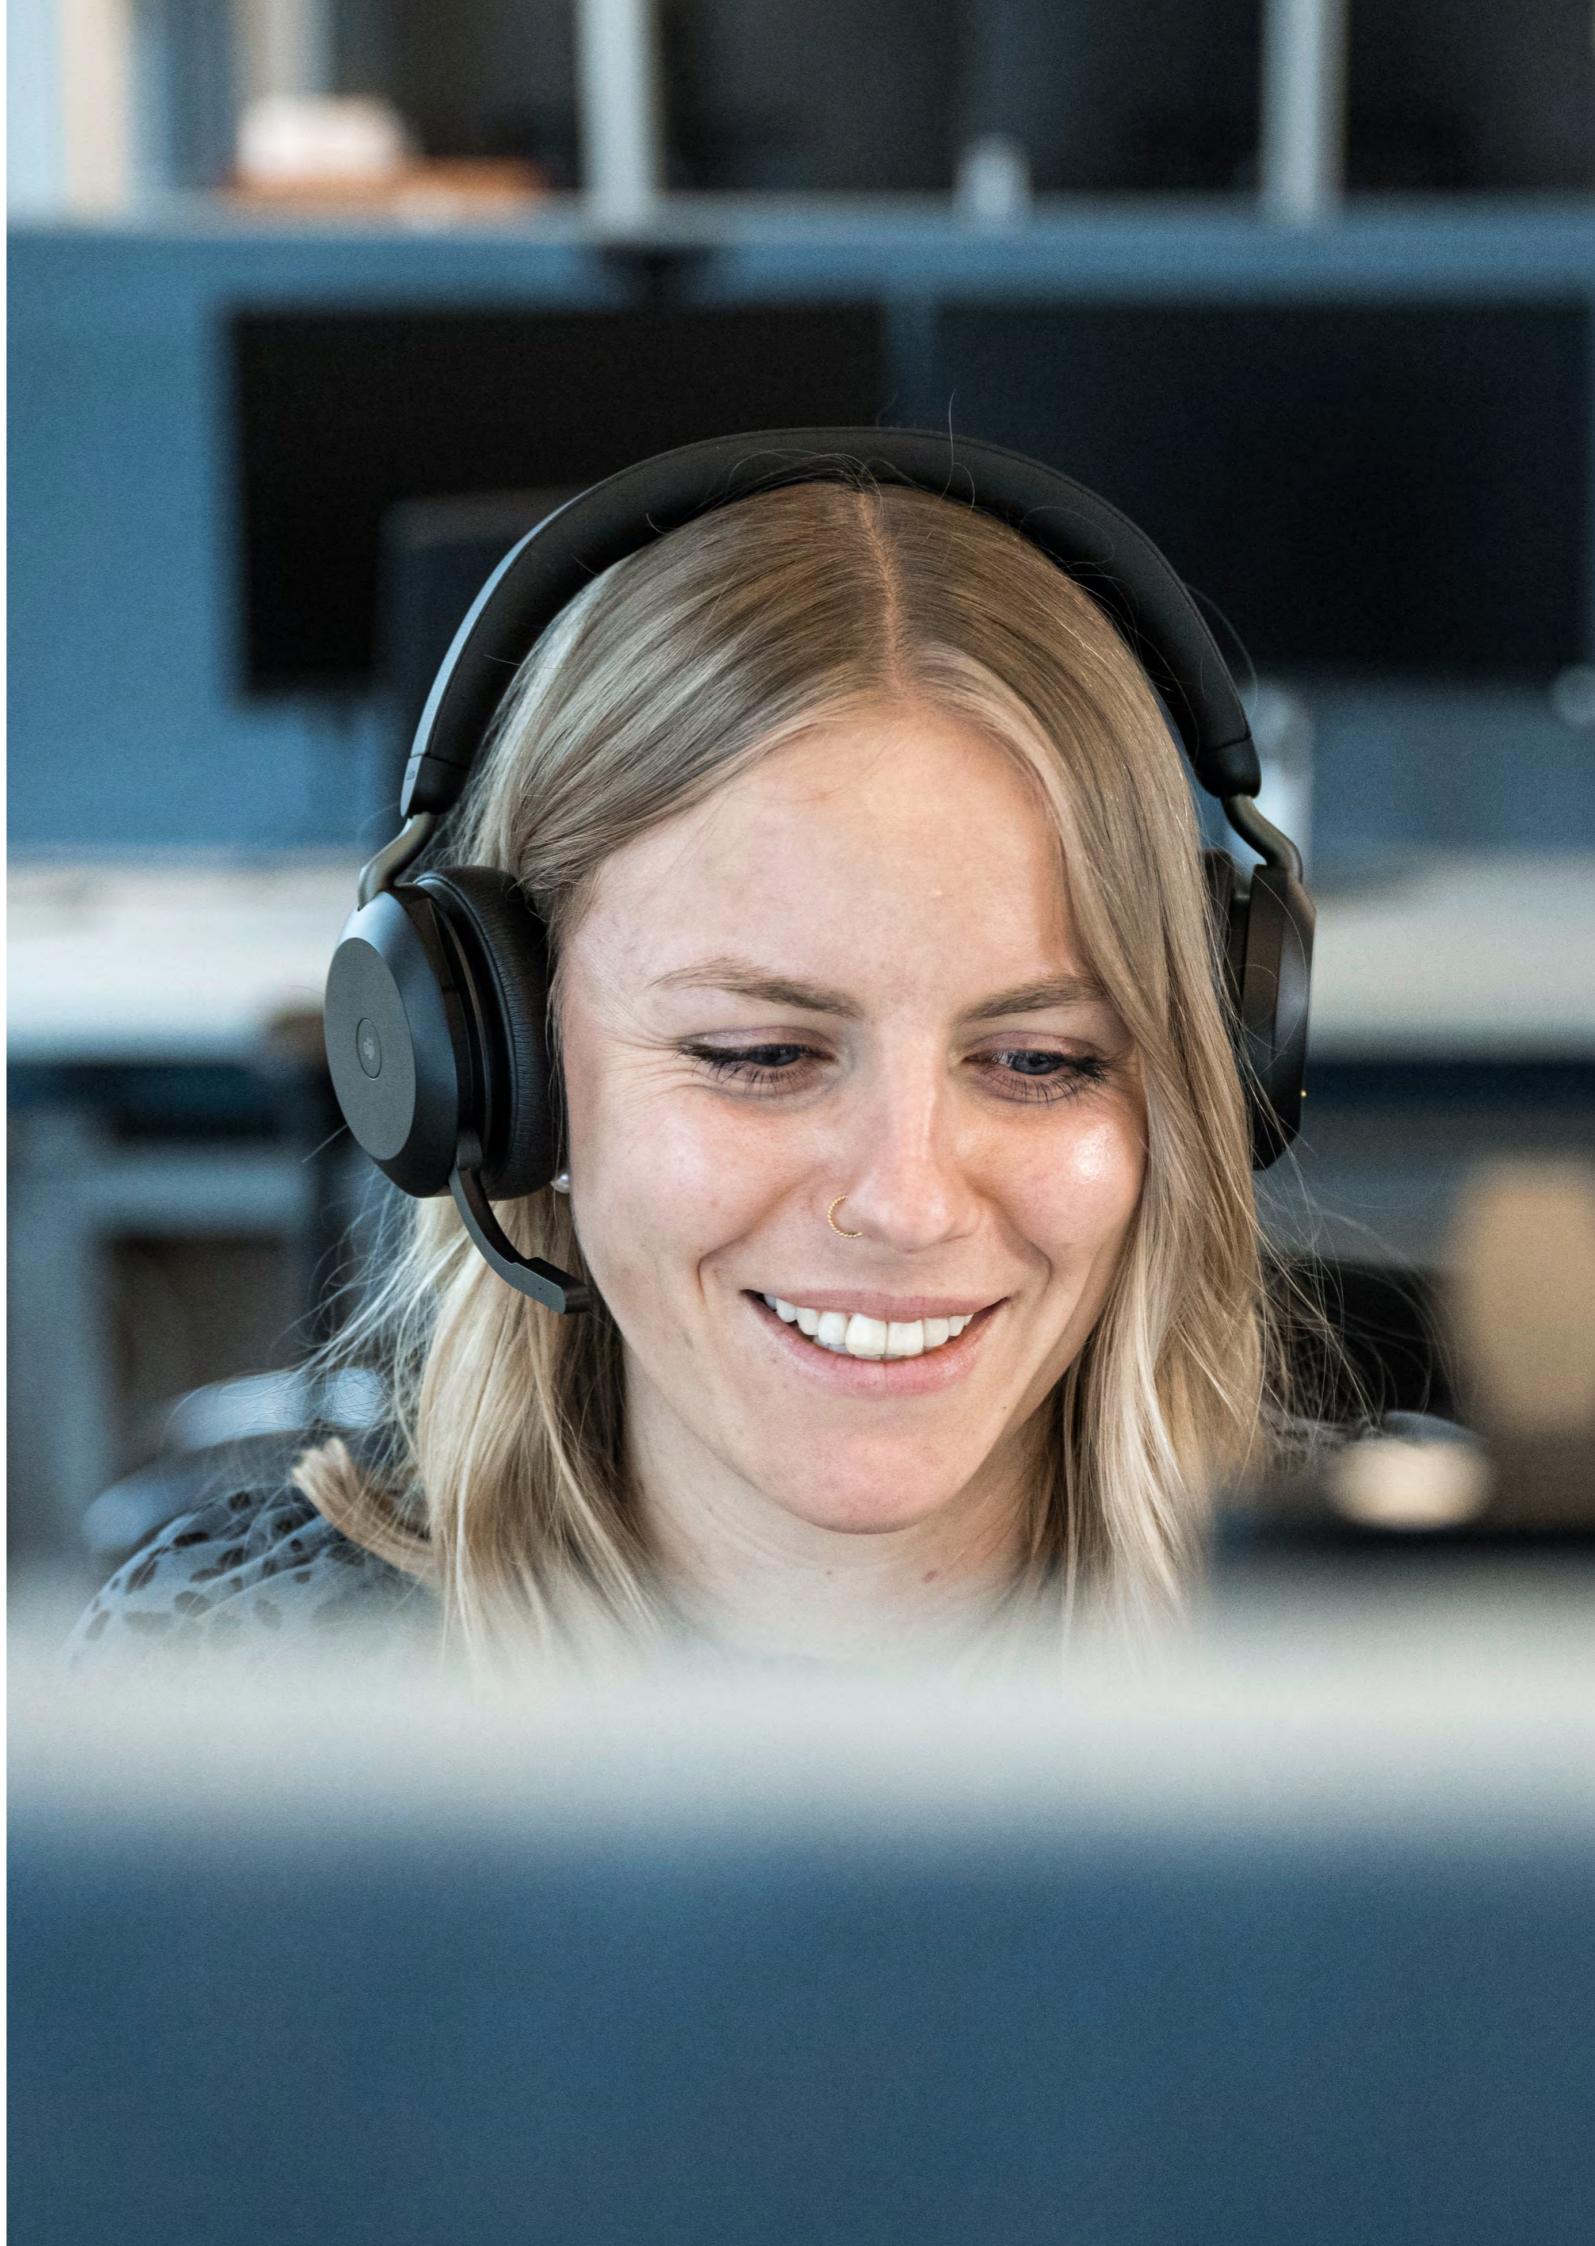

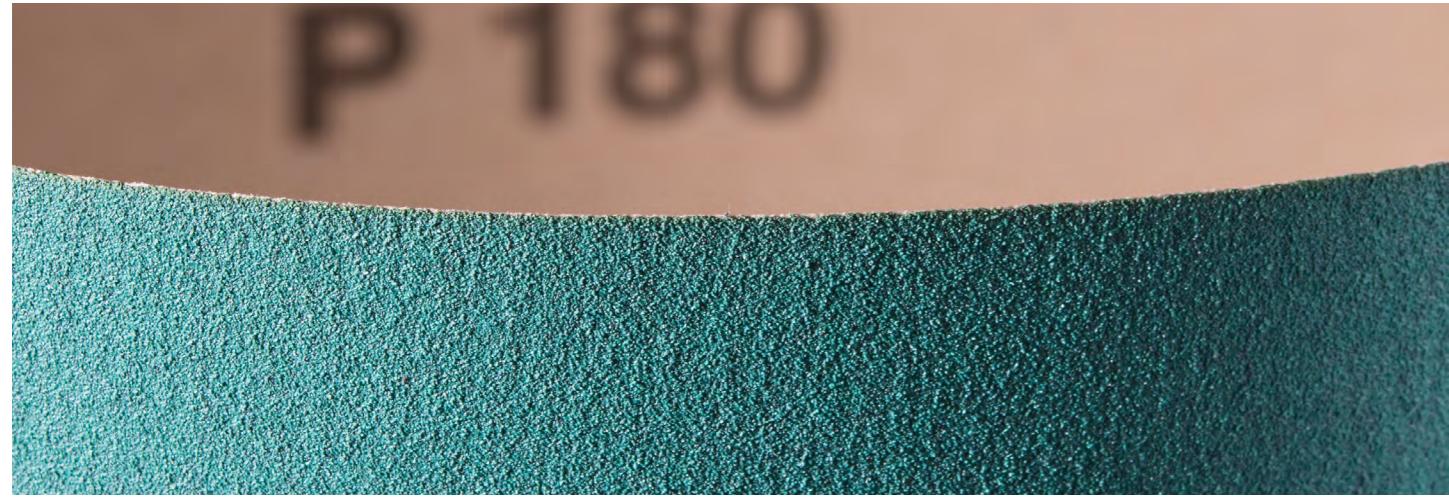


HERMES PRODUKT-PORTFOLIO

GESAMTÜBERSICHT ÜBER VERFÜGBARE HERMES GRUNDTYPEN

Korn	Type	Ident-Nr.	Unterlage	Bindung	Körnungsbereich	Lieferformen									
					16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 ohne										
Schleifgewebe															
A/O	RB 306 J-flex	30660	J-flex	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HSB	32220	X	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FW 340 X	34000	X	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 346 MJ	34602	J	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 346 J-flex	34660	J-flex	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 377 YX	37710	YXw	R	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 406 J-flex	40660	J-flex	RPC	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 346 23 MX	34623	X	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kork RB 525 X **	52522	Xw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HERMESIT® RB 530 X	53021	X	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HERMESIT® RB 535 X	53521	Xw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HERMESIT® RB 535 Y	53530	Yw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERCURIT® RB 590 Y	59030	Yw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERCURIT® RB 591 Y	59130	Yw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERCURIT® RB 591 Y op	59131	Yw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S/C	RB 315 YX	31510	YXw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 319 J	31900	J	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ProBoard® RB 374 92 ZZ	37492	ZZw	RAS	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kork RB 515 X ***	51522	Xw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kork RB 515 Y ***	51530	Yw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HERMESIT® RB 540 X	54020	X	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HERMESIT® RB 545 X	54521	Xw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HERMESIT® RB 545 Y	54530	Yw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERCURIT® RB 595 Y	59530	Yw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERCURIT® RB 598 Y	59830	Yw	R	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z/O	RB 480 24 YX	48024	YXw	R	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 480 X-flex	48070	X-flex	R	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 484 44 Z	48444	Zw	R	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 485 Z	48544	Zw	R	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 486 24 YX	48624	YXw	RPC	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RB 486 44 Z	48644	Zw	RPC	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZIRCONIT ZR 494 Z	49440	Zw	R	#	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZIRCONIT ZR 496 Z	49640	Zw	RPC	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CER	CERAMIT® CR 454 Z	45440	Zw	R	#	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CERAMIT® CR 456 Z	45640	Zw	RPC	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CERAMIT® CR 456 J-flex	45660	J-flex	RPC	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CERAMIT® CN 464 Z	46440	Zw	R	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CERAMIT® CN 466 Z	46640	Zw	RPC	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CERAMIT® CN 466 X-flex	46670	X-flex	RPC	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CERAMIT® CR 476 J	47600	Jw	RPC	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CERAMIT® CR 476 Z	47640	Zw	RPC	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kork	Kork RB 555 X ****	55522	Xw	R	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

A/O: Korund/Aluminiumoxid; S/C: Siliciumcarbid; Z/O: Zirkonkorund; CER: Keramikkorn; R: Kunstharz; RAS: Kunstharz, antistatisch; RPC: Kunstharz, Procut: Deckbindung mit schleifaktiven Zusätzen; RPL: Kunstharz, Prolub: Zusätzliche Stearatbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen; PES: Polyester; Index w: wasserfest;

* A/O + CER; ** A/O + Kork; *** S/C + Kork; **** kein Schleifkorn

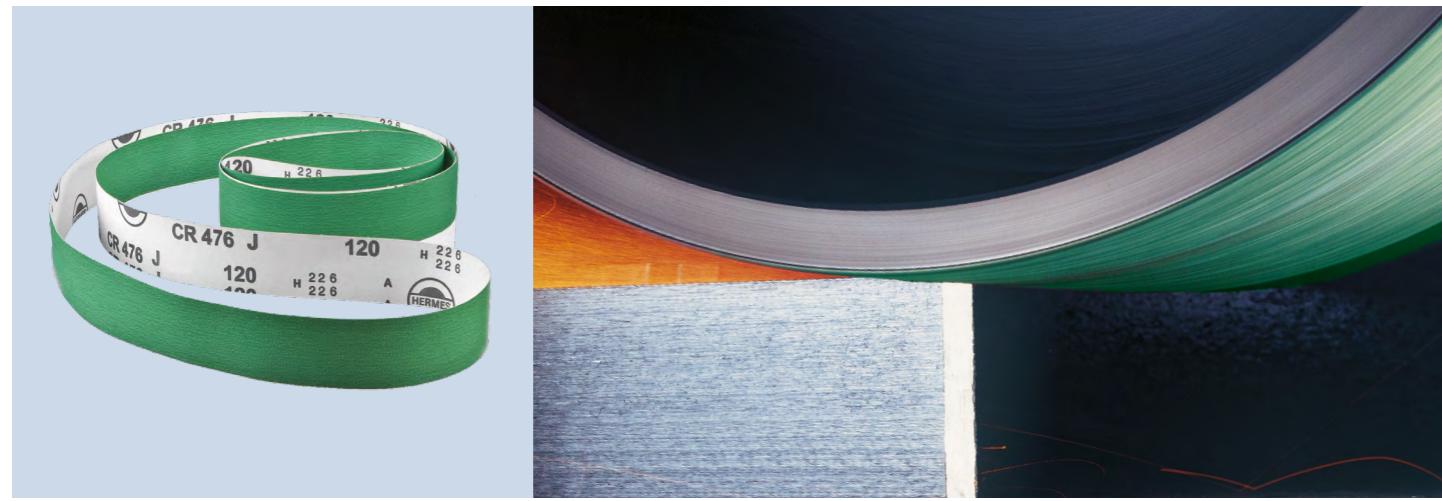

SCHLEIFBÄNDER FÜR UNTERSCHIEDLICHE BANDSCHLEIFMASCHINEN

TYPENÜBERSICHT

	BW 114	BW 115	RB 346 MJ	RB 346 23 MX
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Sehr flexibel	Sehr flexibel	Hochflexibel	Befriedigend
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	-	-
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	Korund
Unterlage	F-Papier	F-Papier	J-Gewebe	X-Gewebe
Körnungsbereich	P 40 - P 600	P 40, P 60 - 320, P 400	P 60 - P 800	P 24 - P 320, P 400
	RB 346 J-FLEX	RB 377 YX	RB 406 J-FLEX	RB 480 24 YX
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Hochflexibel	Flexibel	Hochflexibel	Flexibel
Besonderheiten	-	Emulsionsbeständig	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Emulsionsbeständig
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	Zirkonkorund
Unterlage	J-flex-Gewebe	YX-Gewebe	J-flex-Gewebe	YX-Gewebe
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 400, P 600	+ 36, + 40, + 60 bis + 320, + 400, + 500	P 60 - P 320, P 400	+ 24 bis + 120
	CERAMIT® CR 456 Z	CERAMIT® CR 456 J-FLEX	CERAMIT® CR 476 J	KORK RB 515 X
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Flexibel	Hochflexibel	Sehr flexibel	Sehr flexibel
Besonderheiten	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen Emulsionsbeständig	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Polierband
Schleifkorn	Keramikkorn	Keramikkorn	Keramikkorn	Kork/Siliciumcarbid
Unterlage	Z-Gewebe	J-flex-Gewebe	J-Gewebe	X-Gewebe
Körnungsbereich	+ 36 bis + 120	P 80 - P 220	+ 80 bis 120, + 180 bis + 240	P 150, P 220, P 280, P 400, P 600 - P 1000

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Fortführung Typenübersicht auf folgender Seite

TYPENÜBERSICHT

	HERMESIT® RB 535 Y	MERCURIT® RB 590 Y	MERCURIT® RB 595 Y	MERCURIT® RB 598 Y
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel
Besonderheiten	Langzeitband mit gleichbleibenden Rauheitswerten	Langzeitband mit gleichbleibenden Rauheitswerten Besonders geeignet für den Nassschliff mit mittlerem und hohem Schleifdruck	Langzeitband mit gleichbleibenden Rauheitswerten Besonders geeignet für Nassschliff mit mittlerem Schleifdruck	Langzeitband mit gleichbleibenden Rauheitswerten Gleichmäßiger, niedriger Schleifabtrag bei gleichzeitigem Poliereffekt
Schleifkorn	HERMESIT® Korund (beschichtete Trägerkugel)	MERCURIT® Korund (Agglomerat)	MERCURIT® Siliciumcarbid (Agglomerat)	MERCURIT® Siliciumcarbid (Agglomerat)
Unterlage	Y-Gewebe	Y-Gewebe	Y-Gewebe	Y-Gewebe
Körnungsbereich	P 60 - P 120, P 180, P 240, P 320, P 400, P 600	P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 400, P 600	P 80, P 120, P 180, P 240	P 240, P 320, P 400, P 600 - P 1200
WEBRAX®-AN 702				
WEBRAX®-MSG				
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Sehr flexibel	Hochflexibel		
Besonderheiten	Robustes Surface-Conditioning-Band mit Gewebeverstärkung	Elastisches Finishing-Band auf Gewebe kaschiert		
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid		
Unterlage	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebekaschiert		
Körnungsbereich	+ 80(CRS), + 100(MED), + 180(FIN), + 280(VFN), + 320(VFN), + 400(SFN)	+ 80(CRS), + 150(FIN), + 180(FIN), + 280(VFN), + 400(SFN), + 500(SFN)		



● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

SCHLEIFBÄNDER

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	KVP*	GVP*
50 x 2000 mm					
RB 346 23 MX UBN-Überlappverbindung	P 60 P 80 P 120	161837 152706 170682	10 25 25	10 25 25	
RB 406 J-flex SG 34 Folienverbindung	P 80 P 150 P 180 P 220 P 320 P 400	6083630 6148526 6186414 6094633 6109580 6109592	25 25 25 25 25 25	25 25 25 25 25 25	
100 x 3350 mm					
MERCURIT RB 595 Y SG 32 Folienverbindung	P 180	6418635	10	10	
100 x 3500 mm					
RB 346 MJ UBN-Überlappverbindung	P 240	28444	25	25	
RB 346 23 MX UBN-Überlappverbindung	P 40 P 50 P 60 P 80 P 120	136093 161829 138061 138118 276049	10 10 10 25 25	10 10 10 25 25	
RB 406 J-flex SG 34 Folienverbindung	P 80 P 100 P 150 P 180 P 220 P 240 P 320 P 400	6073693 6143621 6087042 6075908 6186435 6073695 6103014 6070823	25 25 25 25 25 25 25 25	25 25 25 25 25 25 25 25	
webrax®-AN 702 SG 32 Folienverbindung	+ 180 + 280	1392522 871001	5 5	5 5	
150 x 2000 mm					
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 100 P 120	6307219 6230343	10 10	10 10	
RB 346 23 MX UBN-Überlappverbindung	P 40	295434	10	10	
RB 480 24 YX SG 39 Folienverbindung	+ 40 + 60 + 80	6323443 6266401 6266402	10 10 10	10 10 10	
150 x 2170 mm					
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80 P 100 P 120	6511061 6511062 6497599	10 10 10	10 10 10	
150 x 2250 mm					
BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80 P 120	324434 208620	10 10	10 10	
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60 P 80 P 100 P 120	6523748 6217450 6189897 6069389	10 10 10 10	10 10 10 10	
150 x 2280 mm					
BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80 P 100 P 120	76791 181579 237728	10 10 10	10 10 10	
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60 P 80 P 100 P 120	6536178 6375835 6094056 6349286	10 10 10 10	10 10 10 10	
150 x 2400 mm					
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80 P 100 P 120	6536179 6455644 6549533	10 10 10	10 10 10	

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

SCHLEIFBÄNDER

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

150 x 2500 mm

RB 377 YX SG 39 Folienverbindung	+ 120	6322736	10	10
	+ 180	6323454	10	10
RB 515 X SG 32 Folienverbindung	P 400	6005361	5	5
	P 600	6006151	5	5
	P 1000	6006153	5	5
HERMESIT RB 535 Y SG 32 Folienverbindung	P 80	136042	5	5
	P 240	136018	10	10
MERCURIT RB 590 Y SG 32 Folienverbindung	P 120	6206551	10	10
	P 180	6207114	10	10
	P 240	6207429	10	10
	P 320	6207115	10	10
	P 400	6208132	10	10
	P 600	6208134	10	10
MERCURIT RB 598 Y SG 34 Folienverbindung	P 400	6325562	10	10
	P 800	6319930	10	10
webrax®-AN 702 SG 32 Folienverbindung	+ 320	725161	5	5

150 x 2600 mm

BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	230642	10	10
	P 100	230650	10	10
	P 150	6019122	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	6033132	10	10
	P 100	6370616	10	10
	P 120	6293554	10	10
RB 346 23 MX UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 120	6033141	10	10

150 x 3000 mm

BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	6436104	10	10
	P 100	6436105	10	10
	P 120	6033041	10	10

150 x 3500 mm

RB 515 X SG 32 Folienverbindung	P 600	6006154	5	5
	P 800	6006155	5	5
	P 1000	6006156	5	5
HERMESIT RB 535 Y SG 32 Folienverbindung	P 60	48364	5	5
	P 80	29351	5	5
	P 240	138975	5	5
MERCURIT RB 590 Y SG 32 Folienverbindung	P 80	6232014	5	5
MERCURIT RB 590 Y SG 32 Folienverbindung	P 120	6203263	10	10
MERCURIT RB 590 Y SG 34 Folienverbindung	P 180	6203265	10	10
	P 240	6203266	10	10
	P 240	6393347	2	2
	P 320	6203267	10	10
	P 400	6203268	10	10

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

150 x 3500 mm

MERCURIT RB 598 Y SG 34 Folienverbindung	P 240	6325138	10	10
	P 400	6317382	10	10
	P 600	6326286	10	10
	P 800	6316680	10	10
	P 1000	6325139	10	10

200 x 1490 mm

RB 346 23 MX SG 32 Folienverbindung	P 60	6006158	10	10
RB 346 23 MX SW 22 Folienverbindung	P 100	6346371	10	10

200 x 1750 mm

webrax®-AN 702 SG 32 Folienverbindung	+ 180	6094183	5	5
---	-------	---------	---	---

200 x 1800 mm

RB 346 23 MX SG 32 Folienverbindung	P 60	6006160	10	10
RB 346 23 MX SW 22 Folienverbindung	P 80	6344046	10	10

200 x 2000 mm

BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	6397526	10	10
	P 100	6265057	10	10
	P 120	6397527	10	10
	P 150	6498383	10	10

200 x 2350 mm

BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	6032019	10	10
	P 100	6032020	10	10
	P 120	6149927	10	10

200 x 3000 mm

BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	111082	10	10
	P 100	124648	10	10
	P 120	410098	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	6094595	10	10
	P 120	6097736	10	10
	P 150	6370613	10	10

230 x 1900 mm

webrax®-MSG SG 34 Folienverbindung	+ 280	6539058	100	600
--	-------	---------	-----	-----

300 x 1900 mm

RB 377 YX SG 34 Folienverbindung	+ 120	6292346	10	10
	+ 320	6238321	10	10

Abmessung [Breite x Länge]



SCHLEIFBÄNDER FÜR QUER- UND LANGBAND-SCHLEIFMASCHINEN

TYPENÜBERSICHT

	BW 114	BW 115	CERAMIT CR 116
Werkstoffeignung			
Flexibilität	Flexibel	Flexibel	Flexibel
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Hohe Abschleifleistungen und lange Standzeiten durch hartes und scharfes Keramik-Schleifkorn Zusätzliche Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Korund	Keramikkorn
Unterlage	F-Papier	F-Papier	F-Papier
Körnungsbereich	P 40 - P 600	P 40, P 60 - 320, P 400	+ 40, + 60 bis + 180, + 240 bis + 320, + 400

	FB 637	WEBRAX®-MSG
Werkstoffeignung		
Flexibilität	Flexibel	Flexibel
Besonderheiten	Emulsionsbeständig	Elastisches Finishing-Band auf Gewebe kaschiert
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	Folie	Vlies, gewebekaschiert
Körnungsbereich	P 120, P 180, P 240, P 280, P 360 - P 1500, + 2500, + 4000	+ 80(CRS), + 150(FIN), + 180(FIN), + 280(VFN), + 400(SFN), + 500(SFN)

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

QUER- UND LANGBÄNDER

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

100 x 9000 mm

webrax®-MSG SG 32 Folienverbindung	+ 180	6015812	1	1
--	-------	---------	---	---

150 x 4800 mm

BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 120	1241753	10	10
	P 150	1267221	10	10
FB 637 SF 18 Folienverbindung	P 600	6069443	10	10
	P 1000	6069447	10	10
	P 1200	6069449	10	10

150 x 5400 mm

BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 120	128945	10	10
	P 150	415650	10	10

150 x 6630 mm

BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	6545397	10	10
	P 100	6536180	10	10
	P 120	6219657	10	10

150 x 6700 mm

BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 120	6536393	10	10
--	-------	---------	----	----

150 x 6800 mm

BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	234508	10	10
	P 120	391948	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60	6067389	10	10
	P 100	6008382	10	10
	P 120	6019818	10	10

150 x 6880 mm

BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60	6513805	10	10
	P 80	6442832	10	10
	P 100	6214392	10	10
	P 120	6261932	10	10

150 x 7000 mm

BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	6263892	10	10
	P 100	6263893	10	10
	P 120	6263894	10	10

CERAMIT CR 116 UBN-Überlappverbindung	+ 150	6406295	10	10
---	-------	---------	----	----

150 x 7100 mm

BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 120	39160	10	10
	P 180	181641	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	577057	10	10

	P 100	466697	10	10
	P 120	12904	10	10

Notizen


Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*
150 x 7200 mm			
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	6032574	10
	P 100	6032575	10
	P 120	6032576	10
150 x 7500 mm			
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 100	6535236	10
	P 120	6535237	10
	P 150	6450608	10
150 x 7800 mm			
BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	111694	10
	P 100	17779	10
	P 120	17787	10
	P 180	221376	10
	P 220	221392	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60	6290636	5
	P 80	6019167	10
	P 100	6129788	10
	P 120	6058935	10
	P 150	6124704	10



HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen** für nicht lagerhafte Schleifbänder finden Sie auf Seite 117.

VERBINDUNGSSTELLEN-KONSTRUKTIONEN FÜR BREITBÄNDER

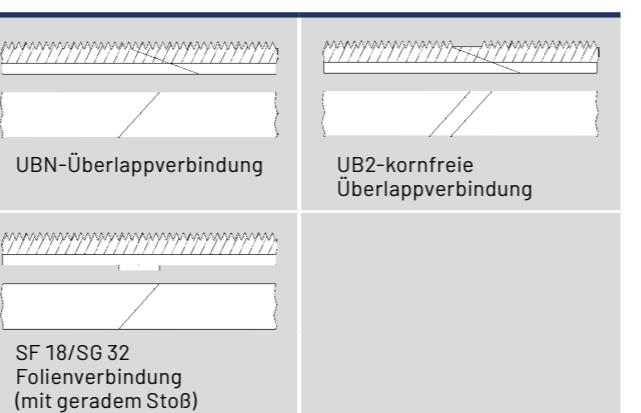

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



BREITBÄNDER FÜR BREITBAND-SCHLEIFMASCHINEN

TYPENÜBERSICHT

	BW 114	BW 115	BW 116
Werkstoffeignung			
Flexibilität	Flexibel	Flexibel	Flexibel
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund
Unterlage	F-Papier	F-Papier	F-Papier
Körnungsbereich	P 40 - P 600	P 40, P 60 - 320, P 400	P 60 - P 320, P 400

BS 118 BS 119-LONGLIFE

	BS 118	BS 119-LONGLIFE
Werkstoffeignung		
Flexibilität	Flexibel	Sehr flexibel
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung + Anti-Zusetzbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid
Unterlage	Kombi- / F-Papier	D-Papier
Körnungsbereich	P 16 - P 1200	P 240 - P 600

RB 377 YX RB 484 44 Z WEBRAX®-PN 72110

	RB 377 YX	RB 484 44 Z	WEBRAX®-PN 72110
Werkstoffeignung			
Flexibilität	Leicht steif	Steif	Leicht steif
Besonderheiten	Emulsionsbeständig	Hohe Abschliffleistungen und Standzeiten Besonders geeignet für den Trockenschliff von Edelstählen	Gewebeverstärktes Reinigungs- bzw. Poliervliesband ohne Korn. Zusammen mit entsprechenden Polier- bzw. Reinigungsmitteln für effektive Polierprozesse von Metalloberflächen bzw. effiziente Reinigung von Transportbändern geeignet.
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund	ohne
Unterlage	YX-Gewebe	Z-Gewebe	Vlies, gewebeverstärkt
Körnungsbereich	+ 36, + 40, + 60 bis + 320, + 400, + 500	+ 24, + 36 bis + 120	-

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

BREITBÄNDER

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

630 x 1900 mm

RB 377 YX SG 32 Folienverbindung	+ 80	6503251	5	5
	+ 120	6503253	5	5
	+ 180	6503258	5	5
	+ 240	6503260	5	5
	+ 320	6503262	5	5

640 x 1525 mm

BW 115 UBN-Überlappverbindung	P 80	6316595	10	10
	P 120	6539515	10	10

930 x 1525 mm

BW 114 UBN-Überlappverbindung	P 80	52043	10	10
	P 100	139726	10	10
	P 150	365599	10	10

930 x 1900 mm

BW 114 UBN-Überlappverbindung	P 80	97799	10	10
	P 120	23698	10	10
RB 377 YX SG 32 Folienverbindung	+ 100	6463164	5	5
	+ 120	6463165	5	5
	+ 150	6463166	5	5
	+ 180	6463167	5	5
	+ 240	6463168	5	5

970 x 1900 mm

BW 115 UBN-Überlappverbindung	P 80	6022698	10	10
	P 120	6166212	10	10
	P 150	6283491	10	10

1100 x 1900 mm

BW 114 UBN-Überlappverbindung	P 60	122971	5	5
	P 80	14559	10	10
	P 120	23221	10	10
	P 150	74144	10	10
	P 180	18821	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung	P 80	413658	10	10
	P 100	372293	10	10
	P 120	11126	10	10
	P 150	39691	10	10

1115 x 2150 mm

BW 115 UBN-Überlappverbindung	P 80	6283272	10	10
	P 120	6011904	10	10
	P 150	6028569	10	10
	P 180	6012668	10	10

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

1120 x 2150 mm

BW 114 UBN-Überlappverbindung	P 60	7293	5	5
	P 80	48887	10	10
	P 100	566	10	10
	P 120	7285	10	10
	P 150	7250	10	10
	P 180	131563	10	10

BW 115 UBN-Überlappverbindung	P 60	6021804	5	5
	P 80	6021521	10	10
	P 100	6023294	10	10
	P 120	6021545	10	10
	P 150	6021748	10	10
	P 180	6022046	10	10
	P 9012	6563952	1	1

1120 x 2000 mm

BW 114 UBN-Überlappverbindung	P 80	735647	10	10
	P 100	646008	10	10
	P 120	735655	10	10
	P 150	1101390	10	10
	P 180	1107526	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung	P 60	2010194	10	10
	P 80	2010208	10	10
	P 100	814563	10	10
	P 120	6022331	10	10
	P 150	2858088	10	10
	P 180	6023322	10	10

1120 x 2150 mm

BW 114 UBN-Überlappverbindung	P 60	7072	5	5
	P 80	7064	10	10
	P 100	94870	10	10
	P 120	44520	10	10
	P 150	78905	10	10
	P 180	7056	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung	P 60	6070396	5	5
	P 80	6047559	10	10
	P 100	6023295	10	10
	P 120	6056039	10	10
	P 150	6023313	10	10
	P 180	6137294	10	10

1130 x 1900 mm

RB 377 YX SG 32 Folienverbindung	+ 80	6463170	5	5
	+ 120	6463171	5	5
	+ 180	6463172	5	5
	+ 240	6463173	5	5
	+ 320	6463174	5	5
BW 114 UBN-Überlappverbindung	P 80	31208	10	10
	P 120	31216	10	10

BREITBÄNDER

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
			KVP* GVP*

1380 x 2150 mm

BW 114	P 60	201499	5	5
UBN-Überlappverbindung	P 80	177253	10	10
	P 120	155519	10	10
	P 150	177288	10	10
	P 180	155527	10	10
BW 115	P 60	6024183	5	5
UBN-Überlappverbindung	P 80	6007882	10	10
	P 100	6415858	10	10
	P 120	6006700	10	10
	P 150	6022042	10	10
	P 180	6022345	10	10

1380 x 2620 mm

BW 114	P 60	6005177	5	5
UBN-Überlappverbindung	P 80	368407	10	10
	P 100	368415	10	10
	P 120	368431	10	10
	P 150	368458	10	10
	P 180	6003909	10	10
	P 220	6006720	10	10
	P 240	6021544	10	10

1400 x 2620 mm

BW 114	P 80	656100	10	10
UBN-Überlappverbindung	P 120	331074	10	10
	P 150	94110	10	10
	P 180	6002389	10	10

1600 x 2620 mm

BW 116	P 80	6003612	5	5
UBN-Überlappverbindung	P 180	2642956	10	10
	P 220	2643014	10	10
	P 240	2642964	10	10
	P 280	6161078	10	10
	P 320	2661330	10	10
	P 400	6012970	10	10
	P 180	6021408	10	10
	P 220	6114864	10	10
	P 240	6021461	10	10
	P 280	6192804	10	10
	P 320	6114865	10	10
	P 400	6102898	10	10





HINWEIS


Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen für nicht lagerhaltige Breitbänder** finden Sie auf **Seite 117**.

Notizen

VERBINDUNGSSTELLEN-KONSTRUKTIONEN FÜR BREITBÄNDER

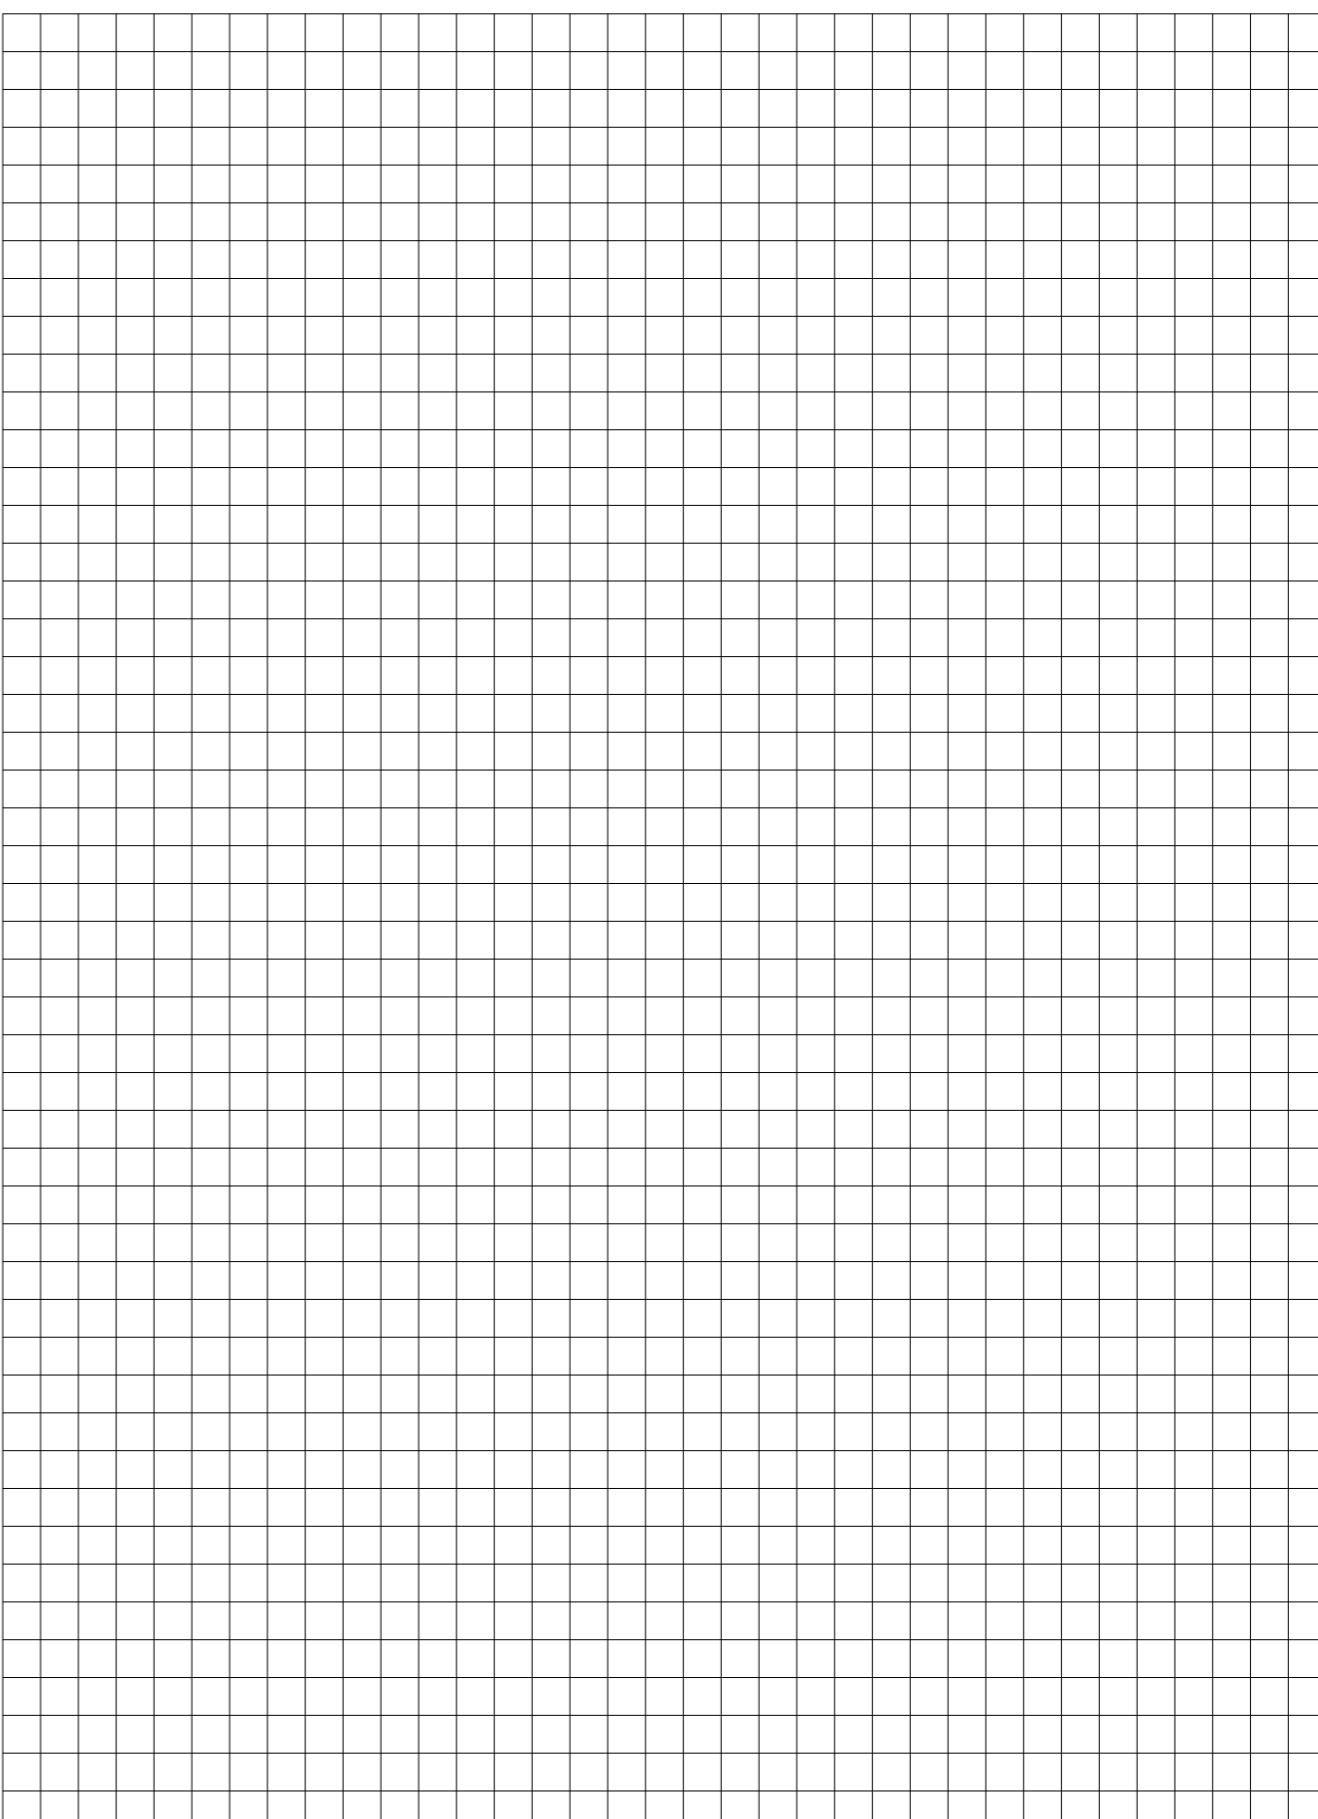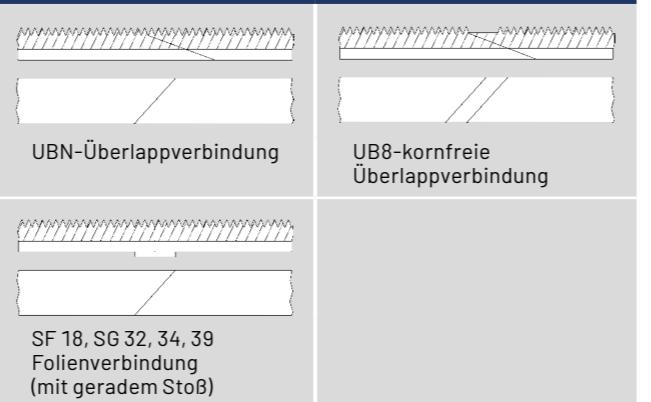

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

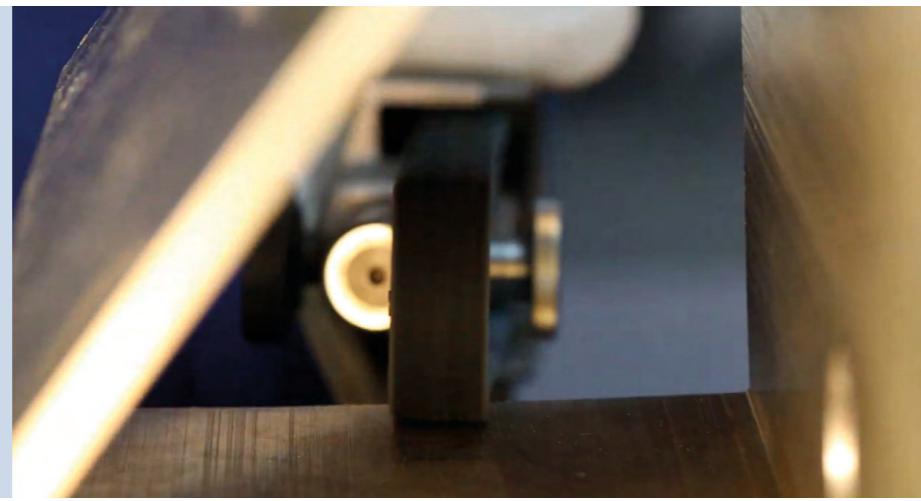

SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDFEILEN

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

RB 377 YX

RB 480 24 YX

Werkstoffeignung		
Abtrag	Hoch	Sehr hoch
Oberflächenqualität	Gut	Gut
Besonderheiten	-	Besonders geeignet für Edelstähle
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund
Unterlage	YX-Gewebe	YX-Gewebe
Körnungsbereich	+ 36, + 40, + 60 bis + 320, + 400, + 500	+ 24 bis + 120

CERAMIT® CR 456 Z

WEBRAX®-AN 701 FLEX

Werkstoffeignung		
Abtrag	Sehr hoch	Moderat
Oberflächenqualität	Gut	Exzellent
Besonderheiten	Besonders stabile Unterlage für hohe Belastungen Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Flexibles, anpassungsfähiges Surface-Conditioning-Band
Schleifkorn	Keramikkorn	Korund
Unterlage	Z-Gewebe	Vlies, gewebeverstärkt
Körnungsbereich	+ 36 bis + 120	+ 80(CRS), + 100(MED), + 180(FIN), + 280(VFN)

BANDFEILENÄNDER

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

3 x 305 mm

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60 + 80 + 120	6496356 6289673 6502605 6199777	25 25 25 25	25 25 25 25
--	-------------------------------	--	----------------------	----------------------

6 x 305 mm

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60 + 80 + 120	6324727 6337646 6324656 6337647	25 25 25 25	25 25 25 25
CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 80 + 120	6502607 6502609 6502610	25 25 25	25 25 25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60 + 80 + 120	6502606 6338024 6286252 6286253	25 25 25 25	25 25 25 25
webrax®-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung	+ 100 + 180 + 280	6508947 6508948 6508949	10 10 10	10 10 10

6 x 520 mm

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung	+ 60	6116695	25	25
CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60 + 80	6305322 6405589 6450237	25 25 25	25 25 25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60 + 120	6137394 6047980 6137395	25 25 25	25 25 25
webrax®-AN 701 50 SG 40 Folienverbindung	+ 100 + 80 + 100 + 180 + 280	6161840 6508938 6508939 6508940 6508941	25 10 10 10 10	25 10 10 10 10

6 x 610 mm

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung	+ 80	6085695	25	25
CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung	+ 80	6458340	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung	+ 80	6113440	25	25
webrax®-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung	+ 80 + 100 + 180 + 280	6508942 6508943 6508944 6508945	10 10 10 10	10 10 10 10

9 x 533 mm

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 80 + 120	6108042 6104120 6104131	25 25 25	25 25 25
--	-----------------------	-------------------------------	----------------	----------------

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

9 x 533 mm

CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60 + 80 + 120	6108026 6108027 6486589 6502611	25 25 25 25	25 25 25 25
---	-------------------------------	--	----------------------	----------------------

RB 480 24 YX

RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60 + 120	6044359 6044399 6054149	25 25 25	25 25 25
---	-----------------------	-------------------------------	----------------	----------------

webrax®-AN 701 flex

webrax®-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung	+ 100 + 180 + 280	6508947 6508948 6508949	10 10 10	10 10 10
--	-------------------------	-------------------------------	----------------	----------------

10 x 330 mm

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60 + 80 + 120	6104159 6085698 6085699 6085700	50 50 50 25	50 50 50 25
--	-------------------------------	--	----------------------	----------------------

CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60	6175472 6095392	25 25	25 25
---	--------------	--------------------	----------	----------

RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60	6043841 6049006	50 50	50 50
---	--------------	--------------------	----------	----------

webrax®-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung	+ 80 + 100 + 180 + 280	6519224 6519225 6519226	10 10 10	10 10 10
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------

12 x 305 mm

CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung	+ 80 + 120	6502613 6502614	25 25	25 25
---	---------------	--------------------	----------	----------

webrax®-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung	+ 80 + 100 + 180 + 280	6508950 6508951 6508952 6508953	10 10 10	10 10 10
--	---------------------------------	--	----------------	----------------

12 x 330 mm

CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung	+ 80 + 120	6502615 6502616	25 25	25 25
---	---------------	--------------------	----------	----------

12 x 457 mm

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung	+ 40 + 60	6085712 6059364	50 50	50 50
--	--------------	--------------------	----------	----------

12 x 520 mm

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung	+ 60	60
--	------	----



SCHLEIFBÄNDER FÜR HANDBANDSCHLEIFER

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

	HSB	RB 346 23 MX	RB 480 24 YX
Werkstoffeignung	 ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●	 ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●	 ●●● ●●●
Besonderheiten	-	-	Hohe Abschleifleistungen durch Zirkonkorund-Schleifkorn Besonders geeignet für Edelstähle
Schleifkorn	Korund	Korund	Zirkonkorund
Unterlage	X-Gewebe	X-Gewebe	YX-Gewebe
Körnungsbereich	P 40, P 60 – P 180, P 240	P 24 – P 320, P 400	+ 24 bis + 120
WEBRAX®-AN 701 FLEX		WEBRAX®-AN 702	
Werkstoffeignung	 ●●●	 ●●●	
Besonderheiten	Flexibles, anpassungsfähiges Surface-Conditioning-Band	Robustes Surface-Conditioning-Band mit Gewebeverstärkung	
Schleifkorn	Korund	Korund	
Unterlage	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebeverstärkt	
Körnungsbereich	+ 80 (CRS), + 100 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN)	+ 80 (CRS), + 100 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN), + 320 (VFN), + 400 (SFN)	

SCHLEIFBÄNDER FÜR HANDBANDSCHLEIFER

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

30 x 533 mm

webrax®-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung	+ 80 + 100 + 180 + 280	6508970 6508971 6508972 6508973	10 10 10 10	10 10 10 10
--	---------------------------------	--	----------------------	----------------------

50 x 450 mm

webrax®-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung	+ 80 + 100 + 180 + 280	6519230 6519231 6519232 6519233	10 10 10 10	10 10 10 10
--	---------------------------------	--	----------------------	----------------------

75 x 457 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120	214523 174173 174130 174114 272086	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10
---	--	--	----------------------------	----------------------------

75 x 480 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60 P 80 P 100 P 120 P 150	6408 6416 19720 19739 54739	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10
---	---	---	----------------------------	----------------------------

75 x 510 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60 P 80 P 100	89400 34584 73016	10 10 10	10 10 10
---	-----------------------	-------------------------	----------------	----------------

75 x 533 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180	329 337 8338 19860 1597 19887 19909	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10
RB 480 24 YX UB2-kornfreie Überlappverbindung	+ 60	6065920	10	10

75 x 610 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60 P 80	148741 167185	10 10	10 10
---	--------------	------------------	----------	----------

100 x 560 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120	345 477 20370 20419 18902	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10
---	--	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

100 x 610 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150	19933 19941 19968 19992 20001 71013	10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10
---	---	--	----------------------------------	----------------------------------

100 x 620 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120	20036 20052 19712 19704 20079	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10
---	--	---	----------------------------	----------------------------

100 x 690 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60 P 80 P 100	6070566 6034195 6027109	10 10 10	10 10 10
---	-----------------------	-------------------------------	----------------	----------------

100 x 860 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60 P 80 P 100 P 120	28665 19437 5509 31682	10 10 10 10	10 10 10 10
---	--------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

100 x 900 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	20621	10	10
---	------	-------	----	----

100 x 920 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 80	23299	10	10
---	------	-------	----	----

100 x 950 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 60 P 80 P 120	29203 1899 20508	10	10
---	-----------------------	------------------------	----	----

100 x 1000 mm

RB 346 23 MX SW 22 Folienverbindung	P 80 P 120 P 180	6344014 6345650 6345692	25 25 25	25 25 25
webrax®-AN 702 SG 32 Folienverbindung	+ 180	742481	5	5

105 x 620 mm

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120	28045 28061 26514 41254 26549	10	10
---	--	---	----	----

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
</			



SCHLEIFBÄNDER FÜR PARKETTSCHLEIFMASCHINEN

TYPENÜBERSICHT

	RB 346 23 MX	RB 480 24 YX
Werkstoffeignung		
Wirtschaftlichkeit	Hoch	Sehr hoch
Stabilität	Sehr hoch	Sehr hoch
Besonderheiten	-	Speziell geeignet für die Bearbeitung von gespachtelten Parkettböden
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund
Unterlage	X-Gewebe	YX-Gewebe
Körnungsbereich	P 24 - P 320, P 400	+ 24 bis + 120

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	
	KVP*	GVP*		

200 x 551 mm

RB 346 23 MX	P 60	6230549	10	10
SW 10 Folienverbindung	P 80	6217339	10	10
	P 120	6217340	10	10

200 x 750 mm

RB 346 23 MX	P 60	6069219	10	10
SW 10 Folienverbindung	P 80	6059461	10	10
	P 100	6083718	10	10
	P 120	6078688	10	10


RB 480 24 YX	+ 24	6048316	10	10
SW 10 Folienverbindung	+ 36	6027366	10	10
	+ 40	6048317	10	10
	+ 50	6066653	10	10
	+ 60	6048318	10	10
	+ 80	6048320	10	10
	+ 100	6048319	10	10
	+ 120	6043590	10	10

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	
	KVP*	GVP*		

250 x 750 mm


RB 480 24 YX	+ 24	6085973	5	5
SW 10 Folienverbindung	+ 36	6061350	5	5
	+ 40	6089447	5	5
	+ 60	6061372	5	5
	+ 80	6086593	10	10
	+ 100	6105498	10	10
	+ 120	6061373	10	10

VERBINDUNGSSTELLEN-KONSTRUKTIONEN FÜR BREITBÄNDER

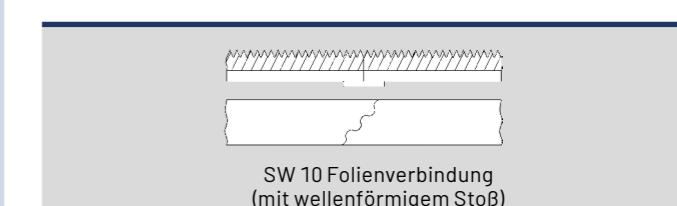

HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen** für nicht lagerhaltige Schleifbänder finden Sie auf Seite 117.

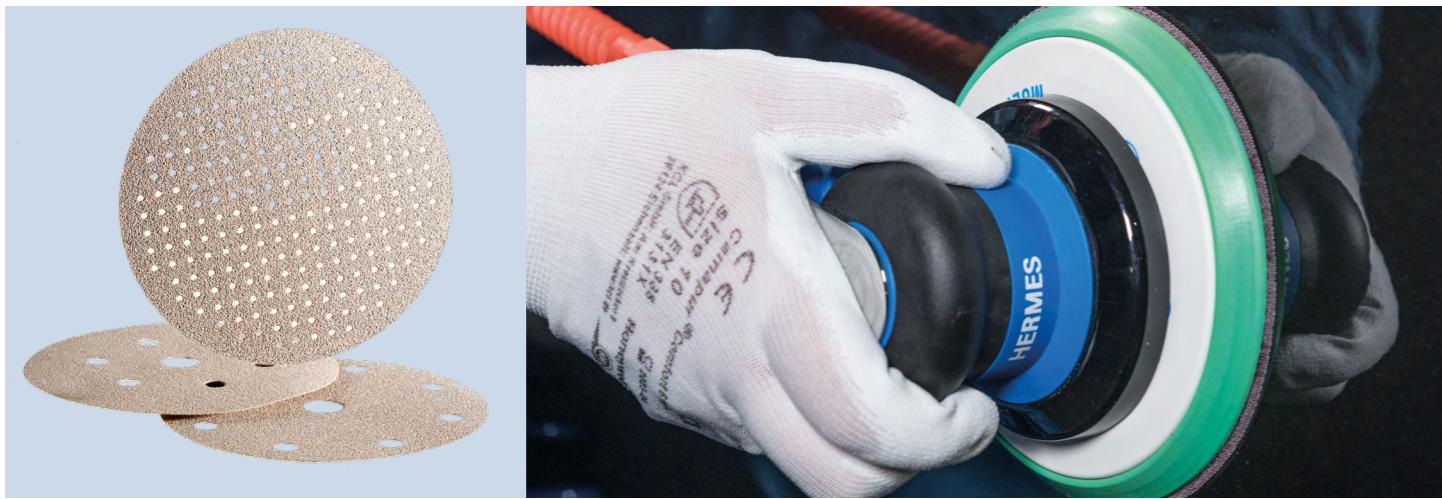

BLATTSCHEIBEN VELOURS-KLETHAFTEND

TYPENÜBERSICHT

	BW 115 VEL	VC 151-LONGLIFE VEL	VC 152 VEL	VC 154-LONGLIFE VEL	
Werkstoffeignung					
Flexibilität	Flexibel	Sehr flexibel	Flexibel / Sehr flexibel	Hochflexibel	
Besonderheiten	-	Anti-Zusetzbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Gutes Preis-/Leistungsverhältnis	Anti-Zusetzbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	Korund	
Unterlage	F-Papier, velours-klethhaftend	C-Papier, velours-klethhaftend	D- / C-Papier, velours-klethhaftend	B-Papier, velours-klethhaftend	
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 220	P 60 - P 240, P 320 - P 500 PROTEC FILM FC 161-LONGLIFE VEL	P 60 - P 240, P 320 - P 500 BRILLIANCE FILM FC 164-LONGLIFE VEL	D-Papier: P 40, P 60 C-Papier: P 80 - P 240, P 320, P 400 BS 118 VEL	P 80 - P 1500 BW 184 VEL

	PROTEC FILM FC 161-LONGLIFE VEL	BRILLIANCE FILM FC 164-LONGLIFE VEL	BS 118 VEL	BW 184 VEL
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Sehr flexibel	Sehr flexibel	Leicht flexibel / Flexibel	Leicht flexibel
Besonderheiten	Sehr kantenstabil, Anti-Zusetzbeschichtung, ProTec-Rezeptur für neueste Schleifanforderungen der Autoindustrie für Alu-Oberflächen, nass + trocken einsetzbar	Sehr kantenstabil und reißfest Anti-Zusetzbeschichtung nass + trocken einsetzbar	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen	-
Schleifkorn	Korund	Korund	Siliciumcarbid	Zirkonkorund / Korund
Unterlage	Folie, velours-klethhaftend	Folie, velours-klethhaftend	Kombi- / F-Papier, velours-klethhaftend	Kombi- / G- / F-Papier, velours-klethhaftend
Körnungsbereich	P 80 - P 220	P 240, P 320, P 400 - P 2000	Kombi-Papier: P 16, P 24, P 36 F-Papier: P 40 - P 220, P 320, P 400, P 600 - P 1200	Kombi-Papier: P 24, P 36 G-Papier: + 40 bis + 80 F-Papier: + 100 bis + 150

	RB 346 87 MX VEL	CERAMIT® CR 456 Z VEL	RB 480 24 YX VEL	HERMESIT® RB 530 J VEL
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Mittelflexibel	Kaum flexibel	Kaum flexibel	Flexibel
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Hohe Abschliffleistung durch Zirkonkorund-Schleifkorn	Langzeit-Blattscheibe mit gleichbleibenden Rauheitswerten
Schleifkorn	Korund	Keramikkorn	Zirkonkorund	HERMESIT® Korund
Unterlage	X-Gewebe, velours-klethhaftend	Z-Gewebe, velours-klethhaftend	YX-Gewebe, velours-klethhaftend	J-Gewebe, velours-klethhaftend
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 180, P 240, P 320	+ 36, + 40, + 60 bis + 120	+ 40, + 60, + 80, + 120	P 120 - P 180

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein


● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

Weitere Informationen und Kontaktdataen Ihrer persönlichen Ansprechpartner:innen finden Sie auf hermes-schleifwerkzeuge.com

TYPENÜBERSICHT

	FINET FN 915 VEL	MULTINET MN 921/922 VEL	GA 924 VEL	WEBRAX®-OA 713 VEL
				
Werkstoffeignung	     	     	     	
Flexibilität	Hochflexibel	Hochflexibel	Sehr flexibel	Sehr flexibel
Besonderheiten	Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit „Weiches“ Schleifen durch druckausgleichenden Schaumstoff	Staubfreies Schleifen Nass und trocken einsetzbar	Ausgezeichnete Standzeiten Geringes Zusetzverhalten	Hohe Festigkeit und Dichte für schleifintensive Bearbeitungen von Metaloberflächen
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Korund	Korund	Korund
Unterlage	Schaumkaschiertes Netzgewebe, velours-klethaftend	Schleifnetz, velours-klethaftend	Gitterleinen, velours-klethaftend	Schleifvlies, hochverdichtet, velours-klethaftend
Körnungsbereich	+ 240, + 360, + 500 bis + 1000, + 1500, + 2000	MN 922 VEL P 80, P 120, P 180 MN 921 VEL P 240, P 320, P 400, P 500	+ 400, + 600	+ 180 (FIN)

LOCHSYSTEME FÜR HERMES-BLATTSCHEIBEN

... für staubreduziertes Schleifen			
	Ø 125 mm: AEG, Atlas Copco, Bosch, Black & Decker, DeWalt, ELU, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skill Ø 150 mm: Fein	Ø 150 mm: Bosch, Clasen, Chicago Pneumatic, Desoutter, DeWalt, Dynabrade, ELU, Felisatti, Flex, Hitachi, Hilti, Kress, Metabo, Orka, Ott, Peugeot	
			
... für staubfreies Schleifen	MULTIHOLE Ø 75 mm, Ø 125 mm, Ø 150 mm: Alle gängigen Exzenterorschleifmaschinen	MULTIHOLE mit Mittelloch Ø 125 x 16 mm, Ø 150 x 16 mm: Alle gängigen Exzenterorschleifmaschinen	MULTINET Ø 77 mm, Ø 125 mm, Ø 150 mm: Alle gängigen Exzenterorschleifmaschinen

 Metall  Holz  Lack  Composite  Glas/Keramik  Stein

● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

Klett-Stützsteller-FJ				Klett-Soft Pad
Beschreibung	Klett-Stützsteller medium mit schräger Kante aus Polyurethan	Klett-Stützsteller mit Multihole-Lochung mit schräger Kante aus Polyurethan	Weicher/harter Klett-Stützsteller für Winkelschleifer	Flexibles Adapterpad mit Schaumstoffpolster
Besonderheiten	Hohe Kantenstabilität	Optimale Staubabsaugung	Klett-Stützsteller-J Weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante Klett-Stützsteller-X Hart und ohne Zellkautschuk	Hohe Anpassungsfähigkeit
Ausstattung	5/16" UNF-Außengewinde oder M8-Schraube	Adapter und M8- und 5/16" UNF-Schraube	M14-Gewinde	-

Multiflow Pad				Handpad-Klett
Beschreibung	Patentiertes Universalpad zum Einsatz von MULTIHOLE-Scheiben auf anderen Klett-Stützstellersystemen	Schutzauflage gegen vorzeitigen Verschleiß des Stützellers	VEL-Handblock aus Polyurethan für Hand-schliffanwendungen mit VEL-Blattscheiben	Flexibles VEL-Handpad für Handschliff-anwendungen mit VEL-Blattscheiben
Besonderheiten	Gleichmäßige, vollflächige Verteilung der Absaugleistung	-	-	-
Ausstattung	-	-	-	Mit Schlaufe

BLATTSCHEIBEN, VELOURS-KLETTHAFTEND

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

	Ø 75 mm, MULTIHOLE				
VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P 240	6261675	100	600	
	P 320	6261676	100	600	
	P 400	6296839	100	600	
	P 500	6174581	100	600	
	P 600	6536335	100	600	

	Ø 77 mm				
MultiNet MN 921, velours-kletthaftend	P 240	6463883	50	50	
	P 400	6463942	50	50	
	P 500	6463943	50	50	
	P 600	6463944	50	50	
	P 800	6463945	50	50	

	Ø 80 mm				
FineNet FN 915, velours-kletthaftend	+ 240	6341869	20	20	
	+ 360	6341870	20	20	
	+ 500	6341871	20	20	
	+ 600	6341872	20	20	
	+ 800	6341873	20	20	
	+ 1000	6341874	20	20	

	Ø 115 mm				
BW 115, velours-kletthaftend	P 40	6547152	50	300	
	P 60	6547153	50	300	
	P 80	6547154	50	300	
	P 100	6547155	100	600	
	P 120	6544594	100	600	
	P 150	6547156	100	600	
	P 180	6543874	100	600	
BS 118, velours-kletthaftend	P 40	55336	50	300	
	P 60	48275	50	300	
	P 80	140198	50	300	
	P 120	48283	100	600	
	P 180	48305	100	600	
	P 220	48291	100	600	
	P 320	48313	100	600	
	P 400	17078	100	600	
	P 600	78476	100	600	
	P 800	1202952	100	600	
	P 1000	1202960	100	600	
	P 1200	1202979	100	600	
VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P 120	6038281	100	600	
	P 180	6038290	100	600	
	P 220	6038688	100	600	
	P 240	6039549	100	600	
	P 320	6047521	100	600	
	P 400	6038726	100	600	

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

	Ø 115 mm				
VC 152, velours-kletthaftend	P 40	6075322	50	300	
	P 60	6075323	50	300	
	P 80	6075324	50	300	
	P 100	6075325	100	600	
	P 120	6075326	100	600	
	P 180	6075328	100	600	
	P 220	6075330	100	600	
	P 240	6075331	100	600	
	P 320	6075333	100	600	
	P 400	6075334	100	600	

	Ø 80 mm				
FineNet FN 915, velours-kletthaftend	+ 240	6341869	20	20	
	+ 360	6341870	20	20	
	+ 500	6341871	20	20	
	+ 600	6341872	20	20	
	+ 800	6341873	20	20	
	+ 1000	6341874	20	20	

	Ø 115 mm				
RB 346 87 MX, velours-kletthaftend	P 40	6037553	50	300	
	P 60	6037561	50	300	
	P 80	6014900	50	300	
	P 120	6037922	50	300	

	Ø 115 mm				
BS 118, velours-kletthaftend	P 40	18899	50	300	
	P 60	18880	50	300	
	P 80	20354	50	300	
	P 100	20397	100	600	
	P 120	18872	100	100	
	P 180	63924	100	600	
	P 220	18864	100	600	
	P 320	29726	100	600	
	P 400	18856	100	600	
	P 600	19984	100	600	
	P 800	957356	100	600	
	P 1000	6003912	100	600	
	P 1200	957364	100	600	

	Ø 125 mm				
BW 115, velours-k					

BLATTSCHEIBEN, VELOURS-KLETTHAFTEND

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*



Ø 125 mm, MULTIHOLE

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P 60	6345613	50	300
	P 80	6212706	50	300
	P 100	6536070	100	600
	P 120	6212707	100	600
	P 150	6226411	100	600
	P 180	6256938	100	600
	P 220	6536332	100	600
	P 240	6201442	100	600
	P 320	6190180	100	600
	P 400	6264986	100	600
	P 500	6284993	100	600

VC 151-Longlife VEL, MULTIHOLES	P 100	6169211	100	600
------------------------------------	-------	---------	-----	-----

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 180	6244637	100	600
	P 220	6536333	100	600
	P 240	6244638	100	600
	P 280	6228881	100	600
	P 320	6244639	100	600
	P 400	6241470	100	600

VC 154-Longlife VEL, MULTIHOLES	P 280	6225690	100	600
------------------------------------	-------	---------	-----	-----

ProTec Film FC 161-Longlife, VEL	P 80	6478445	100	600
	P 100	6478446	100	600
	P 120	6478447	100	600
	P 150	6478448	100	600
	P 220	6478450	100	600

Brilliance Film FC 164-Longlife, VEL	P 400	6452840	100	600
	P 500	6454724	100	600
	P 600	6457222	100	600
	P 800	6457283	100	600
	P 1000	6457284	100	600
	P 1500	6457285	100	600
	P 2000	6457286	100	600

BW 115, velours-kletthaftend	P 40	6540625	50	300
	P 60	6539402	50	300
	P 80	6539403	50	300
	P 100	6539404	100	600
	P 120	6539406	100	600
	P 150	6539407	100	600

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

Ø 125 x 18 mm,
gelöchert, 8 x / Ø 90 mm, mit Mittelöch

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P 80	6048149	50	300
	P 100	6051577	100	600
	P 120	6048150	100	600
	P 150	6052871	100	600
	P 180	6048163	100	600
	P 220	6038699	100	600
	P 240	6052876	100	600
	P 320	6113482	100	600
	P 320	6213888	100	600
	P 400	6038737	100	600
	P 400	6213890	100	600

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

Ø 150 mm

VC 152, velours-kletthaftend	P 40	6075300	50	300
	P 60	6075301	50	300
	P 80	6066999	50	300
	P 100	6069353	100	600
	P 120	6063215	100	600
	P 150	6069351	100	600
	P 180	6072486	100	600
	P 220	6074066	100	600
	P 240	6075302	100	600
	P 320	6074068	100	600
	P 400	6074069	100	600

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 80	6205214	50	600
	P 100	6207064	100	600
	P 120	6205443	100	600
	P 150	6219583	100	600
	P 180	6208457	100	600
	P 220	6210861	100	600
	P 240	6219584	100	600
	P 280	6220447	100	600
	P 320	6213666	100	600
	P 400	6208458	100	600
	P 500	6214098	100	600

ProTec Film FC 161-Longlife, VEL	P 80	6447490	50	300
	P 100	6453064	100	600
	P 120	6453065	100	600
	P 150	6451634	100	600
	P 180	6453362	100	600
	P 220	6450158	100	600

BW 184, velours-kletthaftend	+ 24	6154654	25	150

<tbl

BLATTSCHEIBEN, VELOURS-KLETTHAFTEND

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*



Ø 150 mm, gelocht, 6 x / Ø 80 mm

VC 152, velours-kletthaftend	P 40	6069408	50	300
	P 60	6069409	50	300
	P 80	6071600	50	300
	P 100	6071645	100	600
	P 120	6064246	100	600
	P 150	6064247	100	600
	P 180	6073145	100	600
	P 220	6064248	100	600
	P 240	6075296	100	600
	P 280	6075297	100	600
	P 320	6072626	100	600
	P 400	6075298	100	600



Ø 150 mm, MULTIHOLE

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P 60	6210608	50	300
	P 80	6164693	50	300
	P 100	6164287	100	600
	P 120	6171169	100	600
	P 150	6256279	100	600
	P 180	6164289	100	600
	P 220	6213095	100	600
	P 240	6164290	100	600
	P 320	6161278	100	600
	P 360	6256281	100	600
	P 400	6171170	100	600
	P 500	6207230	100	600

VC 151-Longlife VEL, MULTIHOLE	P 500	6151194	100	600
-----------------------------------	-------	---------	-----	-----

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 80	6204405	50	300
	P 100	6207065	100	600
	P 120	6205445	100	600
	P 150	6204407	100	600
	P 180	6209832	100	600
	P 220	6210315	100	600
	P 240	6204409	100	600
	P 280	6210316	100	600
	P 320	6207066	100	600
	P 360	6536334	100	600
	P 400	6204411	100	600
	P 500	6207067	100	600
	P 600	6263713	100	600
	P 800	6263712	100	600
	P 1000	6536336	100	600
	P 1200	6258461	100	600
	P 1500	6269314	100	600

WS flex 16, velours-kletthaftend	P 600	6496440	100	600
-------------------------------------	-------	---------	-----	-----

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

Ø 150 mm, MULTIHOLE

FineNet FN 915, velours-kletthaftend	+ 240	6343277	20	20
	+ 360	6345119	20	20
	+ 500	6342429	20	20
	+ 600	6343071	20	20
	+ 800	6343072	20	20
	+ 1000	6343073	20	20

BW 184, velours-kletthaftend	+ 120	6253656	50	250
---------------------------------	-------	---------	----	-----

Ø 150 x 10 mm, gelocht, 8 x / Ø 120 mm
+ 8 x / Ø 65 mm, mit Mittelloch

BW 115, velours-kletthaftend	P 40	6539548	50	300
	P 60	6539663	50	300
	P 80	6539664	50	300
	P 100	6539665	100	600
	P 120	6539666	100	600
	P 150	6539667	100	600
	P 180	6539668	100	600

VC 152, velours-kletthaftend	P 40	6250619	50	300
	P 60	6250620	50	300

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 80	6250641	50	300
	P 100	6250642	100	600
	P 120	6250643	100	600
	P 150	6250644	100	600
	P 180	6250645	100	600
	P 220	6250646	100	600
	P 240	6250647	100	600
	P 280	6250648	100	600
	P 320	6250649	100	600

Ø 150 x 16 mm,
MULTIHOLE, mit Mittelloch

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 80	6536338	50	300
	P 120	6449252	100	600
	P 150	6536340	100	600
	P 180	6536342	100	600
	P 220	6536344	100	600
	P 240	6536345	100	600

VC 154-Longlife VEL, MULTIHOLE	P 100	6385862	100	600
	P 500	6383865	100	600
	P 1200	6385865	100	600
	P 1500	6385866	100	600

Ø 150 x 18 mm, gelocht, 8 x / Ø 120 mm, mit Mittelloch

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="

BLATTSCHEIBEN, VELOURS-KLETTHAFTEND

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

 Ø 150 x 18 mm, gelocht, 8 x / Ø 120 mm + 6 x / Ø 80 mm, mit Mittelloch

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P 60	6220140	50	300
	P 80	6115662	50	300
	P 100	6153069	100	600
	P 120	6112513	100	600
	P 150	6115663	100	600
	P 180	6112856	100	600
	P 220	6220161	100	600
	P 240	6115665	100	600
	P 320	6115666	100	600
	P 360	6256283	100	600
	P 400	6115668	100	600
	P 500	6116718	100	600

 Ø 150 x 18 mm, gelocht, 8 x / Ø 120 mm + 6 x / Ø 80 mm, mit Mittelloch

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 80	6219579	50	300
	P 100	6236747	100	600
	P 120	6219580	100	600
	P 150	6256294	100	600
	P 180	6232162	100	600
	P 220	6237020	100	600
	P 240	6239345	100	600
	P 280	6226212	100	600
	P 320	6226213	100	600
	P 400	6226214	100	600
	P 500	6227506	100	600
	P 800	6261156	100	600
	P 1200	6261486	100	600

ProTec Film FC 161-Longlife, VEL	P 80	6453577	100	600
	P 100	6453578	100	600
	P 120	6453579	100	600
	P 150	6453580	100	600
	P 180	6453581	100	600
	P 220	6453582	100	600

Brilliance Film FC 164-Longlife, VEL	P 240	6449299	100	600
	P 320	6449300	100	600
	P 400	6451160	100	600
	P 500	6452394	100	600
	P 600	6452563	100	600
	P 800	6452395	100	600
	P 1200	6452396	100	600
	P 1500	6450616	100	600
	P 2000	6450617	100	600

Ø 180 mm	BW 115, velours-kletthaftend	P 40	6547657	25	125
		P 60	6547658	50	250
		P 80	6545060	50	250
		P 100	6547659	50	250
		P 120	6545796	50	250

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

 Ø 180 mm

BS 118, velours-kletthaftend	P 16	6154567	25	125
	P 24	6137129	25	125
	P 36	6154568	25	125
	P 40	56634	25	125
	P 60	56642	50	250
	P 80	57037	50	250
	P 100	57061	50	250
	P 120	57088	50	250
	P 180	714267	50	250
	P 220	57118	50	250
	P 320	57126	50	250
	P 400	57134	50	250
	P 600	358665	50	250
	P 800	1175173	50	250

BW 184, velours-kletthaftend	+ 24	6156139	25	125
	+ 36	6156391	25	125
	+ 40	6064279	25	125
	+ 60	6064291	25	125
	+ 80	6156134	50	250
	+ 100	6156132	50	250
	+ 120	6156140	50	250

Ø 200 mm	BW 115, velours-kletthaftend	P 40	6547139	25	125
		P 60	6547140	50	250
		P 80	6539925	50	250
		P 100	6547141	50	250
		P 120	6547142	50	250
		P 150	6547143	50	250

Ø 200 x 16 mm, MULTIHOLE, mit Mittelloch	VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 120	6536339	50	250
		P 150	6536341	50	50
		P 180	6536343	50	50
		P 240	6536346	50	250
		P 280	6536348	50	250
		P 320	6536349	50	250
		P 360	6536350	50	250

VC 154-Longlife VEL, MULTIHOLE	P 80	6413436	50	250
	P 400	6413440	50	250

ZUBEHÖR FÜR VEL-BLATTSCHEIBEN

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

<tbl_r cells="4" ix

ZUBEHÖR FÜR VEL-BLATTSCHEIBEN

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Bestellnummer	KVP*	GVP*
-------------------	---------------	------	------

Für VEL-Blattscheiben Ø 150 mm auf Exzentern

Stützteller-MULTIHOLE, medium  mit 5/16" UNF-Außengewinde MULTIHOLE	6477818	1	50
Stützteller-MULTIHOLE, soft  mit 5/16" UNF-Außengewinde MULTIHOLE	6477820	1	50
Klett-Stützteller-FJ schräge Kante, für Exzenter, mit 5/16" UNF-Außengewinde ungelocht	6002347	1	1
Klett-Stützteller-FJ schräge Kante, für Exzenter, mit 5/16" UNF-Außengewinde gelocht, 6x / Ø 80 mm	6019518	1	1
Klett-Stützteller-FJ schräge Kante, für Exzenter, mit M8-Schraube gelocht, 8x / Ø 120 mm mit Mittelloch	6093578	1	1
Klett-Stützteller-J schräge Kante, mit 5/16" UNF-Außengewinde ungelocht	180335	1	50
Klett-Stützteller-J schräge Kante, mit M8 + 5/16"-Schraube gelocht, 6x / Ø 80 mm	6017058	1	50
Klett-Stützteller-J schräge Kante, mit M8-Schraube gelocht, 8x / Ø 120 mm + 8x / Ø 65 mm, mit Mittelloch	6333631	1	1
Klett-Stützteller-J schräge Kante, mit M8-Schraube gelocht, 8x / Ø 120 mm + mit Mittelloch	6333631	1	1

Type / Ausführung	Bestellnummer	KVP*	GVP*
-------------------	---------------	------	------

Für VEL-Blattscheiben Ø 150 mm auf Exzentern

Klett-Soft Pad  MULTIHOLE	6240565	1	50
Klett-Soft Pad  gelocht, 8x / Ø 120 mm, mit Mittelloch	6136991	1	50
Multiflow Pad  MULTIHOLE	6370055	1	1
Schutzaufage für Stützteller  MULTIHOLE	6302362	10	10

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Bestellnummer	KVP*	GVP*
-------------------	---------------	------	------

Für VEL-Blattscheiben Ø 115 mm auf Winkelschleifern

Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk, mit M14-Gewinde ungelocht"	47104	1	1
Klett-Stützteller-J weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante, mit M14-Gewinde ungelocht"	57282	1	50

Für VEL-Blattscheiben Ø 120 mm auf Winkelschleifern

Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk, mit M14-Gewinde ungelocht"	47724	1	1
--	--------------	----------	----------

Für VEL-Blattscheiben Ø 125 mm auf Winkelschleifern

Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk, mit M14-Gewinde ungelocht"	77216	1	1
Klett-Stützteller-J weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante, mit M14-Gewinde ungelocht"	54127	1	50

Für VEL-Blattscheiben Ø 150 mm auf Winkelschleifern

Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk, mit M14-Gewinde ungelocht"	116092	1	1
--	---------------	----------	----------

Für VEL-Blattscheiben Ø 180 mm auf Winkelschleifern

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



BLATTSCHEIBEN SELBSTKLEBEND

TYPENÜBERSICHT

	VC 152 SK	SF 168 SK
Werkstoffeignung		
Flexibilität	Flexibel / Sehr flexibel	Hochflexibel
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	D-/C-Papier, selbstklebend	B-Papier, selbstklebend
Körnungsbereich	D-Papier: P 40, P 60 C-Papier: P 80 - P 240	P 80, P 120, P 180 - P 240, P 320, P 400, P 500

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	
	KVP*	GVP*		

Ø 110 mm

SF 168, selbstklebend	P 180	6340955	200	1.200
	P 500	6355332	200	1.200

Ø 125 mm

SF 168, selbstklebend	P 120	6336735	200	1.200
	P 180	6340958	200	1.200
	P 240	6340959	200	1.200
	P 320	6340960	200	1.200
	P 400	6343356	200	1.200
	P 500	6352399	200	1.200

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	
	KVP*	GVP*		

Ø 150 mm

VC 152, selbstklebend	P 40	6094338	50	300
	P 60	6094339	50	300
	P 80	6094340	50	300
	P 100	6083438	100	600
	P 120	6083439	100	600
	P 150	6094342	100	600
	P 180	6094343	100	600
	P 220	6094346	100	600
	P 240	6083440	100	600
SF 168, selbstklebend	P 320	6561379	200	1.200
	P 400	6358100	200	1.200
	P 500	6354430	200	1.200

150 mm, gelocht, 6 x / Ø 80 mm

VC 152, selbstklebend	P 80	6094351	50	300
	P 120	6094353	100	600

HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen**
für nicht lagerhaltige Blattscheiben finden Sie
auf Seite 118.



BLATTSCHEIBEN MIT FASTLOCK-SCHNELLSPANNSYSTEM

TYPENÜBERSICHT

	RB 377 YX	RB 486 44 Z	CERAMIT® CR 456 Z	CERAMIT® CR 456 FIBRE-PROCT
Werkstoffeignung				
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund	Keramikkorn	Keramikkorn
Unterlage	YX-Gewebe	Z-Gewebe	Z-Gewebe	Vulkanfaser
Körnungsbereich	+ 36, + 40, + 60 bis + 320, + 400, + 500	+ 36, + 40, + 60, + 80	+ 36 bis + 120	+ 36, + 50 bis + 120

WEBRAX®-AN 70150 WEBRAX®-MULTICLEAN

Werkstoffeignung		
Besonderheiten	Robuste Surface-Conditioning-Scheibe	Sehr aggressive Grobreinigungsscheibe
Schleifkorn	Korund (Körnung 800 Sic)	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, hochverdichtet
Körnungsbereich	+ 80 (CRS), + 100 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN), + 800 (UFN)	ohne

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

Fastlock Stützteller (hart/medium) System R		
Beschreibung	hart	medium
Ausstattung	1/4"-Gewinde + Schaft, Ø 6 mm	

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

FASTLOCK-BLATTSCHEIBEN

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

	38 mm, mit Fastlock-System R
CERAMIT CR 456 fibre-Proicut	+ 60 6436183 50 1.000

	50 mm, mit Fastlock-System R
RB 377 YX	+ 36 6057236 50 500
	+ 60 6058175 50 500
	+ 80 6058176 50 500
	+ 120 6058177 50 500
	+ 180 6058178 50 500
CERAMIT CR 456 Z	+ 36 6174979 50 500
	+ 60 6174980 50 500
	+ 80 6174981 50 500
CERAMIT CR 456 fibre-Proicut	+ 36 6319217 50 500
	+ 50 6319218 50 500
	+ 60 6319219 50 500
	+ 80 6319220 50 500
	+ 120 6319221 50 500
RB 486 44 Z	+ 36 6128302 50 500
	+ 60 6128304 50 500
	+ 80 6128305 50 500
webrax®-AN 70150	+ 80 6058199 25 250
	+ 100 6058200 25 250
	+ 280 6058201 25 250
webrax®-Multiclean	ohne 6058205 10 10

	75 mm, mit Fastlock-System S
RB 377 YX	+ 80 6452266 50 500
CERAMIT CR 456 fibre-Proicut	+ 60 6472359 50 500
	+ 80 6466971 50 500
webrax®-AN 70150	+ 80 6472361 25 250
	+ 100 6466972 25 250

	75 mm, mit Fastlock-System R
RB 377 YX	+ 36 6058179 50 500
	+ 60 6058180 50 500
	+ 80 6058191 50 500
	+ 120 6058192 50 500
	+ 180 6058211 50 500
CERAMIT CR 456 Z	+ 36 6174982 50 500
	+ 60 6174983 50 500
CERAMIT CR 456 fibre-Proicut	+ 36 6319213 50 500
	+ 50 6319214 50 500
	+ 60 6319215 50 500
	+ 80 6302481 50 500
	+ 120 6319216 50 500
RB 486 44 Z	+ 36 6128306 50 500
	+ 60 6128309 50 500
	+ 80 6128310 50 500

ZUBEHÖR

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

23 mm

Stützsteller (medium) für Fastlock System R mit 1/4" Gewinde	6340991	1	40
--	---------	---	----

32 mm

SK-Soft Pad für Fastlock System R mit Fastlock-System	6016880	1	10
---	---------	---	----

33 mm

Stützsteller (medium) für Fastlock System R mit 1/4" Gewinde	6004138	1	40
--	---------	---	----

45 mm

Stützsteller (hart) für Fastlock System R mit 1/4" Gewinde	6010413	1	1
Stützsteller (medium) für Fastlock System R mit 1/4" Gewinde	6004139	1	40
Stützsteller (medium) für Fastlock System S mit 1/4" Gewinde	6452291	1	40

70 mm

Stützsteller (medium) für Fastlock System R mit 1/4" Gewinde	6004140	1	20
Stützsteller (medium) für Fastlock System S mit 1/4" Gewinde	6467943	1	20

6 x 50 mm für alle Ø

Spanndorn mit 1/4" Gewinde	6004141	1	40
----------------------------	---------	---	----

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



BLATTSCHEIBEN FÜR DIE PARKETTBEARBEITUNG

TYPENÜBERSICHT

BW 115

BS 118

Werkstoffeignung		
Flexibilität	Flexibel	Flexibel
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	F-Papier	F-Papier
Körnungsbereich	P 40, P 60 - 320, P 400	P 16 - P 1200

Abmessung [Außen-Ø x Innen-Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	

150 x 7 mm,
mit 8 Einschnitten und Mittelloch

BS 118	P 16	6164411	25	125
--------	------	---------	----	-----

175 x 22 mm,
mit 8 Einschnitten und Mittelloch

BS 118	P 24	6155250	25	125
	P 40	1539183	50	250
	P 60	1576216	50	250
	P 80	1539167	50	250
	P 100	1576186	50	250
	P 120	1539175	100	500

180 x 22 mm,
mit 8 Einschnitten und Mittelloch

BS 118	P 16	6155252	25	125
--------	------	---------	----	-----

350 x 40 mm,
mit Mittelloch

BW 115	P 40	6040410	25	25
	P 60	68152	50	50
	P 80	6039434	50	50
	P 100	6046644	50	50
	P 120	6250288	50	50
	P 220	6142656	50	50
	P 400	6556482	50	50

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	

375 x 40 mm,
doppelseitig, mit Mittelloch

BS 118	P 16	6155256	10	10
	P 24	6155257	10	10

410 x 25 mm,
doppelseitig, mit Mittelloch

BW 115	P 40	6539474	25	25
	P 60	6543871	25	25
	P 80	6139412	25	25
	P 100	6078366	25	25
	P 120	6543872	25	25

BS 118	P 16	6155261	10	10
	P 24	6138683	10	10
	P 36	6052719	10	10
	P 40	6039021	10	10
	P 60	6046652	10	10

HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen** für nicht lagerhaltige Blattscheiben finden Sie auf Seite 118.

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



FIBERSCHEIBEN



TYPENÜBERSICHT

	RB 314 FIBRE	RB 414 X-PROCT	CERAMIT® CR 456 FIBRE-PROCT
Werkstoffeignung			
Abtrag	Hoch	Sehr hoch	Sehr hoch
Oberflächenqualität	Gut	Gut	Gut
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund	Keramikkorn
Unterlage	Vulkanfiber	Vulkanfiber	Vulkanfiber
Körnungsbereich	P 24 - P 120	+ 36 bis + 120	+ 36, + 50 bis + 120



SICHERHEIT



® Hermes-Fiberscheiben werden gemäß den oSa-Sicherheitsregeln gefertigt.
Sie erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der Norm EN 13743 : 2001 (Sicherheitsanforderungen für Schleifmittel auf Unterlagen)

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

	Stützteller-J	Stützteller-X
Beschreibung	Flexible Ausführung	Steife Ausführung
Besonderheiten	Besonders geeignet für den Korbereich 80 und feiner	Besonders geeignet für hohe Abtragsleistungen im Korbereich 60 und größer
Ausstattung	M14-Gewinde	M14-Gewinde



● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

FIBERSCHEIBEN

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

 115 x 22 mm,
mit Mittelloch, kreuzgeschlitzt

RB 314 fibre	P 24	25593	100	100
	P 36	25631	100	100
	P 40	7986	100	100
	P 50	19208	100	100
	P 60	8230	100	100
	P 80	8249	100	100
	P 100	6006096	100	100
	P 120	6006275	100	100

 125 x 22 mm,
mit Mittelloch, kreuzgeschlitzt

RB 314 fibre	P 24	25798	100	100
	P 36	25887	100	100
	P 40	25801	100	100
	P 50	125962	100	100
	P 60	25925	100	100
	P 80	25933	100	100
	P 100	6006380	100	100
	P 120	6006381	100	100

 150 x 22 mm,
mit Mittelloch, kreuzgeschlitzt

RB 314 fibre	P 24	331392	100	100
	P 36	6006389	100	100
	P 40	6006390	100	100
	P 60	6006391	100	100
	P 80	6006392	100	100

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

 180 x 22 mm,
bombiert, mit Loch, kreuzgeschlitzt

RB 314 fibre	P 24	18295	100	100
	P 36	8222	100	100
	P 40	5304	100	100
	P 60	7838	100	100
	P 80	4847	100	100
	P 120	6006277	100	100

RB 414 X-Proicut	+ 36	6006394	100	100
	+ 50	6006396	100	100
	+ 60	6006397	100	100
	+ 80	6006398	100	100
	+ 100	6006399	100	100
	+ 120	6006400	100	100

CERAMIT CR 456 fibre-Proicut	+ 36	6176898	100	100
	+ 50	6167608	100	100
	+ 60	6166215	100	100
	+ 80	6167980	100	100

FIBERSCHEIBEN, KARTONVERPACKT

Abmessung [Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

 115 x 22 mm,
mit Mittelloch, kreuzgeschlitzt

RB 314 fibre	P 16	6007215	25	150
	P 24	65110	25	150
	P 36	16675	25	150
	P 40	78115	25	150
	P 50	29165	25	150
	P 60	29181	25	150
	P 80	91375	25	150
	P 100	6006411	25	150
	P 120	6006412	25	150

RB 414 X-Proicut	+ 36	6006413	25	150
	+ 50	6006415	25	150
	+ 60	6006416	25	150
	+ 80	6006417	25	150
	+ 100	6006418	25	150
	+ 120	6006419	25	150

CERAMIT CR 456 fibre-Proicut	+ 36	6175818	25	150
	+ 60	6175820	25	150
	+ 80	6180647	25	150
	+ 100	6198835	25	150
	+ 120	6180648	25	150

 125 x 22 mm,
mit Mittelloch, kreuzgeschlitzt

RB 314 fibre	P 24	168777	25	150
	P 36	50067	25	150
	P 40	50091	25	150
	P 50	91405	25	150
	P 60	66338	25	150
	P 80	91421	25	150
	P 100	6006421	25	150
	P 120	6006422	25	150

RB 414 X-Proicut	+ 36	6006423	25	150
	+ 40	6006424	25	150
	+ 50	6006425	25	150
	+ 60	6006426	25	150
	+ 80	6006427	25	150
	+ 120	6006429	25	150



FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

HINWEIS

Eine Übersicht unserer Mindestbestellmengen für nicht lagerhaltige Fächerschleifscheiben finden Sie auf Seite 119.

SICHERHEIT



[®] Hermes-Fächerschleifscheiben werden gemäß den oSa-Sicherheitsregeln gefertigt. Sie erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der Norm EN 13743 : 2001 (Sicherheitsanforderungen für Schleifmittel auf Unterlagen).



Metall



Holz



Lack



Composite



Glas/Keramik



Stein

● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

RB 480 24 YX

RB 486 24 YX

CERAMIT[®] CN 466 Z

Werkstoffeignung			
Abtrag	Hoch	Sehr hoch	Sehr hoch
Standzeit	Lang	Sehr lang	Sehr lang
Oberflächenqualität	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Besonderheiten	-	Besonders geeignet für Edelstähle Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Zirkonkorund	Zirkonkorund	Keramikkorn
Unterlage	YX-Gewebe	YX-Gewebe	Z-Gewebe
Körnungsbereich	+ 24 bis + 120	+ 40, + 60, + 80, + 120	+ 24 bis + 80

Abmessung [Außen-Ø X INNEN-Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung KVP*	Verpackung GVP*
-------------------	------	---------------	-----------------	-----------------

115 x 22,23 mm,
angewinkelte Form / Glasgewebeteller (80 m/s)

CERAMIT CN 466 Z	+ 40	6254409	10	270
RB 480 24 YX	+ 36	6042320	10	270
	+ 40	6029434	10	270
	+ 60	6018695	10	270
	+ 80	6042401	10	270
	+ 120	6029436	10	270

115 x 22,23 mm,
angewinkelte Form / Kunststoffteller (80 m/s)

RB 480 24 YX	+ 40	6042403	10	270
	+ 60	6042404	10	270
	+ 40	6042407	10	270
	+ 60	6042408	10	270
	+ 80	6042409	10	270

115 x 22,23 mm,
gerade Form / Glasgewebeteller (80 m/s)

RB 480 24 YX	+ 40	6042421	10	270
	+ 60	6042422	10	270
	+ 80	6042423	10	270
	+ 120	6041591	10	270

125 x 22,23 mm,
angewinkelte Form / Glasgewebeteller (80 m/s)

CERAMIT CN 466 Z	+ 40	6254421	10	240
	+ 60	6254422	10	240

180 x 22,23 mm,
angewinkelte Form / Kunststoffteller (80 m/s)

RB 486 24 YX	+ 40	6056756	10	240
	+ 60	6018696	10	240
	+ 60	6018698	10	240
	+ 80	6042427	10	240
	+ 120	6039387	10	240

180 x 22,23 mm,
gerade Form / Glasgewebeteller (80 m/s)

RB 480 24 YX	+ 40	6052773	10	240
	+ 60	6055565	10	240

180 x 22,23 mm,
angewinkelte Form / Glasgewebeteller (80 m/s)

RB 480 24 YX	+ 40	6135353	10	120
	+ 60	6295536	10	120
	+ 80	6295537	10	120

180 x 22,23 mm,
gerade Form / Glasgewebeteller (80 m/s)

RB 480 24 YX	+ 40	6263735	10	120
--------------	------	---------	----	-----

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



HERMES FLEX TRENN- UND SCHRUPP-SCHLEIFSCHEIBEN

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

TYPENÜBERSICHT "PERFORMANCE" FÜR DEN PROFESSIONELLEN INDUSTRIEEINSATZ

	A 24 R-BF PREMIUM	A 36 R-BF STAINLESS	A 46 T-BF SLIM	A 60 T-BF THIN
Werkstoffeignung				
Schnittleistung	Hoch	Hoch	Sehr hoch	Sehr hoch
Stabilität	Sehr stabil	Sehr stabil	Stabil	Stabil
Besonderheiten	Für die allgemeine Metallbearbeitung	Besonders geeignet für das Trennen von Stahl und Edelstahl	Dünne Ausführung, speziell für kleinere Querschnitte aus Stahl, Edelstahl und NE-Metallen	Sehr dünne Ausführung für dünnwandige Bleche, Profile und Rohre aus Stahl, Edelstahl und NE-Metallen
Schleifkorn	Korund			
Unterlage	Glasfasergewebe, verstärkt			

TYPENÜBERSICHT "CLASSIC" FÜR DEN PROFI-HANDWERKER

	A 36 T-BF GENERAL METAL	A 60 T-BF FAST CUT	A 30 T-BF INOX
Werkstoffeignung			
Schnittleistung	Hoch	Sehr hoch	Sehr hoch
Stabilität	Sehr stabil	Stabil	Sehr stabil
Besonderheiten	Für die allgemeine Metallbearbeitung	Dünne Ausführung für das Trennen von dünnen Blechen und Rohren	Besonders geeignet für das Trennen von Edelstahl und NE-Metallen
Schleifkorn	Korund		
Unterlage	Glasfasergewebe, verstärkt		



SICHERHEIT



® Hermes-Flex Trenn- und Schruppschleifscheiben werden gemäß den oSa-Sicherheitsregeln gefertigt. Sie erfüllen oder übertreffen die Anforderung der Norm 12413:1999 (Sicherheitsanforderungen für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel).

HERMES-FLEX TRENSCHLEIFSCHEIBEN

Abmessung [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]

Type / Ausführung	Bestellnummer	KVP*	Verpackung GVP*
-------------------	---------------	------	-----------------

115 x 1,0 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 60 T-BF Thin	6002478	25	25
A 60 T-BF Fast Cut	6148750	25	25

115 x 1,6 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 46 T-BF Slim	6002475	25	25
A 60 T-BF Fast Cut	6148751	25	25

115 x 2,5 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 24 R-BF Premium	343129	25	25
A 36 T-BF General Metal	6148744	25	25

125 x 1,0 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 60 T-BF Thin	6002479	25	25
A 60 T-BF Fast Cut	6148752	25	25

125 x 1,6 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 46 T-BF Slim	6002476	25	25
A 60 T-BF Fast Cut	6148753	25	25

125 x 2,0 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 36 R-BF Stainless	6002472	25	25
---------------------	---------	----	----

125 x 2,5 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 24 R-BF Premium	343137	25	25
A 36 T-BF General Metal	6148746	25	25

125 x 2,5 x 22,23 mm, Form 42 - gekröpft

A 24 R-BF Premium	343226	25	25
-------------------	--------	----	----

125 x 3,2 x 22,23 mm, Form 42 - gekröpft

A 36 T-BF General Metal	6148747	25	100
-------------------------	---------	----	-----

180 x 3,0 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 24 R-BF Premium	6385763	25	25
-------------------	---------	----	----

230 x 2,0 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 36 R-BF Stainless	6002474	25	25
A 30 T-BF Inox	6148758	25	25

230 x 2,5 x 22,23 mm, Form 41 - gerade

A 36 T-BF General Metal	6149194	25	25
-------------------------	---------	----	----

230 x 3,0 x 22,23 mm, Form 42 - gekröpft

A 24 R-BF Premium	6385773	25	25
-------------------	---------	----	----

HERMES-FLEX SCHRUPPSCHLEIFSCHEIBEN

Abmessung [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]

Type / Ausführung	Bestellnummer	KVP*	Verpackung GVP*
-------------------	---------------	------	-----------------

115 x 6,0 x 22,23 mm, Form 27 - gekröpft

A 36 T-BF General Metal	6148760	10	10
-------------------------	---------	----	----

125 x 6,0 x 22,23 mm, Form 27 - gekröpft

A 24 R-BF Premium	343617	10	10
A 36 T-BF General Metal	6148761	10	10

230 x 6,0 x 22,23 mm, Form 27 - gekröpft

A 36 T-BF General Metal	6148764	10	10
-------------------------	---------	----	----



HINWEIS

Eine Übersicht unserer Mindestbestellmengen für nicht lagerhaltige Trenn- und Schruppschleifscheiben finden Sie auf Seite 119.

FORMEN



Form 41, gerade



Form 42/27, gekröpft



VERPRESSTE KOMPAKTSCHEIBEN WEBrax®-UW

KORNGRÖSSENVERGLEICH UND HÄRTE

Standard-Hermes	+ 80	+ 100			+ 150		
weBrax®-UW	8A-CRS	6A-MED	3A-MED	2A-MED	6S-FIN	3S-FIN	2S-FIN
Kornart	Korund				Siliciumcarbid		
Härte							

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

WEBRAX®-UW

Werkstoffeignung	
Oberflächenqualität	Exzellent
Standzeit	Sehr hoch
Wirtschaftlichkeit	Sehr hoch
Besonderheiten	Kunstharz-Spezifikationen 2S-FIN & 3S-FIN frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs
Schleifkorn	Korund(A) oder Siliciumcarbid(S)
Unterlage	Nylon-Schleifvlies
Körnungsbereich	Korund: 8A-CRS (+ 80) 6A-MED (+ 100) 3A-MED (+ 100) 2A-MED (+ 100) Siliciumcarbid: 6S-FIN (+ 150) 3S-FIN (+ 150) 2S-FIN (+ 150)

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

Fastlock Stützteller
(medium) System R



Beschreibung	medium
Ausstattung	1/4"-Gewinde

Abmessung [Außen-Ø(x Dicke)x Innen-Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	

75 x 6 x 6 mm,
mit Mittelloch

weBrax®-UW 3S FIN	+ 150	6509768	10	10
weBrax®-UW 6A MED	+ 100	6509773	10	10

75 x 6 mm,
mit Fastlock-System R

weBrax®-UW 2S FIN	+ 150	6509770	10	10
weBrax®-UW 6A MED	+ 100	6509783	10	10

115 x 22,2 mm,
Glasgewebeteller (Type 27)

weBrax®-UW 2S FIN	+ 150	6524381	5	5
-------------------	-------	---------	---	---

125 x 22,2 mm,
Glasgewebeteller (Type 27)

weBrax®-UW 2S FIN	+ 150	6524382	5	5
weBrax®-UW 3A MED	+ 100	6524384	5	5

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	

150 x 6 x 6 mm,
mit Mittelloch

weBrax®-UW 6A MED	+ 100	6509787	4	4
-------------------	-------	---------	---	---

HINWEIS

Eine Übersicht unserer Mindestbestellmengen
für nicht lagerhaltige Kompaktscheiben finden
Sie auf Seite 120.


ZUBEHÖR

Type / Ausführung	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*

70 mm

Stützteller (medium)
für Fastlock System R
mit 1/4" Gewinde

6004140 1 20

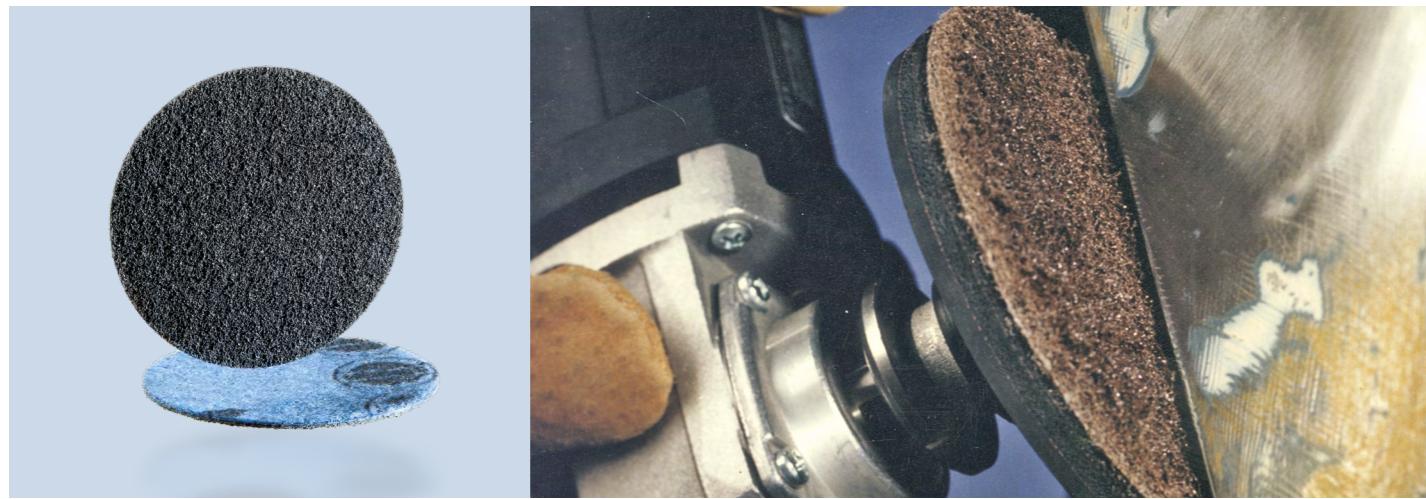

WEBRAX®-SCHLEIFVLIES-SCHEIBEN & MULTICLEAN-GROBREINIGUNGSSCHEIBEN

KLETHAFTEND UND ZUM SPANNEN

TYPENÜBERSICHT

	WEBRAX®-AN 702	WEBRAX®-AN 70150	WEBRAX®-AN 703 50	WEBRAX®-MULTICLEAN
Werkstoffeignung				
Besonderheiten	Robuste Surface-Conditioning-Scheibe mit Gewebeverstärkung	Steife, robuste und aggressive Surface-Conditioning-Scheibe mit Gewebeverstärkung	Steife, robuste, aggressive Surface-Conditioning-Scheibe auf Vulkanfiber	Sehr aggressive Grobreinigungsscheibe
Schleifkorn	Korund	Korund (Körnung 800 Sic)	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebeverstärkt auf Vulkanfiber	Vlies, hochverdichtet
Körnungsbereich	+ 80 (CRS), + 100 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN), + 320 (VFN), + 400 (SFN)	+ 80 (CRS), + 100 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN), + 800 (UFN)	+ 80 (CRS), + 100 (MED)	ohne
Passender Stützsteller	Spezial-Klett-Stützsteller	Spezial-Klett-Stützsteller	Stützsteller-X	-

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

	Spezial-Klett-Stützsteller-X	Spezial-Klett-Stützsteller-X mit Zentrierstift	Stützsteller-X (für Fiberscheiben)
Beschreibung	Klett-Stützsteller für gewebeverstärkte, klethaftende webrax®-Schleifvlies-Scheiben	Klett-Stützsteller für gewebeverstärkte, klethaftende webrax®-Schleifvlies-Scheiben mit Mittelloch Ø 22 mm	Steife Ausführung
Besonderheiten	mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe	mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe	Besonders geeignet für hohe Abtragsleistungen
Ausstattung	M14-Gewinde	M14-Gewinde und Zentrierstift	M14-Gewinde

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

WEBRAX®-SCHLEIFVLIES-SCHEIBEN & MULTICLEAN-SCHEIBEN

Abmessung [Außen-Ø x Innen-Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

	100 x 13 mm, mit Mittelloch			
webrax®-Multiclean	ohne	2674076	10	10

	115 mm			
webrax®-AN 701 50	+ 80	6015154	20	120
	+ 100	6015155	20	120
	+ 280	6015244	20	120
webrax®-AN 702	+ 80	6051247	20	120
	+ 180	57576	20	120

	115 x 22 mm, mit Mittelloch			
webrax®-AN 701 50	+ 80	6037588	20	120
	+ 100	6038171	20	120
webrax®-AN 702	+ 80	6051160	20	120

	115 x 22 mm, mit 4 Einschnitten und Mittelloch			
webrax®-AN 703 50	+ 100	6368098	50	50

	115 x 22 mm, auf Glasgewebeteller (50 m/s)			
webrax®-Multiclean	ohne	6561744	5	5

	125 mm			
webrax®-AN 701 50	+ 80	6015245	20	120
	+ 100	6015246	20	120
	+ 280	6015247	20	120

	125 x 22 mm, mit Mittelloch			
webrax®-AN 701 50	+ 80	6039215	20	120
	+ 100	6039973	20	120
webrax®-AN 702	+ 80	6083584	20	120

	125 x 22 mm, auf Glasgewebeteller (50 m/s)			
webrax®-Multiclean	ohne	6561745	5	5

	150 x 13 mm, mit Mittelloch			
webrax®-Multiclean	ohne	2674084	10	10

ZUBEHÖR

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

Für webrax®-Schleifvlies-Scheiben Ø 115 mm

Spezial-Klett-Stützsteller-X mit M14-Gewinde	2318911	1	1
Spezial-Klett-Stützsteller-X, Zentrierstift mit M14-Gewinde	6323887	1	1
Stützsteller-J mit M 14-Gewinde (nur für webrax®-AN 703 50 Scheiben)	51497	1	1

Für webrax®-Schleifvlies-Scheiben Ø 120 mm

Stützsteller-J mit M 14-Gewinde (nur für webrax®-AN 703 50 Scheiben)	68543	1	1
--	-------	---	---

Für webrax®-Schleifvlies-Scheiben Ø 125 mm

Spezial-Klett-Stützsteller-X, Zentrierstift mit M14-Gewinde	6323886	1	1
Spezial-Klett-Stützsteller-X mit M14-Gewinde	2318938	1	1

Für webrax®-Schleifvlies-Scheiben Ø 180 mm

Stützsteller-J mit M 14-Gewinde (nur für webrax®-AN 703 50 Scheiben)	18074	1	1
--	-------	---	---



* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



SCHLEIFHÜLSEN

TYPENÜBERSICHT ZYLINDRISCHE SCHLEIFHÜLSEN

	RB 346 CX	RB 486 X-FLEX	RB 480 24 CX	CERAMIT® CN 466 Z
Werkstoffeignung				
Leistung	Hoch	Sehr hoch	Sehr hoch	Extrem hoch
Stabilität	Stabil	Stabil	Stabil	Sehr stabil
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen, Besonders geeignet für Edelstahl	Besonders geeignet für Edelstahl	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen, Besonders geeignet für Edelstahl
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund	Zirkonkorund	Keramikkorn
Unterlage	X-Gewebe	X-flex Gewebe	X-Gewebe	Z-Gewebe
Körnungsbereich	P 40 - P 150	# 50 bis # 80	# 40 - # 80	+ 24 bis + 80

TYPENÜBERSICHT KONISCHE SCHLEIFHÜLSEN

	RB 346 23 MX
Werkstoffeignung	
Leistung	Hoch
Stabilität	Stabil
Besonderheiten	-
Schleifkorn	Korund
Unterlage	X-Gewebe
Körnungsbereich	P 24 - P 320, P 400

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

	Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen	Spannkörper für konische Schleifhülsen
Beschreibung	geschlitzt mit Schaft, Ø 6 mm	geschlitzt mit Schaft, Ø 6 mm

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

ZYLINDISCHE SCHLEIFHÜLSEN

Abmessung [Breite x Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

20 x 10 mm

RB 346 CX	P 80	26344	50	1.000
-----------	------	-------	----	-------

20 x 22 mm

RB 346 CX	P 40	138630	50	1.000
	P 50	7501	50	1.000
	P 60	19313	50	1.000
	P 80	117889	50	1.000
	P 150	16861	50	1.000
RB 480 24 CX	# 40	6563750	50	1.000
	# 50	6563751	50	1.000
	# 60	6563752	50	1.000
	# 80	6563753	50	1.000

20 x 30 mm

RB 346 CX	P 40	13374	50	1.000
	P 50	12106	50	1.000
	P 60	47783	50	1.000
	P 80	147567	50	1.000
	P 150	49956	50	1.000

30 x 15 mm

CERAMIT CN 466 Z	+ 60	6420447	50	1.000
	+ 80	6420448	50	1.000
RB 346 CX	P 40	61166	50	1.000
	P 50	2518	50	1.000
	P 60	66605	50	1.000
	P 80	19690	50	1.000
	P 150	20117	50	1.000
RB 480 24 CX	# 40	6563754	50	1.000
	# 50	6563755	50	1.000
	# 60	6563756	50	1.000
	# 80	6563757	50	1.000
RB 486 X-flex	# 50	295744	50	1.000

30 x 30 mm

CERAMIT CN 466 Z	+ 40	6391451	50	1.000
	+ 80	6420450	50	1.000
RB 346 CX	P 40	26018	50	1.000
	P 50	7498	50	1.000
	P 60	4618	50	1.000
	P 80	20125	50	1.000
	P 120	33030	50	1.000
	P 150	12513	50	1.000
RB 480 24 CX	# 40	6563758	50	1.000
	# 50	6563759	50	1.000
	# 60	6563760	50	1.000
	# 80	6563761	50	1.000
RB 486 X-flex	# 50	164755	50	1.000
	# 60	6335	50	1.000
	# 80	281581	50	1.000

KONISCHE SCHLEIFHÜLSEN

Abmessung [Breite x Ø1 x Ø2]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
-------------------	------	---------------	------------

30 x 45 mm

CERAMIT CN 466 Z	+ 40	6276913	50	1.000
RB 346 CX	P 40	20591	50	1.000
	P 50	28088	50	1.000
	P 60	28053	50	1.000
	P 80	20133	50	1.000
	P 150	20141	50	1.000
RB 480 24 CX	# 40	6563762	50	1.000
	# 50	6563763	50	1.000
	# 60	6563764	50	1.000
	# 80	6563765	50	1.000
RB 486 X-flex	# 50	104329	50	1.000
	# 60	50148	50	1.000
	# 80	53325	50	1.000

30 x 29 x 22 mm

RB 346 23 MX	P 50	571105	50	1.000
	P 60	6001801	50	1.000
	P 150	6006189	50	1.000


60 x 36 x 22 mm

RB 346 23 MX	P 40	6006188	50	1.000
	P 50	527793	50	1.000
	P 80	527769	50	1.000

63 x 20 x 14 mm

RB 346 23 MX	P 40	527696	50	1.000
	P 50	527726	50	1.000
	P 80	527734	50	1.000
	P 120	527742	50	1.000

FORM

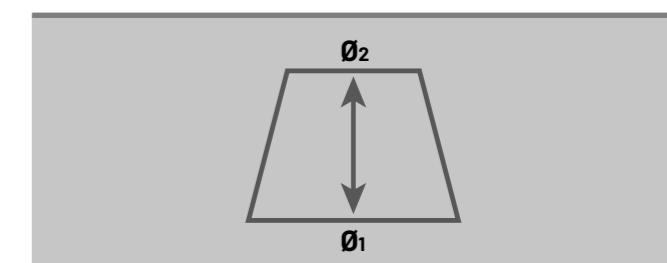


HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen** für nicht lagerhaltige Schleifhülsen finden Sie auf Seite 116.



* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

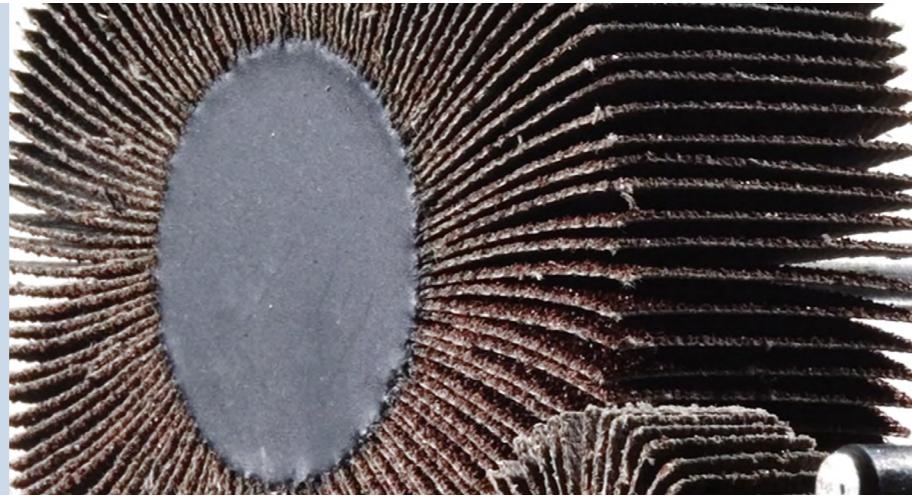

LAMELLENSCHLEIFSTIFTE MIT SCHAFT

TYPENÜBERSICHT LAMELLENSCHLEIFSTIFTE MIT SCHAFT

FW 340 X



Hoch

Sehr anpassungsfähig

Korund

X-Gewebe

P 40, P 60, P 80, P 120, P 180, P 320

Abmessung [Ø x Breite]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	

30 x 10 mm, mit Schaft, Ø 6 mm

FW 340 X	P 60	6013674	10	10
	P 80	6013686	10	10
	P 120	6013688	10	10

30 x 15 mm, mit Schaft, Ø 6 mm

FW 340 X	P 40	6013697	10	10
	P 60	6013698	10	10
	P 80	6013699	10	10
	P 120	6013701	10	10

40 x 15 mm, mit Schaft, Ø 6 mm

FW 340 X	P 40	6013714	10	10
	P 60	6013715	10	10
	P 80	6013716	10	10

40 x 20 mm, mit Schaft, Ø 6 mm

FW 340 X	P 40	6013720	10	10
	P 60	6013721	10	10
	P 80	6013722	10	10
	P 120	6013724	10	10

50 x 20 mm, mit Schaft, Ø 6 mm

FW 340 X	P 40	6013736	10	10
	P 60	6013737	10	10
	P 80	6013738	10	10
	P 120	6013740	10	10

50 x 30 mm, mit Schaft, Ø 6 mm

FW 340 X	P 40	6013745	10	10
	P 60	6013746	10	10
	P 80	6013747	10	10
	P 120	6013749	10	10

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

Weitere Informationen und Kontaktdataen Ihrer persönlichen Ansprechpartner:innen finden Sie auf hermes-schleifwerkzeuge.com



STREIFEN ZUM SPANNEN

TYPENÜBERSICHT

VC 152

Werkstoffeignung	
Flexibilität	Flexibel / Sehr flexibel
Kantenstabilität	Sehr kantenstabil
Schleifkorn	Korund
Unterlage	D-/C-Papier
Körnungsbereich	D-Papier: P 40, P 60 C-Papier: P 80 - P 240, P 320, P 400

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	

115 x 280 mm

VC 152	P 60	6066384	50	500
	P 80	6075473	50	500
	P 100	6075474	100	1.000
	P 120	6074518	100	1.000
	P 150	6075087	100	1.000
	P 180	6075088	100	1.000
	P 220	6075089	100	1.000
	P 240	6075475	100	1.000

115 x 280 mm, gelocht, mit 2 x 5 Seitlöchern

VC 152	P 40	6071029	50	500
	P 60	6071043	50	500
	P 80	6071044	50	500
	P 120	6071045	100	1.000
	P 240	6075095	100	1.000



HINWEIS

Eine Übersicht unserer Mindestbestellmengen für nicht lagerhaltige Streifen finden Sie auf Seite 115.



STREIFEN VELOURS-KLETHAFTEND

TYPENÜBERSICHT

	BW 115 VEL	VC 151-LONGLIFE VEL	VC 152 VEL
Werkstoffeignung			
Flexibilität	Flexibel	Sehr flexibel	Flexibel / Sehr flexibel
Kantenstabilität	Sehr kantenstabil	Kantenstabil	Sehr kantenstabil
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen vorzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Anti-Zusetzbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	-
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund
Unterlage	F-Papier, velours-kletthaftend	C-Papier, velours-kletthaftend	D-/C-Papier, velours-kletthaftend
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 220	P 60 - P 240, P 320 - P 500	D-Papier: P 40, P 60 C-Papier: P 80 - P 240, P 320, P 400

VC 154-LONGLIFE VEL

FINE NET FN 915 VEL

	VC 154-LONGLIFE VEL	FINE NET FN 915 VEL
Werkstoffeignung		
Flexibilität	Hochflexibel	Hochflexibel
Kantenstabilität	Kantenstabil	Kantenstabil
Besonderheiten	Anti-Zusetzbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit „Weiches“ Schleifen durch druckausgleichenden Schaumstoff
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	B-Papier, velours-kletthaftend	Schaumkaschiertes Netzgewebe, velours-kletthaftend
Körnungsbereich	P 80 - P 1500	+ 240, + 360, + 500 bis + 1000, + 1500, + 2000

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

	Kombiklotz-Klett	Handklotz-Klett
Beschreibung	Klett-Handklotze für velours-kletthaftende Streifen	
Besonderheiten	mit weicher und harter Seite sowie seitlichen Griffmulden	mit seitlichen Griffmulden

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

STREIFEN, VELOURS-KLETHAFTEND

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

70 x 115 mm

BW 115, velours-kletthaftend	P 80 P 100 P 120 P 150	6539388 6539391 6539393 6539396	50	1.000
VC 152, velours-kletthaftend	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 240	6090472 6070599 6075103 6070600 6075104 6064341 6069411 6075335	50	1.000
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 120 P 150 P 180 P 220 P 240 P 320 P 400	6226330 6226333 6226334 6226335 6226336 6226339 6226340	50	1.000

80 x 133 mm, gelocht, mit 2 x 4 Seitlöchern

BW 115, velours-kletthaftend	P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180	6539387 6539390 6539392 6539395 6539397 6539401	50	500
VC 152, velours-kletthaftend	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 240	6075365 6075366 6075367 6075368 6075369 6075370 6075371 6075320	50	500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 120 P 150 P 180 P 220 P 240 P 320 P 400	6237900 6234587 6237931 6237932 6237933 6237934 6237935	50	500

70 x 125 mm

BW 115, velours-kletthaftend	P 80 P 100 P 120 P 150 P 180	6539389 6543382 6539394 6539398 6539400	50	500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 220 P 240 P 320 P 400	6233788 6214823 6214824 6214825	50	500

70 x 420 mm, gelocht, mit 2 x 7 Seitlöchern

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P 60 P 80 P 120 P 180 P 240	6099446 6099123 6099124 6099126 6099128	50	500
--	---	---	----	-----

93 x 178 mm, gelocht, mit 2 x 4 Seitlöchern

VC 152, velours-kletthaftend	P 40 P 60 P 80 P 120 P 150	6082306 6076084 6076085 6091941 6093298	50	500
---------------------------------	--	---	----	-----

93 x 184 mm, gelocht, mit 2 x 4 Seitlöchern

VC 152, velours-kletthaftend	P 60 P 120 P 180	6076087 6093314 6093317	50	500
---------------------------------	------------------------	-------------------------------	----	-----

100 x 115 mm

BW 115, velours-kletthaftend	P 80 P 100 P 150	6545092 6549485 6550521	50	500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 220 P 240	6237942 6237943	50	500

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
		KVP*	GVP*

115 x 115 mm, gelocht, 8 x / Ø 87 mm

BW 115, velours-kletthaftend	P 80 P 120 P 150	6550515 6550519 6549064	50	500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 320	6237947	50	500

	HINWEIS
--	---------

Eine Übersicht unserer Mindestbestellmengen für nicht lagerhaltige Streifen finden Sie auf Seite 115.

115 x 140 mm

FineNet FN 915 velours-kletthaftend	+ 240 + 360 + 500 + 800 + 1000	6562957 6562958 6562959 6562960 6562961	20	20
--	--	---	----	----

115 x 230 mm, gelocht, mit 2 x 5 Seitlöchern

BW 115, velours-kletthaftend	P 40 P 80 P 100 P 120	6552404 6539521 6545508 6545509	50	250 500 500 500
VC 152, velours-kletthaftend	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240	6075353 6075355 6075356 6075357 6075358 6075360 6075362	50	500 500 500 500 500 500 500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P 120 P 150 P 180 P 220 P 240	6237948 6237949 6237950 6237951 6237952	50	500 500 500 500 500

ZUBEHÖR

Type / Ausführung	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*

65 x 110 x 40 mm


Kombiklotz-Klett	393398	1	50
------------------	--------	---	----

65 x 120 x 35 mm

Handklotz-Klett, mit seitlichen Griffmulden	6215059	1	1
--	---------	---	---



* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

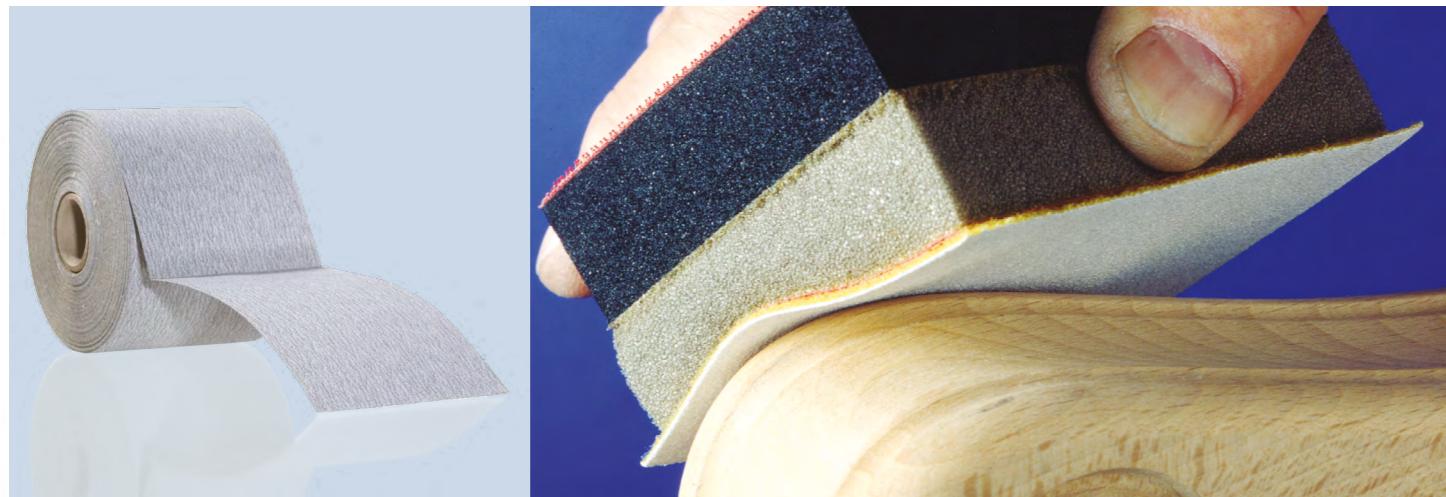

STREIFEN

SELBSTKLEBEND

TYPENÜBERSICHT

	VC 152 SK	SF 168 SK
Werkstoffeignung	 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet	 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet
Kantenstabilität	Sehr kantenstabil	Kantenstabil
Flexibilität	Flexibel / Sehr flexibel	hochflexibel
Besonderheiten	–	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	D-/C-Papier, selbstklebend	B-Papier, selbstklebend
Körnungsbereich	D-Papier: P 40, P 60 C-Papier: P 80 - P 240	P 80, P 120, P 180 - P 240, P 320, P 400, P 500

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	

70 x 115 mm, Kiss Cutting

VC 152, selbstklebend	P 80	6094283	200	200
	P 150	6094305	200	200
	P 180	6094306	200	200

70 x 115 mm, perforiert, auf Rolle 1", ohne SK-Abdeckung

SF 168, selbstklebend	P 240	6340953	200	200
	P 320	6340954	200	200

70 x 445 mm, Kiss Cutting

VC 152, selbstklebend	P 60	6094317	25	25
	P 80	6094318	50	50
	P 120	6094320	50	50

81 x 153 mm, Kiss Cutting

VC 152, selbstklebend	P 60	6094308	200	200
	P 80	6094309	200	200
	P 120	6094311	200	200

HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen** für nicht lagerhaltige **Streifen** finden Sie auf Seite 115.



DREIECKE VELOURS-KLETHAFTEND


LOCHSYSTEME



88 x 93 mm
 • Black & Decker
 • Bosch
 • Makita
 • Metabo



88 x 95 mm
 • Festool



99 x 147 mm
 • AEG
 • Atlas Copco

TYPENÜBERSICHT

	BW 115 VEL	VC 152 VEL	VC 154-LONGLIFE VEL
Werkstoffeignung			
Oberflächenqualität	Sehr gut	Sehr gut	Exzellent
Kantenstabilität	Sehr hoch	Hoch	Hoch
Flexibilität	Flexibel	Flexibel / Sehr flexibel	Hochflexibel
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen vorzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	-	Anti-Zusatzbeschichtung gegen vorzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund
Unterlage	F-Papier, velours-klethhaftend	D-/C-Papier, velours-klethhaftend	B-Papier, velours-klethhaftend
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 220	D-Papier: P 40, P 60 C-Papier: P 80 - P 240, P 320, P 400	P 80 - P 1500

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	

**88 x 93 mm,
3-eckig, gelocht 6 x / Ø 52 mm**

BW 115, velours-klethhaftend	P 40	6550507	50	50
	P 60	6548824	50	50
	P 80	6547138	50	50
	P 100	6550516	50	50
	P 120	6550448	50	50
	P 180	6543873	50	50
VC 154-Longlife, velours-klethhaftend	P 320	6237937	50	50

**88 x 95 mm,
3-eckig, gelocht 6 x**

BW 115, velours- klethhaftend	P 40	6552472	50	50
	P 80	6547177	50	50
	P 120	6559874	50	50

HINWEIS


Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen** für nicht lagerhaltige Dreiecke finden Sie auf Seite 116.

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	

**99 x 147 mm, 3-eckig,
gelocht, 2 x 3 Seitlöcher / 1 Stirnloch**

VC 152, velours-klethhaftend	P 40	6093349	50	50
	P 60	6074590	50	50
	P 60	6383617	50	50
	P 80	6074586	50	50
	P 80	6383618	50	50
	P 100	6074587	50	50
	P 100	6383620	50	50
	P 120	6074589	50	50
	P 120	6383621	50	50
	P 150	6074591	50	50
	P 150	6383622	50	50
	P 180	6075477	50	50
	P 180	6383623	50	50
	P 220	6383624	50	50
	P 240	6075478	50	50
	P 320	6385141	50	50

VC 154-Longlife, ve- lours-klethhaftend	P 80	6252974	50	50
	P 100	6295543	50	50
	P 120	6269127	50	50
	P 150	6269128	50	50
	P 180	6269129	50	50
	P 240	6269130	50	50
	P 280	6295545	50	50
	P 320	6237941	50	50
	P 360	6276197	50	50

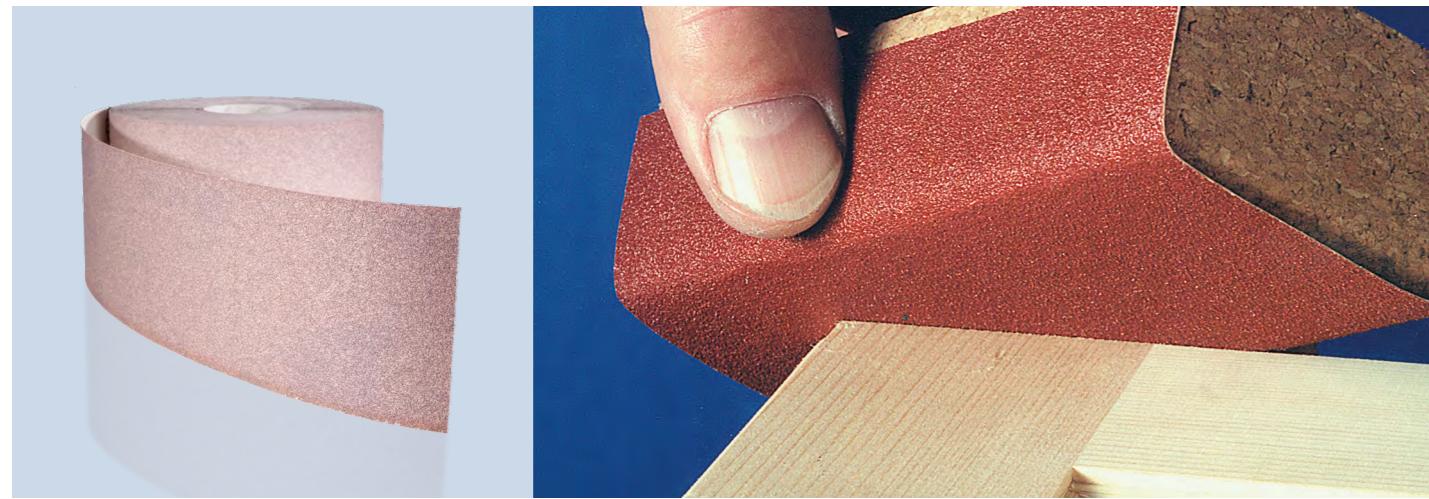

SCHLEIFROLLEN

Papier- und Gewebe-Schleifrollen	93
webrax®-Schleifvliesrollen	96

TYPENÜBERSICHT SCHLEIFROLLEN

	BW 114	BW 115	VC 152	SF 168
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Flexibel	Flexibel	Flexibel / Sehr flexibel	Hochflexibel
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	F-Papier	F-Papier	D-/C-Papier	B-Papier
Körnungsbereich	P 40 - P 600	P 40, P 60 - P 320, P 400	D-Papier: P 40, P 60 C-Papier: P 80 - P 240, P 320, P 400	P 80, P 120 - P 240, P 320, P 400, P 500

	RB 346 MJ	RB 346 J-FLEX	RB 406 J-FLEX
Werkstoffeignung			
Flexibilität	Flexibel	Sehr flexibel	Sehr flexibel
Besonderheiten	-	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund
Unterlage	J-Gewebe	J-flex-Gewebe	J-flex-Gewebe
Körnungsbereich	P 60 - P 800	P 40, P 60 - P 400, P 600	P 60 - P 320, P 400

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

SCHLEIFROLLEN

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung[m]	
		KVP*	GVP*	

25 x 5000 mm

RB 346 J-flex	P 60	6008627	50	50
	P 80	6008692	50	50
	P 100	6008693	50	50
	P 120	6008694	50	50
	P 150	6008695	50	50
	P 180	6008696	50	50
	P 220	6008697	50	50
	P 240	6008698	50	50
	P 320	6008700	50	50
	P 400	6008791	50	50

40 x 5000 mm

RB 346 J-flex	P 40	6008861	25	25
	P 60	6008793	50	50
	P 80	6008794	50	50
	P 100	6008795	50	50
	P 120	6008796	50	50
	P 150	6008797	50	50
	P 180	6008798	50	50
	P 220	6008799	50	50
	P 240	6008800	50	50
	P 320	6008801	50	50
	P 400	6008802	50	50

50 x 5000 mm

RB 346 J-flex	P 60	6008803	50	50
	P 80	6008804	50	50
	P 100	6008805	50	50
	P 120	6008806	50	50
	P 150	6008807	50	50
	P 180	6008808	50	50
	P 220	6008809	50	50
	P 240	6008810	50	50
	P 320	6008812	50	50
	P 400	6008814	50	50

50 x 2500 mm

RB 346 J-flex	P 40	6008862	25	25
	P 50	6008816	25	25
	P 60	6008819	25	25
	P 80	6008820	25	25
	P 100	6008821	25	25
	P 120	6008822	25	25
	P 150	6008823	25	25
	P 180	6008824	25	25
	P 240	6008826	25	25
	P 320	6008827	25	25
	P 400	6008828	25	25

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung[m]	
		KVP*	GVP*	

95 x 2500 mm

VC 152	P 40	6083448	25	25
	P 80	6083450	25	25

100 x 5000 mm

BW 114	P 60	6138485	50	50
	P 80	6084548	50	50
	P 100	6048244	50	50
	P 120	6084545	50	50
	P 150	6084544	50	50

RB 346 MJ

RB 346 MJ	P 600	5002	50	50
------------------	-------	-------------	----	----

RB 346 J-flex

RB 346 J-flex	P 40	6008829	50	50
	P 60	6008830	50	50
	P 80	6008831	50	50
	P 100	6008832	50	50
	P 120	6008833	50	50
	P 150	6008834	50	50
	P 180	6008835	50	50
	P 220	6008836	50	50
	P 240	6008837	50	50
	P 320	6008839	50	50
	P 400	6008840	50	50

115 x 5000 mm


BW 114	P 40	648752	50	50
	P 60	558583	50	50
	P 80	304336	50	50
	P 100	304344	50	50
	P 120	208914	50	50
	P 150	266957	50	50
	P 180	266965	50	50
	P 240	811971	50	50
	P 320	558591	50	50

BW 115

BW 115	P 80	214876	50	50
	P 100	6076052	50	50
	P 120	6046809	50	50

VC 152

VC 152	P 40	6075471	50	50
	P 60	6068168	50	50
	P 80	6074585	50	50
	P 100	6068169	50	50
	P 120	6067962	50	50
	P 150	6068357	50	50
	P 180	6067964	50	50
	P 220	6074057	50</	

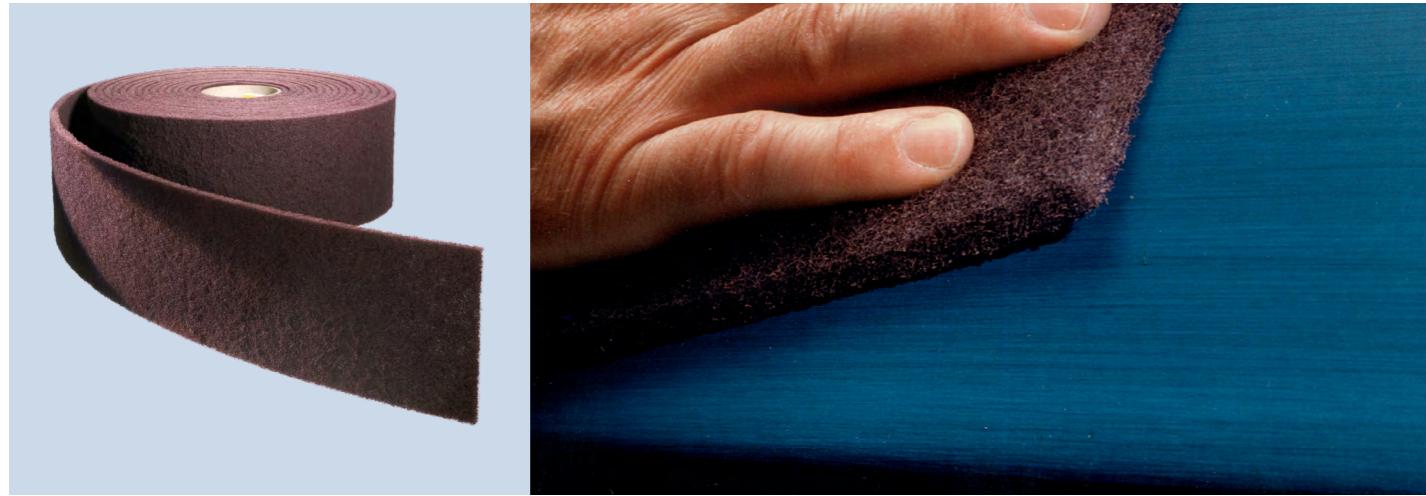

WEBRAX®-SCHLEIFROLLEN



HINWEIS

Eine Übersicht unserer Mindestbestellmengen für nicht lagerhaltige Schleifvliesrollen finden Sie auf Seite 120.



Metall



Holz



Lack



Composite



Glas/Keramik



Stein

● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

TYPENÜBERSICHT SCHLEIFVLIESROLLEN

	WEBRAX®-OA 708	WEBRAX®-OA 708 FLEX	WEBRAX®-OS 709	WEBRAX®-OS 709 FLEX
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Flexibel	Sehr flexibel	Flexibel	Sehr flexibel
Schleifkorn	Korund	Korund	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
Körnungsbereich	+ 180 (FIN), + 280 (VFN), + 360 (VFN)	+ 120 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN), + 360 (VFN)	+ 180 (FIN), + 280 (VFN), + 500 (SFN), + 800 (UFN), + 1500 (UFN)	+ 500 (SFN), + 1500 (UFN)
	WEBRAX®-OA 710	WEBRAX®-OA 713	WEBRAX®-OS 715	
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Sehr flexibel	Sehr flexibel	Sehr flexibel	Sehr flexibel
Schleifkorn	Korund	Korund	Siliciumcarbid	
Unterlage	Vlies	Vlies	Vlies	
Körnungsbereich	+ 80 (CRS), + 100 (MED), + 120 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN)	+ 100 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN)	+ 100 (MED), + 120 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN), + 500 (SFN), + 800 (UFN)	

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung [m] KVP* GVP*	Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung [m] KVP* GVP*																																																																																																																
100 x 1000 mm																																																																																																																							
webrax®-OA 708	+ 120	33227	10 10	webrax®-OS 715	+ 180	13110	10 10																																																																																																																
	+ 180	52531	10 10		+ 280	34096	10 10																																																																																																																
	+ 280	3875	10 10		+ 500	37923	10 10																																																																																																																
	+ 360	16659	10 10		+ 800	21334	10 10																																																																																																																
webrax®-OA 708 flex	+ 180	6515730	10 10	100 x 1000 mm																																																																																																																			
	+ 280	6515731	10 10		+ 360	6515732	10 10	webrax®-OS 709	+ 280	41866	10 10	webrax®-OA 708	+ 120	71307	10 10		+ 500	95206	10 10		+ 180	59420	10 10		+ 800	210366	10 10		+ 280	84611	10 10		+ 1500	52183	10 10		+ 360	65501	10 10	webrax®-OS 709 flex	+ 500	6515724	10 10	webrax®-OA 708 flex	+ 180	6515733	10 10		+ 1500	6515725	10 10		+ 280	6515734	10 10	webrax®-OA 710	+ 80	39802	10 10		+ 360	6515735	10 10		+ 180	20109	10 10	webrax®-OS 709	+ 280	6004918	10 10		+ 280	22160	10 10		+ 500	69701	10 10	webrax®-OA 713	+ 180	102229	10 10		+ 800	6004999	10 10		+ 280	100269	10 10		+ 1500	71358	10 10	115 x 1000 mm								webrax®-OS 709 flex	+ 500	6515726	10 10	webrax®-OS 709	+ 280	6515727	10 10		+ 1500	6515727	10 10				
	+ 360	6515732	10 10	webrax®-OS 709	+ 280	41866	10 10	webrax®-OA 708	+ 120	71307	10 10		+ 500	95206	10 10		+ 180	59420	10 10		+ 800	210366	10 10		+ 280	84611	10 10		+ 1500	52183	10 10		+ 360	65501	10 10	webrax®-OS 709 flex	+ 500	6515724	10 10	webrax®-OA 708 flex	+ 180	6515733	10 10		+ 1500	6515725	10 10		+ 280	6515734	10 10	webrax®-OA 710	+ 80	39802	10 10		+ 360	6515735	10 10		+ 180	20109	10 10	webrax®-OS 709	+ 280	6004918	10 10		+ 280	22160	10 10		+ 500	69701	10 10	webrax®-OA 713	+ 180	102229	10 10		+ 800	6004999	10 10		+ 280	100269	10 10		+ 1500	71358	10 10	115 x 1000 mm								webrax®-OS 709 flex	+ 500	6515726	10 10	webrax®-OS 709	+ 280	6515727	10 10		+ 1500	6515727	10 10								
webrax®-OS 709	+ 280	41866	10 10	webrax®-OA 708	+ 120	71307	10 10																																																																																																																
	+ 500	95206	10 10		+ 180	59420	10 10																																																																																																																
	+ 800	210366	10 10		+ 280	84611	10 10																																																																																																																
	+ 1500	52183	10 10		+ 360	65501	10 10																																																																																																																
webrax®-OS 709 flex	+ 500	6515724	10 10	webrax®-OA 708 flex	+ 180	6515733	10 10																																																																																																																
	+ 1500	6515725	10 10		+ 280	6515734	10 10																																																																																																																
webrax®-OA 710	+ 80	39802	10 10		+ 360	6515735	10 10																																																																																																																
	+ 180	20109	10 10	webrax®-OS 709	+ 280	6004918	10 10																																																																																																																
	+ 280	22160	10 10		+ 500	69701	10 10																																																																																																																
webrax®-OA 713	+ 180	102229	10 10		+ 800	6004999	10 10																																																																																																																
	+ 280	100269	10 10		+ 1500	71358	10 10																																																																																																																
115 x 1000 mm																																																																																																																							
webrax®-OS 709 flex	+ 500	6515726	10 10	webrax®-OS 709	+ 280	6515727	10 10																																																																																																																
	+ 1500	6515727	10 10																																																																																																																				

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

Auslaufartikel

Weitere Informationen und Kontaktdataen Ihrer persönlichen Ansprechpartner:innen finden Sie auf hermes-schleifwerkzeuge.com



WEBRAX®-SCHLEIFVLIES HANDPADS

TYPENÜBERSICHT

	WEBRAX®-GP 70600 WHITE	WEBRAX®-OA 708	WEBRAX®-OA 708 FLEX	WEBRAX®-OS 709
Werkstoffeignung				
Besonderheiten	Reinigungsvlies	-	Sehr flexibel	-
Schleifkorn	ohne Schleifkorn	Korund	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
Körnungsbereich	-	+ 120 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN), + 360 (VFN)	+ 180 (FIN), + 280 (VFN), + 360 (VFN)	+ 180 (FIN), + 280 (VFN), + 500 (SFN), + 800 (UFN), + 1500 (UFN)

	WEBRAX®-OS 709 FLEX	WEBRAX®-OA 710	WEBRAX®-OA 713	WEBRAX®-OS 715
Werkstoffeignung				
Besonderheiten	Sehr flexibel	Hohe Kornhaftung und Festigkeit für stärkere Beanspruchungen	Hochverdichtet mit erhöhtem Kornanteil für schleifintensive Bearbeitungen	Hohe Kornhaftung und Festigkeit für stärkere Beanspruchungen
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Korund	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies	Vlies	Vlies, hochverdichtet	Vlies
Körnungsbereich	+ 500 (SFN), + 1500 (UFN)	+ 80 (CRS), + 100 (MED), + 120 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN)	+ 100 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN)	+ 100 (MED), + 120 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN), + 500 (SFN), + 800 (UFN)

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung		
		KVP*	GVP*			KVP*	GVP*		
152 x 229 mm									
webrax®-GP 70600 white	ohne	74470	20	20	webrax®-OS 709 flex	+ 500	6515728	20	20
webrax®-OA 708	+ 120	16276	20	20	+ 1500	6515729	20	20	
	+ 180	16284	20	20	webrax®-OA 710	+ 80	49271	20	20
	+ 280	20273	20	20	webrax®-OA 713	+ 100	113751	20	20
	+ 360	4235	20	20	+ 800	12491	20	20	
webrax®-OA 708 flex	+ 180	6515736	20	20					
	+ 280	6515737	20	20					
	+ 360	6515738	20	20					
webrax®-OS 709	+ 280	95451	20	20					
	+ 500	12114	20	20					
	+ 800	574	20	20					
	+ 1500	27499	20	20					



HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen** für nicht lagerhaltige Handpads finden Sie auf Seite 115.



BLÄTTER

TYPENÜBERSICHT BLÄTTER

	VC 152	SF 168	RB 346 MJ	RB 346 J-FLEX
Werkstoffeignung				
Flexibilität	Flexibel / Sehr flexibel	Hochflexibel	Sehr flexibel	Sehr flexibel
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	-	-
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid	Korund	Korund
Unterlage	D-/C-Papier	B-Papier	J-Gewebe	J-flex Gewebe
Körnungsbereich	D-Papier: P 40, P 60 C-Papier: P 80 - P 240, P 320, P 400	P 80, P 120 - P 240, P 320, P 400, P 500	P 60 - P 800	P 40, P 60 - P 400, P 600

TYPENÜBERSICHT BLÄTTER, WASSERFEST

	WS FLEX 16	WS FLEX 18C	WA FLEX 28B
Werkstoffeignung			
Flexibilität	Hochflexibel	Sehr flexibel	Sehr flexibel
Besonderheiten	Wasserfest	Wasserfest	Wasserfest
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid	Korund
Unterlage	B-Papier, wasserfest	C-Papier, wasserfest	C-Papier, wasserfest
Körnungsbereich	P 60 bis + 3000, + 5000	P 60 - P 320, P 400 - P 1200, + 2500	P 800

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

BLÄTTER

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	
		KVP*	GVP*	
230 x 280 mm				
VC 152	P 40	6075479	25	250
	P 60	6070596	50	250
	P 80	6075096	50	250
	P 100	6070597	50	250
	P 120	6075097	50	500
	P 150	6075098	100	500
	P 180	6070598	100	500
	P 220	6075099	100	500
	P 240	6075100	100	500
	P 320	6075102	100	500
	P 400	6068698	100	500
SF 168	P 100	6345792	50	250
	P 150	6339941	100	500
	P 180	6340798	100	500
	P 220	6336531	100	500
	P 240	6339592	100	500
	P 400	6340950	100	500
	P 500	6340951	100	500
	P 80	6561377	50	250
	P 120	6563317	50	500
	P 240	6563318	100	500
	P 320	6561365	100	500
RB 346 MJ	P 800	89702	50	500
RB 346 J-flex	P 40	6008383	25	250
	P 50	6008384	25	250
	P 60	6008385	25	250
	P 80	6006652	50	250
	P 100	6006198	50	250
	P 120	6006199	50	500
	P 150	6006200	50	500
	P 180	6006201	50	500
	P 220	6006192	50	500
	P 240	6006202	50	500
	P 280	6006203	50	500
	P 320	6006204	50	500
	P 360	6006272	50	500
	P 400	6006205	50	500
	P 600	6006206	50	500



HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen für nicht lagerhafte Schleifblätter** finden Sie auf Seite 115.

BLÄTTER, WASSERFEST

Abmessung [Breite x Länge]


Type / Ausführung	Korn	Bestell- nummer	Verpackung	
			KVP*	GVP*
115 x 140 mm				
WS flex 16	P 280	6238216	200	4.000
	P 320	6238217	200	4.000
	P 360	6238218	200	4.000
	P 400	6238219	200	4.000
	P 500	6238220	200	4.000
	P 600	6238221	200	4.000
	P 800	6238222	200	4.000
	P 1000	6238223	200	5.000
	P 1200	6238224	200	4.000
	P 1500	6238225	200	4.000
	P 2000	6238226	200	4.000
	P 2500	6238227	200	5.000
230 x 280 mm				
WS flex 16	P 60	6245733	50	250
	P 80	6245734	50	250
	P 100	6245735	50	250
	P 120	6245736	50	500
	P 150	6245737	100	500
	P 180	6238187	100	500
	P 220	6238188	100	500
	P 240	6238189	100	500
	P 280	6238190	100	500
	P 320	6238201	100	500
	P 360	6238202	100	500
	P 400	6238203	100	500
	P 500	6238204	100	500
	P 600	6238205	100	500
	P 800	6238206	100	500
	P 1000	6238207	100	500
	P 1200	6238208	100	500
	P 1500	6238209	100	500
	P 2000	6238210	100	500
	+ 2500	6238211	100	500
	+ 3000	6238212	100	500
	+ 5000	6316186	100	500
	+ 5000	6316186	100	500
WS flex 18 C	P 60	20346	50	250
	P 80	13331	50	250
	P 100	6424	50	250
	P 120	6432	50	500
	P 150	15601	100	500
	P 180	12173	100	500
	P 220	9539	100	500
	P 240	19682	100	500
	P 280	12181	100	500
	P 320	8354	100	500
	P 400	8362	100	500
	P 500	57185	100	500
	P 600	272	100	500
	P 800	280	100	500
	P 1000	12203	100	500
	P 1200	8370	100	500
WA flex 28 B	P 800	1252	100	500

Notizen



Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

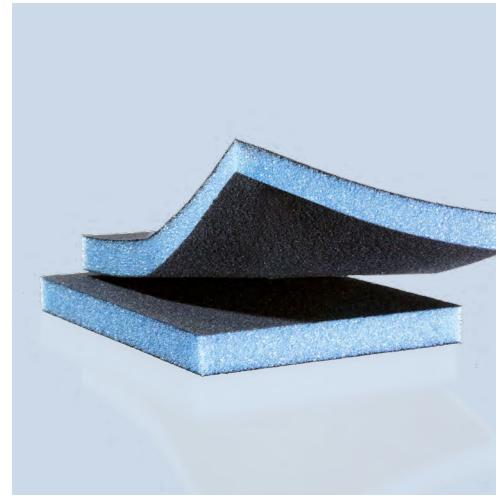

SCHLEIFSCHWÄMME

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein

● ● ● Sehr geeignet ● ● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

	PREMIUM, EINSEITIG	PREMIUM, DOPPELSEITIG	PREMIUM, VIERSEITIG
Werkstoffeignung			
Flexibilität	Sehr flexibel	Hochflexibel	Sehr flexibel
Besonderheiten	-	Gute Kantenstabilität Besonders geeignet für stark profilierte und konturierte Werkstücke	-
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid	Korund
Unterlage	PU-Schaumstoff		
Körnungsbereich	P 100, P 180, P 280, P 400	F 60, F 100, F 180, F 220	F 60, F 100, F 180, F 220

Abmessung [Breite x Länge x Höhe]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	
		KVP*	GVP*			KVP*	GVP*	
70 x 100 x 27 mm								
Premium, vierseitig	F 60 F 60 F 60 F 100 F 100 F 100 F 180 F 180 F 220 F 220 F 220	6005968 6458223 6564573 6005969 6458224 6564574 6005970 6564575 6006031 6458226 6564576	250 250 20 250 250 20 250 20 250 250 20	4.500 4.500 20 4.500 4.500 20 4.500 20 4.500 4.500 20	Premium, doppelseitig	6005817 6005818 6012846 F 150 6005819 6012847 F 220 6005820	250 250 20 250 250 20 250 20	6.000 6.000 200 250 6.000 200 6.000
97 x 123 x 12 mm								
Premium, einseitig	P 100 P 180	6014845 6014846	250 250	Premium, vierseitig	F 60 F 100 F 100 F 180 F 180 F 220	6005817 6005818 6012846 6005819 6012847 6005820	250 250 20 250 20 250	10.000 10.000
115 x 140 x 5 mm								




HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen** für nicht lagerhaltige Schleifschwämme finden Sie auf Seite 116.

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

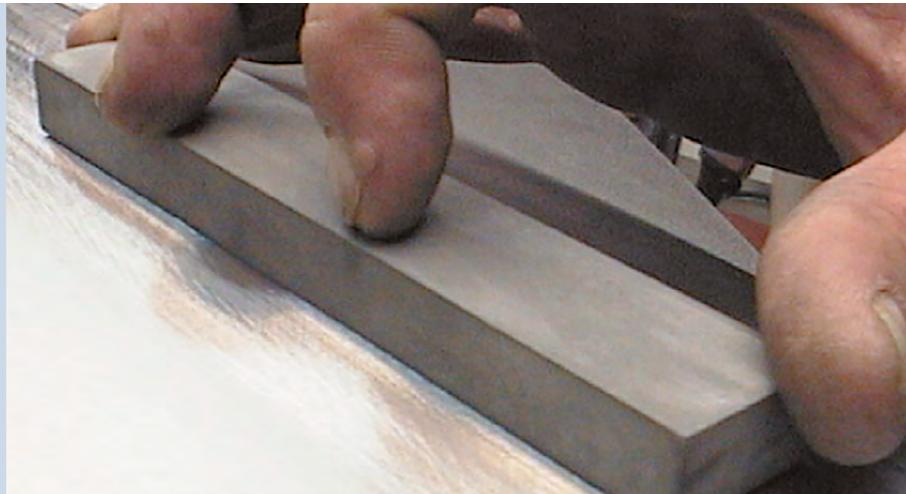

HERMES

MICROLITE-ABZIEHSTEINE

FÜR DIE KAROSSERIEBEARBEITUNG

TYPENÜBERSICHT

MICROLITE ABZIEHSTEIN SCG

MICROLITE ABZIEHSTEIN EKW

Werkstoffeignung		
Besonderheiten	-	Ohne Schwermetallanteile für die Bearbeitung von Aluminium
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Korund
Bindung	Polyurethan	Polyurethan
Körnungsbereich	F 80, F 120	F 120

Abmessung [Breite x Länge x Höhe]

Type / Ausführung	Korn	Bestell- nummer	Verpackung	KVP*	GVP*
-------------------	------	--------------------	------------	------	------

25 x 13 x 100 mm, Härte BU 40

microlite Abziehstein SCG	F 80	6469877	10	10
------------------------------	------	---------	----	----

25 x 13 x 100 mm, Härte BU 70

microlite Abziehstein SCG	F 120	6401144	10	10
microlite Abziehstein EKW	F 120	6486231	10	10

25 x 13 x 200 mm, Härte BU 40

Microlite Abziehstein SCG	F 80	6469873	10	10
------------------------------	------	---------	----	----

25 x 13 x 200 mm, Härte BU 70

microlite Abziehstein SCG	F 120	6434896	10	10
microlite Abziehstein EKW	F 120	6486233	10	10

40 x 15 x 150 mm, Härte BU 70


microlite Abziehstein SCG	F 80	6469874	10	10
microlite Abziehstein SCG	F 120	6401146	10	10



●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

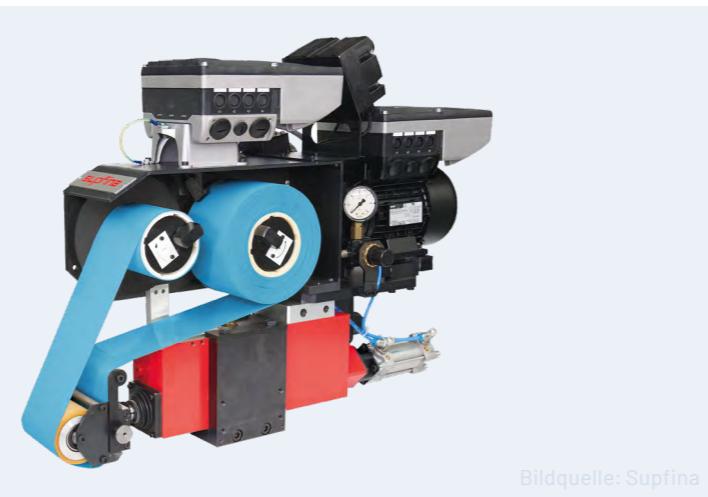

Bildquelle: Supfina

SUPERFINISHING-SCHLEIFROLLEN FÜR AUFSATZ-SCHLEIFMASCHINEN

TYPENÜBERSICHT

FB 637

Werkstoffeignung	
Flexibilität	Flexibel
Besonderheiten	Prozesssichere Feinstbearbeitung durch hochreißfeste und gleichmäßige Folienunterlage Kompressionsfeste Folienunterlage für enge Toleranzbereiche der Rauheitskennwerte Sehr gute Abtragsraten Ausgezeichnete Standzeiten und verkürzte Bearbeitungszeiten Universell einsetzbar: öl- und emulsionsbeständig
Schleifkorn	Korund
Unterlage	Folie
Körnungsbereich	P 120, P 180, P 240, P 280, P 360 – P 1500, + 2500

Abmessung [Breite x Länge]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung
	KVP*	GVP*	


100 mm x 50 m
mit genutetem Kunststoffkern

FB 637	P 120	2515164	50	50
	P 180	6011134	50	50
	P 240	2015897	50	50
	P 360	2116154	50	50
	P 500	2020548	50	50
	P 600	2015900	50	50
	P 800	2041073	50	50
	P 1200	2116146	50	50
	P 1500	2116138	50	50
	P 2500	2137321	50	50



HINWEIS

Eine Übersicht unserer **Mindestbestellmengen** für nicht lagerhaltige Schleifrollen finden Sie auf Seite 114.

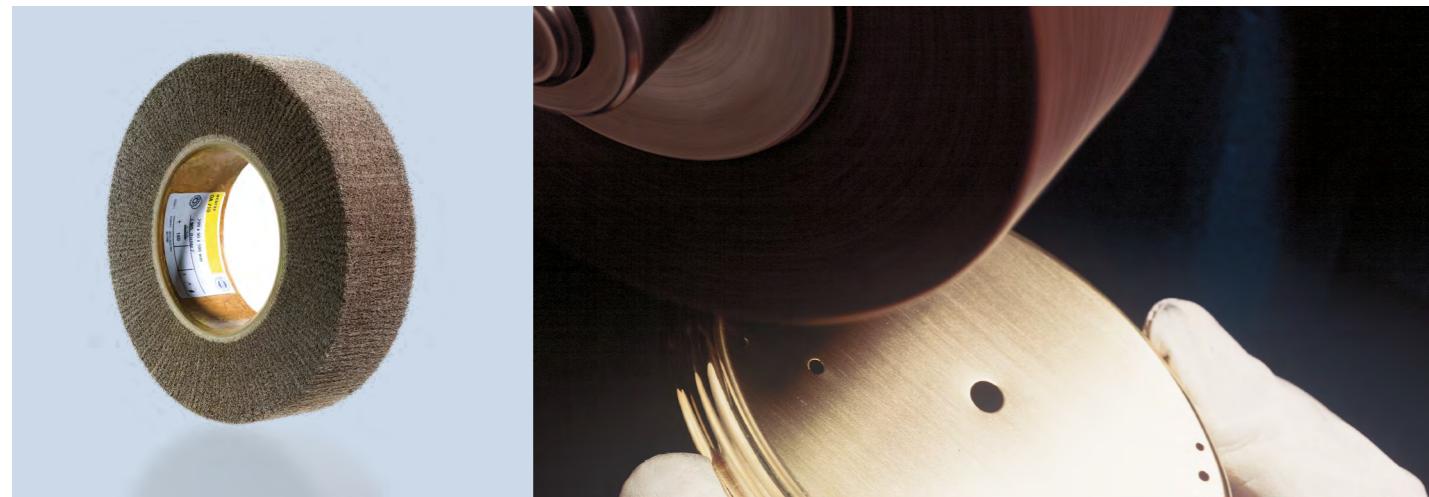

WEBRAX®- LAMELLENBÜRSTEN FÜR SCHLEIFBÖCKE

TYPENÜBERSICHT

WEBRAX®-OA 710

Werkstoffeignung	
Oberflächenqualität	Exzellent
Schleifkorn	Korund
Unterlage	Schleifvlies
Körnungsbereich	+ 80 (CRS), + 100 (MED), + 120 (MED), + 180 (FIN), + 280 (VFN)

Abmessung [Aussen-Ø x Dicke x Innen-Ø]



Type / Ausführung	Korn	Bestell- nummer	Verpackung	
	KVP*	GVP*		

200 x 50 x 100 mm

webrax®-OA 710 LMO, Dichte 2	+ 120	527262	1	1
	+ 180	526053	1	1

HINWEIS

Eine Übersicht unserer Mindestbestellmengen für nicht lagerhaltige Schleifvliesscheiben finden Sie auf Seite 120.

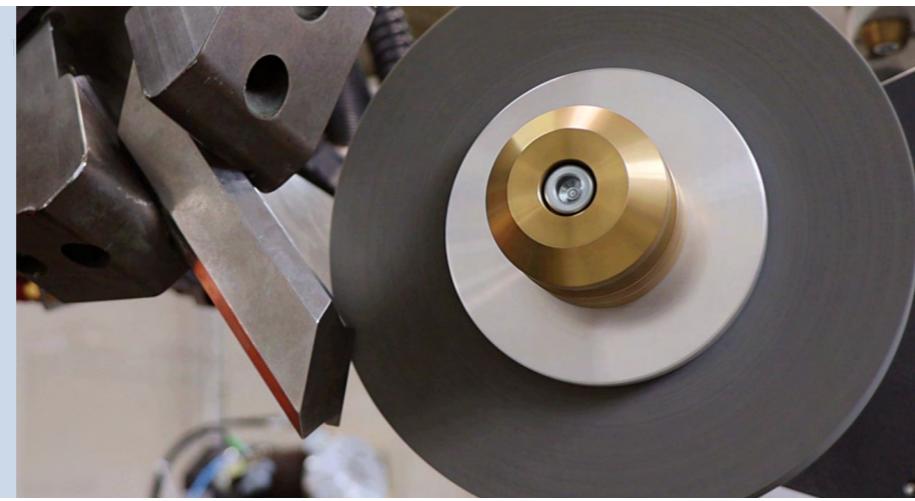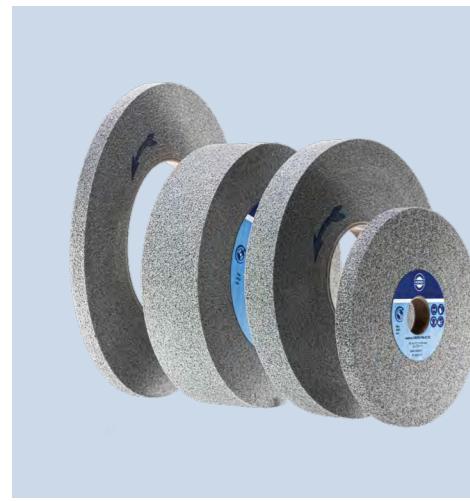

GEWICKELTE KOMPAKTSCHEIBEN WEBRAX®-CW

FÜR SCHLEIFBÖCKE UND RUND SCHLEIFMASCHINEN

TYPENÜBERSICHT

WEBRAX®-CW

Werkstoffeignung	
Oberflächenqualität	Exzellent
Standzeit	Exzellent
Wirtschaftlichkeit	Exzellent
Besonderheiten	7S-FIN = weichste Scheibe 8S-FIN 9S-FIN-X2 = härteste Scheibe 8A-MED = höchster Abtrag
Schleifkorn	Korund (A) oder Siliciumcarbid (S)
Unterlage	Nylon-Schleifvlies
Körnungsbereich	8A-MED(+ 80), 7S-FIN (+ 180) weichste Scheibe, 8S-FIN (+ 180), 9S-FIN-X2 (+ 180) härteste Scheibe

Abmessung [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	KVP*	GVP*
152,4 x 12,7 x 25,4 mm					
webrax®-CW 7S FIN	+ 180	6505691	2	2	
webrax®-CW 8A MED	+ 80	6505704	2	2	
webrax®-CW 8S FIN	+ 180	6505708	2	2	

152,4 x 25,4 x 25,4 mm

webrax®-CW 7S FIN	+ 180	6505712	1	1
webrax®-CW 8A MED	+ 80	6505713	1	1
webrax®-CW 9S FIN	+ 180	6505716	1	1

152,4 x 50,8 x 25,4 mm

webrax®-CW 7S FIN	+ 180	6507333	1	1
webrax®-CW 8A MED	+ 80	6507334	1	1
webrax®-CW 8S FIN	+ 180	6507335	1	1
webrax®-CW 9S FIN	+ 180	6507337	1	1

203,2 x 12,7 x 76,2 mm

webrax®-CW 7S FIN	+ 180	6505718	2	2
webrax®-CW 8A MED	+ 80	6505719	2	2
webrax®-CW 8S FIN	+ 180	6505720	2	2
webrax®-CW 9S FIN	+ 180	6505722	2	2

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	KVP*	GVP*
203,2 x 25,4 x 76,2 mm					
webrax®-CW 7S FIN	+ 180	6505724	1	1	
webrax®-CW 8A MED	+ 80	6505725	1	1	
webrax®-CW 9S FIN	+ 180	6505728	1	1	

Type / Ausführung	Korn	Bestellnummer	Verpackung	KVP*	GVP*
203,2 x 50,8 x 76,2 mm					
webrax®-CW 7S FIN	+ 180	6505730	1	1	
webrax®-CW 8A MED	+ 80	6505731	1	1	
webrax®-CW 8S FIN	+ 180	6505732	1	1	
webrax®-CW 9S FIN	+ 180	6505734	1	1	




HINWEIS

Eine Übersicht unserer Mindestbestellmengen für nicht lagerhaltige Kompaktscheiben finden Sie auf Seite 120.



●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

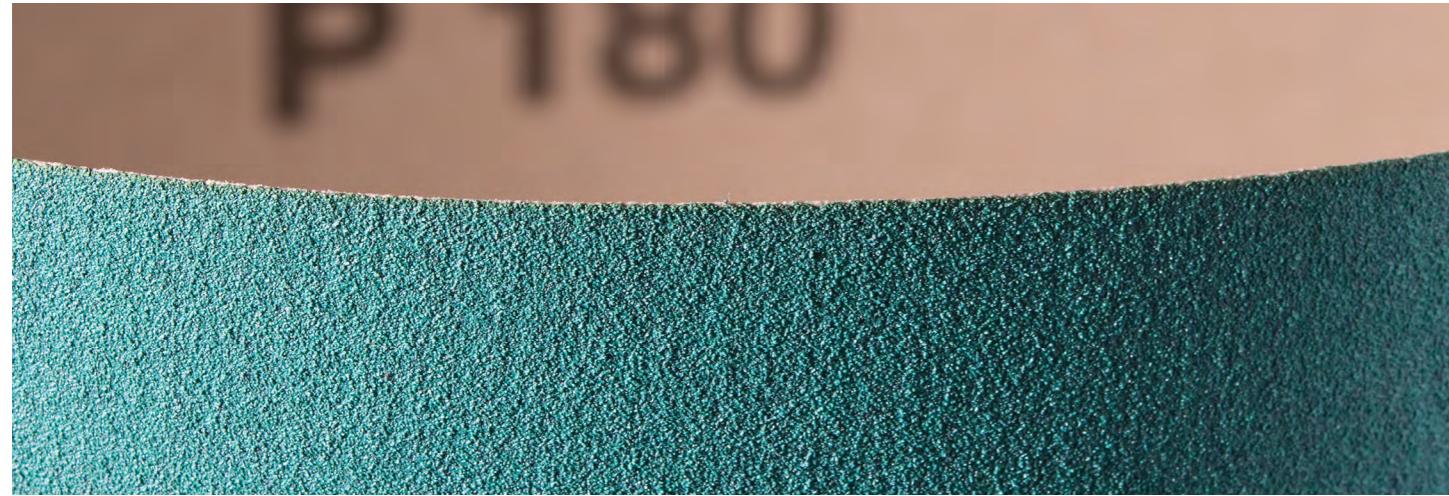

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

Rollen	115
Blätter	115
Streifen	115
Schleifschwämme	116
Bögen, rautenförmig und rechteckig	116
Kleinschleifkörper	116
Schleifbänder	117
Breitbänder	117
Blattscheiben	118
Fiberscheiben	119
Fächerschleifscheiben	119
Hermes-Flex Trenn- und Schruppschleifscheiben	119
webrax®-Schleifvlieswerkzeuge	120

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELL-MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

ROLLEN

Papier, Gewebe, Gewirke und Folie	2 - 26 mm	50 m	alle	20 RI. à 50 m
	27 - 51 mm			10 RI. à 50 m
	52 - 100 mm			5 RI. à 50 m
	101 - 310 mm			3 RI. à 50 m
	≥ 311 mm			1 RI. à 50 m
Gewebe im Abrollkarton	25 mm	50 m	50 und größer	20 RI. à 25 m
	30 - 50 mm		60 und feiner	20 RI. à 50 m
	50 und größer		50 und größer	10 RI. à 25 m
	60 und feiner		60 und feiner	10 RI. à 50 m
Gewebe, geritzt	20 - 150 mm	50 m	alle	5 RI. à 50 m
Gewebe, Blockschnitt	2 - 10 mm	50 m	alle	10 RI. à 50 m
Selbstklebend / velours-kletthaftend		alle	alle	auf Anfrage

BLÄTTER

Papier	230 mm	280 mm	alle	2.500 Stück
Gewebe	230 mm	280 mm	alle	1.500 Stück
webrax®-Schleifvlies	230 mm	280 mm	alle	250 Stück
		Übrige		500 Stück

STREIFEN ZUM SPANNEN

Papier und Gewebe	ungelocht	gelocht
1/2 Blatt	115 mm	280 mm
1/3 Blatt	93 mm	230 mm
1/4 Blatt	115 mm	140 mm
Übrige	alle	alle

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionen

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELL-MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

STREIFEN, SELBSTKLEBEND ODER VELOURS-KLETTHAFTEND

				ungelocht	gelocht
Papier und Gewebe					
1/2 Blatt	115 mm	230 mm	alle	2.500 Stück	
1/3 Blatt	93 mm	178 mm	alle		
Dreiecke	99 mm	147 mm	alle	1.800 Stück	
	121 mm	130 mm	alle	1.800 Stück	
	Übrige		alle	5.000 Stück	
Feilenstreifen ohne Abrollkarton	70 mm	420 mm	alle	-	200 Stück
webrax®-Schleifvlies	115 mm	280 mm	alle	20 Stück	
	93 mm	230 mm		200 Stück	
	152 mm	229 mm			
	Übrige			500 Stück	
Übrige	alle		alle	5.000 Stück	
Selbstklebend im Abrollkarton				ungelocht	gelocht
1/2 Blatt	115 mm	240 mm	40 - 60	-	1.000 Stück
1/3 Blatt	93 mm	178 mm	alle	-	1.000 Stück
	81 mm	153 mm	alle	-	
	70 mm	115 mm	alle	-	
Feilenstreifen	70 mm	445 mm	alle	-	200 Stück
Velours-kletthaftend im Abrollkarton				ungelocht	gelocht
Feilenstreifen	70 mm	420 mm	40 - 60	200 Stück	200 Stück
FineNet	115 mm	240 mm	alle	500 Stück	-
	230 mm	280 mm	alle	250 Stück	

SCHLEIFSCHWÄMME

Industrieverpackt	alle	alle	2.500 Stück
Kartonverpackt	alle	alle	2.000 Stück

BÖGEN, RAUTENFÖRMIG UND RECHTECKIG

Papier, Gewebe und webrax®-Schleifvlies	alle	alle	5 Stück
---	------	------	---------

KLEINSCHLEIFKÖRPER

webrax®-Kleinschleifkörper mit Schaft	alle	alle	auf Anfrage
Lamellenschleifstifte mit Schaft	alle	alle	250 Stück
Schleifhülsen, zylindrisch und konisch	≤ Ø 60 mm (alle Breiten)	alle	1.000 Stück
	≥ Ø 60 mm (alle Breiten)	alle	500 Stück
Schleiftöpfe	alle	alle	50 Stück

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionen

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELL-MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

SCHLEIFBÄNDER

Papier, Gewebe und Gewirke	6 - 99 mm	127 - 999 mm	alle	200 Stück
	100 - 310 mm	100 - 999 mm		50 Stück
	6 - 19 mm	1000 - 5200 mm		100 Stück
	20 - 49 mm			50 Stück
	50 - 200 mm	1000 - 3499 mm		20 Stück
		3500 - 5200 mm		10 Stück
	201 - 310 mm	1000 - 5200 mm		10 Stück
	6 - 49 mm	5201 - 10000 mm		20 Stück
HERMESIT®, MERCURIT® und Kork	75 - 310 mm	alle	alle	10 Stück
Papier-Langbänder	150 mm	5200 - 10000 mm	alle	20 Stück

BREITBÄNDER, UNSEGMENTIERT

Papier	311 - 1640 mm	≤ 3250 mm	36 und größer	10 Stück
			40 - 60	
			80 und feiner	
		> 3250 mm	80 und feiner	
Gewebe und Gewirke	311 - 1200 mm	≤ 3250 mm	36 und größer	9 Stück
			40 - 60	10 Stück
			80 und feiner	
	1201 - 1640 mm	alle	60 und größer	9 Stück
			80 und feiner	10 Stück
HERMESIT® (X-Gewebe)	311 - 1640	alle	100 und größer	6 Stück
			120 und feiner	10 Stück
HERMESIT® (Y-Gewebe)	311 - 1640	alle	alle	10 Stück
Kork / MERCURIT®	311 - 1600	alle	alle	10 Stück

BREITBÄNDER, SEGMENTIERT (STANDARDPROGRAMM)

Papier (D- bis G-Papier) und Kombination	> 1620 mm	alle	alle	10 Stück
Gewebe	> 1620 mm	alle	alle	8 Stück
Gewirke	> 1620 mm	alle	alle	20 Stück
HERMESIT®, MERCURIT®	> 1420 mm	alle	alle	6 Stück

BREITBÄNDER, SEGMENTIERT (SONDERPROGRAMM)

Alle	alle	alle	alle	150 m²
------	------	------	------	--------

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionen

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELL-MENGE ANFERTIGUNG
	Breite / Ø	Länge		

BLATTSCHEIBEN, NORMAL UND SELBSTKLEBEND

Papier und Folie	13 - 50 mm	alle	5.000 Stück
	51 - 95 mm		2.500 Stück
	96 - 180 mm		1.800 Stück
	181 - 249 mm		800 Stück
	250 - 349 mm		200 Stück
	350 - 600 mm		100 Stück
	> 600 mm		50 Stück
Gewebe	13 - 50 mm	alle	5.000 Stück
	51 - 70 mm		2.500 Stück
	71 - 95 mm		
	96 - 150 mm		1.200 Stück
	151 - 203 mm		1.000 Stück
	204 - 349 mm		500 Stück
	350 - 500 mm		100 Stück
	> 500 mm		50 Stück
HERMESIT®-Gewebe	alle	alle	halbe Stückzahlen
Gitterleinen	125 + 150 mm	alle	1.200 Stück
Selbstklebend im Abrollkarton oder auf Rolle ohne SK-Abdeckung / Kiss Cutting			
Papier und Gewebe	33 - 49 mm	alle	5.000 Stück
	50 - 150 mm		2.500 Stück
Doppelseitige Scheiben			
Papier, WS-Papier	100 - 505 mm	alle	200 Stück
Gewebe Kork	200 mm	alle	1.000 Stück
	400 mm		200 Stück

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionen

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELL-MENGE ANFERTIGUNG
	Ø			

BLATTSCHEIBEN, VELOURS-KLETTHAFTEND

Papier und Folie	13 - 50 mm	alle	5.000 Stück
	51 - 95 mm		2.500 Stück
	96 - 203 mm		1.800 Stück
	204 - 305 mm		500 Stück
	306 - 500 mm		100 Stück
	> 500 mm		50 Stück
Gewebe	96 - 150 mm	alle	1.200 Stück
	151 - 203 mm		1.000 Stück
	204 - 349 mm		500 Stück
	350 - 500 mm		100 Stück
	> 500 mm		50 Stück
HERMESIT®-Gewebe	alle	alle	halbe Stückzahlen
FineNet	40 - 180 mm	alle	500 Stück
	181 - 500 mm		100 Stück
MultiNet	77 + 125 + 150 mm	alle	1.200 Stück

BLATTSCHEIBEN, FASTLOCK-SYSTEM R + S

Gewebe	20, 25, 38 mm	alle	1.000 Stück
	50, 75 mm		500 Stück

FIBERSCHEIBEN

Allgemein	alle	alle	1.200 Stück
-----------	------	------	-------------

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

Allgemein	115 mm	alle	270 Stück
	125 mm		240 Stück
	180 mm		120 Stück

HERMES-FLEX TRENN- UND SCHRUPPSCHLEIFSCHEIBEN

Trennschleifscheiben	100 - 230 mm	-	2.500 Stück
	300 mm		1.000 Stück
Schrupschleifscheiben	100 - 230 mm	-	2.500 Stück

WEBRAX®-SCHLEIFVLIESWERKZEUGE

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Breite x Länge]	KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
-------------------	-------------------------------	----------------------	--------------------------------------

WEBRAX®-SCHLEIFROLLEN

webrax®-Schleifvlies	0 - 99 mm	10 m	alle	10 RI. à 10 m
	100 - 299 mm	10 m	alle	5 RI. à 10 m
	≥ 300 mm	10 m	alle	4 RI. à 10 m

WEBRAX®-SCHLEIFBÄNDER

webrax®-Schleifvlies	11 - 49 mm	300 - 999 mm	alle	50 Stück
	50 - 310 mm			20 Stück
	11 - 49 mm			20 Stück
	50 - 310 mm			10 Stück
	11 - 310 mm			5 Stück
webrax®-Schleifvlies mit kornseitig eingelegter Verbindungsstelle (EB 040)	alle	alle	alle	500 Stück

WEBRAX®-BREITBÄNDER, UNSEGMENTIERT

webrax®-Schleifvlies	311 - 1620	alle	alle	2 Stück
----------------------	------------	------	------	---------

WEBRAX®-BREITBÄNDER, SEGMENTIERT (STANDARDPROGRAMM)

webrax®-Schleifvlies	> 1620 mm	alle	alle	2 Stück
----------------------	-----------	------	------	---------

WEBRAX®-BREITBÄNDER, SEGMENTIERT (SONDERPROGRAMM)

Alle	alle	alle	alle	150 m ²
------	------	------	------	--------------------

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Ø]	KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
-------------------	------------------	----------------------	--------------------------------------

WEBRAX®-BLATTSCHEIBEN MIT FASTLOCK-SCHNELLSPANNSYSTEM

webrax®-Schleifvlies	20, 25, 38, 50, 75 mm	alle	500 Stück
----------------------	-----------------------	------	-----------

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]	KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
-------------------	--	----------------------	--------------------------------------

WEBRAX®-SCHLEIFVLIES-BÜRSTEN, -SCHEIBEN UND -WALZEN

Allgemein	40 - 95 mm	alle	500 Stück
	96 - 203 mm		200 Stück
	204 - 499 mm		100 Stück
	≥ 500 mm		25 Stück
webrax®-AN 70150, -PN 721, -AN 701, -AN 702	20 - 95 mm	alle	300 Stück
	96 - 150 mm		200 Stück
	151 - 203 mm		100 Stück
webrax®-AN 703 50	100 mm	alle	5500 Stück
	115 mm		4.000 Stück
	125 mm		3.500 Stück
	150 mm		2.500 Stück
	180 mm		1.500 Stück
	webrax®-MULTICLEAN	alle	alle
webrax®-LMO, -LMI, -Kombi, -CWF (GWS), -UWF (GG)	auf Anfrage	alle	auf Anfrage

WEBRAX®-CW, GEWICKELTE KOMPAKTSCHEIBEN

webrax®-CW	152,4 x 12,7 x 25,4 mm	alle	20 Stück
	152,4 x 25,4 x 25,4 mm		10 Stück
	152,4 x 50,8 x 25,4 mm		10 Stück
	203,2 x 12,7 x 76,2 mm		20 Stück
	203,2 x 25,4 x 76,2 mm		10 Stück
	203,2 x 50,8 x 76,2 mm		10 Stück
	254,0 x 12,7 x 127,0 mm		36 Stück

WEBRAX®-UW, VERPRESSTE KOMPAKTSCHEIBEN

webrax®-UW	75 x 6 x 6 mm mit Mittelloch	alle	200 Stück
	75 x 6 mm mit Fastlock-System R oder S		alle
	115 oder 125 x 22,2 mm mit Glasfaserteller (Typ 27)		180 Stück
	150 x 12,7 x 12,7 mm mit Mittelloch		60 Stück
	200 x 12,7 x 12,7 mm mit Mittelloch		32 Stück

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

I. GELTUNGSBEREICH

- (1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten für alle unsere Angebote und für alle uns erteilten Aufträge ausschließlich. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, wir haben ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender, abweichender oder ergänzender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
- (2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
- (3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen.

II. PREISE

- (1) Es gelten, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, unsere am Tage der Lieferung gültigen Preise.
- (2) Unsere Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackung; hinzu kommen die Versandkosten und die zu Selbstkosten berechneten Verpackungskosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer.
- (3) Der Mindestbestellwert beträgt € 200,00. Bei Unterschreitung berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 20,00.
- (4) Wir behalten uns vor, fabrikationsbedingte Mehr oder Minderleistungen bis 10% der bestellten Menge zu liefern und entsprechend zu berechnen.
- (5) Erhöhen sich im Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Liefertag die für die Preisberechnung relevanten Kosten (im Folgenden: Kostenfaktoren) sind wir berechtigt, die Preise nach billigem Ermessen anzupassen. Eine Preisanpassung (worunter sowohl Preiserhöhungen als auch Preisminderungen zu verstehen sind) kommt insbesondere in Betracht, wenn die Kosten für folgende Kostenfaktoren steigen oder sinken:
 - Frachtkosten
 - Zuschläge für Frachten ins Ausland
 - Energiezuschläge
 - Sonstige nachvollziehbare Kostenfaktoren

Dabei sind die Kostenfaktoren zu saldieren, d.h. Steigerungen bei einem Kostenfaktor sind mit Senkungen bei anderen Kostenfaktoren zu verrechnen und umgekehrt.

III. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- (1) Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug auf eines unserer Konten zu leisten.
- (2) Hinsichtlich des Zahlungsverzugs gelten die gesetzlichen Vorschriften.
- (3) Gerät der Käufer mit der Zahlung eines Rechnungsbetrags in Verzug (§ 286 BGB), werden alle noch offenen Forderungen ihm gegenüber sofort zur Zahlung fällig; außerdem sind wir berechtigt, alle noch offenen Lieferverpflichtungen von der vorherigen Zahlung (Vorauskasse) oder der Gestellung entsprechender Sicherheiten abhängig zu machen.
- (4) Dem Käufer steht ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur insoweit zu, als sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.

IV. LIEFERZEIT

- (1) Die Lieferzeit wird individuell vereinbart.
- (2) Die Lieferfrist beginnt am Tage unserer Auftragsbestätigung, bei nachträglicher Änderung des Auftrags am Tage der Bestätigung dieser Änderung. Sie ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk verlassen hat oder dem Käufer die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.
- (3) Die Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der dem Käufer obliegenden Vertragspflichten voraus. Die Einrede des nicht erfüllten

Vertrages bleibt vorbehalten.

- (4) Auf Abruf bestellte Ware wird von uns höchstens drei Monate lang kostenfrei gelagert und nach Ablauf dieses Zeitraums dem Käufer unter Fristsetzung angedient. Erfolgt dann keine Abnahme, können wir vom Vertrage zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen.
- (5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.

V. VERPACKUNG, VERSAND, BEFÖRDERUNGSGEFAHR

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
- (2) Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers, auch bei frachtfreier Versendung. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht auf den Käufer über mit der Auslieferung der Ware an den Versandbeauftragten, bei von uns nicht zu vertretender Verzögerung der Versendung mit der Meldung der Versandbereitschaft.
- (3) Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht auch in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme oder Schuldnerverzug geraten ist. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- (4) Die Auswahl der Transportmittel steht uns frei. Mehrkosten für eine vom Käufer gewünschte, beschleunigte oder besondere Transportart trägt der Käufer.
- (5) Die Verpackung erfolgt handelsüblich, bei Waren aus dem Fertigwarenlager auf Grundlage der Verpackungseinheiten. Transport und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind EURO-Paletten. Der Käufer ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.
- (6) Sofern der Käufer es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer.

- (7) Fälle höherer Gewalt befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den vertraglichen Leistungspflichten. Höhere Gewalt ist jedes außerhalb des Einflussbereichs des jeweiligen Vertragspartners liegende Ereignis, durch das dieser ganz oder teilweise in der Erfüllung seiner Verpflichtungen gehindert wird. Hierzu gehören insbesondere Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen oder ähnliche unvorhersehbare und unabwendbare Ereignisse. Die Vertragspartner sind verpflichtet, einander im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich zu über den Eintritt und den Wegfall höherer Gewalt zu unterrichten und ihre Verpflichtungen den Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. Wird die Lieferfrist um mehr als drei Monate überschritten oderzeichnet sich eine längerfristige Lieferunmöglichkeit ab, so sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten.

VI. EIGENTUMSVORBEHALT

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Kaufsache bis zur Bezahlung aller Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung einschließlich solcher aus Schecks, Wechseln oder einem Kontokorrentverhältnis vor; im letzteren Fall bezieht sich der Vorbehalt auf den anerkannten Saldo.
- (2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Kaufsache herauszuverlangen. In dem Herausgabeverlangen in Bezug auf die Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag (§ 449 Abs. 2 BGB). Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zur bestmöglichen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers, abzüglich angemessener Verwertungskosten, anzurechnen.

- (3) Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache sorgfältig zu bewahren und auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er schon jetzt an uns ab.

- (4) Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; dies gilt nicht, wenn sein Abnehmer auf einem Abtretnungsverbot hinsichtlich der Kaufpreisforderung besteht. Beim Weiterverkauf hat er den Eigentumsübergang von der vollständigen Bezahlung der Kaufsache abhängig zu machen.

- (5) Der Käufer tritt bereits jetzt alle aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer oder Dritte mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten einschließlich Wechseln und Schecks zur Deckung aller uns aus der Geschäftsverbindung entstehenden Forderungen an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Wird die Kaufsache mit anderer Ware oder nach Weiterverarbeitung in vermischtem oder verbundem Zustand veräußert, beschränkt sich die Abtretung auf den Rechnungswert (einschließlich MwSt.) der Kaufsache, im Fall eines Kontokorrentverhältnisses mit dem Abnehmer auf den anerkannten Saldo bzw. in dessen Insolvenz auf den kausalen Saldo. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt, darf sie jedoch weder abtreten noch verpfänden. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, erlischt die Ermächtigung zum Forderungseinzug und können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner die Abtretung offenlegt.

- (6) Im Falle der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Kaufsache, die stets für uns vorgenommen wird, erstreckt sich das Vorbehaltseigentum auf die neu entstandenen Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller geltend. Wird die Kaufsache zusammen mit Waren Dritter verarbeitet oder mit diesen verbunden oder vermischt, erwerben wir Miteigentum an den neuen Erzeugnissen im Verhältnis des Rechnungswertes (einschließlich MwSt.) unserer Kaufsache zum Rechnungswert der anderen Gegenstände. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung mit einer Hauptsache, gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Allein oder Miteigentum für uns.

- (7) Zu Verpfändungen, Sicherungsbereignungen oder sonstigen Belastungen ist der Käufer nicht befugt. Der Käufer ist verpflichtet, uns von Zugriffen Dritter auf die Kaufsache, insbesondere Pfändungen, unverzüglich zu unterrichten und uns alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, damit wir Drittiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO erheben oder Aussonderungsrechte bzw. abgesonderte Befriedigung geltend machen können.

- (8) Übersteigt der realisierbare Wert der uns zustehenden Sicherheitensetze unsere zu sichernden Forderungen um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe der Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl der frei zu gebenden Sicherheiten treffen wir.

VII. GEWÄHRLEISTUNG

- (1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Mängelrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobligationen ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (3) Geringe, handelsübliche Abweichungen in Farbe, Aussehen und Abmessungen der Ware begründen kein Rügerecht.

- (4) Bei berechtigter Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Käufer unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt (§ 439 Abs. 4 BGB).

- (5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

- (6) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatzvergeltung auf Schadensersatz bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer VIII. und sind im Übrigen ausgeschlossen.

VIII. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

- (1) Wir haften bei einer Verletzung von vertraglichen und außer-vertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der folgenden Regelungen.
- (2) Auf Schadensersatz haften wir, ohne Rücksicht auf die Rechts-natur des geltend gemachten Anspruchs, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
- (3) Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur
 - Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
 - Für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht.

Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf; in diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (4) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Haftung unserer Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
- (5) Die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

IX. VERJÄHRUNG

- (1) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate ab Gefahrübergang.
- (2) Dies gilt nur, soweit das Gesetz nicht längere Fristen vorschreibt (insbesondere §§ 438 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 444, 445b BGB).
- (3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die verkürzte Verjährung gilt nicht für Schadensersatzansprüche in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

X. DATENSCHUTZ

- (1) Gemäß DSGVO weisen wir darauf hin, dass personenbezogene Daten, die zur Erfüllung des Vertrages notwendig sind, gespeichert werden.

XI. GERICHTSSTAND - ERFÜLLUNGSPORT

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis unser Werk Hamburg.
- (2) Sofern unsere Vertragspartner Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebene Streitigkeiten Hamburg. Entsprechendes gilt, wenn unser Vertragspartner Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist.
- (3) Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Stand: April 2023



HERMES WEGWEISER

SICHERHEIT

Um den Anwendern unserer Schleifwerkzeuge größtmögliche Arbeitssicherheit zu gewährleisten, sind auf den Produktetiketten entsprechende Sicherheits-Piktogramme abgebildet, auf deren Einhaltung wir ausdrücklich hinweisen.



Weitere Hinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifwerkzeugen finden Sie in den FEPA-Sicherheitsempfehlungen, die Sie [HIER](#) abrufen können.

LAGERUNG VON SCHLEIFWERKZEUGEN

Hermes Schleifwerkzeuge sind Qualitätswerkzeuge und erfordern entsprechende Lagerbedingungen. Durch unsachgemäße Lagerung kann eine Leistungsminderung entstehen. Sorgfältige Lagerung sichert Ihnen maximalen Nutzen.

Werkzeuge, die länger als 3 Jahre gelagert werden bzw. nachweislich nicht nach den folgenden Lagervorschriften gelagert wurden, dürfen nicht mehr in den Einsatz gebracht werden.



- Raumtemperatur 18 - 22 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit 45 - 65 %
- Lagerung möglichst in Originalverpackung und in Regalen oder auf Paletten/Rosten
- Lieferungen sind in der Reihenfolge ihres Eingangs zu verbrauchen



- Heizkörpernähe
- Extreme Temperaturschwankungen (kalt - heiß)
- Direkte Lagerungen auf Beton- oder Steinfußböden
- Lagerung im Winter in unbeheizten Räumen



HERMES SCHLEIFMITTEL - MEHR ALS SCHLEIFWERKZEUGE!

The infographic is composed of several circular elements:

- EXPERTISE & BERATUNG**: Includes icons for people, a gear, and a clipboard. Text: "Wann immer Sie Unterstützung benötigen: unsere Experten sind für Sie da. Ob bei der Auswahl des richtigen Schleifwerkzeugs, bei der Process-optimierung, bei Produkttests oder dem Training Ihrer Mitarbeiter. Ob bei Ihnen vor Ort, bei uns, per Telefon oder Mail – Sie können auf uns zählen."
- KONTAKT**: Includes a QR code. Text: "Melden Sie sich jederzeit, damit wir die passende Lösung für Sie finden können. Im Kontaktbereich auf unserer Website finden Sie mit wenigen Klicks den für Sie zuständigen Ansprechpartner."
- VERANTWORTUNG & NACHHALTIGKEIT**: Features a circular graphic with "Environment" (01), "Economy" (03), and "Labor" (07) segments, set against a background of green foliage. Text: "Verantwortungsvolles Handeln und nachhaltiges Wirtschaften sind zentrale Bestandteile unserer Unternehmensstrategie. Wir entwickeln unsere Aktivitäten diesbezüglich kontinuierlich weiter, werden regelmäßig zertifiziert und lassen uns jederzeit an unseren Erfolgen messen."
- CERTIFICATIONS**: Includes logos for TÜV NORD CERT GmbH and SEAM™ Sustainable European Abrasive Manufacturers.

hermes-schleifwerkzeuge.com/kontakt





Hermes Schleifmittel GmbH

Tasköprüstraße 1
22761 Hamburg, Deutschland
Tel +49 40 8330-0
Fax +49 40 8330-230

hsd@hermes-schleifwerkzeuge.com
www.hermes-schleifwerkzeuge.com

